


Bezpieczna praca z produktami GCE

**PALNIK BEZINŻEKTOROWY DO CIĘCIA
RĘCZNEGO STALI NISKOWĘGLOWYCH**

DIAMENT 500


GCE

Gas Control Equipment

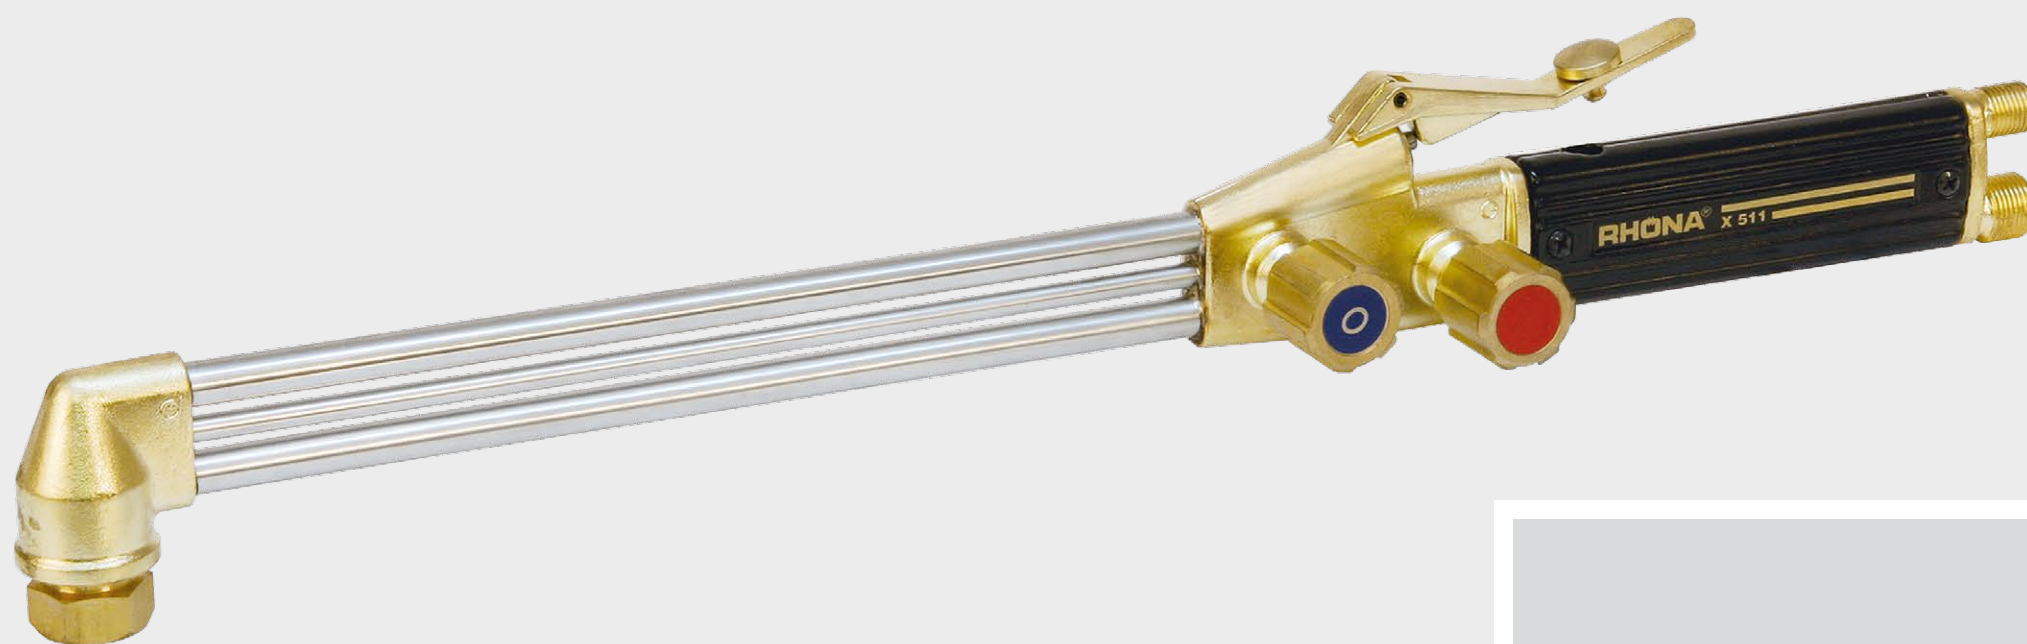

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- zakres cięcia 3-500 mm
- długość palnika 470, 855 i 1155 mm
- różne kąty pochylenia główki 75°, 90° i 0°
- jeden rodzaj palnika do wszystkich gazów palnych
- dysze do cięcia z systemem chłodzenia COOLEX
- brak inżektora eliminuje ryzyko cofnięcia płomienia
- przystosowany do pracy w trudnych warunkach
- idealny do cięcia złomu
- wyprodukowany zgodnie z PN-EN ISO 5172

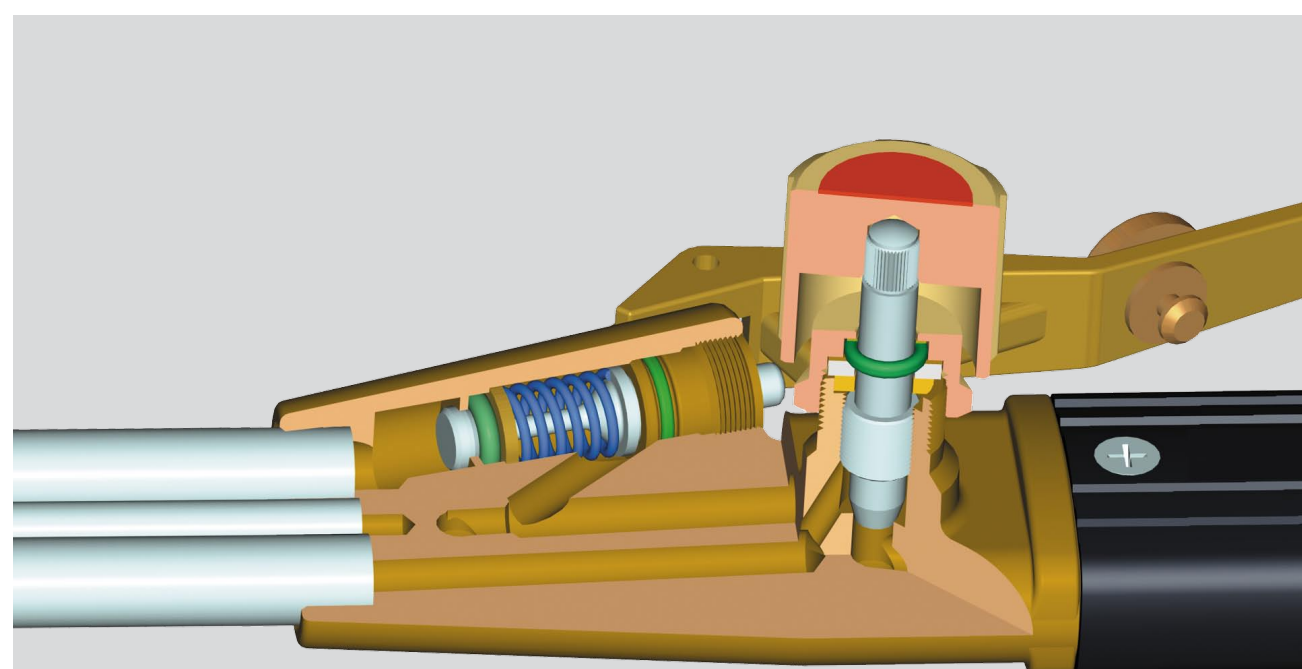


przekrój rękojeści palnika



dysze do cięcia HA317 oraz HP337




dysza FGA COOLEX do żłobienia acetylenem
oraz dysza AFS COOLEX na gaz APACHI

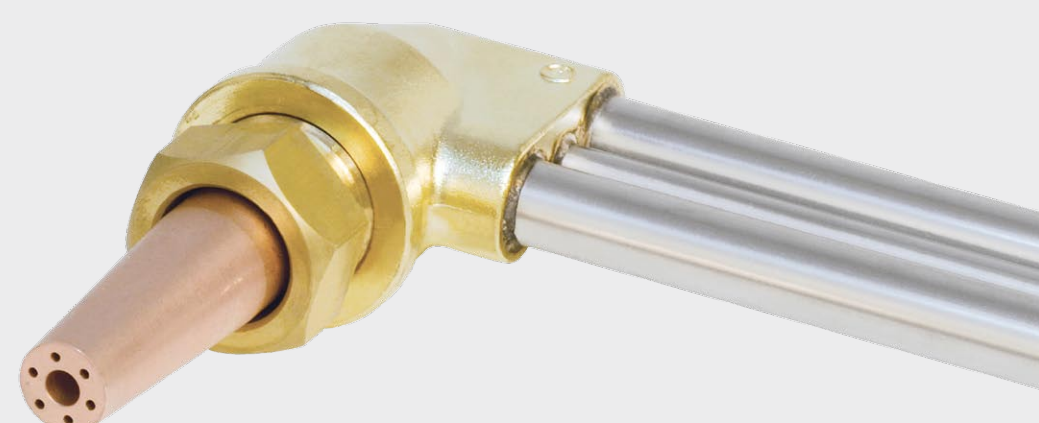


główka palnika z dyszą na acetylen

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Zawsze należy pamiętać o stosowaniu do palnika dysz do cięcia z systemem COOLEX, który znacznie obniża temperaturę dyszy podczas pracy oraz zdecydowanie wydłuża jej żywotność. Należy stale dbać o czystość dyszy, a wszelkie odpryski usuwać za pomocą przetyczek do czyszczenia.

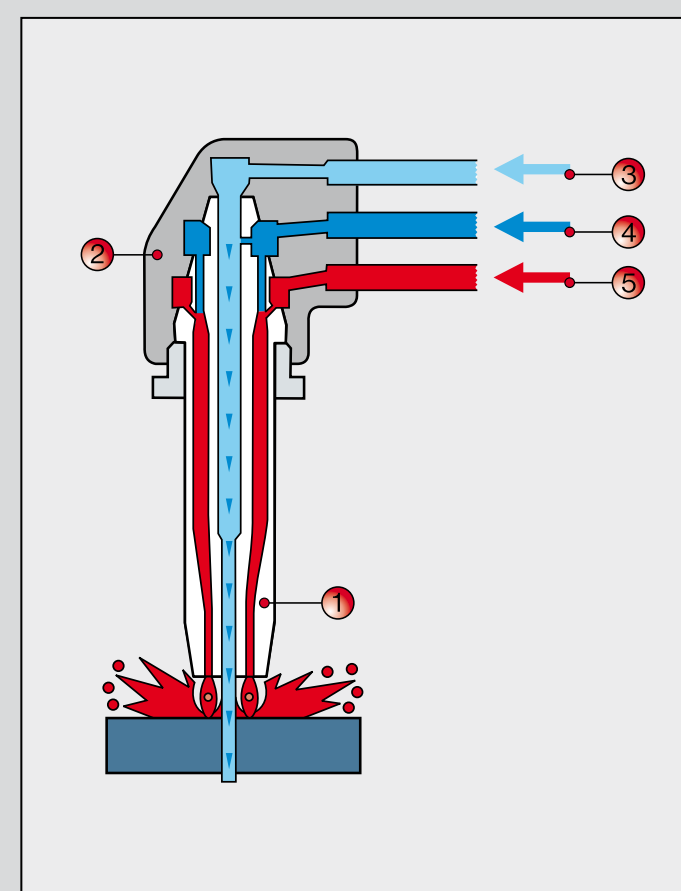

1	Dysza tnąca
2	Główka palnika
3	Tlen tnący
4	Tlen podgrzewający
5	Gaz palny

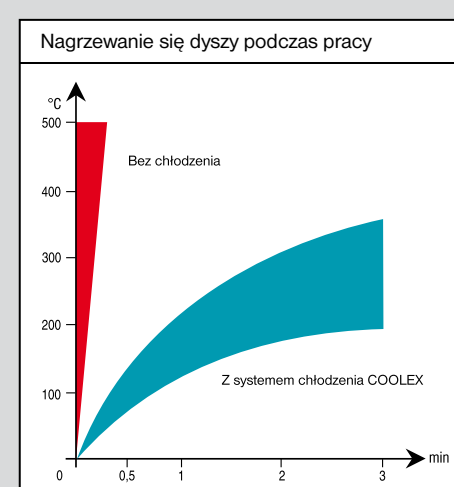

zasada działania dyszy

www.gce.pl



WASZ DYSTRYBUTOR: