




Comfort-Lok

Mata modułowa o wysokiej trwałości

- Mata wytwarzana z mieszanki gumy SBR i nitrilu (25%). - Doskonale sprawdza się w obszarach narażonych na oleje i smary.
- Powierzchnia o wzorze „blachy ryflowanej” zapewnia przyczepność.
- Właściwości antypoślizgowe: EN13552 (R9).
- Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.
- Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru o szerokości 0,7 m i dowolnej długości.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

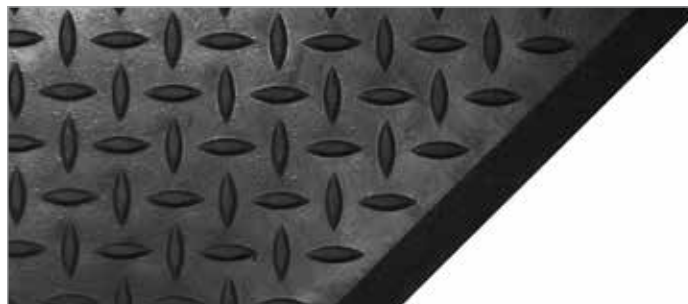

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma SBR nitylowa 25%
Wykończenie powierzchni:	Struktura żeberkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Temperatura robocza:	od -30°C do +50°C
Odporność chemiczna:	Zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa.
Typowe zastosowania:	Wszystkie środowiska przemysłowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Myć węžem ciśnieniowym.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 Kategoria R9
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,7 m x 0,8 m - mata standardowa	CL010001	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy	CL010002	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł boczny	CL010004	4,10 kg