




Senso Dial ESD

Wyjątkowo wytrzymała mata antystatyczna

- Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie. - Górna powierzchnia z mieszanki gumy SBR/nitrylu, podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i właściwości antyzmęczenia.
- Rezystancja: R_p -p i $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$, zgodna z IEC 61340-4-1.

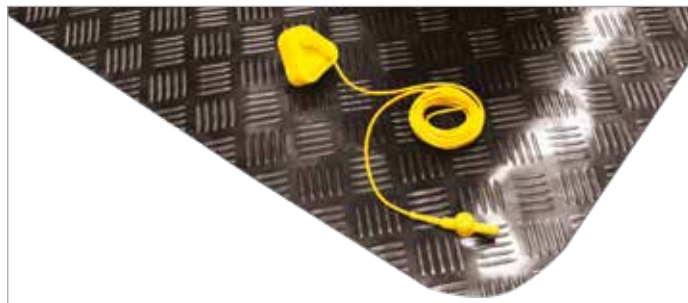

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Warstwa wierzchnia SBR/NBR. Podkład z pianki EPDM.
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +70°C
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m	SN010002	46,00 kg
1 m x metr bieżący (maks. 10 m)	SN010002C	4,60 kg
1,2 m x 10 m	SN010003	66,00 kg
1,2 m x metr bieżący	SN010003C	5,50 kg