

Nakładki GRP na krawędzie

COBAGriP Nosing


- Trwałe osłony na krawędzie schodów wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Stosowane na schodach wewnętrznych/ zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).



Nakładki GRP na krawędzie



Nakładki GRP na schody

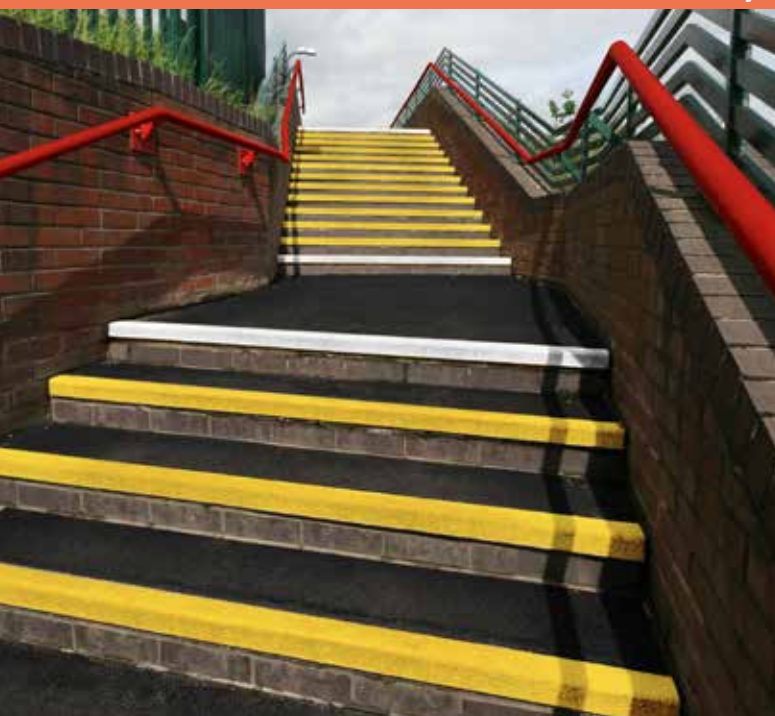

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Włókno szklane, żywica poliestrowa, grys z tlenku glinu.
Wysokość produktu:	5 mm
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Metoda czyszczenia:	COBAGriP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Działanie żywiolów będzie miało na COBAGriP efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia wyglądu.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 • PTV 79 w warunkach suchych • PTV 73 w warunkach mokrych
Ognioodporność:	EN 9239-1:2010
Kraj pochodzenia:	Chiny

Nakładki GRP na krawędzie		Żółty	Waga
3 m x 55 mm x 55 mm		GRP070001N	1,80 kg
2 m x 55 mm x 55 mm		GRP070002N	1,20 kg
1,5 m x 55 mm x 55 mm		GRP070003N	0,90 kg
1 m x 55 mm x 55 mm		GRP070004N	0,60 kg
Nakładki GRP na schody	Czarny/Żółty	Czarny/ biały	Waga
3 m x 345 mm x 55 mm	GRP010701S	GRP010131S	6,60 kg
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S	4,40 kg
1,5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S	3,30 kg
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S	2,20 kg

Nakładki GRP na schody

COBAGriP Stair Tread

- Trwałe nakładki wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Produkt pozwala całkowicie pokryć obszar schodów wewnętrznych/zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).

Mapei Mapeflex PU45

- Jednoskładnikowa, szybkotwardniejąca masa tiksotropowa na bazie poliuretanu, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

Wymiary	Szary	Waga
600 ml	PU45	0,50 kg

