

2016 / 2017

COBA

europe

TO WIĘCEJ NIŻ
MATY

Wielka Brytania

Główna siedziba i centrum dystrybucji

Marlborough Drive
Fleckney
Leicestershire
LE8 8UR

☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
💻 www.cobaeeurope.com

Niemcy

☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
💻 www.cobaeeurope.de

Słowacja

☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
💻 www.cobaeeurope.sk

Polska

☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
💻 www.cobaeeurope.pl

Włochy

✉ vendite@cobaeeurope.it
💻 www.cobaeeurope.it

Francja

☎ +33 (0)645309278
💻 www.tapisindustriel.fr

Rosja

💻 www.cobaeeurope.ru

RPA

☎ +27 (0)11 452 7961
✉ sales@matco.co.za
💻 www.matting.co.za



W sierpniu 2016 roku grupa COBA świętowała 50 lat działalności. To kamień milowy w rozwoju naszego biznesu. W tym szczególnym roku przedstawiamy Państwu najnowszy katalog produktów na okres 2016/2017, zawierający kompleksową informację o całości naszej oferty mat podłogowych.

COBA Europe jest dziś jedną z największych, najbardziej doświadczonych i cieszących się największym uznaniem marek w branży mat podłogowych. Zarówno dystrybutorom, jak i użytkownikom końcowym, oferujemy bardzo szeroki wybór produktów podłogowych dedykowanych do każdego środowiska - od zaolejonych powierzchni przemysłowych aż po strefy wejściowe w luksusowych hotelach!

“To więcej niż maty” - naszą ofertę poszerzyliśmy o dodatkowe produkty, takie jak: noże bezpieczeństwa, gumowe pokrycia, a nawet kurtyny paskowe z PVC.

W katalogu dostarczamy nie tylko szczegółowe informacje o produktach, chcemy również ułatwić Państwu proces podejmowania decyzji. Zachęcamy do skorzystania z pomocnych narzędzi w postaci *Studium przypadku*, *Porad ekspertów i Selektora produktów*. *Sekcje Poślizgnięcia w pracy i Zmęczeniu stanem* (co także nas dotyczy) wzbogaciłmy dodatkowo o kilka ciekawych funkcji. Stale także prowadzimy szczegółowe badania w tych obszarach. Wydaliśmy nawet e-booka, aby przybliżyć Państwu ten temat.

Nasi doświadczeni przedstawiciele w biurach w całej Europie i RPA są do Państwa dyspozycji - służą pomocą i radą, pomogą w podjęciu właściwej decyzji. Na życzenie możemy dostarczyć darmowe próbki produktów oraz przeprowadzić terenową analizę miejsca, gdzie na być realizowane zamówienie. Nasze doświadczone zespoły handlowe służą radą i pomocą na każdym etapie realizacji projektu, a naszych Klientów otaczamy także opieką posprzedażową. Nasze w pełni zaopatrzone centra dystrybucji pozwalają na sprawną logistykę o szerokim zasięgu. To umożliwia profesjonalną obsługę klientów z terenu całej Europy oraz z innych międzynarodowych lokalizacji.

Nasi Klienci są dla nas najważniejsi - ufam, że współpraca z COBA będzie dla Państwa efektywna i owocna.



Richard Cooke
Dyrektor Zarządzający

SPIS TREŚCI

05 **Maty na stanowiska pracy**
Najbardziej kompleksowa w całej Europie oferta bezpiecznych mat antyzmęczeniowych i antypoślizgowych, szeroki wybór mat gumowych.

55 **Płyty gumowe**
Szeroka gama wielofunkcyjnych płyt gumowych o różnych grubościach i właściwościach do licznych zastosowań.

58 **Maty i akcesoria antystatyczne ESD**
Stołowe i podłogowe maty antystatyczne i akcesoria.

70 **Taśmy i farby podłogowe**
Antypoślizgowe taśmy podłogowe zwiększające bezpieczeństwo ruchu na schodach, taśmy do wyznaczania linii na powierzchniach magazynowych oraz farby do znakowania tymczasowego i trwałego.

78 **Podłogi**
GRP to wyjątkowe produkty antypoślizgowe przeznaczone do przejść i schodów zewnętrznych. Szeroka gama wykładzin podłogowych z gumy i PVC.

88 **Systemy wycieraczek wejściowych**
Trwałe wycieraczki systemowe i obiektowe do wejść i wewnątrz o intensywnym natężeniu ruchu, takich jak: budynki handlowe, szkoły, szpitale, dworce.

105 **Maty wejściowe**
Wewnętrzne i zewnętrzne maty wejściowe do luźnego montażu dla każdego środowiska.

127 **Maty rekreacyjne**
Maty antypoślizgowe na baseny, siłownie, sale gimnastyczne, place zabaw oraz stajnie.





Konsultacje u klienta

Często towarzyszymy naszym dystrybutorom podczas spotkań z klientami, a naszym Klientom w całej Europie oferujemy bezpłatną usługę terenowej analizy miejsca. Nasz doświadczony zespół sprzedażowy odwiedzi wskazane miejsca i udzieli wskazówek dotyczących mat i rozwiązań podłogowych, najlepiej dopasowanych do trybu, warunków i specyfiki pracy. W niektórych przypadkach dostarczamy także maty próbne. Czy to w przypadku wyboru produktu, czy pomiaru pomieszczeń dla mat podłogowych, nasi przedstawiciele zawsze służą Państwu pomocą i wsparciem. Jeśli chcieliby Państwo umówić się na analizę miejsca Państwa działalności - prosimy o kontakt z przedstawicielem.

Dystrybucja

Strategicznie rozlokowane biura i magazyny COBA Europe zapewniają szybki i efektywny łańcuch dostaw i wysoką jakość obsługi Klientów na terenie Wielkiej Brytanii i całej Europy kontynentalnej. Nasza siedziba w Wielkiej Brytanii, z głównym biurem i magazynem w samym sercu Midlands, zapewnia ciągłość łańcucha dystrybucji do biur, centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych, z których możemy zapewnić dostawę jakichkolwiek produktów będących na stanie w ciągu 5-6 dni roboczych na terenie całego kraju. Nasze kompleksowo zaopatrzone paneuropejskie centra dystrybucji, wspierane przez wyspecjalizowane zespoły sprzedaży, pozwalają na szybką dostawę do wszystkich krajów całej Europy kontynentalnej.

Obsługa klienta

COBA Europe to firma zorientowana na klienta, oferująca profesjonalne doradztwo i szerokie wsparcie od momentu wstępnego zapytania ofertowego aż do etapu obsługi posprzedażowej. Dzięki wyszkolonym pracownikom działów sprzedaży działającym poza biurami COBA Europe na terenie całej Europy, możemy zapewnić naszym Klientom - dystrybutorom i użytkownikom końcowym - lokalne wsparcie i dostęp do wiedzy. Nie mamy biur call center - mamy za to prawdziwych ludzi, którzy w każdej chwili służą pomocą i wsparciem. COBA Europe spełnia wymagania jakości normy ISO 9001:2008, co daje gwarancję wysokiego standardu obsługi klienta. Jeśli potrzebujesz wsparcia - zadzwoń do lokalnego przedstawiciela lub do głównego biura w Wielkiej Brytanii.

Środowisko

W COBA Europe przestrzegamy Polityki Ochrony Środowiska, dzięki czemu wszystkie nasze działania spełniają wymagania normy ISO 14001:2004. Dążymy do doskonalenia naszych procesów produkcyjnych, dlatego wdrożyliśmy szereg inicjatyw związanych z poprawianiem efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i recyklingiem. Bierzymy również udział w akcjach sadzenia nowych drzew, co ma pomóc w zrównoważeniu emisji dwutlenku węgla.

Darmowe próbki

Nawet najlepszy katalog i strona internetowa to za mało, czasami produkt trzeba po prostu "zobaczyć i dotknąć" - to daje pewność, że jest on najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb. Dlatego na życzenie klientów wysyłamy próbki naszych produktów - różne rodzaje, w różnych kolorach - dobierzemy je tak, aby najlepiej odpowiadały Państwa wymaganiom.

Dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania darmowych próbek produktów - zadzwoń pod numer **+48 698 498 484**.



REACH

Rozumiemy, jak ważne są wysokie standardy związane z rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosowaniem ograniczeń w zakresie chemikaliów. Dlatego wszystkie nasze produkty spełniają wymogi rozporządzenia REACH. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.coba-europe.pl.



Dostawy

Rozumiemy, że wielu naszych Klientów potrzebuje, aby produkty dotarły do nich jak najszybciej. Dlatego dla pilnych zleceń oferujemy usługę ekspresowej dostawy w ciągu 3 dni roboczych, podczas gdy standardowe przesyłki na terenie Polski realizowane są zwykle w ciągu 5-6 dni roboczych. Oferujemy wiele niedrogich opcji dostawy - to daje możliwość wyboru usług najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb. Nasi Klienci mają jednak świadomość, że możemy im pomóc w przypadku pilnych zleceń.





Maty na stanowiska pracy

*Poprawa komfortu
i zwiększenie bezpieczeństwa*

Od dziesięcioleci firma COBA Europe jest liderem wśród firm produkujących maty zabezpieczające na stanowiska pracy. Dzisiaj posiadamy jedną z najbardziej kompleksowych ofert produktowych dla wszystkich typów środowisk pracy, poczynając od przemysłowych, a skończywszy na gastronomii i handlu detalicznym. Bez względu na to, czy celem jest zmniejszenie poślizgu czy uczucia zmęczenia wywołanego pracą w pozycji stojącej, zapewniamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta.

Co to są schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego?

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (ang. MSD) to stany chorobowe wpływające na mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy i inne tkanki miękkie. Zwykle klasyfikuje się je jako zaburzenia mięśniowo-szkieletowe kończyn górnych lub dolnych, albo jest to po prostu ból pleców. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe rozwijają się wolno na przestrzeni czasu, początkowo przybierając postać łagodnego dyskomfortu, który następnie może rozwinąć się w stan ostrego bólu. Monotonna praca i długotrwałe pozostawanie w pozycji stojącej mogą mieć wpływ na wiele części ciała, ale najczęściej skutkują rozwojem schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych.

Gdy stoimy...

nasz układ krążenia - w szczególności naczynia żyłne - musi wykonać ciężką pracę, aby rozprowadzić krew po całym organizmie. Pomyśl o sercu jako o "głównej pompie". Stanie sprawia, że serce musi pracować mocniej. To z kolei oznacza zwiększony nacisk na ściany żyłne, a intensywność tego nacisku rośnie dodatkowo, gdy stoimy w pozycji statycznej. Podczas stania istnieje tendencja do przenoszenia ciężaru ciała z jednej strony na drugą, co zwiększa uwalnianie energii mięśni, prowadząc do zmęczenia fizycznego.

Zagrożenia związane z długimi okresami stania

(zwłaszcza na twardych powierzchniach podłogowych) obejmują uszkodzenia stawów, obrzęk nóg, problemy ze stopami, takie jak: zniekształcenia, odciski ścięgna Achillesa i inne schorzenia ortopedyczne. Stanie w pozycjach statycznych może powodować gromadzenie się krwi w stopach. Żyłki i inne schorzenia żył stanowią duże niebezpieczeństwo dla zdrowia. Częstymi dolegliwościami są także bóle pleców, bioder i szyi. Regularne długotrwałe pozostawanie w pozycji statycznej ma wpływ na elastyczność tkanek miękkich (mięśni, więzadeł i ścięgien), co z kolei prowadzi do rozwoju chorób reumatycznych.

Dlaczego więc po prostu nie usiąść?

Regularne przerwy i zmiany postawy są pomocne, jednakże istnieją także zagrożenia dla zdrowia związane z przedłużonym siedzeniem, takie jak: zwiększone ryzyko cukrzycy, chorób układu krążenia, zakrzepy krwi czy zakrzepica. Kiedy siedzimy, nasze ciała nie potrafią wydajnie przetwarzać cukrów i tłuszczów, co wpływa na krążenie. Sugeruje się, że jeśli siedzisz więcej niż 23 godziny tygodniowo, to o 64% wzrasta prawdopodobieństwo, że umrzesz z powodu choroby serca. Osiągnięcie stanu równowagi jest kwestią bardzo istotną.

Maty antyzmęczeniowe mogą okazać się pomocne,

dzięki temu, że skłaniają nas do regularnego ruchu stóp (nawet w pozycjach statycznych), gdyż stopy starają się delikatnie dostosować się do miękkiej powierzchni maty, co poprawia krążenie krwi. Ruch ten, choć subtelny, zmusza mięśnie łydek i stóp do rozszerzania się i kurczenia, co uruchamia pompę żylną, która pcha krew z powrotem do serca przeciwko sile grawitacji. Jest to ten sam proces, który w naturalny sposób pojawia się, gdy idziemy. Maty antyzmęczeniowe sprzyjają pojawieniu się tego procesu w ciele nawet jeśli przybiera ono głównie statyczne pozycje stojące.



BADANIA NAUKOWE

– na zlecenie COBA Europa i prowadzone przez Wydział Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Loughborough

Badaniu w warunkach laboratoryjnych poddano 14 osób. Porównywano stanie na matach antyzmęczeniowych ze stanem bezpośrednio na powierzchni betonu. Obiektywne i subiektywne wyniki zostały ocenione. Wszyscy uczestnicy wyposażeni zostali w takie same ubrania do celów badawczych i przebywali w takich samych warunkach. Metody badania obejmowały zastosowanie podczerwieni termicznej, pomiar łydki i testów poznawczych.

Wyniki subiektywne wykazały statystycznie znaczące korzyści dla użytkowników mat antyzmęczeniowych w porównaniu do tych, którzy stali bezpośrednio na betonowym podłożu. Korzyści te dotyczyły zwłaszcza dolnych i górnych części nóg oraz dolnego obszaru pleców. Po 90 minutach porównania odczucia komfortu podczas stania w warunkach „z matą” i „bez maty” jasno wskazywały, że w tym pierwszym przypadku stwierdzono większy komfort termiczny i wygodniejszą postawę.

BADANIA RYNKU

W czerwcu 2015 roku COBA Europe przeprowadziła badania nad skutkami wydłużonej pracy w pozycji stojącej.

34% respondentów zna minimum jedną osobę, która doświadczyła bólu pleców, nogi lub stopy na skutek stania w miejscu pracy.

69% respondentów, którzy zainwestowali w działania mające na celu złagodzenie negatywnych efektów stania w miejscu pracy uznało, że był to dobry zwrot z inwestycji.

Osoby, które zainwestowały w maty ergonomiczne: 75% uznało, że maty antyzmęczeniowe mają pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników; 54% doszło do wniosku, że maty pomogły zmniejszyć ból i dolegliwości zdrowotne pracowników; 44% uznało, iż maty mają pozytywny wpływ na zwiększenie produktywności w swojej firmie. Około 23% potwierdziło, iż zmniejszyła się liczba udzielanych dni zwolnień w wyniku stosowania podłogowych mat antyzmęczeniowych.

STATYSTYKI W EUROPIE

Chorzenia układu mięśniowo-szkieletowego pozostają najczęstszym zespołem chorób zawodowych w UE i są powszechne we wszystkich krajach członkowskich. Są one coraz większym problemem i jedną z najczęstszych przyczyn długoterminowych nieobecności z powodu choroby.

Ponad 40 milionów pracowników w Europie cierpi na zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, wynikające ze specyfiki ich pracy. Szacuje się, że zaburzenia mięśniowo-szkieletowe przynoszą około 240 miliardów euro strat rocznie w postaci utraconej produktywności pracowników.

Państwa członkowskie UE prognozują, że do roku 2030 50% ich populacji będzie miało rozpoznane zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Badania sugerują również, że osoby z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi mogą również cierpieć na depresję lub odczuwać lęk w związku z warunkami pracy.

Europejskie badanie warunków pracy (ang. European Survey on Working Conditions - ESWC) wykazały, że prawie 25% pracowników w Europie cierpi na bóle pleców, ponad 20% odczuwa ból mięśni, podczas gdy prawie połowa badanych skarżyła się na pracę w bolesnych lub męczących pozycjach.

Ponad 35% respondentów we wspomnianym badaniu myśli, że praca ma wpływ na ich zdrowie - najczęstsze problemy to bóle pleców, bóle mięśni, jak również ogólnie zmęczenie i stres.

Monotonna praca jest najczęstszym czynnikiem ryzyka. Drugim czynnikiem z kolei jest długie stanie w bolesnych lub męczących pozycjach.

* Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy



Maty na stanowiska pracy - Selektor produktu

*Nie wiesz jaki produkt jest odpowiedni dla
twojego miejsca pracy? Skorzystaj z Selektora
produktu, aby zawęzić wyszukiwanie.*

SELEKTOR MAT NA STANOWISKA PRACY

	Produkt			
Środowisko suche	Orthomat® Office	• • • • •	• • • • •	• • •
	Orthomat® Lite	• • •	• • •	• •
	Orthomat® Standard / Ribbed / Diamond / Dot	• • •	• • •	• •
	Orthomat® Premium	• • • •	• • • •	• •
	Orthomat® Ultimate	• • •	• • • • •	• • •
	Deckplate / Deckplate Connect	• • • • •	• • • • •	• • •
	COBAelite®	• • • • •	• • • • •	• • • • •
	Diamond Tread	• • • •	• • • • •	• • •
	Rib Mat	• • • •	• • • • •	• • •
	Marble Mat	• • • •	• • • • •	• •
	Senso Dial ESD	• • • •	• • • • •	• • •
	Bubblemat / Bubblemat Connect	• • •	• • • •	• • •
	COBASwitch	•	• • • •	• • • •
	COBASwitch VDE	•	• • • •	• • • •
	COBASwitch BS EN: 61111	•	• • • •	• •
	GripGuard	•	• • •	• • • • •
	COBArib	•	• • •	• • • •
	COBAdot	•	• • •	• • •
	COBAdot Vinyl	•	• • •	• •
	Solid Vinyl	•	• • •	• • •
Środowisko mokre i suche	COBAstat	• • •	• • •	• •
	Senso Dial ESD	• • • •	• • • • •	• • •
	Benchstat		• • • •	
	HR Matting	•	• • • •	•
	Maty gumowe ESD		• • • •	• • •
	Solid Fatigue-Step	• • • •	• • • • •	• • • •
	Fatigue-Step	• • • •	• • • • •	• • • •
	Fatigue-Step Grit Top	• • • •	• • • • •	• • • • •
	Rampmat	• • •	• • • •	• • • •
	High-Duty	• • •	• • • •	• • • •
	High-Duty Grit	• • •	• • • •	• • • •
	COBAdeluxe	• • • •	• • • • •	• • • •
	Unimat	• •	• • • •	• • • •
	K-Mat	• • •	• • • •	• • • •
	Comfort-Lok	• • •	• • •	• • •
	COBAScrape	•	• • •	• • • • •
	Worksafe	• • •	• • • •	• • • •
	Diamond Grid	•	• • • •	• • •
	COBAmat®	• •	• • • • •	• • • •
	Workstation	• •	• • • • •	• • • •
	Flexi-Deck	•	• • •	• • •
	Work Deck	•	• • • •	• •

					Strona
					12
		✓			13
		✓			14, 15, 16, 17
					18
		✓			19
					20, 21
		✓			22
		✓			23
					24
					25
					26
					39, 40
			✓		47
			✓		47
	✓		✓		48
	✓				49
					50
					51
					52
					54
				✓	59
				✓	60
				✓	61
				✓	62
					65, 66
✓	✓				28
✓					29
✓	✓				30
✓					31
✓	✓				32
✓	✓				33
✓					34
✓					35
✓	✓				36
✓	✓				37
✓	✓				38
✓					41
✓					42
✓	✓	✓			43
✓	✓	✓			44
✓					45
✓					46

SYMBOLE



Redukcja zmęczenia

Każda nasza mata zwiększa komfort pracy w pozycji stojącej w stosunku do pracy na twardej posadzce, ale niektóre dodatkowo redukują uczucie zmęczenia.



Odporność na zużycie

Różne środowiska pracy wymagają właściwie dobranych materiałów o odpowiedniej odporności na zużycie. Począwszy od ekonomicznych mat przeznaczonych na stanowiska jednozmianowe, po maty premium do wymagających i obciążonych lokalizacji.



Redukcja poślizgnięć

To produkty, których specjalnie zaprojektowana powierzchnia i właściwości zmniejszają ryzyko poślizgu.



Do mokrego środowiska

Nie wszystkie maty mogą być stosowane w środowiskach mokrych. Jeżeli na stanowisku pojawia się woda lub inne substancje płynne, szukaj tego symbolu. Często maty mają otwory, które ułatwiają drenaż.



Olejoodporność

Nie każda mata może być stosowana w środowisku, gdzie pojawiają się oleje lub inne środki chemiczne. Niektóre specjalnie przystosowane są do kontaktu z tego typu substancjami i oznaczone są tym symbolem.



Ognioodporność

Produkty posiadające certyfikaty potwierdzające odporność na ogień i wysokie temperatury.



Elektroizolacja

Wykładziny chroniące pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.



Antystatyczność

Produkty ESD zapewniają ochronę pracowników i komponentów przed szkodliwym działaniem elektryczności statycznej.

Orthomat® Office

Antyzmęczeniowa mata biurowa – nowy standard

- Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa z pianki o dużej gęstości.
- Wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na zużycie – możliwość stosowania szerokiej gamy obuwia.
- Zapewnienia odpowiednią równowagę pomiędzy amortyzacją i wsparciem dla stóp podczas pracy w pozycji stojącej przy stołach i biurkach.
- Poprawia komfort i zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu i zmęczenia wynikające z pracy na twardych podłogach.
- Dogodny wymiar i mała waga ułatwiają podnoszenie lub przesuwanie maty bez mniejszego wysiłku.
- Idealna do pracy stojącej w strefach biurowych, recepcyjnych, sklepowych – przy stołach i biurkach.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Poliuretan
Wysokość produktu:	16 mm
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyrzucie warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	OO010001	2.1 kg





Orthomat® Lite

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach.
- Kamyczkowa powierzchnia zwiększająca przyczepność – właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kategoria R10).
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Izolacja od zimnych posadzek.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	6 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,9 m x 36,5 m x 6 mm	CV010001	57,00 kg
0,9 m x 6 mm x metr bieżący	CV010001C	4,30 kg
0,9 m x 1,5 m x 6 mm	CV010002	2,33 kg
0,9 m x 2 m x 6 mm	CV010003	6,92 kg
0,9 m x 3 m x 6 mm	CV010004	4,67 kg
0,9 m x 1,82 m x 6 mm	CV010005	2,83 kg
0,9 m x 0,76 m x 6 mm	CV010006	1,18 kg



Orthomat®

Zwiększenie komfortu pracy

Nasze badania i wiedza w dziedzinie „zmniejszania uczucia zmęczenia” u osób wykonujących pracę w pozycji stojącej doprowadziły do stworzenia linii produktów Orthomat®. COBA Europe uważana jest za jedną z wiodących na rynku firm produkujących maty antyzmęczeniowe, oferującą szeroki wybór produktów. Maty Orthomat® zostały specjalnie zaprojektowane w celu zmniejszenia zmęczenia spowodowanego długotrwałym stanem. Te jednowarstwowe i bardzo wygodne maty są wykonane w 100% z pianki PVC, co zapewnia odpowiednią amortyzację i prawidłowe wsparcie stóp. Dodatkowo dzięki swoim specjalnym właściwościom pobudzają krążenie. Zachęcamy do zapoznania się z szerokim wyborem produktów Orthomat® w celu znalezienia idealnej maty antyzmęczeniowej odpowiedniej dla środowiska Państwa pracy. Nasz zespół sprzedaży zawsze chętnie doradzi w kwestii wyboru najbardziej odpowiedniego produktu.



Orthomat® Standard

Mata piankowa-kamyczkowa na stanowiska suche

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach i kamyczkowej fakturze.
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kat. R10).
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.

Dostępne kolory



Czarny



Szary



Safety

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Szary	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	AF010001	AF060001	AF010701	1,31 kg
0,9 m x 1,5 m	AF010002	AF060002	AF010702	3,27 kg
0,9 m x 18,3 m	AF010003	AF060003	AF010703	40,00 kg
0,9 m x metr bieżący	AF010003C	AF060003C	AF010703C	1,60 kg
1,2 m x 18,3 m	AF010005	-	AF010706	58,55 kg
1,2 m x metr bieżący	AF010005C	-	AF010706C	2,10 kg



Orthomat® Ribbed

Mata piankowa-prążkowana na stanowiska suche


- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach i wypukłej prążkowanej powierzchni zwiększającej przyczepność podczas chodzenia.
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.



Dostępne kolory



Czarny



Szary



Safety

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130.
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Szary	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	AL010001	AL060001	AL060701	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	AL010002	AL060002	AL060702	3,00 kg
0,6 m x 18,3 m	AL010004	AL060004	AL060704	31,00 kg
0,6 m x metr bieżący	AL010004C	AL060004C	AL060704C	1,70 kg
0,9 m x 18,3 m	AL010003	AL060003	AL060703	38,00 kg
0,9 m x metr bieżący	AL010003C	AL060003C	AL060703C	2,00 kg
1,2 m x 18,3 m	AL010006	AL060005	-	51,00 kg
1,2 m x metr bieżący	AL010006C	AL060005C	-	4,00 kg



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	DAF010001	DAF010701	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DAF010002	DAF010702	3,00 kg
0,9 m x 18,3 m	DAF010003	DAF010703	38,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DAF010003C	DAF010703C	2,00 kg
1,2 m x 18,3 m	DAF010005	DAF010705	51,00 kg
1,2 m x metr bieżący	DAF010005C	DAF010705C	4,00 kg

Orthomat® Diamond

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Wypukła powierzchnia o wzorze diamentowym zapewniająca doskonałą przyczepność.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.



Dostępne kolory



Czarny



Safety



Orthomat® Dot

- Jednowarstwowa, antyzmęceniowa mata z pianki PCV o wzorze monetowym.
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia.
- Idealna na stanowiska o małym lub średnim natężeniu ruchu.
- Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Monetowa
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowe: DIN 51130.
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	AD010001	AD010701	1,31 kg
0,9 m x 1,5 m	AD010002	AD010702	3,27 kg
0,9 m x 18,3 m	AD010003	AD010703	50,00 kg
0,9 m x metr bieżący	AD010003C	AD010703C	2,70 kg
1,2 m x 18 m	AD010005	AD010705	50,00 kg
1,2 m x metr bieżący	AD010005C	AD010705C	3,03 kg

Dostępne kolory



Czarny



Safety



Orthomat® Premium

Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa

- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą wytrzymałość:
 1. Teksturowana górna powierzchnia o wysokiej gęstości – odporność na ścieranie i rozerwanie.
 2. Dolna warstwa o niskiej gęstości – wysoki stopień amortyzacji.
- Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne – mata poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
- Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002, klasa: Efl.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Długość rolki:	18,3 m
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe, stanowiska: pakowania, przemysłowe, sklepowe i hotelowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	BS EN 13501-1:2002 Klasa Efl
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Niebieski	Zielony	Waga
0,6 m x 0,9 m	FF010001	-	-	2,00 kg
0,9 m x 1,5 m	FF010002	-	-	4,99 kg
0,9 m x 18,3 m	FF010003	FF020003	FF040003	61,00 kg
0,9 m x metr bieżący	FF010003C	FF020003C	FF040003C	3,80 kg
0,9 m x 3,65 m	FF010004	-	-	12,15 kg
0,6 m x 18,3 m	FF010005	-	-	45,60 kg
0,6 m x metr bieżący	FF010005C	-	-	2,49 kg
1,2 m x 18,3 m	FF010006	-	FF040005	93,50 kg
1,2 m x metr bieżący	FF010006C	-	-	5,10 kg


Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Zielony



Orthomat® Ultimate



- Piankowa mata antyzmęczeniowa otoczona z każdej strony rewolucyjnym materiałem PolyNit o zmniejszonej palności, odpornym na oleje maszynowe i środki chemiczne.
- Środkowa miękka warstwa z pianki PCV zapewnia wygodę, ogranicza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- PolyNit jako zewnętrzna osłona skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia wewnętrzną piankę. Jest odporny na przebicia i rozdarcia w przypadku kontaktu z luźnymi zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych oraz z drewnianymi i metalowymi wiórami.
- Wypukła piramidowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność i zwiększa bezpieczeństwo.
- Właściwości antypoślizgowe: DIN 51130:2010, kat. R11.
- Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC otoczona materiałem PolyNit (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Piramidowa
Wysokość produktu:	10 mm
Odporność chemiczna:	Testy przeprowadzone przez COBA, Orthomat® Ultimate nie wykazały żadnych widocznych oznak korozji lub uszkodzeń w przypadku pełnego zanurzenia w następujących związkach chemicznych: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Gear Oil i Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner.
Zalecane środowisko pracy:	Sucho, wilgotne (oleje, środki chemiczne), luźne zanieczyszczenia, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią, mycie ciśnieniowe
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130:2010 (kat. R11).
Ognioodporność:	BS EN ISO 11952-2:2002, Klasa Efl. BS EN ISO 9239-1:2002, Klasa DflS1.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Gwarancja:	3 lata gwarancji na normalne lub umiarkowane użytkowanie	
Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m)	OU010003C	3,00 kg



Deckplate

Trwałość, wysoki komfort i przyczepność

- Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata:
 1. Górna, samogasnąca powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia odporność na wiele rodzajów środków chemicznych stosowanych w przemyśle.
 2. „Poduszkowe” podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Winyłowa górna powierzchnia wtapiana na gorąco na podłoże z pianki PCV.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winyłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	14 mm
Długość rolki:	18,3 m
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Spełnia lub przekracza wymagania Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich FF1-70.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701	4,00 kg
0,6 m x 18,3 m	DP010004	SD010706	93,00 kg
0,6 m x metr bieżący	DP010004C	SD010706C	5,00 kg
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702	8,86 kg
0,9 m x 3 m	DP010903	SD010703	17,71 kg
0,9 m x 6 m	DP010906	SD010704	35,42 kg
0,9 m x 18,3 m	DP010005	SD010707	108,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DP010005C	SD010707C	8,00 kg
1,2 m x 18,3 m	DP010007	SD010708	166,00 kg
1,2 m x metr bieżący	DP010007C	SD010708C	10,00 kg

Deckplate Connect

Piankowa mata modułowa – elastyczność montażu i wysoka trwałość

- Moduły umożliwiają pokrycie dużych lub niestandardowych powierzchni.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana.
- Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata o świetnych właściwościach ergonomicznych:
 1. Trwała powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
 2. Piankowe podłoże gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winiylowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Podłoże:	Pianka PVC
Powierzchnia:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na środki chemiczne.
Zalecane środowisko pracy:	Sucho, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania - stanowiska gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotka, mop).
Ognioodporność:	Spełnia lub przekracza wymogi Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich FF1-70.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy	DP010008	2.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	DP010009	2.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	DP010010	2.00 kg



COBAelite®

Najwyższa jakość i wyjątkowa trwałość

- Najwyższej jakości mata antyzmęczeniowa o bąbelkowej powierzchni.
- Mata wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na zużycie – bardzo dobre rozwiązanie na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Wypukła powierzchnia stymuluje krążenie krwi podczas chodzenia i poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Odporność ogniowa zgodnie z normą DIN 4102 (B1).
- Temperatura robocza: od -40°C do +80°C.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Poliuretan
Wykończenie powierzchni:	Bąbelkowa
Wysokość produktu:	15 mm
Temperatura robocza:	od -40°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Poliuretan zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Stanowiska przemysłowe, sklepowe i hotelowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Oczyszczyć, odkurzyć i przetrzeć wilgotną szmatką.
Ognioodporność:	DIN 54332 (B1) część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Niemcy

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	SE010001	2,00 kg
0,9 m x 1,2 m	SE010003	4,50 kg

Diamond Tread

Mata na stanowiska spawalnicze

- Wytrzymała, dwuwarstwowa mata:
 - Podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
 - Wytrzymała górna powierzchnia z PCV o chropowatej fakturze zapewnia dodatkową przyczepność.
- Zabezpieczenie ogniowe górnej powierzchni – klasyfikacja reakcji na ogień: Cfl-s1.
- Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Piramidowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +55°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	BS EN 13501-1:2002 Klasa Cfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	DTB010001	3,70 kg
0,9 m x 1,5 m	DTB010002	9,32 kg
0,9 m x 18,3 m	DTB010003	113,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DTB010003C	6,50 kg





Rib Mat

Wyjątkowy komfort podczas pracy na stojąco



- Dwuwarstwowa mata:
 - Górna trwała powierzchnia PCV o profilu drobnorowkowym.
 - Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Rowkowa powierzchnia zapewnia większą przyczepność obuwia.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
- Fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winyłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia tłoczona, 3mm karbowana, prążkowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na środki chemiczne.
Zalecane środowisko pracy:	Sucho, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	FA010001	4,15 kg
0,9 m x 1,5 m	FA010002	10,38 kg
0,9 m x 3 m	FA010003	20,76 kg
0,9 m x 15,3 m	FA010004	105,80 kg
0,9 m x metr bieżący	FA010004C	6,91 kg

Marble Mat

Stylowa mata antyzmęczeniowa o teksturze imitującej marmur

- Dwuwarstwowa mata:
 - Górna trwała powierzchnia PCV imitująca marmur.
 - Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Idealne rozwiązanie do miejsc, w których istotny jest wygląd i funkcjonalność – sklepy, apteki i inne pomieszczenia użyteczności publicznej.
- Mata stosowana również w przemyśle – stanowiska pakowania, obszary montażowe, linie produkcyjne.
- Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winyłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Efekt marmuru
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +55°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	MT010001	3,52 kg
0,9 m x 1,5 m	MT010002	8,80 kg
0,9 m x 3 m	MT010004	17,60 kg
0,9 m x metr bieżący	MT010003C	5,87 kg
0,9 m x 18,3 m	MT010003	107,50 kg



Dostępne kolory



Czarny





Specyfikacja techniczna

Materiał:	Warstwa wierzchnia SBR/NBR. Podkład z pianki EPDM.
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +70°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Dodatkowe właściwości:	Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 10 ⁹ Ω, zgodna z normą IEC 61340-4-1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m	SN010002	46,00 kg
1 m x metr bieżący	SN010002C	4,60 kg
Rozmiar specjalny (m ²)	SD1	4,60 kg

Senso Dial ESD

Antyzmęczeniowa mata antystatyczna

- Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie:
 - Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki gumy NBR/SBR i nitrilu.
 - Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 10⁹ Ω, zgodna z normą IEC 61340-4-1.
- Obecność nitrilu zwiększa odporność na plamy oleju.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem (10 mm) do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.
- Teksturowana górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, wtyczka.

Poślizgnięcia na stanowiskach pracy

Traktuj poślizgnięcia serio

W całej Europie, poślizgnięcia w miejscach pracy są prawdziwym problemem. To nie tylko skręcenia i stłuczenia. Poślizgnięcia bardzo często są przyczyną złamań kości lub innych wewnętrznych urazów. W najbardziej skrajnych przypadkach poślizgnięcia mogą kończyć się śmiercią. Poślizgnięcia są szczególnie niebezpieczne, jeśli osoba spada na ostry lub poruszający się przedmiot, upada z wysokości lub wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią bądź chemikaliami.

Jakie są przyczyny?

Bardzo częstym winowajcą są zanieczyszczenia na powierzchni podłogi. Może to być woda, lód, oleje, smary, wycieki chemiczne, itp. Ale nie tylko rozlane płyny sprawiają, że powierzchnie podłóg są niebezpieczne. Wióry, proszek i inne luźne zanieczyszczenia mogą działać jak szklane kulki na powierzchni podłogi. Ponadto, nierówne i źle utrzymane powierzchnie podłogowe również zwiększają ryzyko poślizgu lub potknięcia się.

Co można zrobić?

Utrzymywanie pomieszczeń w dobrej kondycji jest niezbędne, podobnie jak edukowanie pracowników w kwestii zagrożeń. Należy dopilnować, by podłogi były regularnie czyszczone i konserwowane, a więc wolne od zanieczyszczeń, co powinno znacząco zmniejszyć ryzyko poślizgu. Na podłodze nie powinno być też żadnych kabli. Bezpieczeństwo podłogi powinno być często oceniane w ramach regularnych ocen ryzyka. Specjaliści do spraw BHP posiadają przydatne wskazówki dla oceny ryzyka, a także oferują narzędzie oceny ryzyka poślizgu (ang. Slips Assessment Tool – SAT). Należy starannie rozważyć wszelkie zagrożenia. Inicjowanie działań zapobiegawczych, takich jak montaż maty, podłogi lub powłoki antypoślizgowej może znacząco poprawić bezpieczeństwo pracowników. Trzeba także upewnić się, czy obszar jest dobrze oświetlony.

Które sektory gospodarki są najbardziej zagrożone?

Służba zdrowia i opieka społeczna, edukacja, sprzedaż detaliczna i żywności, produkcja jedzenia i napojów, gastronomia i hotelarstwo, produkcja (ogólnie), budowa i utrzymanie fabryk oraz budownictwo.

Czy wiedziałeś, że...

W latach 2013 i 2014 poślizgnięcia i potknięcia były najczęstszą przyczyną poważnych urazów u pracowników w Wielkiej Brytanii.

Według statystyk BHP na lata 2013-2014, około 1,5 mln dni roboczych zostało utraconych w Wielkiej Brytanii w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki były odpowiedzialne za ponad połowę (57%) wszystkich poważnych urazów i prawie trzy na dziesięć przypadków (29%) kończyło się ponad siedmiodniową nieobecnością w pracy.

W sektorze zdrowia i opieki społecznej odnotowano najwięcej poważnych/określonych poślizgnięć i potknięć. Inne sektory, w których odnotowano ponad 2000 poślizgnięć, potknięć czy upadków skutkujących ponad siedmiodniową nieobecnością w pracy, to transport i magazynowanie, produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz edukacja.

Źródło: HSE Poślizgnięcia, potknięcia i upadki z wysokości w Wielkiej Brytanii, 2014

Znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć.





Solid Fatigue-Step

Wysoce komfortowe maty modułowe o zamkniętej strukturze

- Maty modułowe o pełnej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
 1. Standard – mieszanka gumy naturalnej i nitylowej (25%).
 2. Nityl – guma nitylowa (100%).
- Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Produkt odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Wersja Nitylowa posiada odporność ogniową zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2007: klasa: Bfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kat. R10.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

Płytki	Standard	Nityl	Waga
0,91 m x 0,91 m	ST010001	ST010001B1	11,15 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard - guma naturalna/25% nityl. Nityl (wersja B1) - 100% guma nitylowa.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	Standard - 18 mm. B1 - 16 mm.
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Wersja Standard zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje. Wersja Nityl oferuje doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć węzłem ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka lub Indie




Łatwość montażu

Wyjątkowa elastyczność

Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (300 mm) zachowując możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć w celu połączenia kolejnej krawędzi.

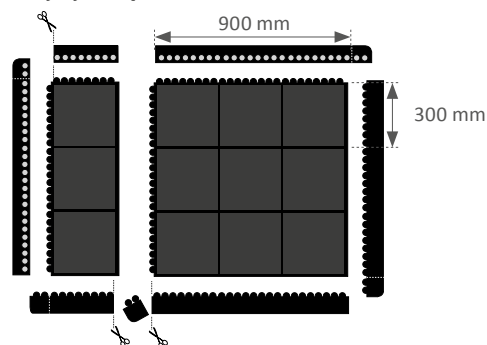

Przykład:

2 x płytki (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m²

Fatigue-Step

Maty modułowe z otworami drenującymi

- Maty modułowe z otworami drenującymi dostępne w dwóch wersjach:
 1. Standard – guma naturalna, ogólne zastosowania przemysłowe.
 2. Nitril 38% – mieszanka gumy naturalnej i nityrylowej, bardzo dobra odporność na oleje i środki chemiczne.
- Bardzo dobre właściwości antyzmęczenia zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
- Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Otwory drenujące (średnica 22 mm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard - guma naturalna. Nitril - 38% gumy nityrylowej.
Wykończenie powierzchni:	Gładka z otworami drenującymi
Wysokość produktu:	18 mm
Wielkość otworu:	22 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Wersja Standard zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje. Wersja Nitril oferuje doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych, a także w strefach kuchenno-barowych.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Płytki	Standard	Nitril	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001	SS010007	9,95 kg

Krawędzie	Czarny	Żółty	Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS010002F	SS070002F	1,00 kg
Wersja Męska 75 mm x 1 m	SS010002M	SS070002M	1,30 kg

Fatigue-Step Grit Top

Moduły o doskonałej odporności na oleje i o wyjątkowej przyczepności

- Maty modułowe wytwarzane w 100% z gumy nitrylowej – doskonała odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
- Ziarnista powierzchnia z karbidu zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe nawet w obecności dużej ilości rozlanych cieczy.
- Bardzo dobre właściwości antyzmęczenia zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Otwory drenujące (średnica 22 mm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.



Specyfikacja techniczna


Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Karbid związany z gumą z otworami, umożliwiającymi odprowadzanie
Wysokość produktu:	18 mm
Wielkość otworu:	22 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Doskonała odporność na oleje i chemikalia.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych, a także w strefach kuchenneo-barowych.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia:	Umyć węzłem ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Łatwość montażu

Wyjątkowa elastyczność

Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (300 mm) zachowując możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć w celu połączenia kolejnej krawędzi.

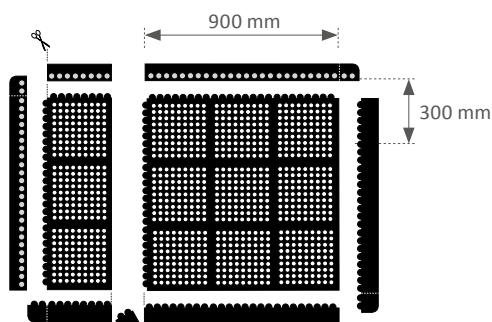

Przykład:

2 x płytki (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m²

Płytki	Standard	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001G	9,95 kg

Krawędzie (Nitril)	czarny	żółty	Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS010002FN	SS070002FN	1,00 kg
Wersja Męska 75 mm x 1 m	SS010002MN	SS070002MN	1,00 kg



Stosowana także w sektorze HoReCa

Rampmat

Ekonomiczna mata stanowiskowa

- Poręczna mata stanowiskowa wykonana z trwałej i wytrzymałej gumy SBR do ogólnych zastosowań przemysłowych.
- Wypukła faktura zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Temperatura robocza: od -20°C do +130°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma SBR
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +130°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Wymiary	Czarny	Waga
0,9 m x 1,5 m	RP010001	9,00 kg
0,8 m x 1,2 m	RP010002	5,40 kg





High-Duty

Gumowa mata o uniwersalnym zastosowaniu

- Mata wytwarzana z mieszanki naturalnej gumy SBR i gumy nitylowej (30%).
- Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru o szerokości 0,9 m lub 1,5 m i dowolnej długości.
- Obecność nitylu zwiększa odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
- Mata zapewnia właściwości antyzmęczeniowe oraz antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R10.
- Wypukła powierzchnia gwarantuje doskonałą przyczepność podczas chodzenia.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Temperatura robocza: od -10°C do +65°C.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny/nitylowy 30%
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	12.5 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +65°C
Odporność chemiczna:	Zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe i tłuszcze zwierzęce oraz oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Stanowiska przed maszynami, ciągi komunikacyjne, kuchnie.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Metoda czyszczenia:	Umyć węzłem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu					Waga
0,9 m x 1,5 m	HI010001	HI010002	HI010003	HI010004	HI010005	9.00 kg

High-Duty Grit

- Mata wykonana w 100% z gumy nitrylowej – odporna na oleje, chłodziwa, środki chemiczne i smary.
- Ziarnista powierzchnia z węgla krzemu zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe nawet w obecności dużej ilości rozlanych cieczy.
- Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Doskonale nadaje się do obszarów przemysłowych wymagających wysokiej odporności.
- Temperatura robocza: <70°C.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	11 mm
Temperatura robocza:	<70°C
Typowe zastosowania:	Stanowiska o bardzo dużym zaolejeniu i wilgotności.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka


Wymiary	Nr produktu	Waga
0,9 m x 1,5 m	HI010001G	9,30 kg



COBAdeluxe

Wysoki komfort i bezpieczeństwo w trudnych warunkach

- Doskonałe właściwości antypoślizgowe w mokrych obszarach.
- Wysoka odporność – produkt wytwarzany z odpornej na zużycie naturalnej gumy.
- Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Produkt zapewnia bezpieczną i bardzo wygodną powierzchnię na stanowisku pracy.
- Do stosowania w bardzo trudnych warunkach przemysłowych – ograniczona odporność na oleje i środki chemiczne.
- Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
- Dostępne łączniki, które umożliwiają łączenie mat w celu pokrycia większych obszarów.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

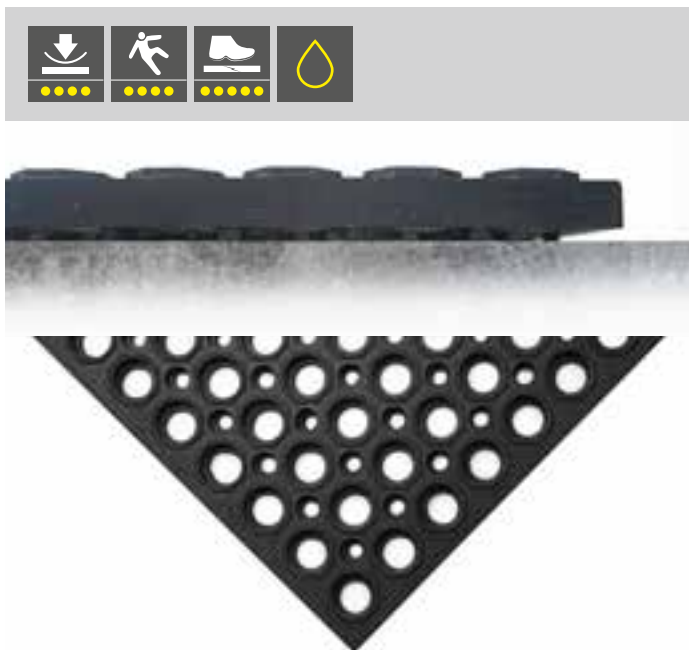

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	19 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Za barem, w zastosowaniach przemysłowych i strefach wejściowych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Akcesoria:	Fazowana krawędź
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową.
Ognioodporność:	DIN 51960, klasa 1.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Nr produktu		Waga
1 m x 1,5 m	DM010002		16,40 kg
Krawędzie	Czarny	Żółty	Waga
Długa 1565 mm x 50 mm	P240-L1093-C09	P240-L1092-C09-YE	0,95 kg
Krótką 1074 mm x 50 mm	P240-L1092-C09	P240-L1093-C09-YE	0,65 kg

Unimat

Uniwersalny gumowy dywanik z drenażem

- Antypoślizgowa powierzchnia o wypukłej teksturze zapobiega poślizgnięciom w warunkach wysokiej wilgotności.
- Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Łatwość zwijania, przenoszenia w inne miejsca oraz docinania.
- Łatwość czyszczenia – wydłuża okres użytkowania oraz zmniejsza zużycie.
- Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.



Stosowana także w sektorze HoReCa



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Wzniesiona tekstura antypoślizgowa z otworami umożliwiającymi odprowadzanie wody
Wysokość produktu:	10 mm
Ciężar:	8,2 kg/m ²
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Odporna na działanie wody i większość łagodnych kwasów
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu.
Dodatkowe właściwości:	Odporność na uderzenia do 3 kg/cm ²
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,9 m x 5 m	UM010001	37,00 kg
0,9 m x 10 m	UM010002	74,00 kg



K-Mat

Doskonała przyczepność - możliwość prania automatycznego

- Mata wytwarzana z gumy nitrylowej (100%) – doskonała odporność na smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa i tłuszcze.
- Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki czyszczące.
- Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa żywności.
- Mata higieniczna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.
- Powierzchnia „krzyżowa” zapewniająca wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
- Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
- Otwory drenujące ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Wzmacniane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma nitrylowa
Wykończenie powierzchni:	Krzyżowa
Wysokość produktu:	9 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +70°C
Typowe zastosowania:	Idealne do obszarów przetwórstwa/produkcji żywności.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Można prać w pralce.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 1,5 m	KM010001	7,50 kg

Comfort-Lok


Mata modułowa o wysokiej trwałości

- Wysoce odporna mata o pełnej powierzchni wytwarzana z mieszanki gumy SBR i nitrylu (25%).
- Doskonale sprawdza się w obszarach narażonych na oleje i smary.
- Powierzchnia o wzorze „blachy ryflowanej” zapewnia doskonałą przyczepność.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R9.
- Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.
- Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru o szerokości 0,7 m i dowolnej długości.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma SBR nitrylowa 25%
Wykończenie powierzchni:	Struktura żeberkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Temperatura robocza:	od -30°C do +50°C
Odporność chemiczna:	Zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa.
Typowe zastosowania:	Wszystkie środowiska przemysłowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Myć węzłem ciśnieniowym.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 Kategoria R9
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

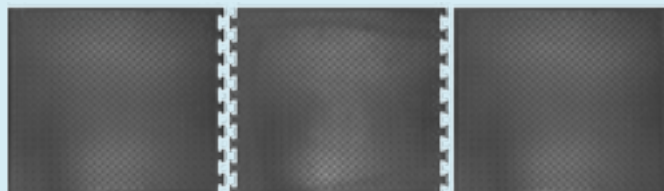


Wymiary	Nr produktu	Waga
0,7 m x 0,8 m - mata standardowa	CL010004	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy	CL010002	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł boczny	CL010001	4,10 kg



COBAScrape

Mata olejoodporna - możliwość prania automatycznego

- Mata o pełnej powierzchni wykonana w 100% z gumy nitrylowej.
- Doskonała odporność na smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa i tłuszcze.
- Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa żywności.
- Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
- Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki czyszczące.
- Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
- Wzmocnione fazy krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

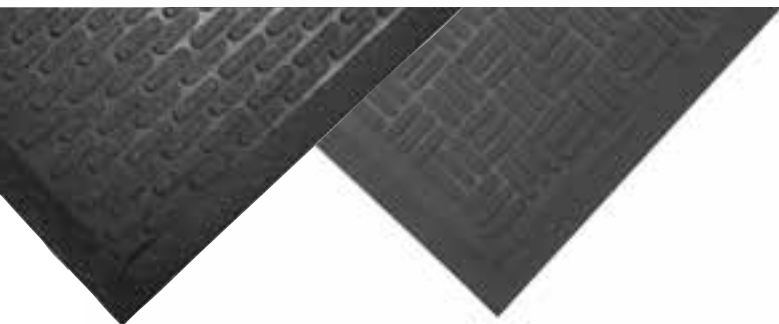

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Wzniesione prostokątne podkładki blokowe
Wysokość produktu:	6 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do 70°C
Odporność chemiczna:	Odporność na działanie wielu substancji chemicznych, zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne).
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa do kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego i do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	0,75m x 0,85m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary można prać w pralkach komercyjnych lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.

Ognioodporność:	Spełnia wymogi BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) niski promień skutków zwęglania.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 0,75 m	CS010001	5,80 kg
0,85 m x 1,5 m	CS010002	6,00 kg
0,85 m x 3 m	CS010003	10,50 kg
1,1 m x 1,7 m	CS010004	8,50 kg

Bubblemat

Mata o wyjątkowych właściwościach antyzmęczenia

- Mata bąbelkowa dostępna w trzech wersjach:
 - Standard – czarna guma naturalna (100%).
 - Safety – czarna guma naturalna z żółtymi krawędziami.
 - Nitryl – mieszanka gumy naturalnej i nitrylu (25%).
- Dodatek nitrylu zwiększa odporność na oleje, smary i środki chemiczne.
- Wypukła bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie krwi.
- Wypukła powierzchnia poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard i Safety - guma naturalna (100%). Nitryl - guma naturalna/nitrylowa (25%).
Wykończenie powierzchni:	Bąbelkowa
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	od -30°C do +50°C
Odporność chemiczna:	Odporność na działanie wody i większość łagodnych kwasów. Wersja Nitryl - zwiększona odporność na oleje, smary i środki chemiczne.
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Idealne do obszarów produkcyjnych, w których pracownicy pozostają w pozycjach statycznych
Metoda instalacji:	Poszczególne elementy zazębiają się razem, pokrywając dowolną długość, lub pojedyncze maty stanowią całość z fazowanymi krawędziami
Metoda czyszczenia:	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Dodatkowe właściwości:	30 BPN, zgodnie z ASTM E304
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Standard	Nitryl	Waga
0,6 m x 0,9 m - mata standardowa	BF010001	BF010001N	6,35 kg
0,9 m x 1,2 m - mata standardowa	BF010002	BF010002N	10,50 kg
0,6 m x 0,9 m - moduł boczny	BF010003	BF010003N	6,35 kg
0,6 m x 0,9 m - moduł środkowy	BF010004	BF010004N	6,35 kg

Wymiary	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	BF010701	5,00 kg
0,9 m x 1,2 m	BF010702	11,00 kg
0,6 m x 0,9 m - moduł boczny	BF010703	5,00 kg
0,6 m x 0,9 m - moduł środkowy	BF010704	11,00 kg
0,9 m x 1,2 m - moduł boczny	BF010705	11,00 kg
0,9 m x 1,2 m - moduł środkowy	BF010706	11,00 kg





Bubblemat Connect

Bąbelkowa mata modułowa – elastyczność montażu i wysoki komfort


- Moduły umożliwiają pokrycie dużych lub niestandardowych powierzchni.
- Łączniki typu puzzle gwarantują łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymianę.
- Wysokie właściwości ergonomiczne – bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie krwi.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma naturalna
Wykończenie powierzchni:	Bąbelkowa
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	od -30°C do +50°
Odporność chemiczna:	Woda i większość łagodnych kwasów.
Zalecane środowisko pracy:	Sucho, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Metoda czyszczenia:	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Czarny	Waga
0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy	BF010007	11.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	BF010008	11.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	BF010009	11.00 kg

Wymiary	Safety	Waga
0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	BF010708	11.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	BF010709	11.00 kg

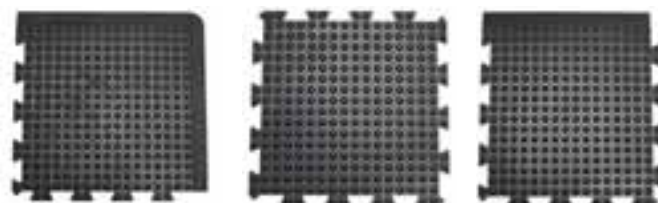



WERSJA
NITRYL

Worksafe

Praktyczna i wielofunkcyjna mata

- Wysoce odporna mata antypoślizgowa/antyzmęczeniowa dostępna w dwóch wersjach:
 1. Standard (kolor czarny) – guma naturalna.
 2. Nitryl (kolor niebieski) – guma naturalna i nitrylowa (38%).
- Wersja olejoodporna (niebieska) skutecznie chroni przed działaniem smarów i agresywnych olejów.
- Antypoślizgowa warstwa spodnia utrzymuje matę we właściwym położeniu.
- Otwory drenujące 22 mm gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard - guma naturalna/nitrylowa. Nitryl - guma nitrylowy 38%.
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia z otworami 22 mm
Wysokość produktu:	19 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Standard - odporność na działanie wody i większość łagodnych kwasów. Nitryl - zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych, zwłaszcza na stanowiskach pracy w przypadku obrabiarek i automatów spawalniczych
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Kraj pochodzenia:	Indie
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Wymiary	Standard	Nitryl	Waga
0,9 m x 1,5 m	SW010001	SW020001	14,00 kg





Diamond Grid

Elastyczna i wielofunkcyjna mata PCV


- Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana spodnia część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
- Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.




Dostępne kolory



Niebieski



Szary



Pomarańczowy

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Wzór w romby
Wysokość produktu:	8,5 mm
Ciężar:	2,8 kg/m ²
Temperatura robocza:	od -5°C do +60°C
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Niebieski	Szary	Pomarańczowy	Waga
1 m x 4,8 m	DG020001	DG060001	-	16,90 kg
1 m x 9 m	DG020002	DG060002	-	29,70 kg
1 m x 2,4 m	-	-	DG170001	7,92 kg



COBAmat®

- Wykonane z wytrzymałych, przeplatanych pasków PVC.
- Możliwość wyboru spośród 4 wielkości otworów: Light, Standard, Inter i Heavy.
- Poprzeczna struktura redukuje ryzyko poślizgnięć.
- Otwarta struktura skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod wykładzinę.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Wielkość otworu:	22 mm x 22 mm (Standard), 30 mm x 30 mm (Light), 30 mm x 10 mm (Inter), 22 mm x 10 mm (Heavy)
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Produkt odporny na oleje i środki chemiczne.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje znaczna ilość wiórów.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem, odwracalna
Akcesoria:	Krawędzie montowane fabrycznie tam, gdzie jest to wymagane.
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć wężykiem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B). Heavy i Standard - EN 13552 (kat. R10).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2) część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania



Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Zielony




Czerwony



Light



Standard



Inter



Heavy

Produkt	0,6m x 5m	0,6m x 10m	0,9m x 5m	0,9m x 10m	1,2m x 5m	1,2m x 10m
Light Czarny	CO010605	CO010610	CO010905	CO010910	CO011205	CO011210
Light Niebieski	CO020605	CO020610	CO020905	CO020910	CO021205	CO021210
Light Czerwony	CO030605	CO030610	CO030905	CO030910	CO031205	CO031210
Light Zielony	CO040605	CO040610	CO040905	CO040910	CO041205	CO041210

Produkt	0,6m x 5m	0,6m x 10m	0,9m x 5m	0,9m x 10m	1,2m x 5m	1,2m x 10m
Standard Czarny	CS010605	CS010610	CS010905	CS010910	CS011205	CS011210
Standard Niebieski	CS020605	CS020610	CS020905	CS020910	CS021205	CS021210
Standard Czerwony	CS030605	CS030610	CS030905	CS030910	CS031205	CS031210
Standard Zielony	CS040605	CS040610	CS040905	CS040910	CS041205	CS041210

Produkt	0,6m x 5m	0,6m x 10m	0,9m x 5m	0,9m x 10m	1,2m x 5m	1,2m x 10m
Inter Czarny	CE010605	CE010610	CE010905	CE010910	CE011205	CE011210
Inter Niebieski	CE020605	CE020610	CE020905	CE020910	CE021205	CE021210
Inter Czerwony	CE030605	CE030610	CE030905	CE030910	CE031205	CE031210
Inter Zielony	CE040605	CE040610	CE040905	CE040910	CE041205	CE041210

Produkt	0,6m x 5m	0,6m x 10m	0,9m x 5m	0,9m x 10m	1,2m x 5m	1,2m x 10m
Heavy Czarny	CD010605	CD010610	CD010905	CD010910	CD011205	CD011210
Heavy Niebieski	CD020605	CD020610	CD020905	CD020910	CD021205	CD021210
Heavy Czerwony	CD030605	CD030610	CD030905	CD030910	CD031205	CD031210
Heavy Zielony	CD040605	CD040610	CD040905	CD040910	CD041205	CD041210

Workstation

Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami

- Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.
- Możliwość wyboru spośród dwóch wersji:
 1. Standard - rozmiar otworu: 22 mm x 22 mm.
 2. Heavy - rozmiar otworu: 22 mm x 10 mm.
- Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych poślizgnięciem.
- Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Wielkość otworu:	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Standard - dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach stosowania narzędzi mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Aksesoria:	Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone w fazowane krawędzie, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.
Metoda czyszczenia:	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem/myjką ciśnieniową
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2) część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0,6 m x 1,2 m	WD010701	4,40 kg	WS010701	3,30 kg
1 m x 1,5 m	WD010702	8,85 kg	WS010702	6,70 kg
1,2 m x 1,8 m	WD010703	13,15 kg	WS010702	9,70 kg



Workstation Standard



Dostępne wersje



Standard




Heavy



Dostępne kolory



Zielony



Szary



Niebieski



Czerwony

Flexi-Deck

Elastyczne płytki modułowe PCV
o uniwersalnym zastosowaniu


- Płytki PCV do zastosowań przemysłowych i obszarów o wysokiej wilgotności.
- Odporność na większość olejów i środków chemicznych.
- Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
- Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie zaprojektowanej podniesionej strukturze.
- Górna powierzchnia antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo w wilgotnych warunkach.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
- Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie i narożniki łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% PVC
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Typowe zastosowania:	Pomieszczenia robocze i rekreacyjne (baseny, szatnie, prysznice).
Metoda instalacji:	Poszczególne elementy ząbują się razem, pokrywając dowolną długość
Akcesoria:	Krawędzie i narożniki
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130: 1992
Ognioodporność:	Materiał zgodny z testem UL 94 VO

Kraj pochodzenia:	Chiny			
Wymiary	Zielony	Szary	Waga	
Płytki 30 cm x 30 cm (9 sztuk)	FD040001	FD060001	3,80 kg	
Krawędź Żeńska (3 sztuki)	FD040002F3	FD060002F3	0,23 kg	
Krawędź Męska (3 sztuki)	FD040002M3	FD060002M3	0,23 kg	
Narożnik (4 sztuki)	FD040004	FD060004	0,06 kg	
Wymiary	Czarny	Niebieski	Czerwony	Waga
Płytki 30 cm x 30 cm (9 sztuk)	FD010001	FD020001	FD030001	3,80 kg
Krawędź Żeńska (3 sztuki)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3	0,23 kg
Krawędź Męska (3 sztuki)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3	0,23 kg
Narożnik (4 sztuki)	FD010004	FD020004	FD030004	0,06 kg

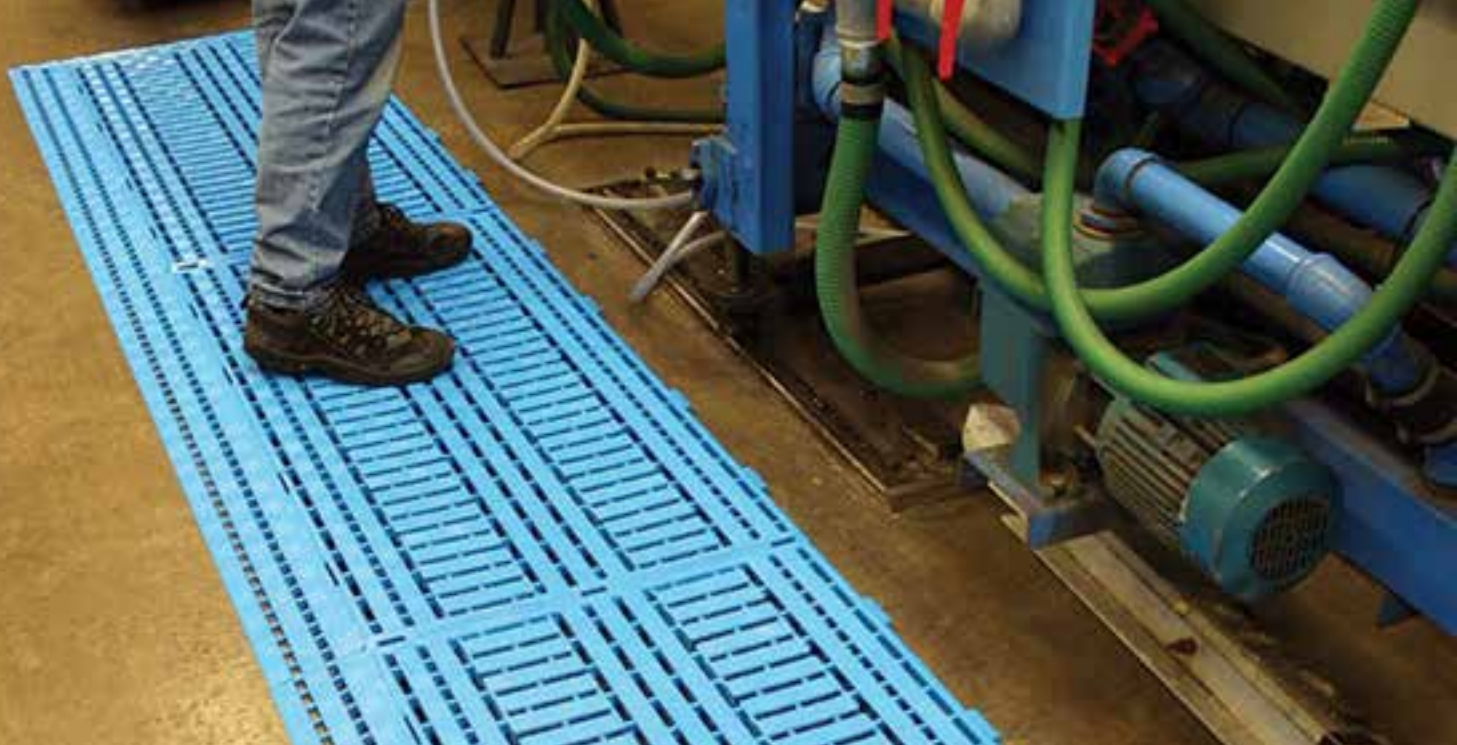

Work Deck

Trwałość i odporność na działanie wózków i podnośników paletowych

- Łatwe w montażu, systemowe płytki podłogowe.
- Wyjątkowa odporność – płytki mogą przenosić obciążenia punktowe o wartości 40 000 kg/m².
- Mata wytrzymuje obciążenie wózków widłowych i „paleciaków”.
- Komfortowa alternatywa do twardych i zimnych posadzek.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polietylen niskiej gęstości (LDPE).
Wykończenie powierzchni:	Deser siatki
Wysokość produktu:	25 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Metoda instalacji:	Zakładające się dachówki
Akcesoria:	Krawędzie i narożniki
Dodatkowe właściwości:	Maksymalne obciążenie 40 000 kg/m ²
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Niebieski	Zielony	Waga
Moduł 0,6 m x 1,2 m	WD020001	WD040001	3,45 kg
Krawędź 0,6 m x 0,12 m	WD020002	WD040002	0,30 kg
Narożnik 112 mm x 112 mm	WD020003	WD040003	0,05 kg
Wymiary	Pomarańczowy	Czarny	Waga
Moduł 0,6 m x 1,2 m	WD170001	WD010001	3,45 kg
Krawędź 0,6 m x 0,12 m	WD170002	WD010002	0,30 kg
Narożnik 112 mm x 112 mm	WD170003	WD010003	0,05 kg



Dostępne kolory



Niebieski



Zielony



Pomarańczowy



Czarny



COBASwitch

Specjalistyczna gumowa wykładzina izolacyjna

- Do stosowania w obszarze otwartych rozdzielnic elektrycznych oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
- Zapewnia ochronę operatorom i pracownikom przed porażeniem elektrycznym.
- Wersja o grubości 6 mm została przebadana pod kątem napięcia maksymalnego 11 000 V przy napięciu roboczym 450 V.
- Wersja o grubości 9,5 mm została przebadana pod kątem napięcia maksymalnego 15 000 V przy napięciu roboczym 650 V.
- Wersja o grubości 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921:1976.
- Temperatura robocza: od -20°C do +80°C.
- Antypoślizgowa powierzchnia drobnorowkowa.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny na bazie polimeru
Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	6 mm lub 9,5 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +80°C
Typowe zastosowania:	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	6 mm	Waga	9,5 mm	Waga
0,9 m x 10 m	SM010010	62,00 kg	SM010030	110,40 kg
0,9 m x metr bieżący	SM010010C	6,88 kg	SM010030C	11,04 kg
1,2 m x 10 m	SM010020	88,20 kg	SM010040	134,00 kg
1,2 m x metr bieżący	SM010020C	8,82 kg	SM010040C	13,40 kg

COBASwitch VDE

Wykładzina elektroizolacyjna spełniająca wymogi normy VDE 0303

- Lekka wykładzina do stosowania w obszarze rozdzielni wysokiego napięcia oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
- Materiał chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Antypoślizgowa powierzchnia drobnorowkowa.
- Przebadano do 50 000 V według normy DIN EN 60243-1 (VDE 0303 część 21) IEC 60243-2:1996.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	4,5 mm
Typowe zastosowania:	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	UAE

Wymiary	Szary	Waga
1 m x 10 m	SM060010	67,30 kg
1 m x metr bieżący	SM060010C	6,73 kg

COBASwitch BS EN: 61111

Wykładzina elektroizacyjna spełniająca wymogi normy BS EN 61111:2009

- Zapewnia ochronę operatorom i pracownikom przed porażeniem elektrycznym.
- Doskonale nadaje się przed tablicami rozdzielczymi i urządzeniami wysokonapięciowymi.
- Dostępna w 3 klasach:
 1. Mata o grubość 3 mm spełnia wymagania klasy 0 (maks. napięcie robocze 1 000 V).
 2. Mata o grubość 4 mm spełnia wymagania klasy 2 (maks. napięcie robocze 26 500 V).
 3. Mata o grubość 5 mm spełnia wymagania klasy 4 (maks. napięcie robocze 36 000 V).
- Powierzchnia drobnorowkowa zapewnia doskonałą przyczepność.

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	3 mm lub 4 mm lub 5 mm
Temperatura pracy:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Odporność na działanie kwasu, oleju i niskich temperatur.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m x 3 mm	SM010050	45,00 kg
1 m x metr bieżący x 3 mm	SM010050C	4,50 kg
1 m x 10 m x 4 mm	SM010060	50,30 kg
1 m x metr bieżący x 4 mm	SM010060C	5,03 kg
1 m x 10 m x 5 mm	SM010070	68,50 kg
1 m x metr bieżący x 5 mm	SM010070C	6,85 kg

Grubość	Zgodne z	Napięcie robocze
3 mm	BS EN 61111:2009 klasa 0	1 kV
4 mm	BS EN 61111:2009 klasa 2	26.5 kV
5 mm	BS EN 61111:2009 klasa 4	36 kV



GripGuard

Wykładzina o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych

- Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
- Skutecznie redukuje ryzyko poślizgu w wilgotnych i oleistych warunkach, a także w obszarach suchych gdzie występują duże ilości luźnych zanieczyszczeń.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130, kategoria R11.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach przemysłowych.
- Elastyczna, łatwa w montażu i czyszczeniu.
- Niski profil zmniejsza ryzyko wypadków spowodowanych potknięciami.
- Antypoślizgowe podłoże utrzymuje wykładzinę w miejscu.



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Wysokość produktu:	2,25 ± 0.2 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +40°C
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).
Kraj pochodzenia:	Taiwan

Wymiary	Czarny	Waga
0,9 m x 6 m	GG010003	14,00 kg
0,9 m x metr bieżący	GG010003C	2,33 kg
0,9 m x 1,5 m	GG010002	3,51 kg

COBArib

Gumowa wykładzina kanałowa o właściwościach antypoślizgowych

- Produkt wytwarzany z bardzo wytrzymałej gumy naturalnej, dostępny w dwóch wersjach:
 1. Standard – powierzchnia drobnorowkowa.
 2. Wide – powierzchnia szerokorowkowa.
- Struktura rowkowa zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe.
- Dobre właściwości izolacyjne od zimnych posadzek betonowych.
- Produkt stanowi także pewną izolację akustyczną.
- Łatwość montażu i docinania do dowolnych kształtów.
- Możliwość stosowania na stołach warsztatowych, półkach i regałach.
- Temperatura robocza od -20°C do +80°C.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Drobno- lub szerokorowkowa
Wysokość produktu:	3 mm lub 6 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Woda i większość łagodnych kwasów.
Zalecane środowisko pracy:	Wilgotne i suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Zastosowania przemysłowe wokół stołów, stacji roboczych i chodników. Także odpowiednie do stosowania jako powłoka na powierzchnie robocze stołów.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć węzłem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Chiny



Standard	3mm	Waga	6mm	Waga
0,9 m x 10 m	RR010010	26,00 kg	RR010030	63,80 kg
0,9 m x metr bieżący	RR010010C	2,60 kg	RR010030C	6,38 kg
1,2 m x 10 m	RR010020	34,00 kg	RR010040	85,20 kg
1,2 m x metr bieżący	RR010020C	3,40 kg	RR010040C	8,52 kg

Wide	3mm	Waga	6mm	Waga
0,9 m x 10 m	RR010010W	30,00 kg	RR010030W	79,40 kg
0,9 m x metr bieżący	RR010010WC	3,00 kg	RR010030WC	7,94 kg
1,2 m x 10 m	RR010020W	43,90 kg	RR010040W	94,00 kg
1,2 m x metr bieżący	RR010020WC	4,39 kg	RR010040WC	9,40 kg





WERSJA
NITRYL

COBAdot

Wykładzina nitrylowa/gumowa o wzorze monetowym

- Wykładzina o wzorze monetowym, dostępna w dwóch wersjach o zwiększonej przyczepności:
 - Standard – guma naturalna/syntetyczna.
 - Nitryl – guma naturalna/nitrylowa.
- Wersja nitrylowa gwarantuje wyjątkowo wysoką odporność na działanie olejów, smarów oraz substancji chemicznych.
- Powierzchnia o monetowym wzorze to połączenie stylowego wyglądu i wysokiej funkcjonalności.
- Produkt często stosowany do renowacji lub zabezpieczania podłóg.
- Wykładzina wykorzystywana w przemyśle i budownictwie jako produkt antypoślizgowy i wykończeniowy.
- Możliwość luźnego układania lub przyklejania do podłogi.
- Temperatura robocza: od -30°C do +70°C.

Dostępne kolory



Czarny



Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard - Naturalny/syntetyczny kauczuk nitrylowy - Kauczuk naturalny/nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Monetowa
Wysokość produktu:	3 mm lub 4,5 mm
Temperatura robocza:	od -30°C do +70°C
Odporność chemiczna:	Woda i większość łagodnych kwasów i zasad.
Metoda instalacji:	Luźno ułożone lub przytwierdzone do powierzchni podłogi.
Kraj pochodzenia:	Chiny lub UAE

Wymiary	Czarny	Czarny Nitryl	Waga
1,2 m x 10 m (3 mm)	CDS010001	CDN010001	45,45 kg
1,2 m x metr bieżący (3 mm)	CDS010001C	CDN010001C	4,54 kg
1,2 m x 10 m (4,5 mm)	CDS010002	CDN010002	80,35 kg
1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	CDS010002C	CDN010002C	7,80 kg

Wymiary	Szary	Szary Nitryl	Waga
1,2 m x 10 m (3 mm)	CDS060001	CDN060001	45,45 kg
1,2 m x metr bieżący (3 mm)	CDS060001C	CDN060001C	4,54 kg
1,2 m x 10 m (4,5 mm)	CDS060002	CDN060002	80,35 kg
1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	CDS060002C	CDN060002C	7,80 kg

COBAdot Vinyl

Uniwersalna wykładzina podłogowa PCV

- Odporna wykładzina z PCV o atrakcyjnym wzorze monetowym.
- Praktyczne rozwiązanie przy renowacji podłóg.
- Skuteczna izolacja budynków o zimnych posadzkach.
- Dodatkowa redukcja poziomu hałasu.
- Możliwość luźnego układania lub przyklejania do podłogi.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC		
Wykończenie powierzchni:	Monetowa		
Wysokość produktu:	2,5 mm		
Temperatura robocza:	od -5°C do +60°C		
Typowe zastosowania:	Praktyczne rozwiązanie do renowacji podłóg.		
Metoda instalacji:	Luźno ułożone lub przytwierdzone do powierzchni podłogi.		
Kraj pochodzenia:	Chiny		
Wymiary	Czarny	Niebieski	Waga
1,2 m x 10 m	CDS010001V	CDS020001V	31,30 kg
1,2 m x metr bieżący	CDS010001VC	CDS020001VC	4,50 kg



Dostępne kolory



Niebieski



Czarny



Grip Safe

Antypoślizgowa wykładzina ochronna

- Produkt wytwarzany z pianki PCV – elastyczność i łatwość w docinaniu do dowolnego kształtu.
- Zapewnia amortyzację i zabezpiecza przedmioty.
- Możliwość prania automatycznego.
- Do stosowania na stołach warsztatowych, półkach i regałach.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC
Wysokość produktu:	4 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Typowe zastosowania:	Idealna okładzina antypoślizgowa na stołach i w szufladach.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Można prać w pralce.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 1,2 m	GS010002	0,34 kg
0,6 m x 10 m	GS010001	2,85 kg



Specyfikacja techniczna


Materiał:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia tłoczona w piramidkę
Wysokość produktu:	3 mm
Temperatura robocza:	od -15°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne i zewnętrzne.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealna do chodników, blatów stołów warsztatowych, obszarów, w których konieczna jest izolacja cieplna podłóg betonowych
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
1,22 m x 5 m	SV010001	18,00 kg
1,22 m x 10 m	SV010002	38,00 kg

Solid Vinyl

Wysokiej jakości izolator PCV

- Produkt wytwarzany z trwałego PCV.
- Wytłaczana powierzchnia piramidowa o właściwościach antypoślizgowych.
- Doskonała odporność na działanie środków chemicznych.
- Dobre właściwości w zakresie izolacji akustycznej.
- Temperatura robocza: od -15°C do +60°C.

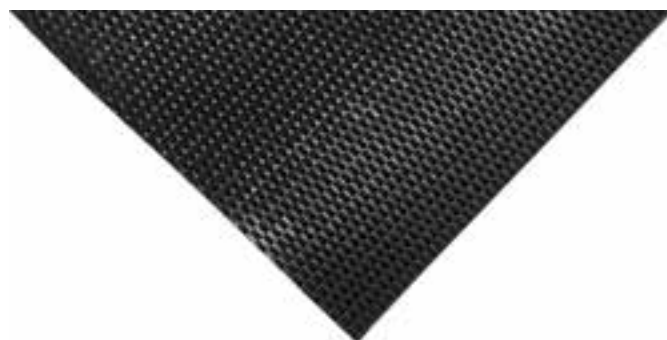



Płyty gumowe

Szeroka gama wielofunkcyjnych płyt gumowych o różnych właściwościach i wymiarach do licznych zastosowań.

Płyty gumowe znajdują wszechstronne zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu – od produkcji wodoodpornych uszczelek, poprzez olejoodporne podkładki, po szeroko pojęty sektor spożywczy. Ponad 40 gatunków gumy daje możliwość wyboru od opcji ekonomicznej po wersję premium. Dostępne w różnej grubości, w metrach bieżących lub w rolkach.



1. Standardowa guma Commercial Black Rubber

- Gładka guma w standardowej jakości do ogólnych zastosowań technicznych.
- Odporna na wodę i rozcieńczone środki chemiczne.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Produkt stosowany jako niedrogi uszczelnienie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Rozcieńczone substancje chemiczne.
Kraj pochodzenia:	Chiny



2. Standardowa guma z przekładką Insertion Black Rubber

- Gładka guma w standardowej jakości ze wzmocnieniem tekstylnym.
- Zwiększona odporność i wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie.
- Do ogólnych zastosowań technicznych w obszarach przemysłowych bez wysokich wymagań.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny



3. Guma EPDM EPDM Rubber

- Gładka guma EPDM do wymagających zastosowań przemysłowych.
- Doskonała odporność na ozon, utleniacze i roztwory kwasów.
- Idealna do zastosowań zewnętrznych – odporna na działanie czynników atmosferycznych.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Twardość: 67° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), Guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny



4. Guma Shotblast Shotblast Rubber

- Wysokiej jakości guma do wymagających zastosowań mechanicznych i technicznych.
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 10,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 400%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	1	Waga	2	Waga	3	Waga	4	Waga
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	CRS00001	36,00 kg	-	--	EPDM00001	37,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	-	IRS00001	47,00 kg	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	CRS00002	68,65 kg	IRS00002	71,15 kg	EPDM00002	63,30 kg	SRS00001	61,00 kg
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	CRS00003	104,10 kg	IRS00003	94,50 kg	EPDM00003	91,00 kg	SRS00002	112,00 kg
1,4 m x 10 m x 6 mm	CRS00004	136,05 kg	IRS00004	130,50 kg	EPDM00004	123,00 kg	SRS00003	104,00 kg
1,4 m x 10 m x 12 mm	-	-	-	-	-	-	SRS00004	112,00 kg
1,4 m x 5 m x 8 mm	CRS00005	88,80 kg	-	110,50 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 10 mm	CRS00006	115,55 kg	IRS00005	131,30 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 12 mm	CRS00007	130,85 kg	IRS00006	-	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 20 mm	CRS00008	225,00 kg	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	CRS00009	270,00 kg	-	-	-	-	-	-



5. Guma nitrylowa

Commercial Black Nitrile Rubber

- Gładka guma nitrylowa do wymagających zastosowań mechanicznych i technicznych.
- Doskonała odporność na oleje, smary, paliwa oraz większość rozpuszczalników.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-nitrylowa (NBR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Zwiększona odporność na działanie olejów, paliw, ropy i większości rozpuszczalników
Kraj pochodzenia:	Chiny



6. Guma neoprenowa

Neoprene Rubber

- Gładka guma neoprenowa do lekkich zastosowań mechanicznych i średnich technicznych.
- Odporność na oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa oraz rozcieńczone kwasy i zasady.
- Odporność na warunki atmosferyczne – starzenie i wietrzenie.
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - kauczuk chloroprenowy (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Temperatura robocza:	od -20°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Skuteczna odporność na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady.
Typowe zastosowania:	Dobry do zastosowań zewnętrznych.
Kraj pochodzenia:	Chiny



7. Guma spożywcza

Food Quality White Rubber Sheet

- Biała niepozostawiająca śladów guma wytwarzana ze składników posiadających aprobatę FDA (Federalna Agencja Żywności i Leków USA).
- Stosowany w przemyśle spożywczym oraz jako uszczelniacz.
- Wysoka wytrzymałość.
- Należy unikać kontaktu z olejami roślinnymi/zwierzęcymi.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +100°C
Typowe zastosowania:	Stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu żywności i napojów lub w zastosowaniach uszczelniających
Kraj pochodzenia:	Chiny



8. Guma Para Shotblast

Para Shotblast Rubber

- Wysokiej jakości naturalna guma w kolorze złotobrazowym.
- Do wymagających zastosowań/obciążeń mechanicznych i technicznych.
- Doskonała odporność na zużycie, rozciąganie i ścieranie.
- Stosowany jako materiał ochronny podczas obróbki strumieniowo-ściernej.
- Idealna do produkcji listew lub uszczelek o dużej trwałości.
- Twardość: 50° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 15,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 500%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -40°C do +80°C
Typowe zastosowania:	Powszechnie stosowana jako ekran ochronny podczas śrutowania.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	5	Waga	6	Waga	7	Waga	8	Waga
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	NIS00001	32,00 kg	NES00001	31,00 kg	FWR00001	38,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	NIS00002	58,60 kg	NES00002	61,40 kg	FWR00002	68,00 kg	PRS00001	47,00 kg
1,4 m x 10 m x 4 mm	-	-	-	-	FWR00003	94,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	NIS00003	97,75 kg	NES00003	90,55 kg	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 6 mm	NIS00004	124,35 kg	NES00004	125,00 kg	FWR00004	160,00 kg	PRS00002	85,00 kg
1,4 m x 5 m x 10 mm	-	-	NES00005	109,00 kg	FWR00005	110,00 kg	PRS00003	84,00 kg
1,4 m x 5 m x 12 mm	-	-	NES00006	126,60 kg	-	-	PRS00004	98,00 kg
1,4 m x 5 m x 20 mm	-	-	NES00007	236,00 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	-	-	NES00008	290,00 kg	-	-	-	-



Maty i akcesoria antystatyczne ESD

Wszystko, czego potrzebujesz do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Wyładowania elektrostatyczne mogą być problemem w niektórych środowiskach pracy i stanowić potencjalne zagrożenie dla elementów elektrycznych. Podłogi, krzesła, blaty i opakowania mogą tworzyć ładunki elektrostatyczne, które po uwolnieniu do urządzenia elektronicznego zmieniają się w wyładowania elektrostatyczne. Oferujemy szeroką gamę antystatycznych mat i akcesoriów podłogowych przetestowanych w środowisku przemysłowym, które zapewniają ochronę pracowników i komponentów elektronicznych przed szkodliwym działaniem elektryczności statycznej.



COBAstat®

Antyzmęczeniowa mata antystatyczna (ESD)

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata antystatyczna z pianki PCV o zamkniętych komórkach i kamyczkowej fakturze.
- Rzeczywista rezystancja: $1 \times 10^9 \Omega$ - $1 \times 10^{10} \Omega$.
- Mata podłogowa chroni przed gromadzącymi się ładunkami elektrostatycznymi.
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, wtyczka.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	9 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Wokół maszyn, w których często gromadzą się ładunki statyczne. Nie może być stosowana w strefach wysokiego napięcia powyżej 240 V
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Akcesoria:	Zestawy podłogowe, o ile są wymagane
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Spełnia normę FMVSS 302. Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu. W razie „wymuszonego” spalania, wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodor
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	AS060001	2,00 kg
0,9 m x 1,5 m	AS060002	4,50 kg
0,9 m x 18,3 m	AS060003	55,00 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m)	AS060003C	2,00 kg

Senso Dial ESD

Wyjątkowo wytrzymała mata antystatyczna

- Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie:
 1. Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki gumy SBR/NBR i nitrilu.
 2. Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: R_p i $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$, zgodna z normą IEC 61340-4-1.
- Obecność nitrilu zwiększa odporność na plamy oleju.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.
- Górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Temperatura robocza: od -10°C do $+70^\circ\text{C}$.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, wtyczka.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Warstwa wierzchnia SBR/NBR. Podkład z pianki EPDM.
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do $+70^\circ\text{C}$
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m	SN010002	46,00 kg
1 m x metr bieżący (maks. 10 m)	SN010002C	4,60 kg
Rozmiar specjalny (m ²)	SD1	4,60 kg



Benchstat

Trzywarstwowa budowa, wyjątkowe właściwości

- Dyssypatywna, trzywarstwowa mata antystatyczna o wysokiej jakości:
 1. Lita górna powierzchnia winylowa.
 2. Warstwa przewodząca.
 3. Podłoże piankowe PCV.
- Przeznaczona do ochrony pracowników i podzespołów przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Środkowa warstwa przewodząca zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
- Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie rezystancji.
- Rzeczywista rezystancja: $1 \times 10^7 \Omega$ - $1 \times 10^9 \Omega$.
- Temperatura robocza: od -28°C do $+70^\circ\text{C}$.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem (10 mm) do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.

Dostępne kolory



Niebieski



Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Lita górna warstwa winylowa, warstwa przewodząca, dolna warstwa piankowa.
Wykończenie powierzchni:	Lekko kamyczkowa
Wysokość produktu:	3 mm
Temperatura robocza:	od -28°C do $+70^\circ\text{C}$
Odporność chemiczna:	Ograniczona odporność na wodę, oleje i środki chemiczne stosowane w przemyśle.
Zalecane środowisko pracy:	Suche.
Typowe zastosowania:	Powierzchnie stołów roboczych w przemyśle elektronicznym lub w jakimkolwiek otoczeniu, które wymaga ochrony ESD dla produktów i pracowników.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem - muszą być połączone przewodem uziemiającym i akcesoriami
Akcesoria:	Zestaw ESD
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu. W razie „wymuszonego” spalania, wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodór.
Kraj pochodzenia:	USA

Wymiary	Niebieski	Szary	Waga
0,6 m x metr bieżący (maks. 30 m)	IS020001C	IS060001C	1,40 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 30 m)	IS020002C	IS060002C	2,24 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 30 m)	IS020003C	IS060003C	2,91 kg
0,6 m x 1,2 m	IS020004	IS060004	1,52 kg
0,6 m x 30 m	IS020001	IS060001	38,00 kg
0,9 m x 30 m	IS020002	IS060002	67,20 kg
1,2 m x 30 m	IS020003	IS060003	87,50 kg



HR Matting

Najwyższej jakości winylowa mata antystatyczna (ESD)

- Dyssypatywna mata antystatyczna o wysokiej trwałości:
 1. Lita, homogeniczna powierzchnia PCV z wbudowaną warstwą przewodzącą.
 2. Warstwa przewodząca stanowi ochronę dla pracowników i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie rezystancji.
- Rzeczywista rezystancja: $1 \times 10^7 \Omega$ - $1 \times 10^9 \Omega$.
- Temperatura robocza: od -28°C do $+70^\circ\text{C}$.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: opaska nadgarstkowa, przewód spiralny, wspólny przewód uziemiający, wtyczka.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Lita jednorodna struktura z winylu z wkładką z warstwy przewodzącej.
Wykończenie powierzchni:	Lekko kamyczkowa
Wysokość produktu:	2,4 mm
Temperatura robocza:	od -28°C do $+70^\circ\text{C}$
Odporność chemiczna:	Ograniczona odporność na wodę, oleje i środki chemiczne stosowane w przemyśle.
Zalecane środowisko pracy:	Suche.
Typowe zastosowania:	Powierzchnie stołów roboczych w przemyśle elektronicznym lub w jakimkolwiek otoczeniu, które wymaga ochrony ESD dla produktów i pracowników.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem - muszą być połączone przewodem uziemiającym i akcesoriami
Akcesoria:	Zestaw ESD
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu. W razie „wymuszonego” spalania, wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodór.
Kraj pochodzenia:	USA

Wymiary	Niebieski	Szary	Waga
0,6 m x 1,2 m	HR020001	HR060001	2,47 kg
1,2 m x 3 m	HR020002	HR060002	12,35 kg
1,2 m x 15,3 m	HR020003	HR060003	63,00 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 15,3 m)	HR020003C	HR060003C	5,00 kg



COBAelite® ESD

Ergonomiczna mata ESD z poliuretanu

- Najwyższej jakości mata antyzmęceniowa ESD o bąbelkowej powierzchni.
- Mata wykonana z poliuretanu o niezwykle wysokiej odporności na zużycie.
- Wypukła powierzchnia stymuluje krążenie krwi podczas chodzenia.
- Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie rezystancji.
- Opór elektryczny: $1 \times 10^5 \Omega$ - $1 \times 10^7 \Omega$ zgodnie z DIN 61340-5-1.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Temperatura robocza: od -40°C do $+80^\circ\text{C}$.
- Fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Poliuretan
Wykończenie powierzchni:	Bąbelkowa
Wysokość produktu:	14 mm
Ciężar:	3,7 kg/m ²
Temperatura robocza:	od -40°C do $+80^\circ\text{C}$
Odporność chemiczna:	Poliuretan zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Dodatkowe właściwości:	Opór elektryczny 10^5 - 10^7 Ohm (DIN EN 61340-5-1)
Ognioodporność:	Spełnia normę DIN 4102/B1 (wersja B2 dostępna na życzenie).
Kraj pochodzenia:	Niemcy

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,6 m x 0,9 m	SE010001	2,00 kg
0,9 m x 1,2 m	SE010003	4,50 kg
Rozmiar specjalny	SE010010	3,80 kg

Zestaw COBAstat

zawiera:

- Matę podłogową COBAstat.
- Męski zatrask do podłączenia przewodu uziemiającego.
- Przewód uziemiający 3 m do maty podłogowej.
- Dwie opaski uziemiające na piętę buta.
- Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do gniazda.

Wymiary

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,5 m

0,9 m x metr bieżący

Szary

AS060001KEU

AS060002KEU

AS060003CKEU



Zestaw HR Matting

zawiera:

- Matę HR.
- Zatrask męski do podłączenia wspólnego przewodu uziemienia.
- Opaskę nadgarstkową z zatraskiem męskim 10 mm do łączenia przewodu spiralnego.
- Przewód spiralny z zatraskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm o długości 1,8 m.
- Przewód uziemiający z zatraskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm włącznie z gniazdem bananowym 4 mm – długość 4,5 m.
- Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do gniazda.

Wymiary

0,6 m x 1,2 m

1,2 m x 3 m

Niebieski


HR020001KEU

HR020002KEU

Szary

HR060001KEU

HR060002KEU

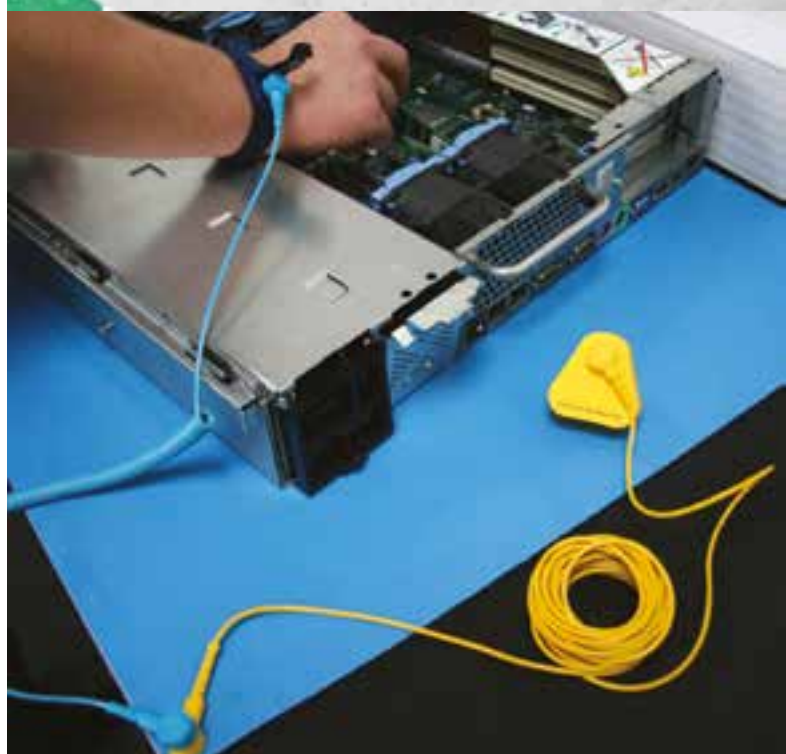

Zestaw Benchstat

zawiera:

- Matę Benchstat.
- Zatrask męski do podłączenia wspólnego przewodu uziemienia.
- Opaskę nadgarstkową z zatraskiem męskim 10 mm do łączenia przewodu spiralnego.
- Przewód spiralny z zatraskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm o długości 1,8 m.
- Przewód uziemiający z zatraskiem męskim 10 mm i żeńskim 10 mm włącznie z gniazdem bananowym 4 mm – długość 4,5 m.
- Wtyczkę uziemiającą do podłączenia przewodu uziemiającego do gniazda.

Wymiary

0,6 m x 1,2 m Kit

0,6 m x 1,5 m Kit

1,2 m x metr bieżący

Niebieski

IS020004KEU

IS020005KEU

IS020003CKEU

Szary

IS060004KEU

IS060005KEU

IS060003CKEU



Gumowa mata podłogowa ESD


- Produkowana z czarnej gumy.
- Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
- Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
- Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^3 \Omega - 1 \times 10^5 \Omega$.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	3 mm
Kraj pochodzenia:	Chiny
Dodatkowe właściwości:	$>10^9 <10^5 \Omega/\text{m}^2$

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,6 m x 1,2 m x 3 mm	ESDF010005	2,95 kg



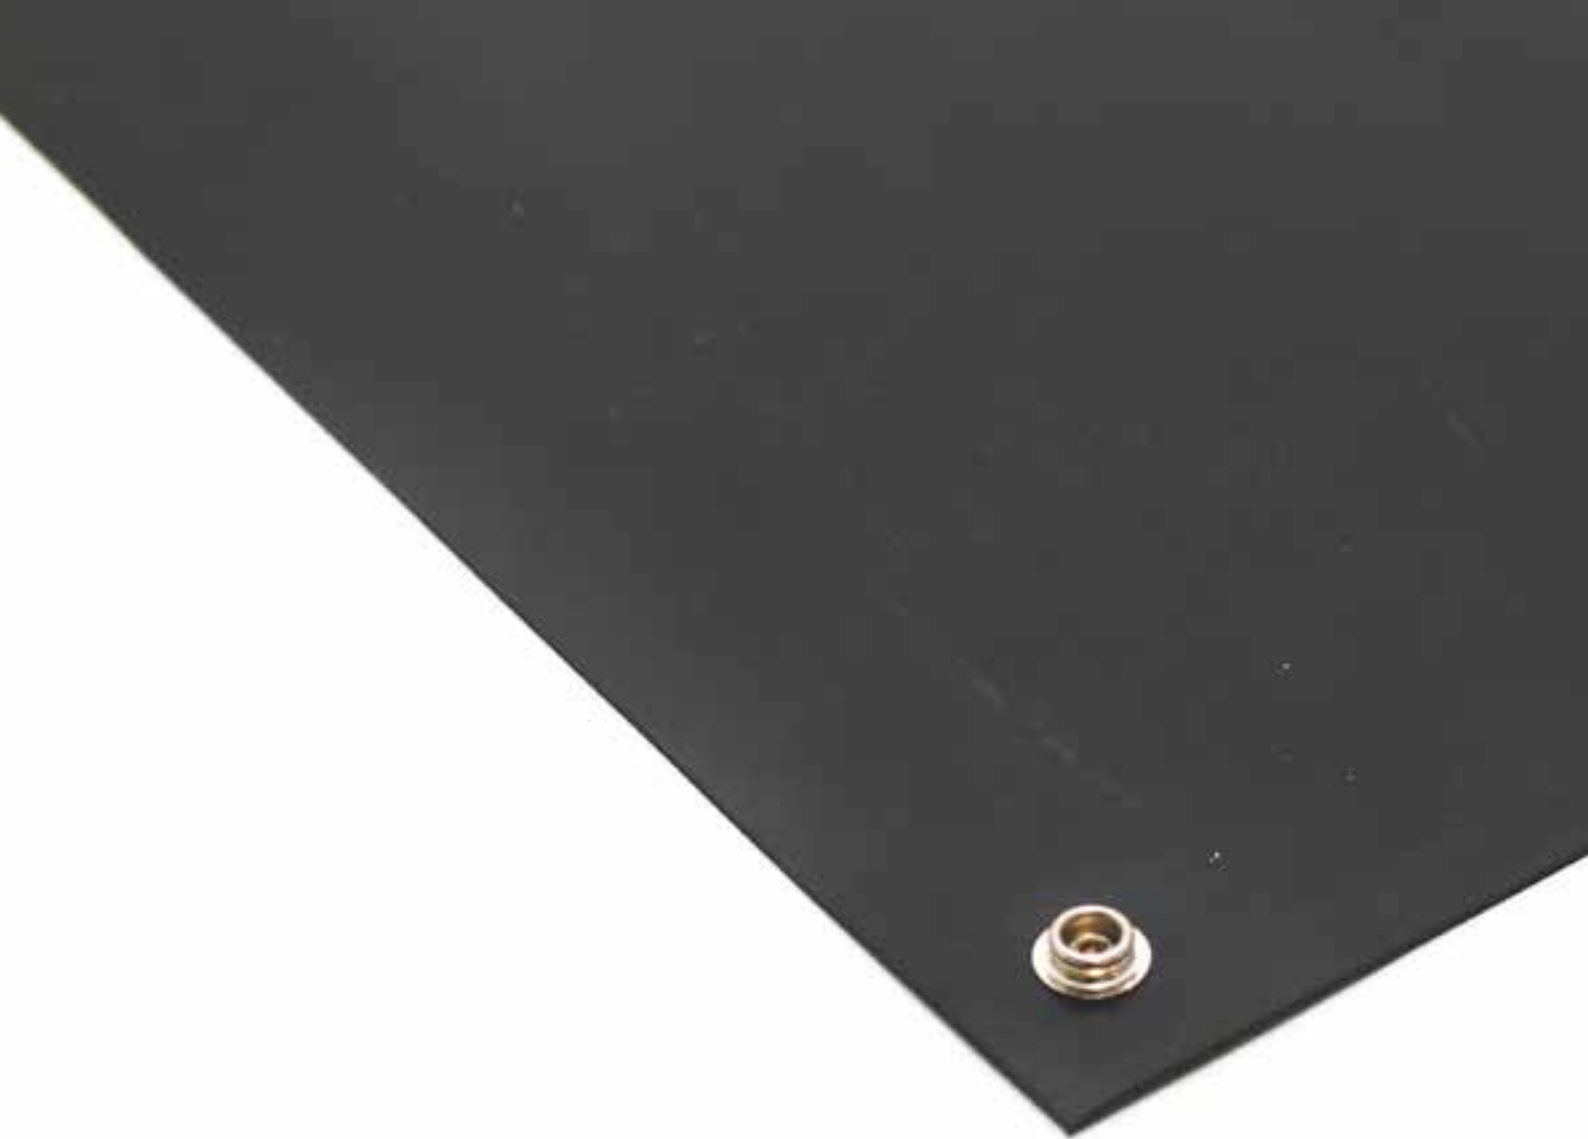

Gumowa mata stołowa ESD

- Produkowana z czarnej gumy.
- Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
- Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
- Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
- Powierzchnia rozpraszająca światło.
- Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^3 \Omega - 1 \times 10^5 \Omega$.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	2 mm
Kraj pochodzenia:	Chiny
Dodatkowe właściwości:	$>10^3 <10^5 \Omega/\text{m}^2$

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	ESDB010005	2,25 kg




Mata przewodząca z gumy neoprenowej

- Stosowana na podłogach i stołach.
- Produkowana z gumy neoprenowej.
- Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
- Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
- Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
- Powierzchnia rozpraszająca światło.
- Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega$ - $1 \times 10^9 \Omega$.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma Neoprenowa
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	2 mm
Kraj pochodzenia:	Chiny
Dodatkowe właściwości:	$>10^7 <10^9 \Omega/\text{m}^2$

Wymiary	Szary	Waga
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	CBF010004	2,45 kg

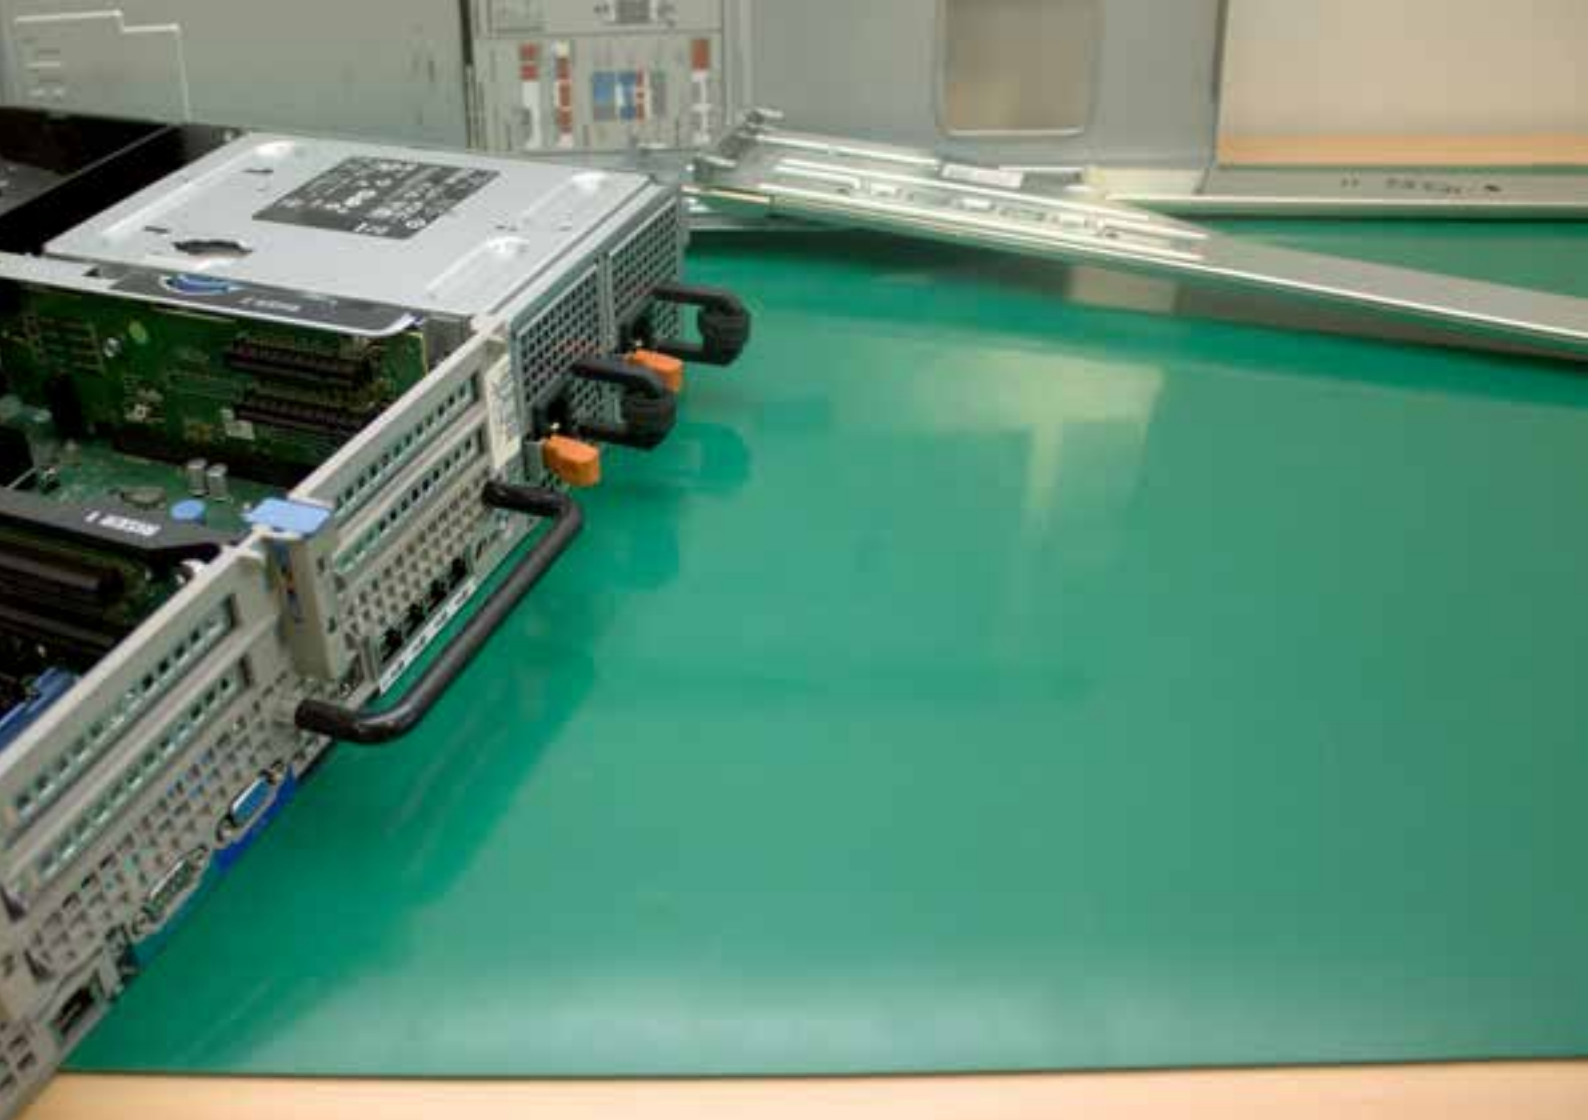

Mata przewodząca stołowa

- Dwuwarstwowa gumowa mata przewodząca:
 1. Górna powierzchnia rozpraszająca o grubości 0,5 mm, w kolorze szarym lub zielonym.
 2. Dolna powierzchnia przewodząca o grubości 1,5 mm, w kolorze czarnym.
- Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
- Odporna na roztopioną cynę lutowniczą.
- Powierzchnia rozpraszająca światło.
- Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega - 1 \times 10^9 \Omega$.

Dostępne kolory



Szary



Zielony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma		
Wykończenie powierzchni:	Gładka		
Wysokość produktu:	2 mm		
Kraj pochodzenia:	Chiny		
Dodatkowe właściwości:	$>10^7 <10^9 \Omega/\text{m}^2$		
Wymiary	Szary	Zielony	Waga
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	CDR060004	CDR040004	2,35 kg



1. Opaska nadgarstkowa

Wristbands

- Elastyczne, regulowane opaski na nadgarstek o wzorze szydełkowym.
- Wygodne i funkcjonalne.
- Trwałość wynikająca z najwyższej jakości.
- Srebrne pojedyncze włókna typu zapewniające doskonały kontakt ze skórą.
- Opaska przystosowana do połączenia z przewodem uziemiającym za pośrednictwem wtyku 10 mm.
- Produkt spełnia lub przekracza wymagania normy IEC61340-5-1

2. Uziemienie stopy

Heel Grounder

- Przeznaczone do uziemienia operatora na odpowiedniej przewodzącej lub rozpraszającej posadzce.
- Wyprodukowane z trwałej oraz wytrzymałej gumy, do wszystkich rodzajów i rozmiarów obuwia.
- Kłapka przewodząca zapewnia dobry i niezawodny kontakt ze skórą.
- Zaleca się stosowanie dwóch uziemień, aby zapewnić całkowite i nieprzerwane bezpieczeństwo antystatyczne.
- Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący bezpieczeństwo operatora.

3. Przewód spiralny

Coil Cord

- Przewód spiralny z polietylenu z pamięcią kształtu (eliminuje supły).
- Wbudowany rezystor o oporności 1 MΩ gwarantujący bezpieczeństwo operatora.
- Podłączanie za pomocą dwóch zatrzasków 10 mm.
- Długość: 1,8 m.

4. Wspólny przewód uziemiający

Common Point Ground Wire

- Zawiera dwa zatrzaski żeńskie 10 mm na zakończeniach do podłączenia do zatrzasków męskich 10 mm znajdujących się na wtyczce uziemiającej i macie.
- Gniazdo bananowe 4 mm do podłączenia przewodu spiralnego operatora.
- Przewód o długości 4,5 m – wygodne podłączenie do wtyczki uziemiającej.

5. Przewód uziemiający do mat podłogowych

Floor Mat Grounding Wire

- Zawiera zatrzask żeński 10 mm na obu zakończeniach do podłączenia do maty i wtyczki uziemiającej.
- Wyposażony w wewnętrzny rezystor 1 MΩ.
- Długość: 3 m.

6. Wtyczka do podłączenia uziemienia

UK Earth Bonding Plug

- Idealna do zastosowania jako punkt uziemiający mat stołowych/ podłogowych i personelu.
- Zawiera zatrzask męski 10 mm do podłączenia przewodu uziemiającego.
- Wtyczka odpowiada standardom sieciowym w Europie kontynentalnej.
- Zawiera rezystor 1 MΩ.
- Dostępna również: UK Earth Bonding Plug – Wtyczka do podłączenia uziemienia, wersja brytyjska. O dalsze informacje prosimy zwrócić się do naszego biura sprzedaży.

Produkt	Nr produktu	Waga
Opaska nadgarstkowa	HR000007	0.05 kg
Uziemienie stopy	HR000008	0.05 kg
Przewód spiralny	HR000006	0.05 kg
Wspólny przewód uziemiający	HR000005	0.05 kg
Przewód uziemiający 3m	HR000011	0.05 kg
Wtyczka EU	HR000009	0.05 kg



Taśmy i farby podłogowe

Definiowanie ryzyka i zwiększanie bezpieczeństwa

Taśmy podłogowe i ostrzegawcze są prostym, ale skutecznym sposobem na zaznaczanie stref niebezpiecznych lub ich granic. Nasze wysokiej jakości taśmy oraz farby do malowania linii są wykorzystywane w obszarach domowych, budynkach użyteczności publicznej, jak również w szeroko pojętym sektorze przemysłowym i budowlanym. W tej grupie produktów oferujemy także taśmy i nakładki antypoślizgowe na schody i podłogi wyłożone kafelkami. Proste, skuteczne i łatwe do zastosowania.



Farba do oznakowania trwałego

Line Marking Paint

- Odporna i szybko schnąca farba do oznakowania trwałego dostępna w szerokiej gamie kolorów.
- Do oznaczania i malowania linii na parkingach, magazynach, składach, kortach tenisowych – obszarach zewnętrznych i wewnętrznych, betonie, asfalcie i materiałach kompozytowych.
- Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
- Czas schnięcia: około 20 minut.
- Puszka (750 ml) wystarcza na oznaczenie paska o szerokości 50 mm i długości 75-100 mb.

Farba do oznakowania tymczasowego

Temporary Line Marking Paint

- Farba stopniowo tracąca barwę w szerokiej gamie kolorów.
- Stopniowo zanika w ciągu 4-6 tygodni.
- Farbę można usunąć za pomocą wody i szczotki.
- Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
- Czas schnięcia: 5 minut.



Farba odporna na warunki atmosferyczne

Survey Paint

- Farba pozostaje na powierzchni do 3 miesięcy.
- Odporna na warunki atmosferyczne.
- Farba w aerozolu na bazie akrylu nie zawiera CFC, ksylenu i ołowiu.
- Czas schnięcia: 5 minut.

Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia: Chiny

Trwała	Czarny	Niebieski	Czerwony	Zielony
750 ml	QLL00001P	QLL00002P	QLL00003P	QLL00004P
	Żółty	Biały	Pomarańczowy	
	QLL00007P	QLL00013P	QLL00017P	

4-6 tygodni	Czarny	Niebieski	Czerwony
750 ml	QLT00001P	QLT00002P	QLT00003P
	Zielony	Biały	Pomarańczowy
	QLT00004P	QLT00007P	QLT00013P

3 miesiące	Czarny	Niebieski	Czerwony
750 ml	QLS00001P	QLS00002P	QLS00003P
	Zielony	Biały	Pomarańczowy
	QLS00004P	QLS00007P	QLS00013P



Kołowy

Aplikator do farby

- Możliwość łatwego, szybkiego i precyzyjnego nakładania wszystkimi rodzajami farb w aerozolu.
- Dostępna wersja:
 1. Ręczna – do małych powierzchni. Waga: 0,5 kg.
 2. Kołowa (1 puszką) – szerokość znakowania 70-75 mm. Waga: 5 kg.
 3. Kołowa (2 puszką) – szerokość znakowania 100-130 mm. Waga: 6 kg.
- Aplikatory kołowe zwiększają wydajność pracy.



Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia: Chiny

Aplikatory	Czarny	Waga
Ręczny	QLA000001	0,50 kg
Kołowy (1 puszką)	QLA000002	5,00 kg
Kołowy (2 puszką)	QLA000003	6,00 kg

Ręczny



Gripfoot

Taśmy, listwy oraz płytki o właściwościach antypoślizgowych

- Produkty antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej – odporne na ścieranie, z podłożem samoprzylepnym, dostępne w postaci:
 1. Taśm – uniwersalność zastosowań na powierzchniach podłogowych, w maszynach, pojazdach i na statkach.
 2. Listw (prostokątne) – przeznaczone do stosowania na stopniach i schodach.
 3. Płytek (kwadratowe) – doskonale zwiększają bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.
- Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
- Odporność na warunki środowiskowe – możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Brak
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.
Metoda instalacji:	Przykleić do podłoża.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Przyczepność powłoki:	2,5 kg/1"
Grubość powłoki:	1,0 mm ±0,05 mm.
Pozostałość rozpuszczalnika:	0.005
Opór oddzielania:	13 kg/m ²

Wersje ostrzegawcze

Taśmy	Żółty	Czerwony	Zielony	Luminous
50 mm x 18,3 m	GF070002	GF030002	GF040002	GF110002
	Clear	Czarny/Żółty	Czerwony/Biały	
	GF120002	GF010702	GF031002	
Taśmy	Czarny		Taśmy	Czarny
25 mm x 18,3 m	GF010001		102 mm x 18,3 m	GF010003
50 mm x 18,3 m	GF010002		152 mm x 18,3 m	GF010004
Płytki				Czarny
140 mm x 140 mm (10 sztuk)				GF010005
Listwy				Czarny
152 mm x 610 mm (10 sztuk)				GF010006



Gripfoot Special

Foliowane podłoże dopasowuje się do nieregularnych powierzchni

- Taśmy, listwy oraz płytki antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej.
- Samoprzylepne foliowane podłoże można dopasowywać do dowolnych kształtów i nieregularnych powierzchni.
- Doskonałe rozwiązanie w przypadku powierzchni o wypukłych, zakrzywionych i nieregularnych wzorach.
- Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
- Odporność na warunki środowiskowe – możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i tódzie.
Metoda instalacji:	Przykleić do podłoża.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Przyczepność powłoki:	2,5 kg/1"
Grubość powłoki:	1,0 mm ±0,05 mm.
Pozostałość rozpuszczalnika:	0.005
Opór oddzielania:	13 kg/m ²

Wymiary	Czarny	Waga
50 mm x 18,3 m	GF010002C	1,00 kg
102 mm x 18,3 m	GF010003C	1,45 kg
152 mm x 18,3 m	GF010004C	2,40 kg
140 mm x 140 mm	GF010005C	0,15 kg
152 mm x 610 mm	GF010006C	0,70 kg



Antypoślizgowa nakładka aluminiowa

Odczuwalny wzrost bezpieczeństwa

- Taśma antypoślizgowa na podłożu aluminiowym.
- Znacznie redukuje ryzyko poślizgnięcia na schodach lub metalowych platformach kratowych.
- Łatwy montaż – możliwość przymocowania za pomocą śrub, wkrętów, zacisków lub gwoździ.
- Dostępne pojedynczo lub w opakowaniach po 5 sztuk.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Typowe zastosowania:	Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.
Kraj pochodzenia:	Tajwan

Wymiary	Czarny	Czarny/Żółty	Waga
625 mm x 114 mm	GF010011	GF010711	0,40 kg

COBAtape

Taśma podłogowa do znakowania obszarów

- Samoprzylepna taśma podłogowa z PCV do wyklejania podłóg i ścian.
- Przeznaczona do oznaczania szlaków i ciągów komunikacyjnych, dróg transportowych, dróg ewakuacyjnych, miejsc niebezpiecznych i innych mogących stanowić zagrożenie.
- Stosowana na terenie fabryk, magazynów, zakładów produkcyjnych i innych obszarów przemysłowych.
- Biała wersja jest często stosowana na obiektach rekreacyjnych.
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.



Dostępne kolory



Ostrzegawcze



Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia:		Tajwan		
Wymiary	Czarny	Zielony	Niebieski	Waga
	TP010002	TP040002	TP020002	0,35 kg
	Czerwony	Żółty	Biały	Waga
	TP030002	TP070002	TP130002	0,35 kg
Ostrzegawcze	Czerwony/Biały	Czarny/Żółty	Biały/Zielony	Waga
	TP130302	TP010702	TP130402	0,35 kg



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polietylen
Długość rolki:	500 m
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Typowe zastosowania:	Szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym.
Kraj pochodzenia:	Tajwan

Wymiary	Czerwony/Biały	Waga
76,2 mm x 500 m	BT130301	1,80 kg

Taśma ostrzegawcza

Oznaczenie obszarów stwarzających zagrożenie

- Mocna taśma polietylenowa o długości 500 m.
- Ostrzegawcza, biało-czerwona, jednostronna, nieprzylepna.
- Stosowana do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych w przemyśle budowlanym (wykopy, place budów).





Podłogi

Zewnętrzne i wewnętrzne okładziny podłogowe

Nasza ekspansja na rynku produktów podłogowych przyniosła ze sobą wachlarz produktów do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. COBAGRiP® – linia produktów antypoślizgowych wyprodukowanych z włókna szklanego i żywicy poliestrowej (GRP – ang. glass reinforced plastic) to rozwiązanie popularne w strefach zewnętrznych i wewnętrznych, celem zwiększenia bezpieczeństwa w niesprzyjających warunkach pogodowych (śnieg, lód, mokra nawierzchnia). Nasze opcje z GRP obejmują arkusze, nakładki na schody i krawędzie schodów. Ponadto, nasza oferta modułowych płytek podłogowych z PVC została wzbogacona o kolekcję Tough-Lock Naturals, stanowiącą stylową alternatywę dla klasycznego “lastryko”.

COBAGRiP®

COBAGRiP to seria arkuszy, nakładek na schody i krawędzie schodów, odpornych na promieniowanie UV, o wysokich właściwościach antypoślizgowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, o wysokiej odporności na ścieranie. Jest to doskonałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo na gładkich powierzchniach, takich jak: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Powierzchnia pokryta grysikiem z węgla krzemu (korund), zapewnia skuteczną przyczepność i jest odporna na większość rozpuszczalników i środków chemicznych. Seria COBAGRiP produkowana jest z wykorzystaniem materiałów ognioodpornych. Prosta w instalacji – wystarczy przykleić lub przykręcić do istniejącej powierzchni posadzki. COBAGRiP stanowi ekonomiczne rozwiązanie naprawcze dla uszkodzonych lub śliskich podłóg. Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (mycie ciśnieniowe).

Właściwości antypoślizgowe

Seria produktów GRP została przebadana pod kątem odporności na poślizg. Badania poślizgu na podjazdach do klasy R13, zgodnie z normą DIN 51130: 2010. Badanie poślizgu „Pendulum Test” zgodnie z normą BS 7976-2:2002:

- PTV 79 w warunkach suchych
- PTV 73 w warunkach mokrych



Arkusze COBAGRiP Heavy

- Trwałe arkusze wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
- Odporność na działanie wózków widłowych i lekkich pojazdów.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Doskonałe rozwiązanie w obszarach o wysokim ryzyku poślizgnięcia: mokrych i zaolejonych.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Produkt dostępny w kolorze: czarnym, szarym, żółtym – spełnia wymogi DDA.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni posadzki.
- Stosowanie: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Włókno szklane, żywica poliestrowa, grys z tlenku glinu.
Wysokość produktu:	3 mm lub 5 mm
Metoda instalacji:	Klejenie lub przykręcenie do powierzchni.
Metoda czyszczenia:	COBAGRiP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Działanie żywiołów będzie miało na COBAGRiP efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia estetycznego wyglądu.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 • PTV 79 w warunkach suchych • PTV 73 w warunkach mokrych
Ognioodporność:	EN 9239-1:2010
Kraj pochodzenia:	Chiny

Arkusze COBAGRiP Light

- Produkt wytwarzany z 1-milimetrowego elastycznego arkusza GRP.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
- Doskonałe sprawdza się na falistych podłożach.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Doskonałe rozwiązanie w obszarach mokrych i zaolejonych oraz w przemyśle spożywczym.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Produkt dostępny w kolorze: czarnym, szarym i żółtym – spełnia wymogi DDA.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni posadzki.
- Stosowanie: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Heavy	Czarny	Szary	Żółty	Waga
1,2 m x 2,4 m - 5 mm	GRP010001	GRP060001	GRP070001	23,60 kg
1,2 m x 1,2 m - 5 mm	GRP010002	GRP060002	GRP070002	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m - 5 mm	GRP010003	GRP060003	GRP070003	7,70 kg
Light	Czarny	Szary	Żółty	Waga
1,2 m x 2,4 m - 3 mm	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L	17,00 kg
1,2 m x 1,2 m - 3 mm	GRP010002L	GRP060002L	-	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m - 3 mm	GRP010003L	GRP060003L	-	6,00 kg

Nakładki GRP na krawędzie

COBAGriP Nosing

- Trwałe osłony na krawędziach schodów wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Stosowanie: na nowo wybudowanych lub istniejących schodach wewnętrznych/zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Żółty kolor zapewnia widoczność zgodną z wymaganiami DDA.
- Standardowo fazowana tylna krawędź dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni.
- Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGriP Heavy.

Nakładki GRP na krawędzie



Nakładki GRP na schody



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Włókno szklane, żywica poliestrowa, grys z tlenku glinu.
Wysokość produktu:	5 mm
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Metoda czyszczenia:	COBAGriP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Działanie żywiołów będzie miało na COBAGriP efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia wyglądu.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 • PTV 79 w warunkach suchych • PTV 73 w warunkach mokrych
Ognioodporność:	EN 9239-1:2010
Kraj pochodzenia:	Chiny




Nakładki GRP na krawędzie	Żółty	Waga
3 m x 55 mm x 55 mm	GRP070001N	1,80 kg
2 m x 55 mm x 55 mm	GRP070002N	1,20 kg
1,5 m x 55 mm x 55 mm	GRP070003N	0,90 kg
1 m x 55 mm x 55 mm	GRP070004N	0,60 kg

Nakładki GRP na schody	Czarny/Żółty	Czarny/ biały	Waga
3 m x 345 mm x 55 mm	GRP010701S	GRP010131S	6,60 kg
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S	4,40 kg
1,5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S	3,30 kg
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S	2,20 kg

Nakładki GRP na schody

COBAGriP Stair Tread

- Trwałe nakładki wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Produkt pozwala całkowicie pokryć obszar schodów wewnętrznych/zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Kontrastowy kolor „nosków” spełnia wymagania DDA.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni.
- Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGriP Heavy.

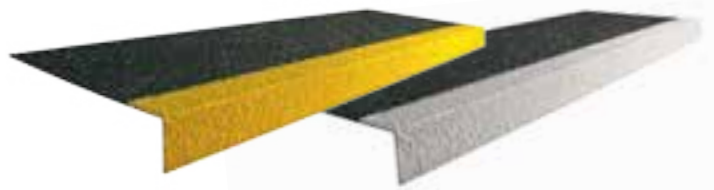

Studded Tile

Trwała, gumowa płytką podłogowa o wzorze monetowym

- Wysoce wytrzymała płytką podłogowa z gumy naturalnej/ syntetycznej o wzorze monetowym.
- Często stosowana w obszarach o charakterze komercyjnym i publicznym.
- Wypukły wzór zapewnia właściwości antypoślizgowe.
- Szeroka gama kolorów.
- Nie zawiera PVC, plastifikatorów ani formaldehydu.
- Klasyfikacja ogniowa: EN13501-1, klasa: Cfl-s1.



Dostępne kolory



Czarny



Jasnoszary



Ciemnoszary



Niebieski



Perłowy

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma naturalna/syntetyczna
Wysokość produktu:	2,5 mm
Ognioodporność:	EN13501-1 klasa C(fl) s1
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary płytki	Czarny	Jasnoszary	Ciemnoszary	Waga
485 mm x 485 mm (+/- 1 mm)	SRTA104	SRTA105	SRTA106	1,25 kg
Wymiary płytki	Niebieski	Perłowy	Waga	
485 mm x 485 mm (+/- 1 mm)	SRTA116	SRTA117	1,25 kg	



Tough-Lock Eco

Ekonomiczne płyty podłogowe

- Płytki systemowe o wzorze monetowym wytwarzane w 100% z odzyskiwanego PCV.
- Stosowane w każdych warunkach przemysłowych i komercyjnych.
- Skuteczne rozwiązania do renowacji podłóg – np. uzupełnienie uszkodzonych powierzchni.
- Produkt wytrzymuje ciężar większości wózków widłowych.
- Łatwy montaż płytek systemowych poprzez łączniki typu puzzle.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
- Opcjonalnie dostępne krawędzie oraz krawędzie z narożnikami.



Krawędź



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Odzyskiwane PCV (100%).
Wykończenie powierzchni:	Monetowy (pastylkowy)
Wysokość produktu:	5 mm
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do ciężkich i lekkich zastosowań przemysłowych, jak również lokalizacji handlowych.
Metoda instalacji:	Łączenie puzzle
Akcesoria:	Fazowana krawędź
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
500 mm x 500 mm (zestaw 4 sztuk)	TLS010001E	6,60 kg
Wymiary	Czarny	Waga
Krawędź 500 mm (zestaw 4 sztuk)	TLE010001E	1,25 kg
Krawędź/Narożnik 500 mm (zestaw 4 sztuk)	TLC010001E	1,25 kg



Tough-Lock

Wyjątkowo wytrzymałe płyty modułowe z PCV

- Płytki systemowa wytwarzana w 100% z trwałego PCV.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorów i dwóch wzorach – monetowym lub teksturowanym.
- Skuteczne rozwiązania do renowacji podłóg, np. uzupełnienie uszkodzonych powierzchni.
- Stosowane w każdych warunkach przemysłowych i budynkach komercyjnych: magazyny, warsztaty, hale przemysłowe, centra handlowe, sklepy, obiekty sportowe, sale wystawiennicze, dworce, lotniska.
- Produkt wytrzymuje ciężar większości wózków widłowych.
- Łatwy system łączenia – montaż płytek i krawędzi poprzez łączniki typu puzzle.
- Temperatura robocza: od -20°C do +60°C.
- Na życzenie dostępna wersja ESD lub antystatyczna.

Dostępne kolory - Monetowa



Czarny

Szary

Niebieski



Czerwony

Zielony

Żółty

Dostępne kolory - Teksturowana



Czarny

Szary

Niebieski



Czerwony

Zielony

Żółty

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC SGI1.45
Wykończenie powierzchni:	Monetowa/Teksturowana
Wysokość produktu:	5 mm lub 7 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Odporność na większość środków chemicznych.
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do ciężkich i lekkich zastosowań przemysłowych, jak również lokalizacji handlowych.
Metoda instalacji:	łączenie puzzleowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź
Dodatkowe właściwości:	Właściwości antypoślizgowe ASTM C 1028/89
Ognioodporność:	EN13501-1 klasa Bfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Irlandia

Monetowa	Czarny	Szary	Niebieski
0.5m x 0.5m x 7mm	TLS010002H	TLS060002H	TLS020002H
0.5m x 0.5m x 5mm	TLS010001H	TLS060001H	-
	Czerwony	Zielony	Żółty
	TLS030002H	TLS040002H	TLS070002H
Teksturowana	Czarny	Szary	Czerwony
0.5m x 0.5m x 5mm	TLT010003H	TLT060003H	TLT030003H
	Zielony	Żółty	
	TLT040003H	TLT070003H	
Teksturowana	Czarny	Szary	Niebieski
0.5m x 0.5m x 7mm	TLT010002H	TLT060002H	TLT020002H
	Czerwony	Zielony	Żółty
	TLT030002H	TLT060002H	TLT070002H



Adesilex VS45

- Klej akrylowy na bazie wody doskonały do montażu posadzek gumowych.
- Do stosowania wewnętrznego na podłożach chłonnych w obszarach o średnim natężeniu ruchu pieszego.



Adesilex G19

- Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg gumowych, PCV oraz linoleum.
- Do stosowania w niechłonnych lub czułych na zawilgocenie obszarach – zewnętrznych oraz wewnętrznych.



Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia:		Wielka Brytania	
Wydajność		VS45	Waga
12 kg pojemnik pokrywa ok. 40 m ²		AD000003	12,45 kg
5 kg pojemnik pokrywa ok. 16 m ²		AD000004	5,35 kg
Wydajność		G19	Waga
10 kg pojemnik pokrywa ok. 20 m ²		AD000001	10,40 kg
5 kg pojemnik pokrywa ok. 10 m ²		AD000002	5,35 kg



Knee-Saver

Większy komfort, ochrona kolan

- Podkładka wytwarzana z mieszanki pianki nitrylowej oraz PCV o zamkniętych komórkach.
- Odporność na oleje i środki chemiczne.
- Redukuje ból kolan oraz obciążenie dolnych partii kręgosłupa podczas klęczenia na twardych powierzchniach.
- Stosowana podczas prac monterskich, serwisowych i domowych – zewnętrznych i wewnętrznych.
- Lekkość i poręczność – wbudowana rączka dla łatwego noszenia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka nitrylowa
Wysokość produktu:	25 mm
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Nr produktu	Waga
530 mm x 360 mm	KS010001	0,35 kg



Mata pod krzesło (PC)

Wyjątkowo trwała ochrona podłogi

- Materiał wykonany z poliwęglanu (PC) o wysokiej odporności na uderzenia.
- Dostępna w wersjach na twarde podłogi i dywany.
- Możliwość wyboru spośród dwóch kształtów i wymiarów.
- Dobre właściwości antypoślizgowe.
- Nie zawiera winylu.
- Doskonałe rozwiązanie dla alergików.
- Możliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym.


Mata pod krzesło (PET)

Przyjazna środowisku

- Produkt wytwarzany w 100% z odzyskiwanego politereftalanu etylenu (PET).
- Dostępna w wersjach na twarde podłogi i dywany.
- Możliwość wyboru spośród dwóch kształtów i wymiarów.
- Nie zawiera winylu.
- Po zużyciu materiał podlega pełnemu recyklingowi.
- Dobre właściwości antypoślizgowe.
- Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
- Łatwość czyszczenia.



Wersja na twarde podłogi


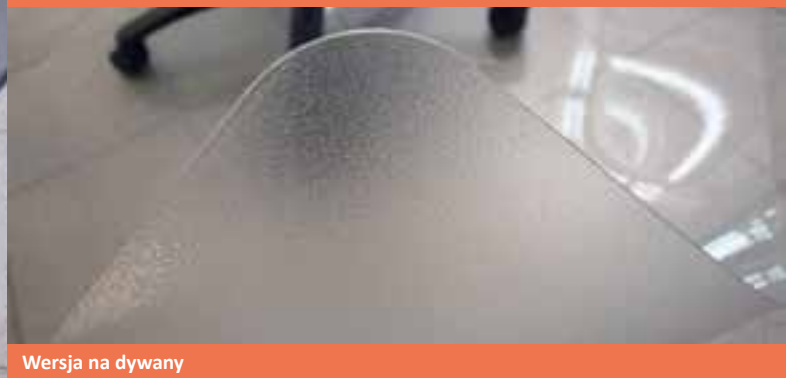


Wersja na dywany

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% tereftalan poliestru lub 100% poliwęglan
Wysokość produktu:	2 mm lub 2,5 mm
Kraj pochodzenia:	Niemcy

Wymiary	PET	Waga	PC	Waga
0,9 m x 1,2 m (kształt B) Dywan	CMC00001PEL	4,00 kg	CMC00001PCL	3,70 kg
0,9 m x 1,2 m (kształt A) Dywan	CMC00001PES	4,00 kg	CMC00001PCS	3,50 kg
1,2 m x 1,5 m (kształt B) Dywan	CMC00002PEL	7,00 kg	CMC00002PCL	5,20 kg
1,2 m x 1,5 m (kształt A) Dywan	CMC00002PES	7,00 kg	CMC00002PCS	6,00 kg
1,2 m x 2 m (kształt A) Dywan	CMC00003PES	8,10 kg	CMC00003PCS	9,00 kg
0,9 m x 1,2 m (kształt B) Podłoga	CMH00001PEL	3,50 kg	CMH00001PCL	3,00 kg
0,9 m x 1,2 m (kształt A) Podłoga	CMH00001PES	3,50 kg	CMH00001PCS	3,00 kg
1,2 m x 1,5 m (kształt B) Podłoga	CMH00002PEL	7,00 kg	CMH00002PCL	5,00 kg
1,2 m x 1,5 m (kształt A) Podłoga	CMH00002PES	7,00 kg	CMH00002PCS	5,00 kg
1,2 m x 2 m (kształt A) Podłoga	CMH00003PES	7,00 kg	CMH00003PCS	7,00 kg





Specyfikacja techniczna

Materiał:	Folia PE (LDPE i LLDPE)
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Grubość:	90 µm (dywany), 50 µm (podłogi twarde).
Temperatura robocza:	60°C (160 godzin)
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Nakładanie:	Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także ekstremalnymi wartościami temperatury i wilgotności; należy przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Folię należy zastosować w okresie 3 miesięcy od daty dostawy. Folię należy usunąć w ciągu 30 dni od daty laminowania. Ważne jest przygotowanie powierzchni. Aby zapewnić optymalną przyczepność podczas stosowania taśmy, podłoże powinno być czyste i wolne od pozostałości, takich jak kurz i olej. Nie naciskać zbyt mocno podczas stosowania. Może to spowodować oderwanie końca taśmy. W przypadku stosowania na powierzchniach poddanych działaniu oleju maszynowego, starannie odtłuścić powierzchnię. Wszelkie pozostałości spowodują zanieczyszczenie powierzchni i mogą pozostawić resztki kleju.
Przyczepność powłoki:	1,000-2,000 g/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	≥45 N/mm
Wydłużenie:	≥300%
Temperatura nakładania:	Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na odrywanie. Folię należy stosować w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Folia PE (LDPE i LLDPE)
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Grubość:	80 µm
Temperatura robocza:	60°C (160 godzin)
Typowe zastosowania:	Dywany, panele, ceramika, szkło.
Ognioodporność:	BS 4790:1987
Kraj pochodzenia:	Kanada
Temperatura nakładania:	Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na odrywanie. Folię należy stosować w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

COBAguard Samoprzylepna folia ochronna

- Samoprzylepna polietylenowa folia ochronna do podłóg twardych i dywanów.
- Zabezpieczanie przed zabrudzeniami podczas prac remontowych, budowlanych i malarskich – w pomieszczeniach domowych, przemysłowych i komercyjnych.
- Folię można stosować w miejscach o dużym natężeniu ruchu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych.
- Folia nawinięta na rolkę, zapewnia szybki montaż.
- Możliwość ręcznej instalacji lub za pomocą aplikatora w przypadku większych obszarów.
- Nie pozostawia klejących śladów.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.
- UWAGA: Folia ochronna nie posiada logo COBA Guard w standardzie – dostępna opcja z nadrukiem indywidualnym. Zadzwoń po szczegóły.

COBAguard	Podłogi	Dywany	Waga
0,6 m x 25 m	CGH00001	CGC00001	1,50 kg
1,2 m x 25 m	CGH00002	CGC00002	2,00 kg
0,6 m x 50 m	CGH00003	CGC00003	2,00 kg
1,2 m x 50 m	CGH00004	CGC00004	6,00 kg
0,6 m x 100 m	CGH00005	CGC00005	4,00 kg
1,2 m x 100 m	CGH00006	CGC00006	8,00 kg

COBAguard Universal

- Uniwersalna ochrona powierzchni przed farbami i odpadami podczas prac malarskich i dekoracyjnych.
- Do stosowania w pomieszczeniach domowych, przemysłowych i komercyjnych.
- Przylega do dywanów, podłóg twardych, płytek, szkła.
- Nie pozostawia klejących śladów.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.

COBAguard Universal	Bez logo	Waga
0,6 m x 10 m	CGU00001	1,00 kg



Systemy wycieraczek wejściowych

Od prestiżowych po ekonomiczne – mamy je wszystkie

Znaczenie trwałego, funkcjonalnego i dobrze dopasowanego systemu wycieraczek wejściowych jest bardzo duże. Nasza bogata oferta wycieraczek systemowych i obiektowych pozwala na wyposażenie niemal każdego budynku i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. Począwszy od najwyższej jakości produktów tworzonych na zamówienie, poprzez aluminiowe systemy wejściowe będące częścią linii Plan, a kończąc na matach mających na celu wspieranie wysokojakościowej inżynierii. Produkty podłogowe marki COBA to niezastąpione rozwiązanie dla nowych lub odnowionych projektów.

Seria PLAN

Produkty z serii PLAN to wysokiej jakości stylowa linia systemów mat wejściowych z aluminium, wykonywana na zamówienie. Stanowi idealne rozwiązanie dla każdej strefy wejściowej o bardzo dużym natężeniu ruchu. Maty systemowe PLAN nadają szuku dowolnej strefie wejściowej i są najczęściej wybraną opcją wśród architektów i generalnych wykonawców, którzy wybierają je do wielu prestiżowych projektów.

Plan.a

Uniwersalna i ekologiczna aluminiowa wycieraczka wejściowa

- Wytrzymały, najwyższej jakości system przeznaczony do stosowania w warunkach wysokich obciążeń.
- Profil wykonany z aluminium odzyskiwanego w 30%.
- Elastyczne, a przy tym trwałe połączenia z PVC ułatwiające przenoszenie i montowanie produktu.
- Dostępne są cztery wersje powierzchni – 20-milimetrowe wkładki dywanowe, gumowe lub szczotkowe.
- Możliwość wyboru jednej lub połączenia kilku wersji powierzchni.
- Atrakcyjne ceny w porównaniu z konkurencyjnymi systemami.
- Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profile aluminiowe. Łączniki PVC. Wkładki: poliamidowe, polipropylenowe lub PVC.
Wykończenie powierzchni:	3 możliwości: poliamid, polipropylen lub PVC.
Wysokość produktu:	10 mm lub 23 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane krawędzie) lub osadzanie we wpuście.
Dodatkowe właściwości:	Równomierne obciążenie podłogi 14,36 KN/m ² . Obciążenie koła: 159 kg.
Ognioodporność:	Wkładki: EN 13501-1: Klasa Cfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Opcje wkładek

Alba



Grafitowy



Niebieski



Szary



Brązowy

Needlepunch




Szary



Grafitowy


PVC



Czarny

Profil


Profil niski

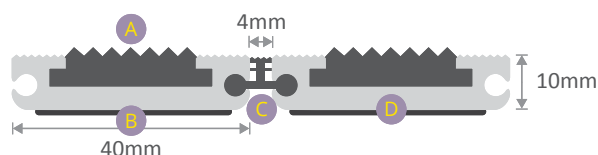

Materiały

A Wkładka dywanowa/PVC	C Elastyczny konektor PVC
B Aluminium	D Warstwa piankowa

Profil standardowy



Pełne



Otwarte

Akcesoria wykończeniowe




Plan.b

Wysokiej jakości system szczotek skuteczne usuwających zanieczyszczenia

- Trwałe szczotki nylonowe zabudowane w elastycznych profilach PVC podlegających w 100% recyklingowi.
- Produkt wytwarzany w 95% z odzyskiwanych materiałów.
- Profile są połączone ze sobą za pomocą elastycznego drutu ze stali nierdzewnej.
- Szczotki usuwają pozostałości gleby, piasek i zanieczyszczenia, „szczotkując” powierzchnię obuwia.
- Do montażu w zagłębieniach na wycieraczki lub luźnego układania (wersja z fazowanymi krawędziami).
- Możliwość stosowania wewnątrz lub na zewnątrz.
- Możliwość wykonania na zamówienie – wybór spośród 13 dostępnych kolorów oraz opcja zamieszczenia logo klienta.

Profil

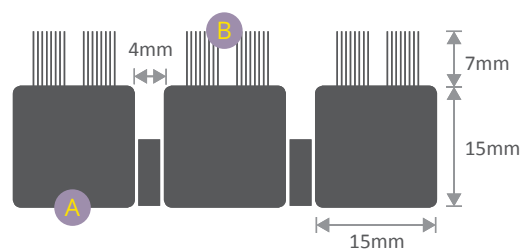

Materiały

A	100% PVC
B	Szczotki nylonowe



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profile PVC, nylonowe szczotki
Wykończenie powierzchni:	Szczotka
Wysokość produktu:	22 mm
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Osadzanie we wpuszcie
Ognioodporność:	Cfl-S2
Kraj pochodzenia:	Holandia
Gwarancja:	3 lata

 B01 Czarny	 B02 Ciemnoszary	 B03 Jasnoszary	 B04 Brązowy	 B05 Żółty
 B06 Kokosowy	 B07 Ciemnozielony	 B08 Zielony	 B09 Miętowy	 B10 Niebieski
 B11 Ciemnoczerwony	 B12 Czerwony	 B13 Pomarańczowy		

Plan.c

Odwracalna, aluminiowa wycieraczka wejściowa o zamkniętej strukturze


- Wytrzymały system aluminiowy przeznaczony do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Dwie opcje powierzchni:
 1. gumowe profile z włóknami nylonowymi
 2. gumowe profile zdrapujące
- Konstrukcja modułowa ułatwiająca transport i montaż.
- Profile są łączone za pomocą drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.
- Do użytku wewnętrznego.
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1.
- Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profil gumowy, listwy z aluminium i polerowanej gumy
Wykończenie powierzchni:	Włókna nylonowe lub czarne wstawki gumowe
Wysokość produktu:	18 mm
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Osadzanie we wpuszcie
Akcesoria:	Aluminiowy profil najazdowy.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: R10 Matę można stosować z dwóch stron.
Ognioodporność:	EN ISO 9239-1
Kraj pochodzenia:	Holandia
Gwarancja:	3 lata




Profil

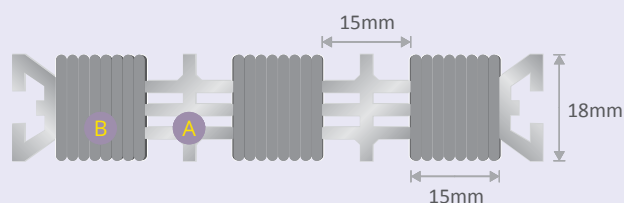

Materiały

A	Profile gumowe
B	Aluminium

Aluminium profil

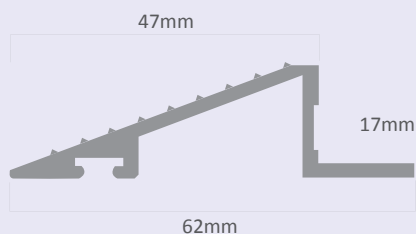

Dostępne kolory



Szary



Czarny



Guma

Premier płytki wejściowe

Oferta wysokiej jakości płytek systemowych z PVC z wkładkami dywanowymi lub bez. Doskonale sprawdzają się w strefach wejściowych o dużym natężeniu ruchu, w tym przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Uniwersalne, ekonomiczne, łatwe w czyszczeniu i proste w montażu – układane „od ściany do ściany”, na powierzchni podłogi lub osadzone we wpuście. Co więcej, linia Premier to ekologiczny wybór, ponieważ materiał bazowy wytwarzany jest w 100% z odzyskiwanych materiałów.



Premier Rib

Antypoślizgowy „skrobak” do stosowania z Premier Plus lub Premier Track

- Idealne rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej przed płytkami Premier Plus lub Premier Track.
- Skutecznie zdrapuje i usuwa zanieczyszczenia w miejscach o dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
- Prążkowane wkładki gumowe skutecznie minimalizują ryzyko poślizgnięcia.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana oraz docinanie do dowolnego kształtu.

Kolor czarny



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Płytki bazowa PVC w 100% z recyklingu oraz gumowe wkładki.	
Wykończenie powierzchni:	Prążkowane wkładki gumowe.	
Wysokość produktu:	12 mm	
Gwarancja:	5 lat	
Wymiary	Czarny	Waga
30 cm x 45 cm	PR010101	1.4 kg

Premier Plus

- Niezwykle wytrzymałe systemowe płytki wejściowe, skutecznie usuwające zanieczyszczenia i wilgoć.
- Idealna do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- Połączenie igłowych wkładek dywanowych i PCV.
- Elastyczność – łatwe docinanie do dowolnego kształtu.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1).
- Płytki bazowa posiada odporność wybarwień na światło: BS EN ISO 105-B02:1999.
- Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Dostępne kolory



Antracyt



Szary



Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	18 mm
Ognioodporność:	EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1)
Gwarancja:	5 lat

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
30 cm x 45 cm	PMP010101	PMP010601	1,20 kg



Dostępne kolory

Premier Track

- Wysoka odporność, najwyższa jakość – doskonałe rozwiązanie do wejść i wnętrz o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
- Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
- Idealna do wpustów na wycieraczki wejściowe obiektowe.
- Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa efektywność usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Bezpieczeństwo podczas chodzenia na wysokich obcasach.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
- Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.



Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	16 mm		
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: BS 7976-2:2002. Wytrzymałość: obciążenie do 1000 kg.		
Ognioodporność:	EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2		
Gwarancja:	5 lat		
Premier Track	Antracyt	Niebieski	Waga
30 cm x 45 cm	PT010101	PT010201	1,20 kg
	Brązowy	Szary	Waga
	PT010501	PT010601	1,20 kg



Antracyt



Szary



Brązowy



Niebieski

Premier Surface

Wyjątkowo elegancki i funkcjonalny system wejściowy

- Systemowe płytki wejściowe przeznaczone do luźnego układania na powierzchni.
- Wgłębienie na wycieraczkę nie jest wymagane – opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki do wykończenia maty.
- Idealne rozwiązanie do wejść i wnętrz budynków komercyjnych o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
- Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
- Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa efektywność usuwania brudu i wilgoci.
- Łatwy montaż, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków i wykańcza krawędziami i narożnikami odpornymi na uderzenia.
- Opcjonalnie: wykładzina dywanowa Aubonne dla zabezpieczenia większych powierzchni 3 strefy wejściowej.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
- Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.

Dostępne kolory



Antracyt



Niebieski



Szary




Brązowy



Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	12 mm
Wytrzymałość produktu:	BS 7976-2:2002, Pendulum Test

Wymiary	Antracyt	Niebieski	Waga
Płytki 30 cm x 30 cm	PSC010101	PSC010201	0,60 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
Płytki 30 cm x 30 cm	PSC010501	PSC010601	0,60 kg
Wymiary	Czarny		Waga
Krawędzie: 78 mm x 2,0 m	PSE00002		1,00 kg
Narożniki: 100 mm x 100 mm	PSC00004		0,05 kg

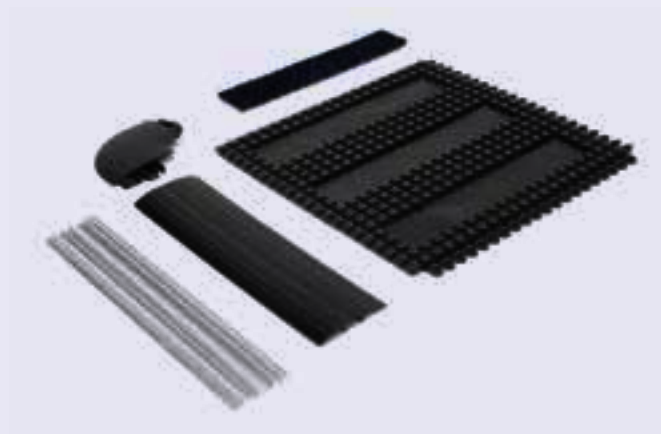



Dostępne kolory:



Naturalny



Treadwell

Podłogowe płytki wejściowe wytwarzane z odzyskiwanych materiałów

- Płytki produkowane w 100% z gumy recyklingowej.
- Bardzo dobre rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej.
- Ułożenie płytek we wzór „szachownicy” tworzy stylowy wygląd i urozmaica strefę wejściową.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie we wpuszczenie.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma recyklingowa 100%
Podłoże:	Niepalne, materiałowe
Powierzchnia:	Struktura szenilu
Wysokość produktu:	10 mm
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: zgodnie z ASTM F1677 (suche>1, mokre 0.98)
Ognioodporność:	Radiant Panel, M3 (zgodnie z NFP 92-506).
Wytrzymałość na rozciąganie:	Długotrwała > 1500 psi

Wymiary	Naturalny	Waga
30,5 cm x 30,5 cm	TW050001	0.75 kg



Dostępne kolory



Antracyt



Niebieski

Profil



Materiały

A	Nylon
B	Aluminium

PathMaster

Wszechstronna i elegancka alternatywa dla tradycyjnych systemów aluminiowych

- Jednostronny system mat wejściowych typu roll-up do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Wysokiej odporności włosie nylonowe z aluminiowymi wkładkami skutecznie usuwają wilgoć i zdrapują brud.
- Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz szerokości 1 m, 2 m lub 3 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, korzystając z kątowniki lub ręcznej piły.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (wersja z fazowanymi krawędziami).

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon, profile aluminiowe.
Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	13 mm
Długość rolki:	10 m
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	92% powierzchnia nylonowa z 8% polipropylenu
Ognioodporność:	Palność przetestowana - Klasa E
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Antracyt	Waga	Niebieski	Waga
2 m x 10 m	PM010004	75,00 kg	PM020004	150,00 kg
2 m x metr bieżący	PM010004C	7,50 kg	PM020004C	15,00 kg
1 m x 10 m	PM010005	75,00 kg	PM020005	75,00 kg
1 m x metr bieżący	PM010005C	7,50 kg	PM020005C	7,50 kg

PathMaster Budget

Ekonomiczne rozwiązanie – nowoczesny wygląd

- Mata wejściowa typu roll-up do obszarów o dużym natężeniu ruchu.
- Trwała powierzchnia polipropylenowa ułożona naprzemiennie z listwami aluminiowymi.
- Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, korzystając z kątówki lub ręcznej piły.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane krawędzie).
- Antypoślizgowe podłoże lateksowe.
- Reakcja na ogień – Klasa E.
- Produkt objęty 2-letnią gwarancją.


Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% polipropylen
Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	10 mm
Długość rolki:	10 m
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% polipropylen
Waga runa:	1450 g/m ² ± 7,5%
Kraj pochodzenia:	Belgia


Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
2 m x 10 m	PMB010004	PMB060004	75,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 10 m)	PMB010004C	PMB060004C	7,5 kg



Dostępne kolory (dostawa 10-20 dni roboczych)



Antracyt



Szary

Dostępne kolory (dostawa 30 dni roboczych)



Beżowy



Brązowy



PathMaster Duo

Funkcjonalność i stylowe wzornictwo

- Elegancka mata wejściowa wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Stosowana w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
- Łatwość czyszczenia – lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 20 m oraz szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Możliwość montażu we wpuszcie lub luźnego układania na powierzchni podłogi z opcją fazowanych krawędzi.

Dostępne kolory



Antracyt



Szary

Specyfikacja techniczna

Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	13 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% włókna polipropylenowe z ochroną UV i 100% szczotki poliamidowe
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa E
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
2 m x 20 m	PMD010001	PMD060001	120,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 20 m)	PMD010001C	PMD060001C	12,00 kg



Dostępne kolory



Antracyt



Niebieski



Brązowy



Szary

Toughrib Contract

Wytrzymała i skuteczna w usuwaniu zabrudzeń

- Popularny wybór wśród uniwersalnych wycieraczek systemowych wejściowych i obiektowych.
- Wytrzymała prążkowana powierzchnia nie tylko wygląda atrakcyjnie, lecz także skutecznie usuwa brud i wilgoć.
- Część grzbietowa przechwytuje zabrudzenia i wilgoć, które następnie można z łatwością odkurzyć.
- Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się do stosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
- Podłoże lateksowe (podstawowe) i pianka żelowa (dodatkowe).
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie we wpuszcie.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1.
- Produkt dostępny w rolkach do 30 metrów lub w metrach bieżących.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% polipropylen
Podkład:	Lateksowe/piankowe
Wykończenie powierzchni:	Żebrowana
Wysokość produktu:	4,5 mm ± 10%
Waga całkowita:	1350 g/m ²
Długość rolki:	30 m
Wysokość runa:	4,5 mm ± 10%
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Waga runa:	900 g/m ²
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary	Antracyt	Niebieski	Waga
2 m x 30 m	TR010006	TR020006	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TR010006C	TR020006C	61,00 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
2 m x 30 m	TR050006	TR060006	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TR050006C	TR060006C	61,00 kg

Toughrib Diagonal

Wykładzina diagonalnie prążkowana o wysokiej wytrzymałości

- Trwała i wytrzymała wykładzina o atrakcyjnym wyglądzie do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Włókna 100% polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają doskonałe oczyszczanie obuwia.
- Odporna na promienie UV.
- Produkt posiada sztywne dwuwarstwowe podłoże gumowe.
- Certyfikat CE zgodnie z normą EN 14041:2004.
- Reakcja na ogień: EN 13501, klasa Efi.
- Badanie poślizgu na sucho zgodnie z normą EN 14401:2004.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie we wpuście.
- Produkt dostępny w rolkach do 25 metrów lub w metrach bieżących.

Dostępne kolory



Antracyt



Niebieski



Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% włókna stabilizowanego na światło UV polipropylenu (PP), barwione roztworem
Wykończenie powierzchni:	Żebrowana
Wysokość produktu:	4 mm
Waga całkowita:	1920 g/m ²
Długość rolki:	25 m
Wysokość runa:	4 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Waga runa:	1150 g/m ²
Wydajność produktu:	Suchy test poślizgu: EN 14401:2004
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary	Antracyt	Niebieski	Szary	Waga
2 m x 25 m	TRD010001	TRD020001	TRD060001	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TRD010001C	TRD020001C	TRD060001C	2,03 kg





Dostępne kolory




Antracyt



Szary



Brązowy



Niebieski

Alba

Atrakcyjna i funkcjonalna wykładzina wejściowa

- Wyjątkowo trwała i wytrzymała wykładzina nylonowa do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).
- Doskonale sprawdza się w wewnętrznych długich strefach – recepcji, w korytarzach lub w przejściach.
- Włosie nylonowe charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji, a przy tym jest odporne na zgniatanie.
- Wykładzina zatrzymuje do 5 litrów/m² wilgoci.
- Skuteczna metoda ochrony powierzchni podłogowych przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
- W zależności od zastosowania, produkt może być dostępny z fazonowanymi krawędziami.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz układanie na powierzchni podłogi.
- Dostępna w metrach bieżących lub rolkach.
- Reakcja na ogień: EN 14041, klasa Cfls1.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon
Podkład:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Długość rolki:	20 m
Grubość runa:	5,2 mm ± 0,5
Krawędź:	25 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Chłonność:	5l/m ²
Skład runa:	100% PA6
Waga runa:	900 g/m ²
Ognioodporność:	Cfl-S1 EN 14041

Wymiary	Antracyt	Niebieski	Waga
1 m x metr bieżący	AB010009	AB020009	3,49 kg
2 m x metr bieżący	AB010008	AB020008	6,98 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
1 m x metr bieżący	AB050009	AB060009	3,49 kg
2 m x metr bieżący	AB050008	AB060008	6,98 kg

Needlepunch

Trwała i uniwersalna wykładzina dywanowa

- Pętlikowa powierzchnia polipropylenowa zapewnia doskonałe właściwości w zakresie usuwania i zatrzymywania brudu.
- Stosowana w obszarach wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).
- Odporna na działanie foteli na kółkach oraz wózków.
- Produkt często stosowany w zagłębieniach na wycieraczki w obszarach wejściowych i przejściowych.
- Odporność na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz układanie na powierzchni podłogi.
- Dostępna w metrach bieżących lub rolkach (maks. długość 21 m).
- Opcjonalnie wersja z fazonowanymi krawędziami.

Dostępne kolory



Szary



Antracyt



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Podkład:	Brak
Wykończenie powierzchni:	Pętlikowa
Waga całkowita:	2,5 kg/m ²
Długość rolki:	25 m
Grubość runa:	5,2 mm ± 0,5
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% polipropylen
Waga runa:	1450 g/m ² ± 7,5%
Ognioodporność:	BS EN 13501-1

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
1 m x metr bieżący (maks. 21 m)	NP010003C	NP060003C	3,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 21 m)	NP010001C	NP060001C	6,00 kg
2 m x 21 m	NP010001	NP060001	105,00 kg
1 m x 21 m	NP010003	NP060003	52,50 kg

Logo Matting

Zaprezentuj własną markę od samego wejścia

- Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub napisów.
- Logo Matting to szybkie rozpoznanie marki i bardzo dobre wrażenie wywołane u klientów.
- Opcjonalnie: dopasowanie kolorów Pantone® dostępne za dodatkową opłatą.
- Doskonale wyciera brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
- Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
- Standardowe wymiary można prać automatycznie.
- Wysokość Logo Matting dopasowana jest do otaczającej ją systemu maty wejściowej.
- Wykonywane w Wielkiej Brytanii.



Istnieje możliwość uatrakcyjnienia każdego systemu wycieraczek wejściowych o własne logo i/lub hasło reklamowe. Do dyspozycji maks. 6 kolorów.

Wymiary	Nr produktu
0,85 m x 1,5 m	LG0000001
1,15 m x 1,75 m	LG0000002
Wymiary specjalne	LG0000005




Maty wejściowe

Wszechstronne maty na wszystkie pory roku


Od wysoce wytrzymałych mat wejściowych po domowe wycieraczki – oferta COBA Europe to kompletna gama rozwiązań! Ta seria produktów oferuje szereg nowoczesnych i klasycznych wzorów dopasowanych do możliwości finansowych odbiorcy. Dostępne są produkty w różnorodnej kolorystyce, w wielu rozmiarach i o różnych klasach odporności na ścieranie, przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Dostępne kolory



Czarny/Niebieski



Czarny/Czerwony



Czarny/Brązowy



Czarny/Stalowy

Vyna-Plush

Efektywna, ekonomiczna mata wejściowa

- Niedroga mata o uniwersalnych właściwościach – idealna do obszarów przejściowych.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących (maks. 25 m) z okrawędzianiem.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	BS 4790/BS 5287 mały promień

Wymiary	Czarny/Niebieski	Czarny/Czerwony	Waga
0,6 m x 0,9 m	VP010201	VP010301	1,60 kg
0,9 m x 1,2 m	VP010204	VP010304	2,85 kg
0,9 m x 1,5 m	VP010202	VP010302	3,80 kg
1,2 m x 1,8 m	VP010203	VP010303	6,05 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010207C	VP010307C	2,60 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010208C	VP010308C	2,80 kg
Wymiary	Czarny/Brązowy	Czarny/Stalowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	VP010501	VP010601	1,60 kg
0,9 m x 1,2 m	VP010504	VP010604	2,85 kg
0,9 m x 1,5 m	VP010502	VP010602	3,80 kg
1,2 m x 1,8 m	VP010503	VP010603	6,05 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010507C	VP010607C	2,60 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010508C	VP010608C	2,80 kg

Dostępne kolory



Szary



Niebieski



Czerwony



Brązowy

Entra-Plush

Mata dywanowa odporna na zgniatanie i zużycie


- Idealna do obszarów przejściowych.
- Szybkoschnąca powierzchnia dywanowa, odporna na zgniatanie i zużycie.
- Doskonale usuwa wilgoć z obuwia.
- Materiał włosa w 100% z włókien polipropylenowych – skutecznie zeskrobuje i zatrzymuje zanieczyszczenia.
- Granica wchłanianości: 3 litry/m².
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	DOC-FF-1-70
Kraj pochodzenia:	Holandia

Wymiary	Niebieski	Czerwony	Waga
0,6 m x 0,9 m	PP020001	PP030001	1,45 kg
0,9 m x 1,5 m	PP020002	PP030002	3,55 kg
1,2 m x 1,8 m	PP020003	PP030003	5,85 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	PP050001	PP060001	1,45 kg
0,9 m x 1,5 m	PP050002	PP060002	3,55 kg
1,2 m x 1,8 m	PP050003	PP060003	5,85 kg

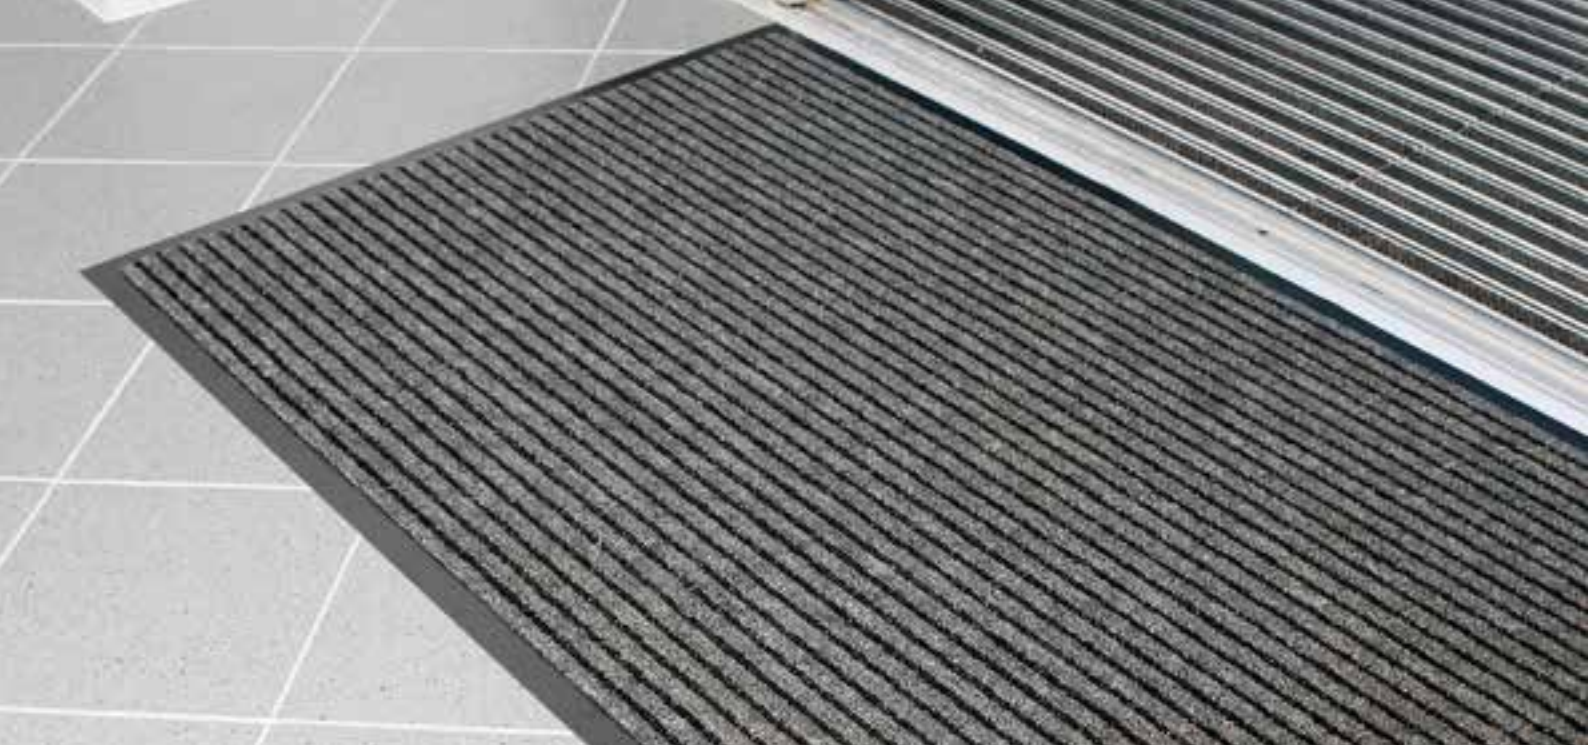

Duo

Nowoczesna i bezkonkurencyjna w usuwaniu zabrudzeń

- Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie:
 1. Szorstkie włókna polipropylenowe skutecznie zeskrobują zanieczyszczenia.
 2. Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć.
- Ułożone naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd.
- Odporna na promieniowanie UV oraz temperaturę w zakresie od 0°C do +60°C.
- Klasa palności: DIN 4102 (B2).

Specyfikacja techniczna


Materiał:	Polipropylen 100%
Podkład:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	DIN 4102
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Czarny/Antracyt	Czarny/Niebieski	Waga
0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.)	DU010001	DU020001	3,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DU010002	DU020002	3,70 kg
Wymiary	Czarny/Brązowy		Waga
0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.)	DU050001		3,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DU050002		3,70 kg

Dostępne kolory



Czarny/Antracyt



Czarny/Niebieski



Czarny/Brązowy



Dostępne kolory




Antracyt



Czerwony



Zielony



Brązowy



Szary

Toughrib

**Solidność, wysoka wytrzymałość,
odporność na brud**

- Prążkowana, szorstka nawierzchnia dywanowa o wysokiej wytrzymałości.
- Włókna polipropylenowe skutecznie usuwają brud i wilgoć.
- Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach” dywanu.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: Euroclass EN 13501-1.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 80%, poliester 20%
Podkład:	PVC (ISO 2424)
Wykończenie powierzchni:	Prążkowana
Wysokość produktu:	ISO 1766 - 6 mm $\pm$ 0,5 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią

Wymiary	Antracyt	Czerwony	Zielony
0,6 m x 0,9 m	TR010001	TR030001	TR040001
0,8 m x 1,2 m	TR010004	TR030004	TR040004
0,9 m x 1,5 m	TR010002	TR030002	TR040002
1,2 m x 1,8 m	TR010003	-	-
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	TR050001	TR060001	1,20 kg
0,8 m x 1,2 m	TR050004	TR060001	1,20 kg
0,9 m x 1,5 m	TR050002	TR060002	3,30 kg
1,2 m x 1,8 m	-	-	8,05 kg

COBAwash®

Trwałość, uniwersalność i możliwość prania automatycznego

- Włosie dywanowe z tuftowanego nylonu/poliestru.
- Doskonała ochrona podłogi w warunkach domowych i komercyjnych.
- Łatwe czyszczenie – możliwość prania (temp. 60°C) i suszenia automatycznego.
- Zatrzymuje do 3,5 litra/m² wilgoci.
- Wyłapuje 800 g/m² zanieczyszczeń/suchego pyłu.
- Odporność na wybielacze/wypłowiecie – 11-letnia gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Bfl-s1.

Dostępne kolory



Czarny/Niebieski



Czarny/Czerwony



Czarny/Brązowy



Czarny/Szary



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon
Podkład:	Guma nitrylowa
Wysokość produktu:	9 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do 60°C
Odporność chemiczna:	Guma jest odporna na wiele chemikaliów, zasad, detergentów i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Guma może pęcznieć w rozpuszczalnikach polarnych.
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	0,6m x 0,85m i 0,85m x 1,2m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary mogą być prane w pralkach komercyjnych.

Ognioodporność:	BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) - niski promień skutków zwęglania/ EN 13501-1 Bfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania
Gwarancja:	2 lata na wady produkcyjne. 11 lat na utratę koloru, z zastrzeżeniem przestrzegania instrukcji mycia.

Wymiary	Czarny/Niebieski	Czarny/Czerwony	Waga
0,6 m x 0,85 m	LM010201	LM010301	1,25 kg
0,85 m x 1,2 m	LM010204	LM010304	2,40 kg
0,85 m x 1,5 m	LM010202	LM010302	3,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LM010203	LM010303	4,75 kg
Wymiary	Czarny/Brązowy	Czarny/Szary	Waga
0,6 m x 0,85 m	LM010501	LM010601	1,25 kg
0,85 m x 1,2 m	LM010504	LM010604	2,40 kg
0,85 m x 1,5 m	LM010502	LM010602	3,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LM010503	LM010603	4,75 kg



Microfibre Doormat

Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej absorpcji z możliwością prania

- Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
- Higieniczna i łatwa w czyszczeniu – możliwość prania w temp. 30°C.
- Wyjątkowa zdolność absorbowania wody – do 3,3 litra/m².
- Doskonałe właściwości w zakresie „ścierania i zdrapywania” brudu, a także szybkie schnięcie.
- Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację i czyszczenie obuwia.
- Tarcie włókien powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, który przyciąga i przechwytyuje pył/zanieczyszczenia.
- Komfortowe, miękkie włosie wygląda atrakcyjnie i nie powoduje powstawania kłaczek.
- Przyjazna środowisku – nie wymaga czyszczenia chemicznego ani detergentów.

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	8 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny	Brązowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	MF010001	MF050001	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	MF010002	MF050002	3,80 kg
0,9 m x metr bieżący	MF010007C	MF050007C	-

Wymiary	Purpurowy	Beżowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	MF200001	MF210001	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	MF200002	MF210002	3,80 kg
0,9 m x metr bieżący	MF200007C	MF210007C	-

Dostępne kolory



Czarny



Brązowy



Purpurowy



Beżowy



Błękitny



Łupkowy



Dębowy



Sosnowy



Dirt Trapper

Idealna na zabłocone obuwie - możliwość prania

- Bawełniana powierzchnia zatrzymuje wilgoć, pył, a nawet oleiste zanieczyszczenia.
- Możliwość prania (30°C) i suszenia automatycznego.
- Odporne podłoże lateksowe ogranicza przesuwanie się maty na podłodze.
- Idealne zabezpieczenie nawierzchni domowych i biurowych.
- Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna


Wysokość produktu:	4 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o średnim lub dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Błękitny	Łupkowy	Waga
0,5 m x 0,75 m	DI020004	DI060004	0,80 kg
0,75 m x 1 m	DI020002	DI060002	1,60 kg
0,75 m x 1,5 m	DI020003	DI060003	2,05 kg
Wymiary	Dębowy	Sosnowy	Waga
0,5 m x 0,75 m	DI140004	DI150004	0,80 kg
0,75 m x 1 m	DI140002	DI150002	1,60 kg
0,75 m x 1,5 m	DI140003	DI150003	2,05 kg



mieszane kolory

stałe kolory

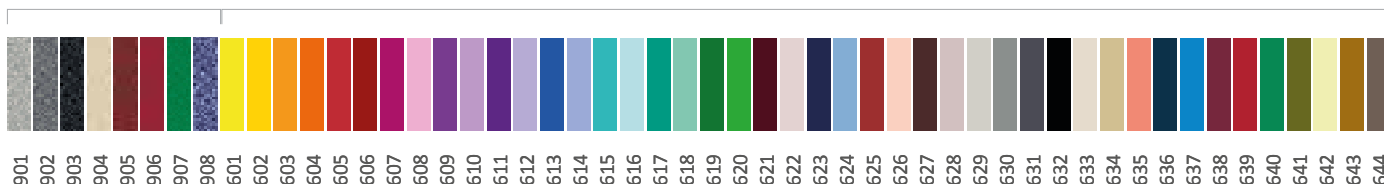

Logomat

Wycieraczka reklamowa z możliwością prania

- Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub napisów.
- Dostępność 40 kolorów – maksymalnie sześć na matę.
- Włosie nylonowe farbowane na wskroś, nakładane metodą tuftingu na niepleciony materiał poliestrowy.
- Doskonale wyciąga brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
- Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
- Łatwość czyszczenia – możliwość prania automatycznego.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Cfls1.

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Termicznie związane włókniny spunlaid dwuskładnikowe z poliestrowym rdzeniem i nylonową powłoką
Wysokość produktu:	7,5 mm lub 10 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Oporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Ciepła woda, nie więcej niż 40 stopni lub prać w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni
Ognioodporność:	EN ISO 13501-1 Cfl - s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 1,5 m	LG000001	4,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LG000002	6,00 kg
Wymiar specjalny	LG000005	3,00 kg

Enviro-Mat

Ekologiczna - wytwarzana w 100% z odzyskiwanych materiałów

- Skutecznie usuwa i zatrzymuje zanieczyszczenia.
- Wypukła poliestrowa powierzchnia wytworzona z przetworzonych butelek z tworzywa sztucznego.
- Wytrzymałe podłoże z gumy recyklingowej utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
- Górna powierzchnia wycieraczki całkowicie pokrywa podłoże, zmniejszając ryzyko połamania lub uszkodzenia krawędzi.
- Odporna na promieniowanie UV oraz utratę kolorów.
- Klasa palności: CPSC FF 1-70.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Dywan z przetworzonego poliestru
Podkład:	SBR (przetworzone opony gumowe)
Wykończenie powierzchni:	Wąflowe
Wysokość produktu:	10 mm
Odporność chemiczna:	Nie jest zalecana dla płynów przemysłowych.
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny	Niebieski	Waga
0,6 m x 0,9 m	EM010001	EM020001	3,00 kg
0,9 m x 1,5 m	EM010002	EM020002	7,00 kg
1,2 m x 1,8 m	EM010003	EM020003	10,25 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	EM050001	EM060001	3,00 kg
0,9 m x 1,5 m	EM050002	EM060002	7,00 kg
1,2 m x 1,8 m	EM050003	EM060003	10,25 kg



Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Brązowy



Szary



Dostępne kolory



Czarny/Brązowy



Szary/Niebieski



Czarny/Szary

Supreme

Znakomita trwałość i wytrzymałość

- Do stosowania w obszarach wejściowych o wysokim natężeniu ruchu.
- Poliamidowa powierzchnia dywanowa z podłożem PCV.
- Antypoślizgowe podłoże utrzymuje matę w miejscu.
- Skuteczne usuwanie wilgoci i brudu, zapewniając ochronę podłogi.
- Odporność na promieniowanie UV i temperaturę w zakresie od 0°C do 60°C.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z normą DIN 4102-2 (B1).

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Poliamid
Podkład:	PCV – antypoślizgowe, odporne na odbarwienia.
Wysokość produktu:	10 mm
Grubość całkowita:	3,5 kg/m ²
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny/Brązowy	Szary/Niebieski	Czarny/Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	SP010501	SP060201	SP010601	1,65 kg
0,9 m x 1,5 m	SP010502	SP060202	SP010602	4,60 kg
1,3 m x 2 m	SP010503	SP060203	SP010603	10,60 kg



Superdry

Skuteczne wycieranie, optymalne zatrzymywanie wilgoci

- Uniwersalna wycieraczka o doskonałych parametrach użytkowych.
- Bardzo wytrzymała powierzchnia z polipropylenowym włosiem pętłkowym.
- Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy” usuwa zanieczyszczenia.
- Wzmocnione, podwyższone gumowe krawędzie ze wszystkich 4 stron.
- Wyjątkowo wysoka absorpcja wilgoci – do 5,4 litra/m².
- Gumowe podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
- Odporna na promieniowanie UV.

Dostępne kolory



Czarny



Czerwony



Brązowy



Szary

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzać lub służywać wężem
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Czarny	Niebieski	Czerwony
0,6 m x 0,9 m	WH010001	WH020001	WH030001
0,9 m x 1,5 m	WH010003	WH020003	WH030003
1,15 m x 1,75 m	WH010004	WH020004	WH030004
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	WH050001	WH060001	2,45 kg
0,9 m x 1,5 m	WH050003	WH060003	6,00 kg
1,15 m x 1,75 m	WH050004	WH060004	10,05 kg



Coir

Tradycyjna wycieraczka kokosowa

- Wycieraczka wytwarzana z naturalnych włókien kokosa.
- Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania brudu.
- Wytrzymałe podłoże antypoślizgowe z PCV minimalizuje ruchy wycieraczki.
- Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni podłogi lub w zagłębieniach.
- Możliwość nadruku logo – aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy o kontakt.
- Natężenie ruchu: małe lub średnie.

Opcjonalnie Dostępne kolory



Czarny



Brązowy



Szary



Naturalny

Specyfikacja techniczna


Materiał:	Włókna kokosowe (3 kg przędzy/m ²).
Podkład:	Antypoślizgowe PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	17 mm lub 23 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	17mm	Waga	23mm	Waga
40 cm x 80 cm	CM050005	2,00 kg	CM050008	2,50 kg
50 cm x 100 cm	CM050006	3,50 kg	CM050009	4,00 kg
60 cm x 120 cm	CM050007	5,00 kg	CM050010	6,00 kg
1 m x 6	CM050001	42,00 kg	CM050003	47,00 kg
1 m x metr bieżący	CM050001C	7,00 kg	CM050003C	8,00 kg
2 m x 6 m	CM050002	81,60 kg	CM050004	105,00 kg
2 m x metr bieżący	CM050002C	13,60 kg	CM050004C	18,00 kg

Wymiary	Czarny	Brązowy	Szary	Waga
1 m x 6 m x 17 mm	CM010001	CM050001DB	CM060001	42,00 kg
1 m x metr bieżący x 17 mm	CM010001C	CM050001DBC	CM060001C	7,00 kg
2 m x 6 m 17 mm	CM010002	CM050002DB	CM060002	42,00 kg
2 m x metr bieżący x 17 mm	CM010002C	CM050002DBC	CM060002C	14,50 kg



Wersja Standard/Heavy

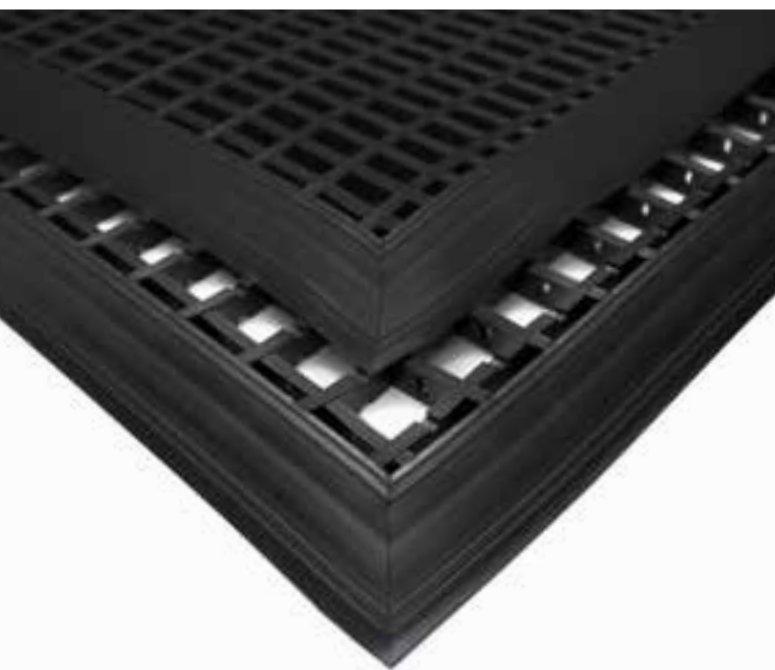

Entramat

Jakość, która przechodzi próbę czasu!

- Wysokiej jakości i trwałości wycieraczka do użytku zewnętrznego.
- Produkt wytwarzany z elastycznych, przeplatanych profili PCV.
- Skuteczne zdrapywanie brudu i zatrzymywanie zanieczyszczeń.
- Fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.
- Produkt dostępny w wersjach Standard (otwory: 22 mm x 22 mm) i Heavy (otwory: 22 mm x 10 mm).
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne lub zewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0,6 m x 1,2 m	ED010101	4,40 kg	ES010101	3,30 kg
1 m x 1,5 m	ED010102	8,85 kg	ES010102	6,70 kg
1,2 m x 1,8 m	ED010103	13,15 kg	ES010103	9,70 kg

Loopermat

Wyjątkowa wykładzina o pętłkowym wzorze

- Miękka, pętłkowa powierzchnia z PCV zatrzymuje brud oraz grubsze zanieczyszczenia.
- Uniwersalna mata, którą można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
- Łatwość czyszczenia – wystarczy potrząsnąć, aby usunąć zabrudzenia.
- Wersja „średnia” (Medium) o grub. 9 mm przeznaczona do luźnego układania zawiera podłoże PCV.
- Wersja „ciężka” (Heavy) o grub. 14 mm przeznaczona do wgłębień na wycieraczki zawiera spodnią warstwę siatkową, która zapobiega kurczeniu się materiału.
- Stabilizacja UV zapewniająca odporność na płowienie.

Dostępne kolory



Szary



Niebieski



Heavy



Medium



Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wysokość produktu:	9 mm (podłoże) lub 14 mm (bez podłoża)
Ognioodporność:	DIN 4102, część 14.

Wymiary	Heavy		
	Niebieski	Szary	Waga
0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LU020909C	LU060909C	4,80 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LU021209C	LU061209C	5,86 kg

Wymiary	Medium	
	Szary	Waga
0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LB060909C	3,20 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LB061209C	3,20 kg

Wymiary	Heavy		
	Niebieski	Szary	Waga
0,9 m x 9 m	LU020909	LU060909	38,00 kg
1,2 m x 9 m	LU021209	LU061209	52,75 kg

Wymiary	Medium	
	Szary	Waga
0,9 m x 9 m	LB060909	26,30 kg
1,2 m x 9 m	LB061209	33,00 kg



Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Indie


Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 9,3 m	RM010014	11.00 kg
1 m x metr bieżący (maks. 9,3 m)	RM010014C	0.8 kg



Octoroll

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa w rolce

- Mata ażurowa dostępna w metrach bieżących.
- Idealny wybór do stref wejściowych o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
- Doskonale sprawdza się w czasie ciężkich warunków atmosferycznych.

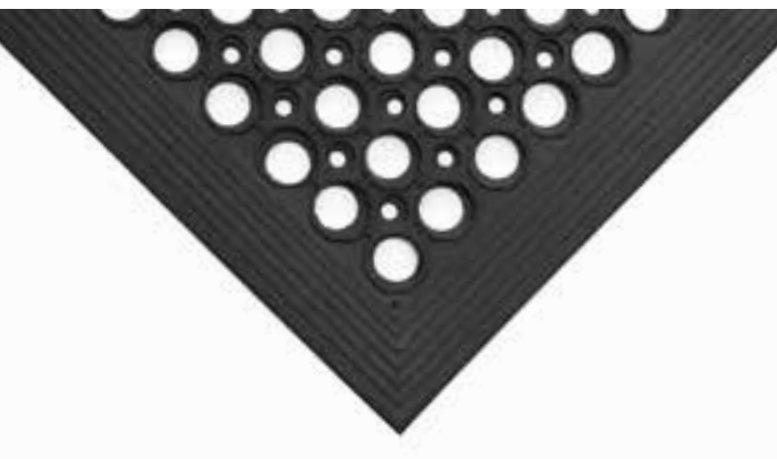

Specyfikacja techniczna

Materiał:	SBR
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +130°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,8 m x 1,2 m	RP010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	RP010001	9,00 kg

Rampmat

Wycieraczka gumowa na wszystkie pory roku

- Wytwarzana z trwałej gumy SBR – można stosować w większości warunków atmosferycznych.
- Doskonałe właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Wypukły wzór kołowy zapewnia przyczepność oraz skuteczne usuwanie brudu i wilgoci.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
- Odlewane ścięte krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.



Ringmat

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

- Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia.
- Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
- Dostępne wersje: Honeycomb (wzór „plaster miodu”) oraz Octomat (wzór „ośmiokąt”).
- Wersja Octomat oferuje dodatkowe wkładki szczotkowe zwiększające skuteczność usuwania brudu z obuwia.
- Opcjonalnie: maty o klasie reakcji na ogień zgodnej z normą DIN 4102 (B1).
- Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Dostępne opcje



Plaster Miodu



Ośmiokąt

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	23 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe, za barem i na terenach narciarskich.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Ośmiokąt	Nr produktu	Waga
0,4 m x 0,6 m	RM010012	2,10 kg
1 m x 1,5 m	RM010003	15,00 kg
Plaster Miodu	Nr produktu	Waga
0,4 m x 0,6 m	RM010011	1,80 kg
0,6 m x 0,8 m	RM010006	3,60 kg
0,8 m x 1,2 m	RM010001	7,20 kg
1 m x 1,5 m	RM010002	14,00 kg



COBAScrape

Wielozadaniowa wycieraczka o wysokiej wytrzymałości


- Wysoce wytrzymała wycieraczka o pełnej powierzchni wykonana w 100% z gumy nitrylowej.
- Idealna do mokrych i śliskich obszarów – zewnętrznych i wewnętrznych.
- Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
- Mata zatrzymuje do 2,6 litra wody/m² lub 1,5 kg suchego pyłu/m².
- Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki czyszczące.
- Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS4790:1987.
- Wzmocnione fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Wzniesione prostokątne podkładki blokowe
Wysokość produktu:	6 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +70°C
Odporność chemiczna:	Odporne na działanie wielu substancji chemicznych, zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa do kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego, obszarów wejściowych i do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia:	0,75m x 0,85m, można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary można prać w pralkach komercyjnych lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.
Kraj pochodzenia:	E.E.C

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 0,75 m	CS010001	5,80 kg
0,85 m x 1,5 m	CS010002	6,00 kg
0,85 m x 3 m	CS010003	10,50 kg
1,15 m x 1,75 m	CS010004	8,50 kg

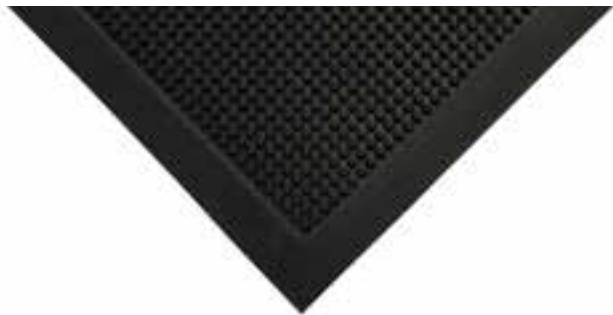

Fingertip

Wycieraczka z gumowymi kolcami

- Elastyczne kolce z gumy naturalnej do usuwania i zatrzymywania brudu.
- Zanieczyszczenia są najpierw skutecznie zdrapywane, a następnie zatrzymywane w podłożu.
- Idealna we wszystkich warunkach pogodowych, może być wykorzystywana na zewnątrz.
- Podłoże antypoślizgowe pomaga zachować pozycję wycieraczki.
- Bezpieczne, fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o małym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć węžem.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,35 m x 0,6 m (10 mm)	FT010007	1,50 kg
0,6 m x 0,8 m	FT010001	3,00 kg
0,8 m x 1 m	FT010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	FT010006	10,90 kg
0,9 m x 1,8 m	FT010003	13,00 kg



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	1,5 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.
Typowe zastosowania:	Szpitala, pomieszczenia o podwyższonej czystości (clean room), laboratoria, hale produkcyjne, przemysłowe oraz zakłady spożywcze.
Metoda instalacji:	Samoprzylepna podkładka, która przylega do większości powierzchni podłogowych
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Biały	Niebieski	Waga
0,45 m x 1,17 m	WC000004	WC020004	3,25 kg

Dostępne kolory



Biały



Niebieski

First-Step

Kontrola zanieczyszczeń za pomocą mat dekontaminacyjnych

- Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.
- Każda nakładka składa się z 30 ponumerowanych warstw.
- Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu – nakładki ściśle przylegają do powierzchni podłogi.
- „Lepkie” warstwy przechwytyją brud i pył z obuwia i pojazdów na kółkach, zapewniając kontrolę zanieczyszczeń.
- Warstwy foliowe jednorazowego użytku – wystarczy zerwać zabrudzony arkusz, odsłaniając następny czysty.
- Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).

Clean-Step

Skuteczna kontrola zanieczyszczeń

- Nakładka higieniczna złożona z pokrytych klejem warstw, które wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.
- Pokryte klejem nakładki warstwowe mocowane są na solidnej płycie z PCV, którą można przenosić.
- Każda podkładka składa się z 60 ponumerowanych warstw.
- Antybakteryjna „leпка” powłoka skutecznie przyciąga i zatrzymuje wprowadzane do pomieszczenia zabrudzenia i pyły, zapewniając wysoką czystość powierzchni.
- Wystarczy zerwać zużyty arkusz odsłaniając następny czysty.
- Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	6,5 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.
Typowe zastosowania:	Szpitala, pomieszczenia o podwyższonej czystości (clean room), laboratoria, hale produkcyjne, przemysłowe oraz zakłady spożywcze.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Biały	Niebieski	Waga
0,8 m x 0,6 m - rama + nakładka (1 sztuka)	WC000011	WC020011	2,95 kg
0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki)	WC000022	WC020022	5,40 kg
0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.)	WC000003	WC020003	3,25 kg



Dostępne kolory



Biały



Niebieski



Maty rekreacyjne

Rekreację mamy dobrze przećwiczoną

COBA Europa od wielu lat zaopatruje szeroko pojęty sektor rekreacyjny w maty zwiększające bezpieczeństwo. Posiadamy szereg opcji, które odzwierciedlają nasze doświadczenie w tym segmencie rynku. Higieniczne maty antypoślizgowe do basenów i szatni, wysoce odporne maty do siłowni i sal gimnastycznych, a także gumowe maty na place zabaw z zatwierdzoną krytyczną wysokością upadku dają pogląd na to, co posiadamy w naszej ofercie. Dostarczamy również maty systemowe i wykładziny gumowe wykorzystywane w stajniach, alejkach i myjkach.



Diamond Grid


Elastyczna i wielofunkcyjna mata
do wilgotnych pomieszczeń

- Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana spodnia część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
- Mata umożliwia komfortowe i bezpieczne chodzenie bez obuwia.
- Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.


Dostępne kolory




Niebieski



Szary



Pomarańczowy

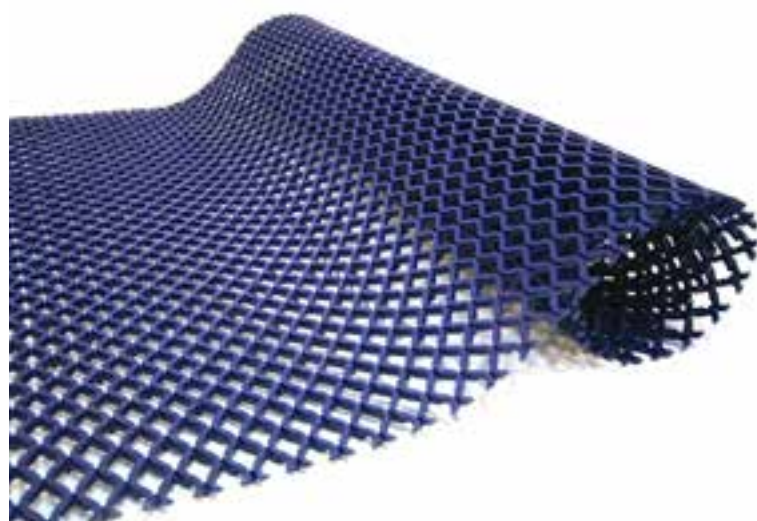

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Wzór w romby
Wysokość produktu:	8.5 mm
Wymiary otworu:	13 mm x 16 mm
Temperatura robocza:	od -5°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Typowe zastosowania:	Umywalnie, kąpieliska, obszary przemysłowe, bary, kuchnie, zakłady przetwórstwa żywności.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Zwinąć w celu umycia podłogi i umyć matę wodą
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Niebieski	Szary	Pomarańczowy	Waga
1 m x 4,8 m	DG020001	DG060001	-	16,90 kg
1 m x 9 m	DG020002	DG060002	-	29,70 kg
1 m x 2,4 m	-	-	DG170001	7,92 kg



Dostępne kolory


Flexi-Deck

Elastyczne płytki modułowe PCV o uniwersalnym zastosowaniu


- Produkowane z trwałego, elastycznego i higienicznego PCV.
- Redukcja ryzyka poślizgnięcia w obszarach o wysokiej wilgotności.
- Przyjemność, komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
- Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
- Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie zaprojektowanej podniesionej strukturze.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
- Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie i narożniki łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
- Stosowana w obszarach basenowych, natryskach, przebieralniach, szatniach.




Zielony



Szary



Czarny



Czerwony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Wydajność produktu:	DIN 51130:1992 Badanie wykładziny - Oznaczanie antypoślizgowości - Pomieszczenia robocze i obszarów pracy o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia - metoda chodzenia - test rampy
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Niebieski	Czerwony
Płytki 30 cm x 30 cm (9 szt.)	FD010001	FD020001	FD030001
Krawędź Żeńska (3 szt.)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3
Krawędź Męska (3 szt.)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3
Narożnik (4 szt.)	FD010004	FD020004	FD030004
Wymiary	Zielony	Szary	Waga
Płytki 30 cm x 30 cm (9 szt.)	FD040001	FD060001	3,80 kg
Krawędź Żeńska (3 szt.)	FD040002F3	FD060002F3	0,23 kg
Krawędź Męska (3 szt.)	FD040002M3	FD060002M3	0,23 kg
Narożnik (4 szt.)	FD040004	FD060004	0,06 kg



Leisure Mat

Bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych

- Wykładzina z najwyższej jakości PVC – nie sprzyja rozwojowi bakterii.
- Zwiększona przyczepność zapobiegająca poślizgom.
- Powszechnie stosowana w basenach i przebieralniach.
- Komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
- Otwarta struktura maty (otwory: 30 mm x 10 mm) ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Fazowane krawędzie zwiększające bezpieczeństwo w standardzie.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097, kategoria B.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Rozmiary specjalne oraz kolory dostępne na życzenie.

Dostępne kolory



Niebieski



Zielony



Czerwony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak - kolor czerwony nie jest trwały w bezpośrednim świetle słonecznym.
Typowe zastosowania:	Idealne do stosowania wokół basenów, w szatniach, prysznicach, salach gimnastycznych i ogólnych zastosowaniach rekreacyjnych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem lub myjką ciśnieniową
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B).
Ognioodporność:	DIN 4102

Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania
--------------------------	-----------------

Wymiary	Niebieski	Czerwony	Zielony	Waga
0,6 m x 1,2 m	LM020612	LM030612	LM040612	4,35 kg
1 m x 1,5 m	LM021015	LM031015	LM041015	8,75 kg



Sport-Tile

Systemowe płytki gumowe o wysokiej wytrzymałości

- Bardzo wytrzymałe systemowe płytki gumowe do stosowania w obiektach sportowych i rekreacyjnych.
- Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
- Idealne jako wykładzina pod ciężki sprzęt sportowy.
- Redukcja poziomu hałasu.
- Wysoki komfort i doskonała przyczepność.
- Łatwy montaż, czyszczenie i przenoszenie – płytki łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Odporna na ścieranie powierzchnia granulowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Odporna na większość łagodnych środków chemicznych i detergentów.
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne.
Typowe zastosowania:	Siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyrzecz warstwę wierzchnią
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
Płytki 0,61 m x 0,61 m	WR010001	4,00 kg
Krawędź 0,61 m x 0,61 m	WR010002	4,00 kg
Narożnik 0,61 m x 0,61 m	WR010003	4,00 kg

Weightroom Mat

Ekstremalnie wytrzymała – doskonała ochrona podłogi

- Wyjątkowo trwała i odporna mata gumowa.
- Doskonałe zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
- Skuteczna amortyzacja oraz redukcja poziomu hałasu i drgań.
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
- Dwustronna powierzchnia użytkowa – teksturowana lub szerokorowkowa.
- Maty można kłaść luzem lub ścielnie dopasowywać w celu pokrycia większych powierzchni.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia i szeroka żebrowana warstwa dolna
Wysokość produktu:	12 mm lub 17 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Do stosowania w warunkach suchych i wilgotnych.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć wężykiem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1,2 m x 1,8 m x 17 mm	HM010001	36,25 kg
1,2 m x 1,8 m x 12 mm	HM010002	22,70 kg



Ringmat - Plaster Miodu


Bezpieczeństwo na placach zabaw

- Elastyczna i bardzo trwała wykładzina gumowa o wzorze „plaster miodu”.
- Przeznaczona na place zabaw i ośrodki narciarskie.
- Długa żywotność w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 1,0 m (BS EN 1177:1998).
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie odprowadzają wodę pod matę i umożliwiają zarastanie trawą.
- Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	23 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane środowisko pracy:	Idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Typowe zastosowania:	Place zabaw, ośrodki narciarskie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężykiem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,8 m x 1,2 m	RM010001	7,20 kg
1,0 m x 1,5 m	RM010002	14,00 kg

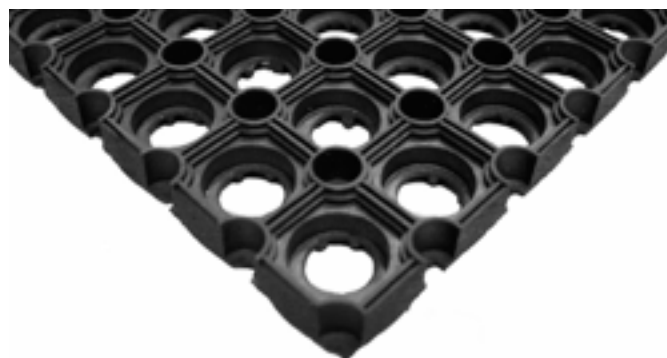



Fatigue-Step

Bezpieczne maty modułowe z otworami drenującymi

- Wytrzymałe i komfortowe maty gumowe na place zabaw i ośrodki narciarskie.
- Stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- Otwory drenujące (średnica 22 mm) ułatwiają odprowadzanie wody pod matę.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
- Łatwy montaż, przenoszenie i wymiana – moduły i krawędzie łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Gładkie z otworami 22mm umożliwiającymi odprowadzanie wody
Wysokość produktu:	18 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Place zabaw, ośrodki narciarskie.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki.
Metoda czyszczenia:	Umyć wężykiem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie


Wymiary	Nr produktu	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001	9,95 kg



Stablemat

Wysokiej jakości maty do stajni i obór

- Najwyższej jakości maty gumowe wykonane w 100% z gumy naturalnej nieporowatej.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne (odchody).
- Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność i stabilność.
- Poprawia komfort, pochłania hałas i skutecznie izoluje od zimna.
- Oszczędność na ściółce i redukcja poziomu zapylenia.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Higieniczność i łatwość utrzymania czystości – szerokorokowy spód skutecznie odprowadza wodę i nieczystości.
- Typowe zastosowanie: stajnie, boksy, alejki, zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne.

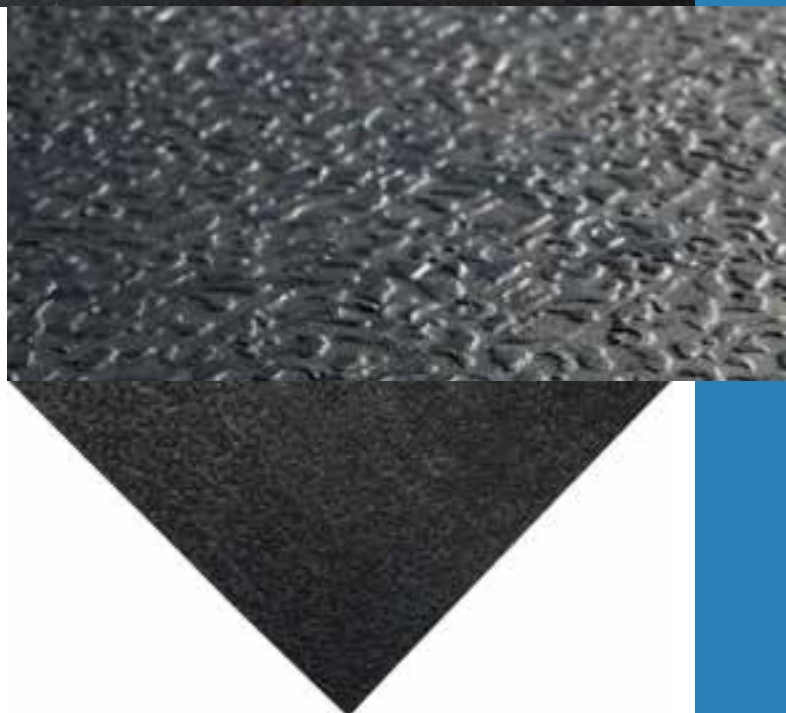

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia i szeroka żebrowana warstwa dolna
Wysokość produktu:	12 mm lub 17 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Odporność chemiczna (odchody).
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do użytku w stajniach i innych pomieszczeniach ze zwierzętami gospodarskimi.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć wężykiem ciśnieniowym z użyciem bezpiecznego dla zwierząt środka odkażającego.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1,2 m x 1,8 m x 17 mm	HM010001	36,25 kg
1,2 m x 1,8 m x 12 mm	HM010002	22,70 kg

Kurtyny paskowe PVC

Linia zamiennych pasków PVC z płytkami oraz pełnych zestawów dostarczanych na miarę dla każdego środowiska przemysłowego i komercyjnego.

Używane jako zewnętrzne lub wewnętrzne przegrody termiczne, jako bariery ochronne chroniące przed dymem, kurzem, pyłem, insektami, ptakami, a nawet przed przeciągami. Stosowane są również między obszarami produkcyjnymi a cichymi działami w celu zmniejszenia poziomu hałasu.

Kurtyny paskowe wykonane są z wysokiej jakości, niskotoksycznego PVC, bez zawartości kadmu, co pozwala na łatwe przenikanie światła, wysoką spójność kolorystyczną oraz tolerancję wymiarową. Paski typu „Bufor” o podwyższonej trwałości, przeznaczone są do ekstremalnych warunków, gdzie wersja „Standard” może mieć ograniczoną żywotność.



Elastyczność – 3 sposoby zamówienia

- **Pełny zestaw** – paski i akcesoria dostarczane na miarę, cena/m².
- **Rolki** – pełne rolki pasków o maks. dł. 50 m.
- **Paski** – wymienne paski z płytkami, cena/mb.



Łatwość montażu

Opcja pełny zestaw jest łatwa w instalacji i dostarczana z instrukcją montażu. Wymienne paski dostępne w metrach bieżących i dostarczane z płytkami mocującymi, co oszczędzi Państwu kłopotów z ich samodzielnym montażem. Wymiana przebiegnie szybko i sprawnie, co wpłynie na oszczędność czasu i pieniędzy.



Oszczędności

Możliwość kupna pojedynczych wymiennych pasków z zamontowanymi płytkami mocującymi, umożliwia zmniejszenie kosztów konserwacji, wymiany i oszczędność czasu.


Zamów pełny zestaw zgodnie z wymaganiami aby ograniczyć czas oraz ilość odpadków.



Wodoszczelność i hermetyczność sprawia, że materiał PVC jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych. Ponadto, ze względu na niską przewodność cieplną, kurtyny paskowe PVC mogą pomóc w oszczędzaniu energii.



Światło ultrafioletowe może rozbić polimerowe wiązania chemiczne, obniżając przejrzystość i wydajność. Nasze kurtyny paskowe PVC zawierają stabilizatory UV w celu zahamowania degradacji polimeru poprzez pochłanianie i rozpraszanie szkodliwych elementów promieniujących.



Głośnie środowisko pracy może powodować zmęczenie i wzmacniać ryzyko nieporozumień w komunikacji. Kurtyny paskowe PVC mogą być używane jako pochłaniacz dźwięku i izolator hałasu w celu ochrony pracowników przed zbytnim natężeniem hałasu.

Specyfikacja techniczna

- Wytwarzane z wysokiej jakości PVC.
- Bez dodatku kadmu.
- Bez zawartości silikonu.
- Zgodne z rozporządzeniem REACH.
- Wysoka odporność na wiele substancji chemicznych.
- Tolerancja temperatury: od 15°C do +50°C lub -40°C do +50°C dla wersji Polar.
- Wysoka odporność na ścieranie.
- Kurtyny spawalnicze zgodne ze standardem BS EN 1598.



unwrapping safety



www.movingedge.com

Kategorie produktów

[illegible]

Produkt

Strona

[illegible]

Blank lined paper for writing.



50

**Świętujemy 50
lat COBA**

*Dumni z pół wieku tradycji
Kierujemy się ku przyszłości*