

Jak poprawnie założyć szelki bezpieczeństwa?

6 prostych kroków, które mogą uratować Twoje życie!



1 Chwycić szelki za tylną sprzączkę w kształcie litery „D”. Potrząsnąć szelkami, aby wszystkie pasy znalazły się na swoim miejscu. Jeśli pasy są spięte klamrami, zwolnić pasy i odczepić klamry.



2 Założyć kolejno pasy barkowe.



3 Przeciągnąć pasy udowe między nogami, aby zablokować je klamrami po obu stronach ud. Pasów udowych nie należy krzyżować.



4 Wyregulować pasy udowe, ciągnąc lub poluzowując koniec pasa i przewlekając nadmiar pasa. Pasy udowe muszą być ułożone poziomo na nogach. Pas udowy nie może być założony zbyt ciasno lub zbyt luźno: tak, by istniała możliwość włożenia dłoni (nie pięści) pomiędzy pas udowy a udo.




5 Zapiąć i wyregulować pas piersiowy w poziomie, ciągnąc lub poluzowując końcówkę pasa, lub w pionie, przesuwając płytki mocujące w górę lub w dół (w zależności od modelu szelek bezpieczeństwa).



6 Po zapięciu wszystkich klamer naciągnąć przednie pasy, aby szelki dopasowały się i jednocześnie zapewniały swobodę ruchu. Przewlec nadmiar pasa przez szlufki zabezpieczające.

Podstawy stosowania szelek bezpieczeństwa

- Ⓐ ELEMENTY MOCUJĄCE
- Ⓑ PEŁNE SZELEKI BEZPIECZEŃSTWA
- Ⓒ ELEMENTY ŁĄCZĄCE

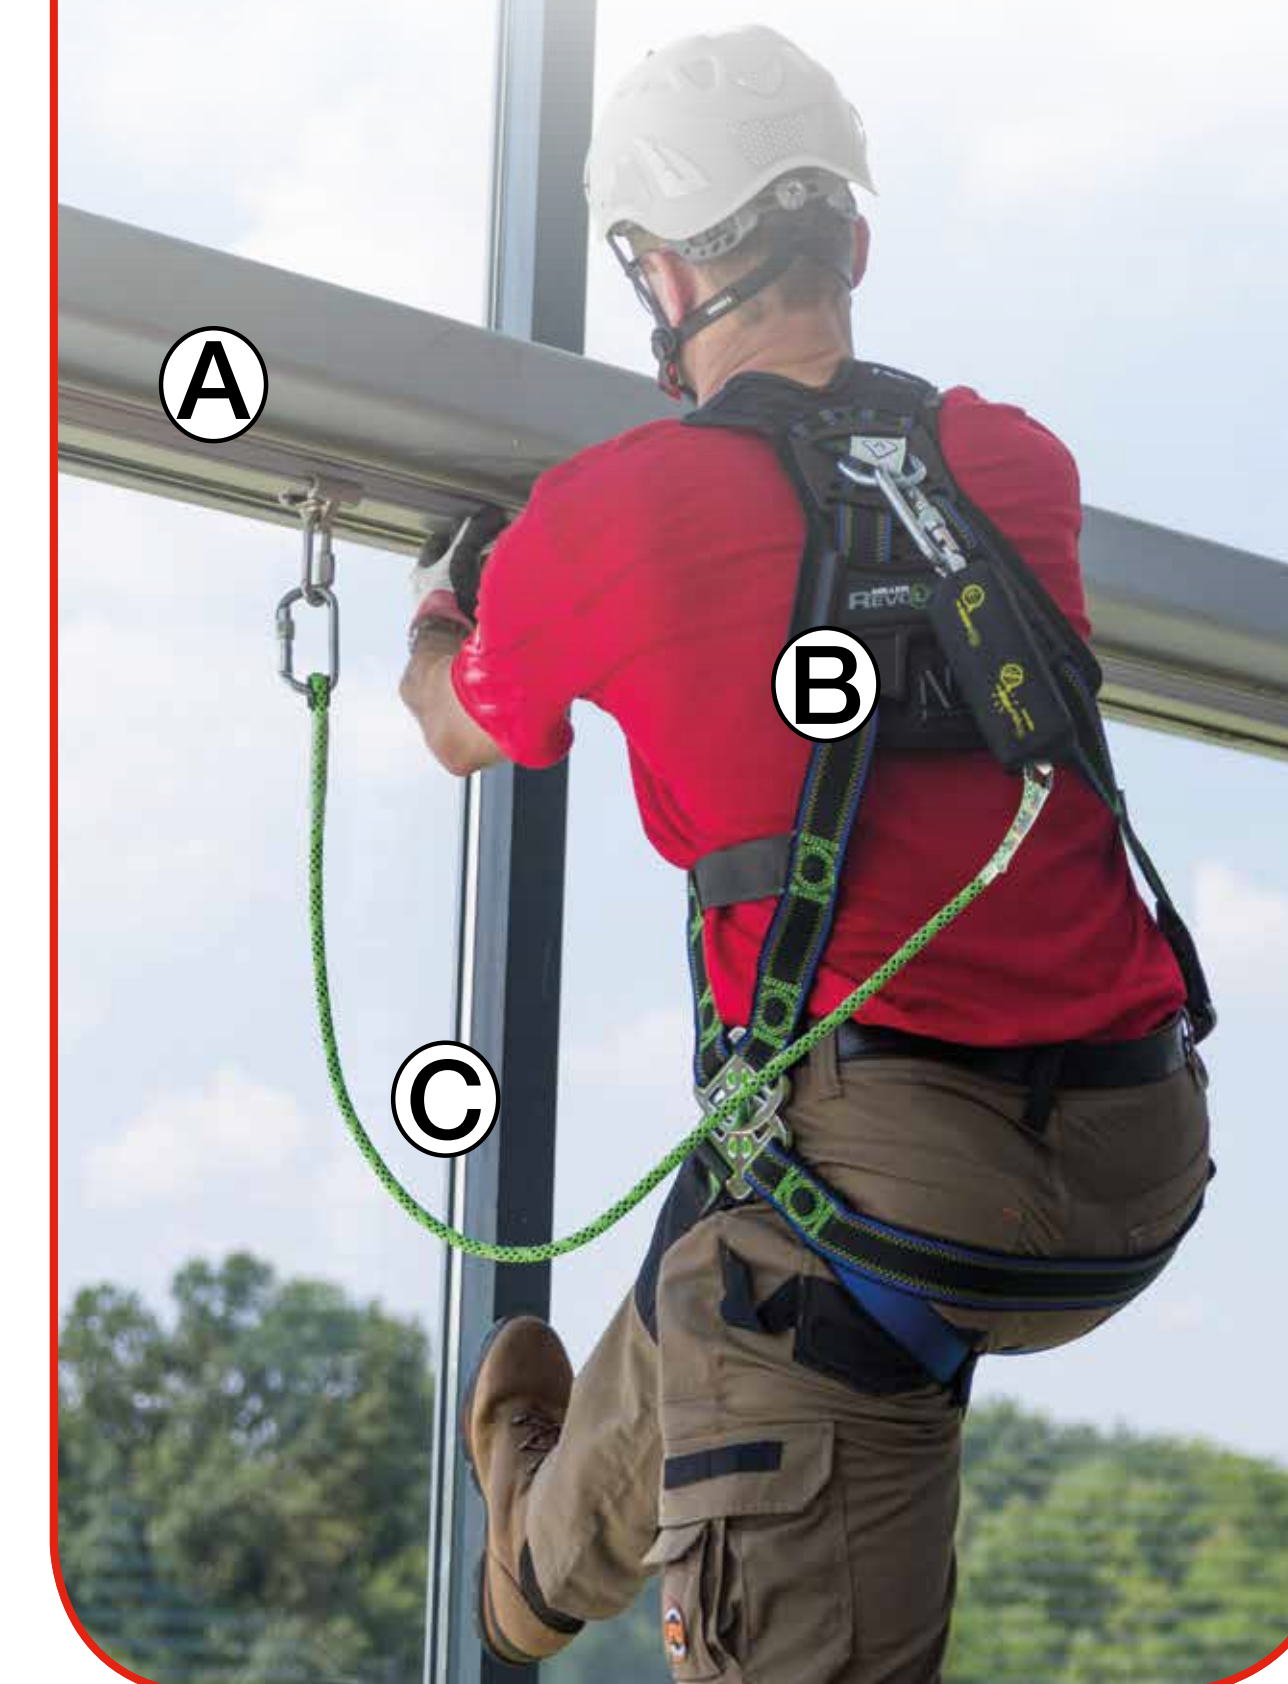

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z trzech części i zostały zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu osób poprzez przypięcie do punktu mocowania, w taki sposób aby wykluczyć możliwość upadku z wysokości lub bezpiecznie zatrzymać taki upadek. Systemy te można stosować wyłącznie w miejscach, gdzie występuje odpowiedni punkt mocowania w pobliżu obszaru roboczego.