

SmartMaster - Nr.kat.:64 300

- » urządzenia podstawowe
- » do sporadycznego stosowania



Korzyści

- » nadaje się również do stali chromowo-niklowej
- » niewielkie / średnie ilości dymu, pyłu spawalniczego
- » do sporadycznego zastosowania

Zakres zastosowania

- » niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
- » zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
- » elastyczność zastosowania dzięki przyłączu węża

Cechy charakterystyczne

- » przetestowany przez W3/IFA
- » ramię odsysające o długości 2 m
- » przesuwana rękojeść i uchwyt do kabla
- » obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa





Dodatkowe wyposażenie

- » wąż z dyszą ssącą

Dane techniczne

Nr.kat.	64 300
Filtr	
Nasycenie filtra	3
Metoda filtracyjna	Filtr wymienny
Powierzchnia filtra	ok. 13 m ²
Typ filtra	Kaseta filtracyjna
Materiał filtracyjny	Włóknina szklana
Stopień filtracji	> 99,5 %
Klasa filtra	E12
Dodatkowe filtry	2 Filtry wstępne
Dane podstawowe	
Moc ssąca	950 m ³ /h
Ciężar	71 kg
Silnik	1,1 kW
Napięcie przyłącza	1 x 230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	6,7 A
Napięcie sterownicze	230 V, AC
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)

Dodatkowe informacje	
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane
Typ wentylatora	Wentylator radialny
liczba ramion	1
Typ ramiona odciągowego	Wykonaniu z wężem ssącym
Średnica ramienia odsysającego	150 mm
Ramiona odciągowe długość	2 m

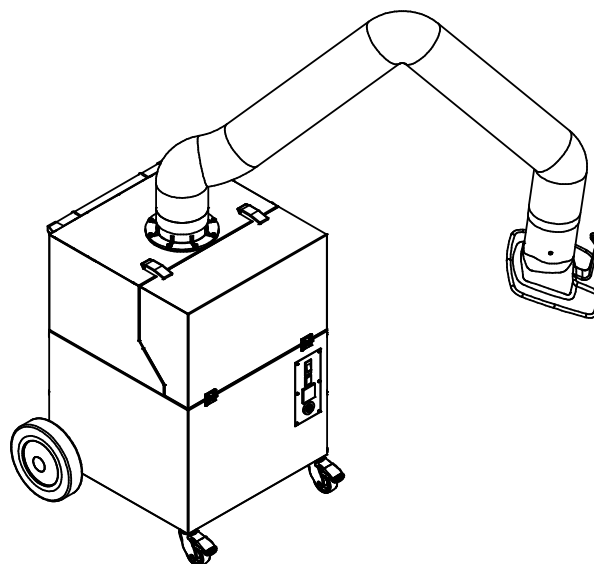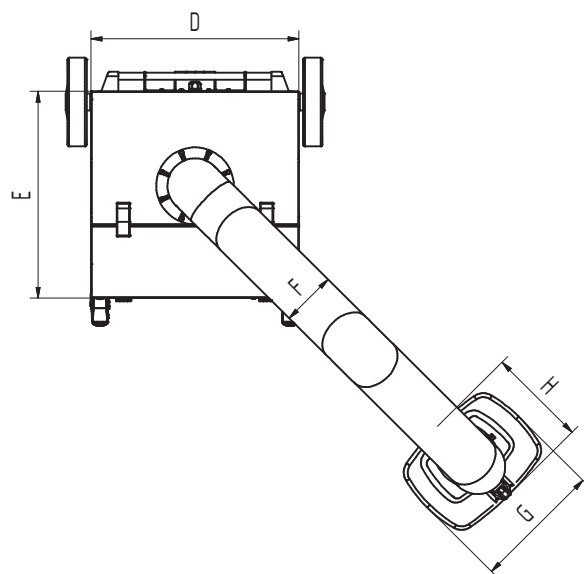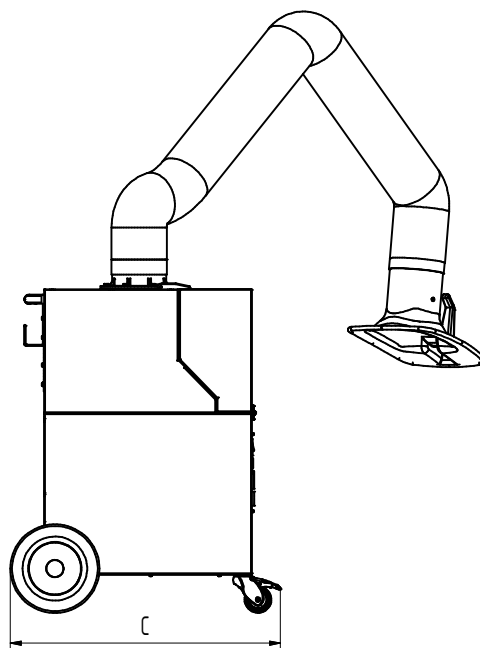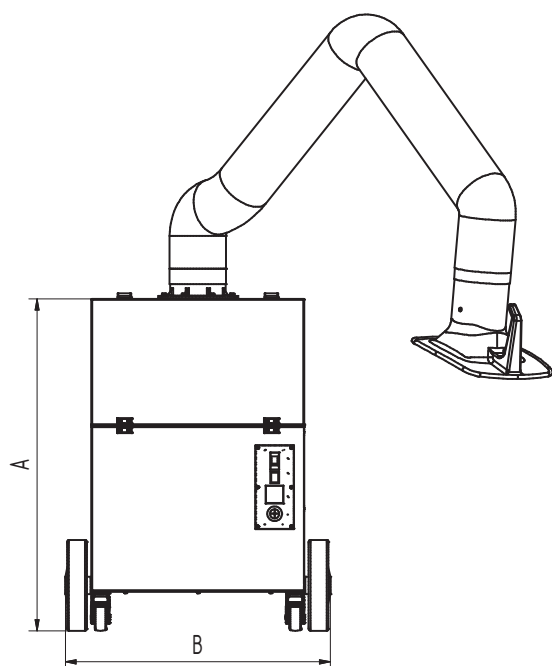

Dane techniczne

Wymiary

A	909 mm
B	722 mm
C	753 mm
D	580 mm
E	580 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm