




Stosowana także w sektorze HoReCa

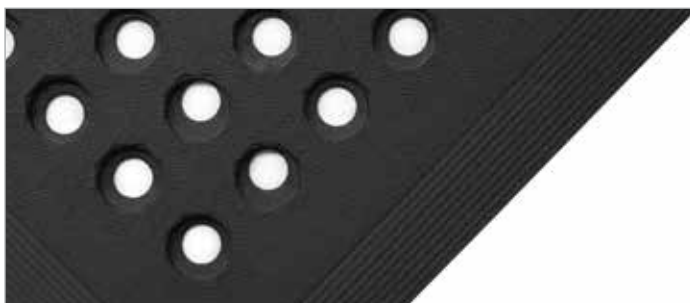

Worksafe

Praktyczna i wielofunkcyjna mata

- Wysoce odporna mata antypoślizgowa i antyzmęczeniowa dostępna w dwóch wersjach: standard (kolor czarny) – guma naturalna, nitril (kolor niebieski) – guma naturalna i nitylowa (38%).
- Wersja olejoodporna (niebieska) skutecznie chroni przed działaniem smarów i agresywnych olejów, zmniejsza ryzyko poślizgnięcia na mokrych, oleistych lub śliskich podłogach.
- Otwory drenujące (22 mm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Standard - guma naturalna/nitrylowa. Nitril - guma nitrylowa 38%.
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia z otworami 22 mm
Wysokość produktu:	19 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Standard - odporność na działanie wody i większość łagodnych kwasów. Nitril - zwiększona odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne), praca wielozmianowa.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych, zwłaszcza na stanowiskach pracy w przypadku obrabiarek i automatów spawalniczych
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężyk ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Kraj pochodzenia:	Indie
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Wymiary	Standard	Nitril	Waga
0,9 m x 1,5 m	SW010001	SW020001	14,00 kg