

Taśmy i kleje przemysłowe



Rozwiązania 3M dla działów utrzymania ruchu

Spis produktów:

Taśma maskująca 301E
Taśma naprawcza 2903
Taśma winylowa 471
Taśma do znakowania 971
Taśma wygłuszająca 2552
Taśma uszczelniająca 4411N
Taśma aluminiowa 425
Taśma pakowa 371
Taśma dwustronna 9088-200
Taśma akrylowa VHB 5952
Rzep SJ-387B
Klej uniwersalny 5005
Klej uszczelniający 550FC
Klej cyjanokrylowy PR100
Klej w aerozolu Spray 90
Industrial Cleaner

Taśma maskująca 3M™ 301E

Papierowa krepowana taśma do maskowania w procesach malowania przemysłowego oraz do wielu zastosowań pomocniczych (np. tymczasowy montaż, znakowanie)

Podstawowe dane

Nośnik: papier krepowany

Klej: kauczukowy

Grubość: 0,15mm

Wytrzymałość temperaturowa: 100°C przez 1 godzinę



Taśma naprawcza 3M™ 2903

Taśma z polietylenu wzmocnianej siatką tkaninową, z agresywnym, mocnym klejem o natychmiastowej przyczepności.

Stosowana głównie jako pomoc montażowa oraz do prac naprawczych.



Podstawowe dane

Nośnik: polietylen wzmocniany siatką bawełnianą

Klej: kauczukowy

Grubość: 0,15mm

Wytrzymałość temperaturowa: do 75°C

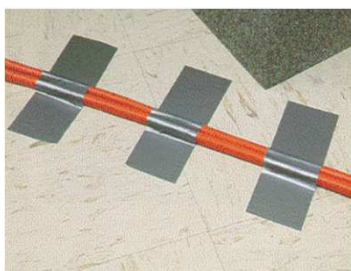

Taśma winylowa 3M™ 471

Taśma winylowa do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, obszarów i miejsc niebezpiecznych lub do maskowania specjalistycznego (gładka linia odcięcia, odporność na chemikalia). Skutecznie zastępuje malowanie linii na posadzkach, bez konieczności wyłączania hali z użytkowania na czas przyklejania taśmy.

Wysoka odporność na ścieranie. Łatwa do usunięcia.

Dostępna w wielu kolorach: żółty, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny

Podstawowe dane

Nośnik: winyl, wylewany

Klej: kauczukowy

Grubość: 0,1mm

Wytrzymałość temperaturowa: do 75°C



Taśma do znakowania 3M™ 971

Taśma winylowa do wyznaczania ciągów komunikacyjnych na posadzkach przemysłowych.

Wyjątkowo odporne na ścieranie, do dużych obciążeń w ruchu magazynowym.

Skutecznie zastępując malowanie linii na posadzkach, bez konieczności wyłączania hali z użytkowania na czas przyklejania taśmy.

Podstawowe dane

Nośnik: PLA (poliaktydowy, biodegradowalny)

Klej: kauczukowy

Grubość: 0,8mm

Wytrzymałość temperaturowa: do 65°C



Taśma wygłuszająca 3M™ 2552

Taśma wygłuszająca (Sound Damping Foil) skutecznie wygasza drgania elementów generujących uciążliwy hałas. Służy do tłumienia wibracji (wyciszania) osłon w maszynach, kanałach wentylacyjnych itp.

Podstawowe dane

Nośnik: aluminiowy (0,25mm)

Czynnik tłumiący: wiskoelastyczny polimer akrylowy

Grubość: 0,38mm

Wytrzymałość temperaturowa: do 80°C

Zakres temperaturowy skutecznego tłumienia: 0 – 60°C



Taśma uszczelniająca 3M™ 4411

Taśma uszczelniająca jednostronna z klejącej pianki akrylowej. Może być malowana.

Do uszczelniania połączeń nitowanych, zgrzewanych i śrubowych. Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży. Doskonale układa się na nierównościach. Wieloletnia trwałość i odporność na warunki pogodowe.

Dostępne kolory: biały/przezroczysty, czarny

Podstawowe dane

Nośnik: pianka akrylowa (0,9mm)

Powierzchnia: warstwa jonomerowa (0,1mm)

Warstwa zabezpieczająca: folia poliestrowa

Wytrzymałość temperaturowa: do 90°C (150°C chwilowo)

Grubość: 1 mm



Taśma aluminiowa 3M™ 425

Taśma z grubym, wytrzymałym aluminiowym nośnikiem. Doskonale układa się na powierzchni, zapewniając szczelną i trwałą ochronę. Odporna na wysokie temperatury.

Przeznaczona do uszczelniania krawędzi i połączeń powierzchni metalowych przed wilgocią, także jako element odbijający i rozpraszający promieniowanie ciepłe (ochrona powierzchni przed nadmierną temperaturą)

Podstawowe dane

Nośnik: aluminiowy (0,07mm)

Klej: akrylowy

Grubość: 0,12mm

Wytrzymałość temperaturowa: do 150°C



Taśma pakowa 3M™ 371

Uniwersalna taśma do zaklejania kartonów i łączenia w wiązki w procesach pakowania.

Dostępne kolory: przezroczysty, brązowy, biały

Podstawowe dane

Nośnik: folia polipropylenowa BOPP

Klej: kauczukowy w technologii hot-melt

Grubość: 0,045mm

