


Półmaska ELIPSE® + Filtry HESPA® ABEK1P3 (R)



Filtr przeciwpływowy o długości medium filtracyjnego 570 mm

Specjalna struktura, dzięki której powietrze rozchodzi się równomiernie, pozwalając całkowicie wykorzystać powierzchnię filtrującą węgla aktywowanego

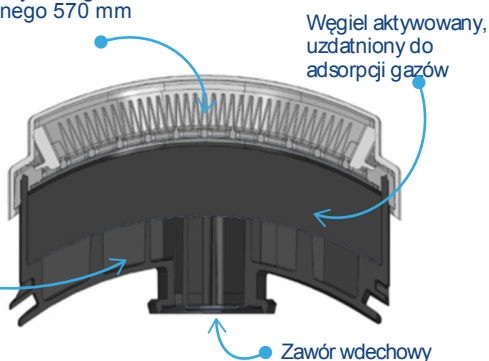

Węgiel aktywowany, uzdatniony do adsorpcji gazów

Zawór wdechowy



Standardy

EN140: 1998 Maska
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABEK1P3 R D
CE 0194

Skuteczność

P3 >99,95% dla cząstek 0,3µm
100% filtrów przechodzi testy NaCl
Przy 1000 ppm:
Cykloheksan (C₆H₁₂) > 70 minut
Chlor (Cl₂) > 20 minut
Siarkowodór (H₂S) > 40 minut
Cyjanowodór (HCN) > 25 minut
Dwutlenek siarki (SO₂) > 20 minut
Amoniak (NH₃) > 50 minut

Okres przechowywania

3 lata (maski i filtropochłaniacze) Należy przestrzegać zasad przechowywania zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Pochłaniacze są elementami wymiennymi i są produktami wielokrotnego użytku.

Materiały wykonania

- Maska:** TPE jakości medycznej zgodny z ISO 10993-10: 2010 zapewniający hypoalergiczną. Część twarzowa nie zawiera elementów lateksowych oraz silikonowych. Wykonana z materiału bezwonnego. Korpus zaworu nylonowy, płatki zaworów silikonowe. 4 punktowe paski nagłowia z komfortową wyściółką z TPE.
- Pochłaniacze:** Węgiel aktywowany zamknięty w obudowie z ABS.
- Filtry:** Filtr mechaniczny wielowarstwowy typu HESPA®. Syntetyczne medium oblane elastyczną warstwą miękkiego TPE. Warstwa pochłaniająca zapachy klejona, impregnowana

Produkcja

Wielka Brytania

Kod	Opis	Ilość
SPR490 (S/M) SPR491 (M/L)	Półmaska Elipse wysokiej wydajności z filtropochłaniaczem ABEK1P3	10 szt. w kartonie
SPR492	Filtropochłaniacz wymienny ABEK1P3	5 kpl. po 2 szt. w kartonie
SPM009	Etui półmaski wysokiej wydajności	10 szt. w kartonie

Aplikacja - opary gazów, pyły, dymy, mgły

Typ	
A	
B	
E	
K	
P	

Ochrona

Organiczne gazy i opary o punkcie wrzenia powyżej 65°C
Nieorganiczne gazy i opary (wyłączając tlenek węgla)
Dwutlenek siarki i inne kwaśne gazy i opary
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
Pyły, mgły, dymy

