

EN 360 VG11.062

nr kat.: CR 250V



**ONLY!**

WAGA  
URZĄDZENIA  
Z LINĄ 6m

**3,92 kg**



Urządzenie samohamowne CR 250V do pracy w pionie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową oraz krętkiem wmontowanym w obudowę. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

**Urządzenie samohamowne CR 250V jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.**

### DOSTĘPNE KOLORY



1

2

3

4

5

X - kolor

### CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



UŻYTKOWANIE  
URZĄDZENIA  
W PIONIE



ZABEZPIECZENIE  
DLA **1 OSOBY**

### PARAMETRY

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiał:               | obudowa kompozytowa,<br>stal ocynkowana / nierdzewna |
| Wymiary:                | 270 x 260 x 90 mm                                    |
| Wytrzymałość statyczna: | min. 12 kN                                           |
| Średnica linki:         | 5 mm (stal ocynkowana)                               |



| NR KAT.:     | DŁUGOŚĆ LINY | WAGA    | CENA NETTO    |
|--------------|--------------|---------|---------------|
| CR 250V 06 X | 6 m          | 3,92 kg | <b>530,00</b> |
| CR 250V 10 X | 10 m         | 4,20 kg | <b>550,00</b> |
| CR 250V 12 X | 12 m         | 4,70 kg | <b>560,00</b> |
| CR 250V 15 X | 15 m         | 4,90 kg | <b>570,00</b> |

# CR 250 HORIZONTAL + VERTICAL

Urządzenie samohamowne do pracy  
w pionie i poziomie

**NOWOŚĆ**

EN 360 VG11.060 VG11.062

nr kat.: CR 250H+V



Urządzenie samohamowne CR 250H+V do pracy w pionie i poziomie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę. Urządzenie posiada dodatkowy system amortyzujący upadek znajdujący się przy zatrzaśniku. Przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania dołączanej linki AZ 800 przy pracy w poziomie.

**Urządzenie samohamowne CR 250H jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.**



## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANIE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **120 kg**



UŻYTKOWANIE  
URZĄDZENIA  
W PIONIE



UŻYTKOWANIE  
URZĄDZENIA  
W POZIOMIE



ZABEZPIECZENIE  
DLA 1 OSOBY

## PARAMETRY

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiał:               | obudowa kompozytowa,<br>stal ocynkowana / nierdzewna |
| Wymiary:                | 270 x 260 x 90 mm                                    |
| Wytrzymałość statyczna: | min. 12 kN                                           |
| Średnica linki:         | 5 mm (stal ocynkowana)                               |

| NR KAT.:       | DŁUGOŚĆ LINY | WAGA    | CENA NETTO    |
|----------------|--------------|---------|---------------|
| CR 250H+V 06 X | 6 m          | 4,80 kg | <b>660,00</b> |
| CR 250H+V 08 X | 8 m          | 5,00 kg | <b>680,00</b> |
| CR 250H+V11 X  | 11 m         | 5,50 kg | <b>690,00</b> |

WWW.PROTEKT.COM.PL

**PROTEKT**

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, email: [handlowy@protekt.com.pl](mailto:handlowy@protekt.com.pl)

# CR 250 V+G


Urządzenie samohamowne do pracy w pionie dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem

**NOWOŚĆ**

EN 360 VG11.062

nr kat.: CR 250V+G

CE

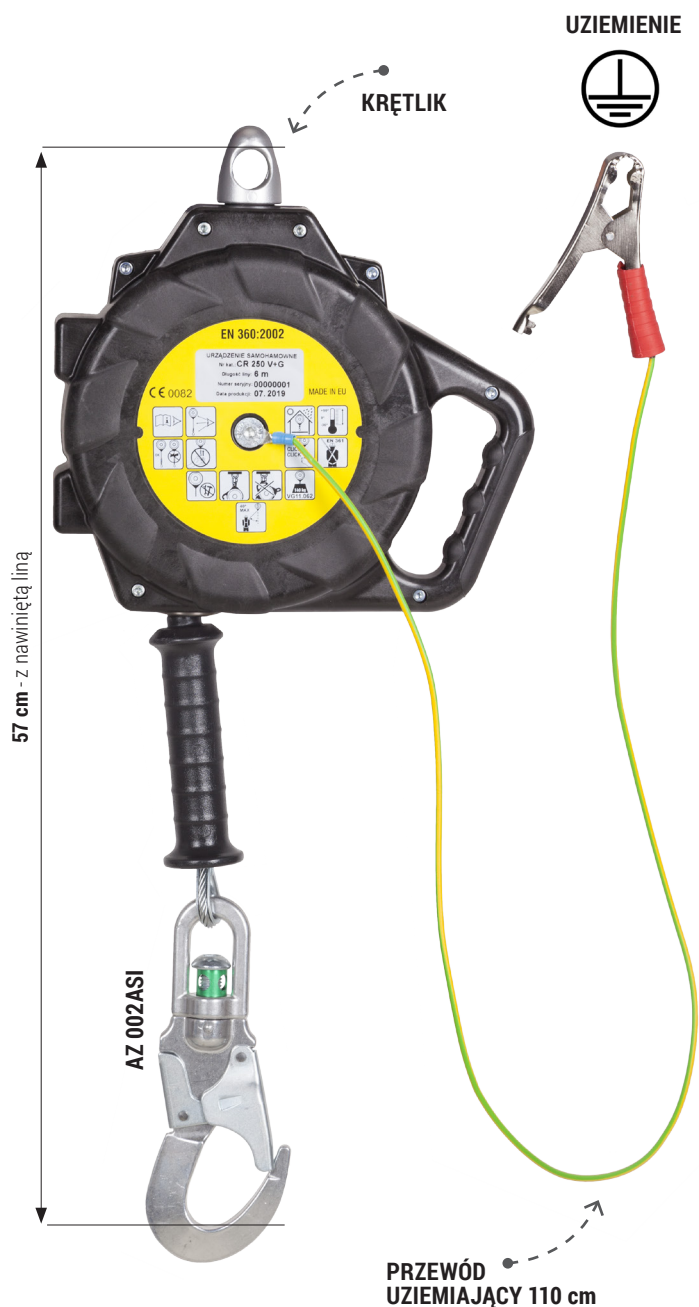

Urządzenie samohamowne CR 250V+G do pracy w pionie z rozwijaną liną zabezpieczającą oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd z przewodem uziemiającym. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

**Urządzenie samohamowne CR 250V+G jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.**

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA W PIONIE



ZABEZPIECZENIE DLA 1 OSOBY

## PARAMETRY

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiał:               | obudowa kompozytowa z włók-nem węglowym / stal ocynkowana nierdzewna |
| Wymiary:                | 270 x 260 x 90 mm                                                    |
| Wytrzymałość statyczna: | min. 12 kN                                                           |
| Średnica linki:         | 4 mm (stal ocynkowana)                                               |

| NR KAT.:     | DŁUGOŚĆ LINY | WAGA    | CENA NETTO    |
|--------------|--------------|---------|---------------|
| CR 250V+G 06 | 6 m          | 4,00 kg | <b>580,00</b> |
| CR 250V+G 10 | 10 m         | 4,20 kg | <b>600,00</b> |
| CR 250V+G 12 | 12 m         | 4,70 kg | <b>610,00</b> |
| CR 250V+G 15 | 15 m         | 4,90 kg | <b>620,00</b> |

## PROTEKT

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, email: handlowy@protekt.com.pl

WWW.PROTEKT.COM.PL



# CR 250 HV+G


Urządzenie samohamowne do pracy w pionie i poziomie  
dopuszczone do użycia w strefach zagrożonych wybuchem

**NOWOŚĆ**

EN 360 VG11.060 VG11.062

nr kat.: CR 250HV+G

CE

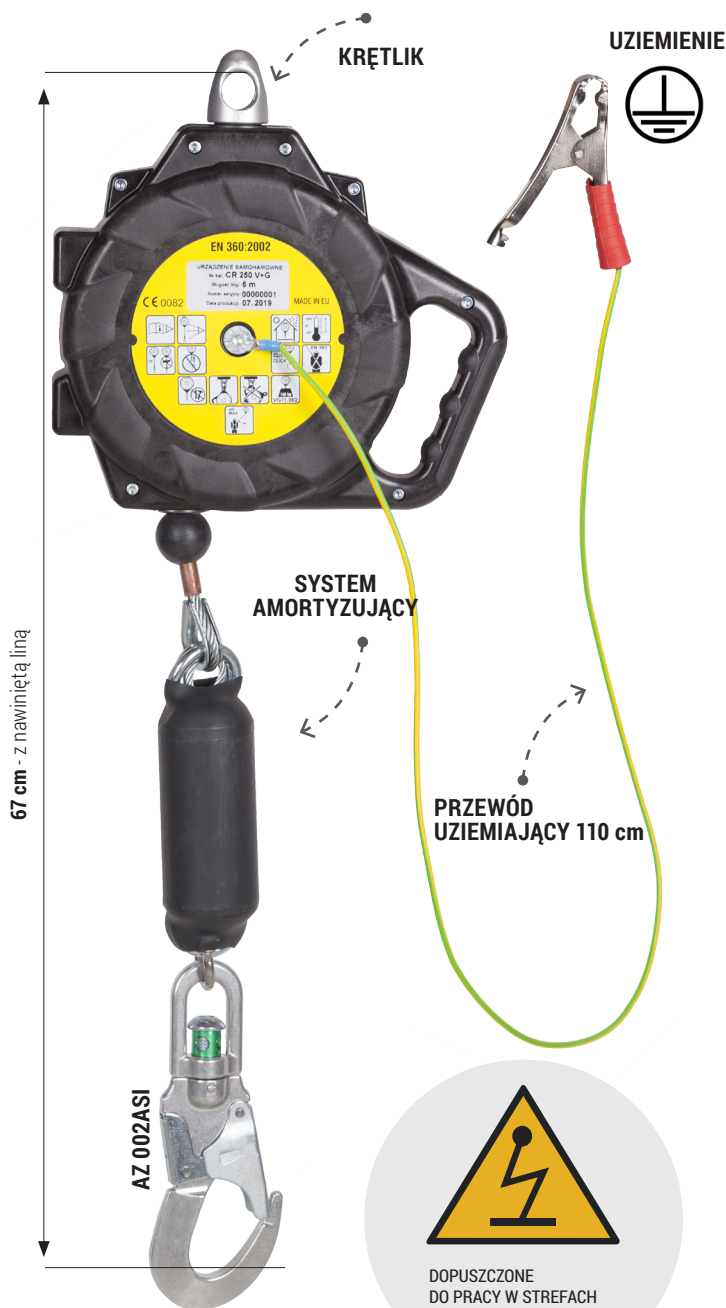

Urządzenie samohamowne CR 250HV+G do pracy w pionie i poziomie z rozwijaną liną zabezpieczającą oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd z przewodem uziemiającym. Urządzenie posiada dodatkowy system amortyzujący upadek znajdujący się przy zatrzaśniku. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania dołączanej linki AZ 800 przy pracy w poziomie.

**Urządzenie samohamowne CR 250HV+G jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.**



## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANIE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **120 kg**



UŻYTKOWANIE  
URZĄDZENIA  
W PIONIE



UŻYTKOWANIE  
URZĄDZENIA  
W POZIOMIE



ZABEZPIECZENIE  
DLA 1 OSOBY

## PARAMETRY

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:               | obudowa kompozytowa z włók-<br>nem węglowym / stal ocynkowana<br>nierdzewna |
| Wymiary:                | 270 x 260 x 90 mm                                                           |
| Wytrzymałość statyczna: | min. 12 kN                                                                  |
| Średnica linki:         | 5 mm (stal ocynkowana)                                                      |



## PROTEKT

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, email: handlowy@protekt.com.pl

WWW.PROTEKT.COM.PL


# OS 050

Obrotowa osłona do urządzenia CR250HV

**NOWOŚĆ**

**PATENT**

nr kat.: OS050

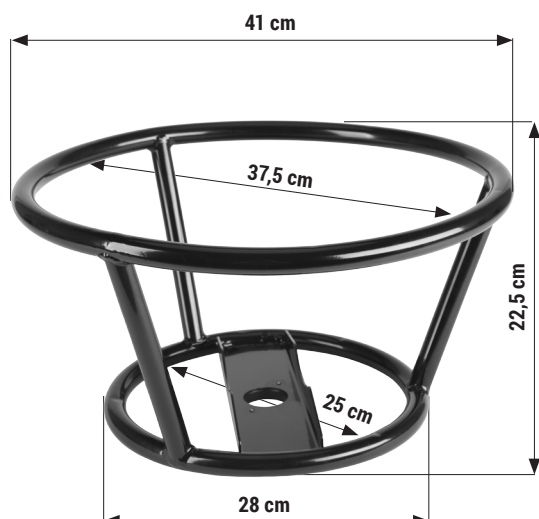

**OS 050 Z URZĄDZENIEM  
SAMOHAMOWNYM CR 250 HV**



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA OS 050 Z URZĄDZENIEM SAMOHAMOWNYM CR 250 HV



OS 050 to obrotowa stalowa osłona przeznaczona do współpracy z urządzeniem samohamownym CR 250HV. Osłona OS 050 służy do zabezpieczenia urządzenia samohamownego CR 250HV podczas pracy w poziomie w trakcie przemieszczania się użytkownika np. wzdłuż krawędzi dachu, obracając się razem z urządzeniem samohamownym.

### PARAMETRY

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Materiał: | stal malowana proszkowo<br>poliamid |
| Wymiary:  | 22,5 x 41 x 28 cm                   |
| Waga:     | 2200 g                              |

NR KAT.:

OS 050

CENA NETTO

**220,00**

**PROTEKT**

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, email: handlowy@protekt.com.pl

WWW.PROTEKT.COM.PL



nr kat.: OS050

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA OBROTOWEJ OSŁONY OS 050 Z URZĄDZENIEM SAMOHAMOWNYM CR 250 HV I ZACZEPEM LINKOWYM AZ 410



Zaczepek linkowy AZ 410 to składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wraz z amortyzatorem bezpieczeństwa (np. ABM) tworzy podzespół łącząco-amortyzujący. Stanowi przenośny punkt kotwiczący zgodny z EN 795/B. Materiał: linka stalowa ocynkowana o średnicy 6,3 mm, zakończona pętlami wyposażonymi w kausze. Środkowa część zaczepu jest rurką z tworzywa sztucznego.

| WERSJE URZĄDZENIA | DŁUGOŚĆ | CENA NETTO    |
|-------------------|---------|---------------|
| AZ 410 01         | 1,0 m   | <b>62,00</b>  |
| AZ 410 02         | 2,0 m   | <b>82,00</b>  |
| AZ 410 03         | 3,0 m   | <b>100,00</b> |
| AZ 410 05         | 5,0 m   | <b>130,00</b> |
| AZ 410 10         | 10,0 m  | <b>280,00</b> |



# AX 323 / AX 323F

Skrzynka narzędziowa

**NOWOŚĆ**

nr kat.: AX 323 / AX 323F

## SKRZYŃKA AX 323



## SKRZYŃKA Z GĄBKĄ AX 323F



## SKRZYŃKA Z GĄBKĄ AX 323F I URZĄDZENIEM SAMOHAMOWNYM CR 250 V



## SKRZYŃKA Z GĄBKĄ AX 323F I SZELKAMI BEZPIECZEŃSTWA



AX 323F / AX 323 to nowa lekka, wielofunkcyjna i wytrzymała skrzynka narzędziowa, dedykowana do przenoszenia i przechowywania urządzeń samohamownych takich jak, CR 200, CR 240, CR 250H+V lub innych urządzeń np. szelek bezpieczeństwa (P01, P02, P03, P05, P10, P35).

## PARAMETRY

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiał: | polipropylen                                                          |
| Waga:     | AX 323F – 840 g (wersja z gąbką w środku)<br>AX 323 – 760 g           |
| Kolor:    | skrzynka – czarny<br>wersje kolorystyczne zaczepów – czerwony / żółty |
| Wymiary:  | 340 x 308 x 126 mm                                                    |

NR KAT.:

CENA NETTO

AP 323

**25,00**

AP323F – wersja z gąbką

**35,00**

## PROTEKT

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, email: handlowy@protekt.com.pl

WWW.PROTEKT.COM.PL