

# Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

AW 170 - amortyzatory bezpieczeństwa z linką 3 - 2

ABM - amortyzatory bezpieczeństwa z linką 3 - 9

ABM SCF - amortyzatory bezpieczeństwa z linką do pracy na rusztowaniach 3 - 29

Linki bezpieczeństwa 3 - 35

# AW170/LB100

Amortyzator bezpieczeństwa  
z linką regulowaną

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: AW170/LB100

CE



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplocie</b>
Średnica:	<b>12 mm</b>

### AMORTYZATOR

Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wymiary:	<b>300x40x50 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1	2	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO	1	2	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
							
nr kat. <b>AW170/LB100/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)		2,0 m	<b>151,00</b>	nr kat. <b>AW170/LB100/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		2,0 m	<b>155,00</b>
							
nr kat. <b>AW170/LB100/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)		2,0 m	<b>132,00</b>	nr kat. <b>AW170/LB100/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		2,0 m	<b>174,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB100</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>		1,8 m	<b>109,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# AW170/LB101

Amortyzator bezpieczeństwa z linką

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: AW170/LB101



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplotcie</b>
Średnica:	<b>10,5 mm</b>

### AMORTYZATOR

Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wymiary:	<b>300x40x50 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
		nr kat. <b>AW170/LB101/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>147,00</b>			nr kat. <b>AW170/LB101/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>152,00</b>
		nr kat. <b>AW170/LB101/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>129,00</b>			nr kat. <b>AW170/LB101/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>170,00</b>
		nr kat. <b>AW170/LB101/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>145,00</b>			nr kat. <b>AW170/LB101</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>106,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# AW170/LB102

Amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną linką

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: AW170/LB102

CE



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**  
Średnica: **10,5 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **300x40x50 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>AW170/LB102/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>206,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB102/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>224,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB102/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>253,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB102/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>339,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB102/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>610,00</b>
				nr kat. <b>AW170/LB102</b> Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>144,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# AW170/LE111

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: AW170/LE111



PREZENTACJA  
PRODUKTU

protekt.co/aw170le111



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**  
Wykonanie: **taśma poliestrowa**  
Szerokość: **28 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **300x40x50 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1

2



nr kat. **AW170/LE111/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ CENA NETTO

2,0 m **151,00**



nr kat. **AW170/LE111/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m **132,00**



nr kat. **AW170/LE111/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m **148,00**



nr kat. **AW170/LE111/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami **N** AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) **N** AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **155,00**



nr kat. **AW170/LE111/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami **N** AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) **N** AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **174,00**

nr kat. **AW170/LE111**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m **109,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# AW170/2LE111


Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: AW170/2LE111

CE

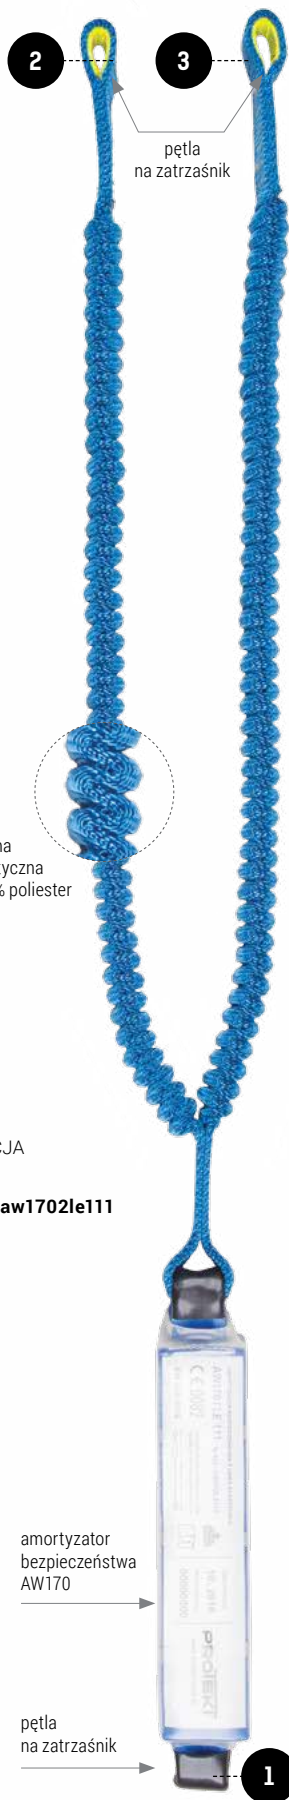

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**  
Wykonanie: **taśma poliestrowa**  
Średnica: **28 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **300x40x50 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1 2 3



nr kat. **AW170/2LE111/3AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ GENA NETTO

2,0 m **202,00**



nr kat. **AW170/2LE111/AZ002/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **218,00**



nr kat. **AW170/2LE111/AZ003/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **223,00**



nr kat. **AW170/2LE111/AZ002/2AZ025**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 025 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

2,0 m **298,00**



nr kat. **AW170/2LE111/AZ003/2AZ024**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 024 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

2,0 m **553,00**

nr kat. **AW170/2LE111**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m **148,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



PREZENTACJA PRODUKTU

[protekt.co/aw1702le111](http://protekt.co/aw1702le111)



# AW170/LE211 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących

**NOWOŚĆ**

nr kat.: **AW170/LE211**



## PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>aramid</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Wykonanie: <b>taśma aramidowa</b>	Wymiary: <b>300x40x50 mm</b>
Szerokość: <b>28 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE




BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P4.1.5**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

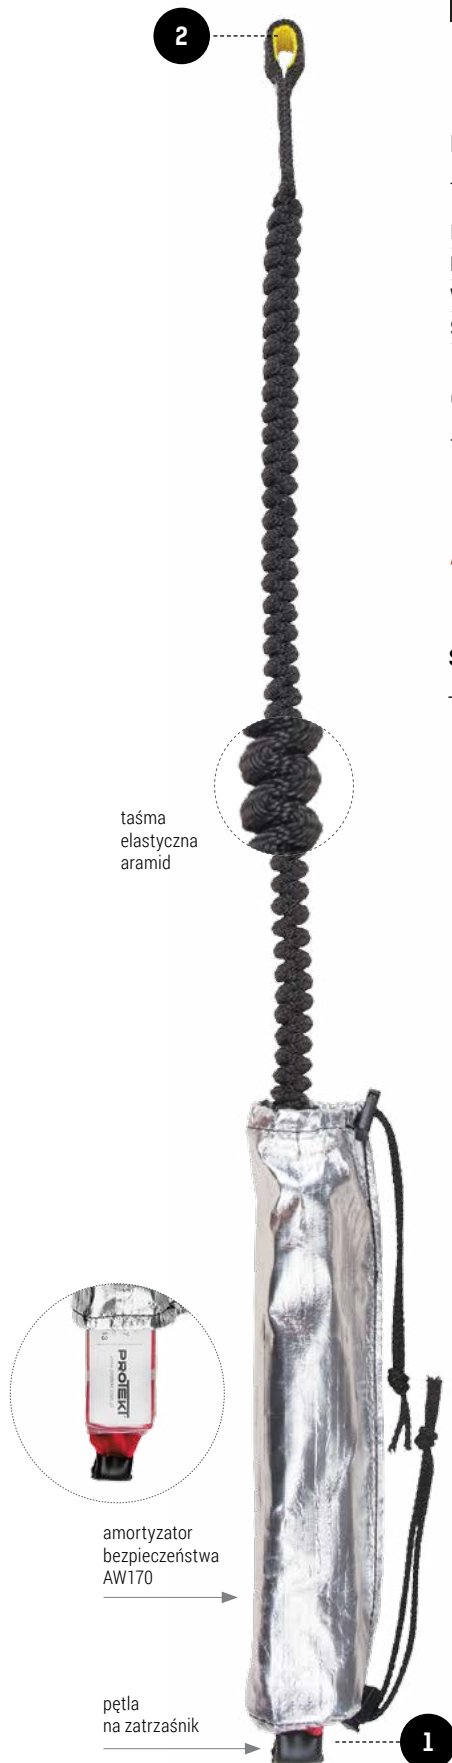

1

2



nr kat. **AW170/LE211/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ  
CENA NETTO  
**2,0 m 164,00**



nr kat. **AW170/LE211/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

**2,0 m 148,00**



nr kat. **AW170/LE211/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

**2,0 m 162,00**



nr kat. **AW170/LE211/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) **N** AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

**2,0 m 168,00**



nr kat. **AW170/LE211/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) **N** AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

**2,0 m 184,00**

nr kat. **AW170/LE211**

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 bez zatrzaśników

**1,8 m 128,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# AW170/2LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

**NOWOŚĆ**

nr kat.: **AW170/2LE211**



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **aramid**  
Wykonanie: **taśma aramidowa**  
Średnica: **28 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **300x40x50 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ  
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029**



taśma elastyczna  
aramid



amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170

pętla  
na zatrzaśnik

	1	2	3	nr kat.	Opis konfiguracji	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				AW170/2LE211/3AZ011	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>294,00</b>
				AW170/2LE211/AZ002/2AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>310,00</b>
				AW170/2LE211/AZ003/2AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>335,00</b>
				AW170/2LE211/AZ002/2AZ025	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>410,00</b>
				AW170/2LE211/AZ003/2AZ024	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>645,00</b>
				AW170/2LE211	Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>240,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



# ABM/LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

EN 355

nr kat.: **BW200/LB100**



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplocie</b>
Średnica:	<b>12 mm</b>

### AMORTYZATOR

Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wymiary:	<b>200x32x45 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



**VG11 11.074**  
do stosowania  
w poziomie,  
kiedy może nastąpić  
upadek przez  
krawędź



**R $\geq$ 0,5 mm**  
dla profili  
o promieniu  
r $\geq$ 0,5 mm  
bez ostrych  
krawędzi

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>BW200/LB100/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>131,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB100/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>115,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB100/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>129,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB100/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>135,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB100/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>151,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB100</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 100 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>95,00</b>


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/2LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną

EN 355

nr kat.: **BW200/2LB100**

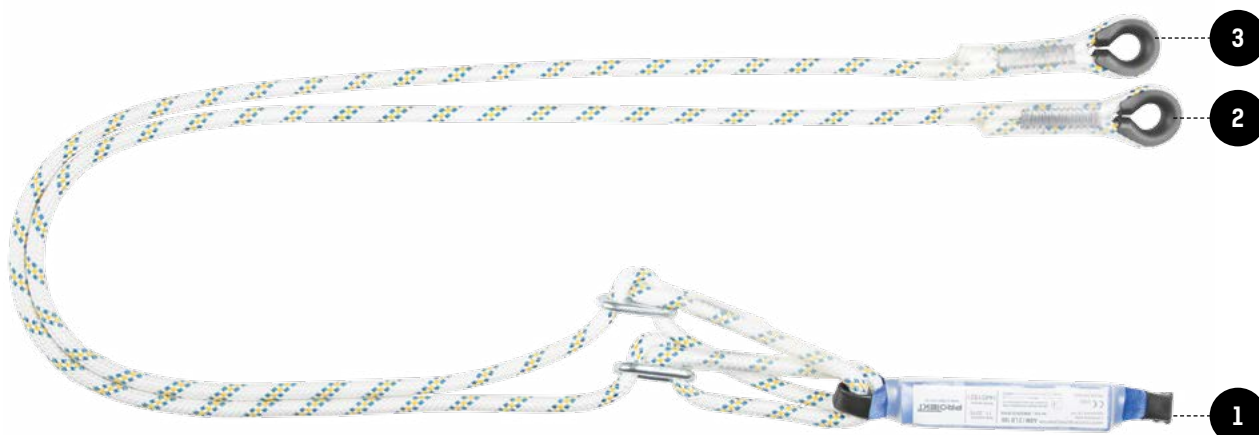

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplocie</b>
Średnica:	<b>12 mm</b>

### AMORTYZATOR

Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wymiary:	<b>200x32x45 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



**VG11 11.074**  
do stosowania  
w poziomie,  
kiedy może nastąpić  
upadek przez  
krawędź



**R ≥ 0,5 mm**  
dla profili  
o promieniu  
r ≥ 0,5 mm  
bez ostrych  
krawędzi

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW200/2LB100/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>194,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LB100/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>210,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LB100/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>235,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LB100/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>310,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LB100/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>545,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LB100</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>140,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LB101

## Amortyzator bezpieczeństwa z linką

EN 355

nr kat.: **BW200/LB101**



BADANIE AMORTYZATORA  
W LABORATORIUM

[protekt.co/abmlb101lab](http://protekt.co/abmlb101lab)



### PARAMETRY

#### LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**

Średnica: **10,5 mm**

#### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

### CECHY SZCZEGÓLNE

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1

2



nr kat. **BW200/LB101/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ CENA NETTO

2,0 m **128,00**



nr kat. **BW200/LB101/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m **112,00**



nr kat. **BW200/LB101/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m **126,00**



nr kat. **BW200/LB101/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **132,00**



nr kat. **BW200/LB101/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **148,00**

nr kat. **BW200/LB101**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m **92,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LB102

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką

EN 355

nr kat.: BW200/LB102



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**

Średnica: **10,5 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW200/LB102/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>179,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami  AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>195,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami  AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>220,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>295,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>530,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>125,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE


# ABM/LB200 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie czynników gorących

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: BW200/LB200



LINA RDZENIOWA W OPLOCIE ARAMIDOWYM



amortyzator bezpieczeństwa BW 200

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **aramid**  
 Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**  
 Średnica: **11,4 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
 Wymiary: **200x32x45 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA ZGODNA Z EN 358 P.4.1.5



DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1

2



nr kat. **BW200/LB200FLR/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ  
CENA NETTO  
2,0 m **154,00**



nr kat. **BW200/LB200FLR/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m **138,00**



nr kat. **BW200/LB200FLR/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m **152,00**



nr kat. **BW200/LB200FLR/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **158,00**



nr kat. **BW200/LB200FLR/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **174,00**

nr kat. **BW200/LB200FLR**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m **118,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LB201 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z linką  
odporny na działanie czynników gorących

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: **BW200/LB201**

CE



LINA  
RDZENIOWA  
W OPLCIE  
ARAMIDOWYM

amortyzator  
bezpieczeństwa  
BW 200

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **aramid**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa  
w oplacie aramidowym**  
Średnica: **11,4 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **200x32x45 mm**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

## CECHY SZCZEGÓLNE



**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5**

	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>151,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>135,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>149,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>155,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>171,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LB201FLR</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 FLR <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>115,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE


# ABM/LB202 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką odporny na działanie czynników gorących

NOWOŚĆ

EN 355

nr kat.: BW200/2LB202

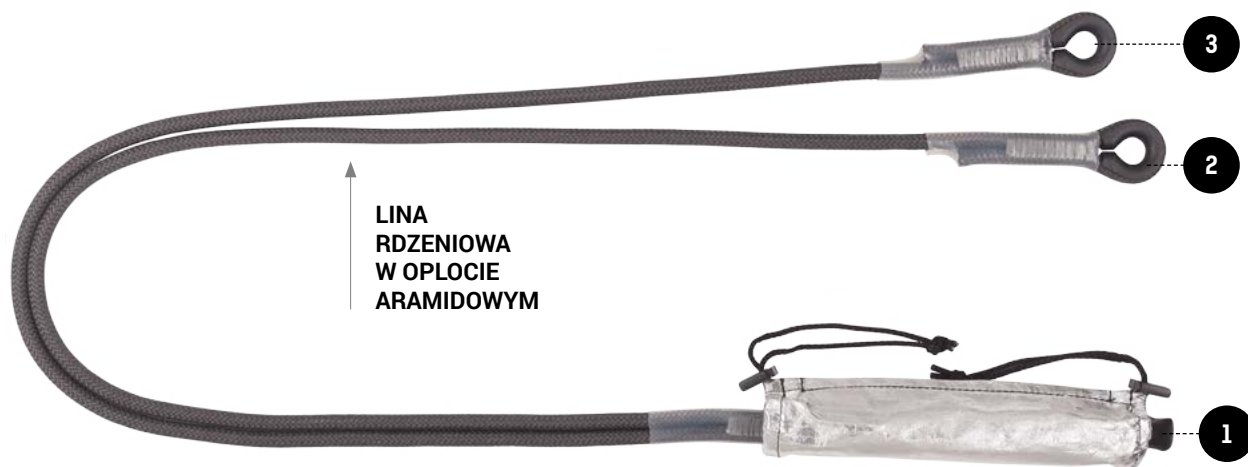

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**

Średnica: **11,4 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA ZGODNA Z EN 358 P.4.1.5



DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaskiem AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

🆕 NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW200/LB202/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>264,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB202/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>280,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB202/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>305,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB202/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>380,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB202/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>615,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB202</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 202 FLR <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>210,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/2LB200


Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną, odporny na działanie czynników gorących

EN 355

nr kat.: BW200/2LB200



NOWOŚĆ

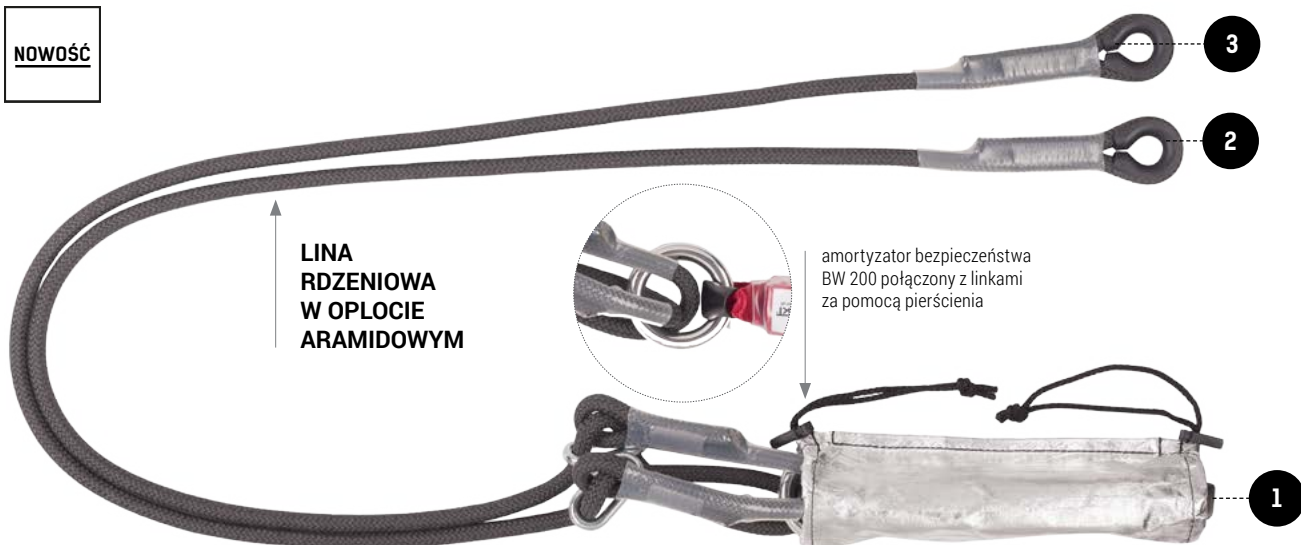

LINA  
RDZENIOWA  
W OPLOCIE  
ARAMIDOWYM

amortyzator bezpieczeństwa  
BW 200 połączony z linkami  
za pomocą pierścienia

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał:	aramid
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie aramidowym
Średnica:	11,4 mm

### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

## CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikami AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029



nr kat. BW200/2LB200/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
2,0 m	284,00

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m	300,00
-------	--------

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m	325,00
-------	--------

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

2,0 m	400,00
-------	--------

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

2,0 m	635,00
-------	--------

nr kat. BW200/2LB200

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
**BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m	230,00
-------	--------

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE




# ABM/LE111

## Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

EN 355

nr kat.: **BW200/LE111**

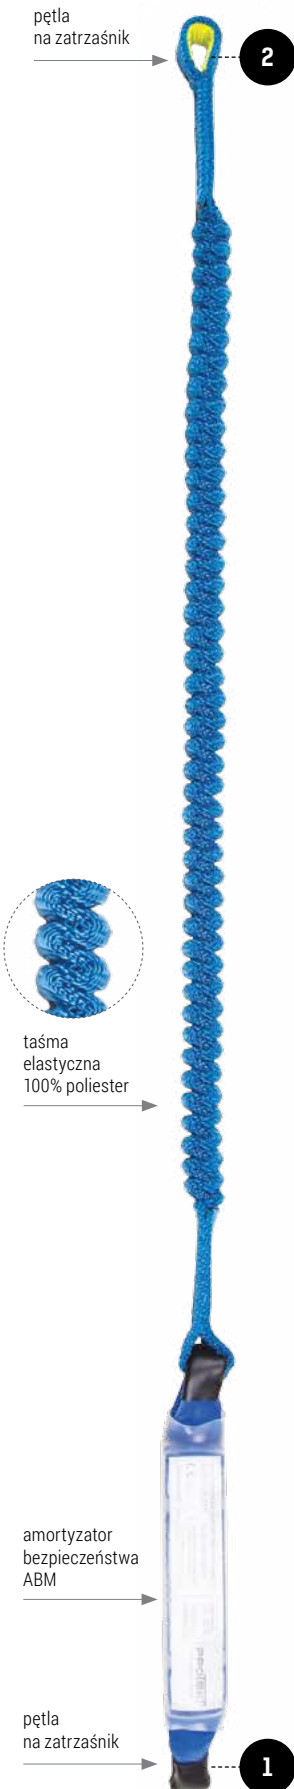

### PARAMETRY

#### LINKA

Materiał: **poliester**  
 Wykonanie: **taśma poliestrowa**  
 Szerokość: **28 mm**

#### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
 Wymiary: **200x32x45 mm**

### CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
 DO PRACY W STREFACH  
 ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

### DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>BW200/LE111/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>131,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LE111/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>115,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LE111/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>129,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LE111/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>135,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LE111/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>151,00</b>
			nr kat. <b>BW200/LE111</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>95,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/2LE111

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną

EN 355

nr kat.: BW200/2LE111



## PARAMETRY

LINKA	
Materiał:	poliester
Wykonanie:	taśma poliestrowa
Szerokość:	28 mm
AMORTYZATOR	
Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW200/2LE111/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>194,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LE111/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>210,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LE111/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>235,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LE111/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>310,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LE111/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>545,00</b>
				nr kat. <b>BW200/2LE111</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>140,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących

EN 355

**NOWOŚĆ**

nr kat.: **BW200/LE211**



## PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>aramid</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Wykonanie: <b>taśma aramidowa</b>	Wymiary: <b>200x32x45 mm</b>
Szerokość: <b>28 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5**

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
		nr kat. <b>ABM/LE211/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>159,00</b>
		nr kat. <b>ABM/LE211/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>143,00</b>
		nr kat. <b>ABM/LE211/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>157,00</b>
		nr kat. <b>ABM/LE211/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>163,00</b>
		nr kat. <b>ABM/LE211/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>179,00</b>
		nr kat. <b>ABM/LE211</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką elastyczną LE 211 bez zatrzaśników	1,8 m	<b>123,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/2LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

EN 355

NOWOŚĆ

nr kat.: BW200/2LE211

CE



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **aramid**  
Wykonanie: **taśma aramidowa**  
Średnica: **28 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **200x32x45 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>ABM/2LE211/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaskami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				2,0 m	<b>289,00</b>
nr kat. <b>ABM/2LE211/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaskami AZ 002, 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				2,0 m	<b>305,00</b>
nr kat. <b>ABM/2LE211/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaskami AZ 003, 2 x AZ 029 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				2,0 m	<b>330,00</b>
nr kat. <b>ABM/2LE211/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaskami AZ 002, 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)				2,0 m	<b>405,00</b>
nr kat. <b>ABM/2LE211/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaskami AZ 003, 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)				2,0 m	<b>640,00</b>
nr kat. <b>ABM/2LE211</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką elastyczną 2LE 211 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>				1,8 m	<b>235,00</b>


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM-T

## Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T

EN 355

nr kat.: **BW700**

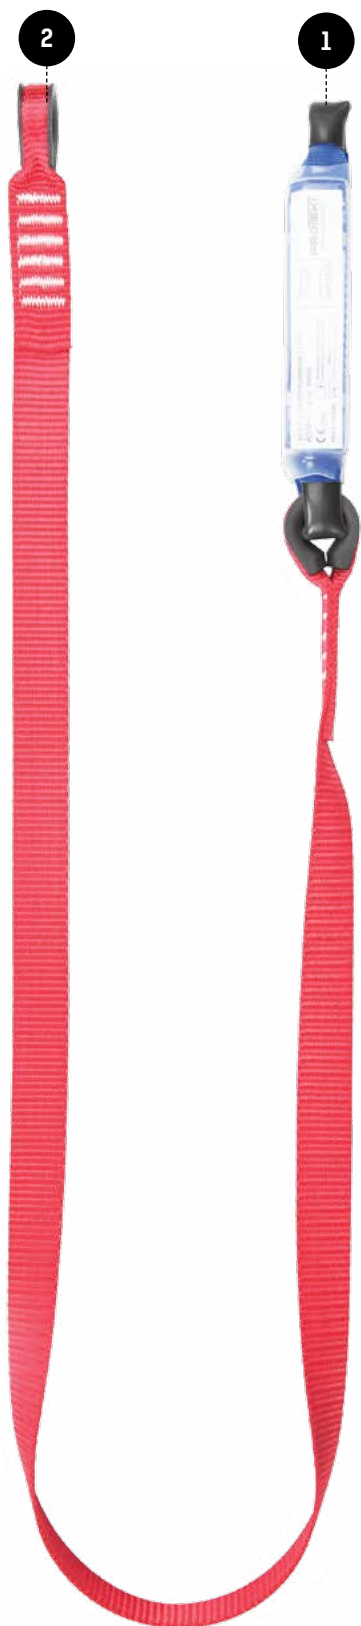

### PARAMETRY

#### TAŚMA

Wykonanie: **taśma poliestrowa**  
Szerokość: **30 mm**

#### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **200x32x45 mm**

### CECHY SZCZEGÓLNE



**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P4.1.5**



**DOPUSZCZONE \*  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM**

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

			DLUGOŚĆ	CENA NETTO
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW700/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T i zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>130,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW700/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T i zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>114,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW700/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T i zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>128,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW700/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T i zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>134,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW700/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T i zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>150,00</b>
		nr kat. <b>BW700</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>94,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM-2T

## Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T

EN 355

nr kat.: **BW800**



### PARAMETRY

#### TAŚMA

Wykonanie: **taśma poliestrowa**

Szerokość: **30 mm**

#### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

### CECHY SZCZEGÓLNE



**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5**



**DOPUSZCZONE \*  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM**

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029**

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW800/2T/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>183,00</b>
				nr kat. <b>BW800/2T/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>199,00</b>
				nr kat. <b>BW800/2T/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>224,00</b>
				nr kat. <b>BW800/2T/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>299,00</b>
				nr kat. <b>BW800/2T/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>534,00</b>
				nr kat. <b>BW800/2T</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>129,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LB100 HV

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną HV

EN 355

nr kat.: **BW200/LB100HV**



## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**  
Średnica: **12 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**  
Wymiary: **200x32x45 mm**

## WERSJE KOLORYSTYCZNE



JASKRAWY POMARAŃZOWY



JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1

2



nr kat. **BW200/LB100HV/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ CENA NETTO

2,0 m **131,00**



nr kat. **BW200/LB100HV/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m **115,00**



nr kat. **BW200/LB100HV/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m **129,00**



nr kat. **BW200/LB100HV/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **135,00**



nr kat. **BW200/LB100HV/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m **151,00**

nr kat. **BW200/LB100HV**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

1,8 m **95,00**


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM/LB101 HV

Amortyzator bezpieczeństwa z linką HV

EN 355

nr kat.: **BW200/LB101HV**

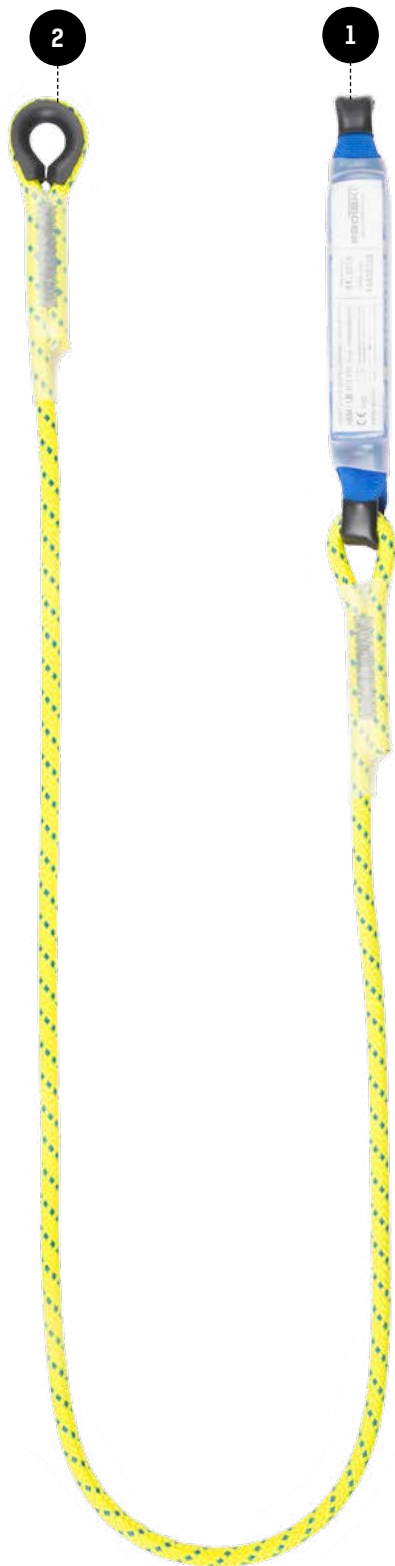

## PARAMETRY

LINKA		AMORTYZATOR	
Materiał:	<b>poliester</b>	Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplocie</b>	Wymiary:	<b>200x32x45 mm</b>
Średnica:	<b>10,5 mm</b>		

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

- JASKRAWY POMARAŃCZOWY
- JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029**

			DLUGOŚĆ	CENA NETTO
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW200/LB101HV/2AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaskami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>128,00</b>
		nr kat. <b>BW200/LB101HV/2AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaskami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>112,00</b>
		nr kat. <b>BW200/LB101HV/2AZ003</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaskami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>126,00</b>
		nr kat. <b>BW200/LB101HV/AZ002/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>132,00</b>
		nr kat. <b>BW200/LB101HV/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>148,00</b>
		nr kat. <b>BW200/LB101HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>92,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE




# ABM/LB102 HV

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką HV

EN 355

nr kat.: BW200/LB102HV

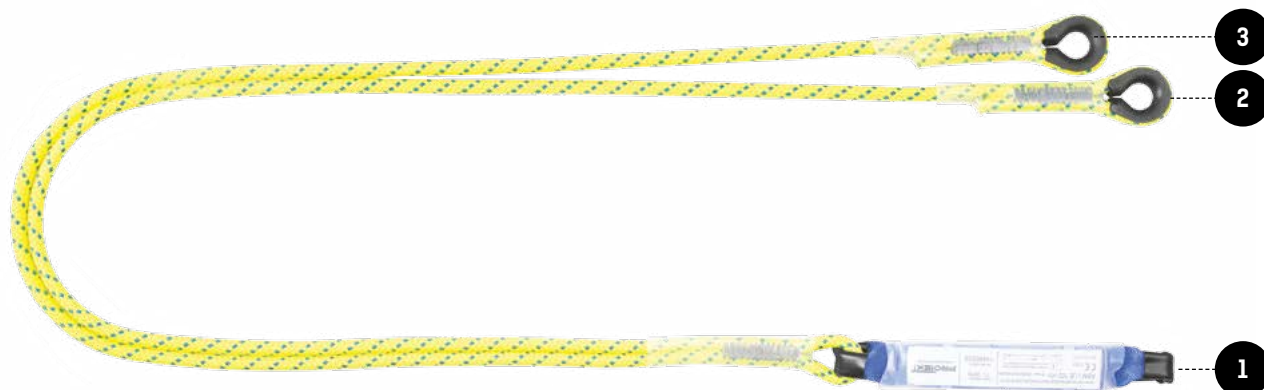

PREZENTACJA  
PRODUKTU

[protekt.co/abmlb102hv](http://protekt.co/abmlb102hv)



## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

## PARAMETRY

### LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**

Średnica: **10,5 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY POMARAŃCZOWY

 JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

	1	2	3		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW200/LB102HV/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>179,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102HV/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>195,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102HV/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>220,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102HV/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>295,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102HV/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>530,00</b>
				nr kat. <b>BW200/LB102HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>125,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM-T HV

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą HV

EN 355

nr kat.: **BW700 HV**



## PARAMETRY









TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Szerokość: <b>30 mm</b>	Wymiary: <b>200x32x45 mm</b>

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY POMARAŃCZOWY  JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

 **NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029**

			DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
		nr kat. <b>BW700/2AZ011 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>130,00</b>
		nr kat. <b>BW700/2AZ002 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m	<b>114,00</b>
		nr kat. <b>BW700/2AZ003 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m	<b>128,00</b>
		nr kat. <b>BW700/AZ002/AZ029 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>134,00</b>
		nr kat. <b>BW700/AZ003/AZ029 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>150,00</b>
		nr kat. <b>BW700 HV</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>94,00</b>



INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# ABM-2T HV

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą HV

EN 355

nr kat.: **BW800 HV**



## PARAMETRY

### TAŚMA

Materiał: **poliester**

Szerokość: **30 mm**

### AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**


















## WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY POMARAŃCZOWY

 JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

 **NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029**

	1	2	3		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
				nr kat. <b>BW800/3AZ011</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m	<b>183,00</b>
				nr kat. <b>BW800/AZ002/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>199,00</b>
				nr kat. <b>BW800/AZ003/2AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m	<b>224,00</b>
				nr kat. <b>BW800/AZ002/2AZ025</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m	<b>299,00</b>
				nr kat. <b>BW800/AZ003/2AZ024</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m	<b>534,00</b>
				nr kat. <b>BW800</b> Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,8 m	<b>129,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

EN 355

nr kat.: **BW 200**



### PARAMETRY

Wykonanie:	<b>taśma poliamidowa</b>
Wymiary:	<b>200x32x45 mm</b>
Waga:	<b>160 g</b>

### CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaskiem AZ 029

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1



nr kat. **BW200/AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z zatrzaskiem AZ 011(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

CENA  
NETTO

**87,00**



nr kat. **BW200/AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z zatrzaskiem AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

**79,00**



nr kat. **BW200/AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z zatrzaskiem AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

**86,00**

1



nr kat. **BW200/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z zatrzaskiem AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

CENA  
NETTO

**99,00**

nr kat. **BW200**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM **BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

**69,00**

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# BW 210

Amortyzator bezpieczeństwa z linką  
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: **BW210**



## PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Wykonanie: <b>lina rdzeniowa w oplocie</b>	
Średnica: <b>10,5 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

			DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW210/AZ011/AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>123,00</b> <b>125,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW210/AZ011/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>127,00</b> <b>129,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>BW210/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami <b>N</b> AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>136,00</b> <b>138,00</b>

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

# BW 220

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: BW220



PREZENTACJA  
PRODUKTU

[protekt.co/bw220](http://protekt.co/bw220)



## PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Wykonanie: <b>lina rdzeniowa w oplocie</b>	
Średnica: <b>10,5 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>BW220/AZ011/2AZ002</b>				0,9 m	<b>174,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,5 m	<b>176,00</b>
nr kat. <b>BW220/AZ011/2AZ029</b>				0,9 m	<b>190,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>192,00</b>
nr kat. <b>BW220/AZ003/2AZ029</b>				0,9 m	<b>199,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>201,00</b>

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

# BW 230

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: **BW230**



## PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Szerokość: <b>32 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
		nr kat. <b>BW230/AZ011/AZ002</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>125,00</b> <b>127,00</b>
		nr kat. <b>BW230/AZ011/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>129,00</b> <b>131,00</b>
		nr kat. <b>BW230/AZ003/AZ029</b> Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami <b>N</b> AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m	<b>138,00</b> <b>140,00</b>

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

# BW 240

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: **BW240**



## PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Szerokość: <b>32 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>BW240/AZ011/2AZ002</b>				0,9 m	<b>178,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,5 m	<b>180,00</b>
nr kat. <b>BW240/AZ011/2AZ029</b>				0,9 m	<b>194,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>196,00</b>
nr kat. <b>BW240/AZ003/2AZ029</b>				0,9 m	<b>203,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>205,00</b>

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M



# BW 250

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: **BW250**



## PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Szerokość: <b>40 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
<b>1</b>	<b>2</b>		
		nr kat. <b>BW250/AZ011/AZ002</b>	
		Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami	0,9 m <b>126,00</b>
		AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,5 m <b>128,00</b>
		AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	
		nr kat. <b>BW250/AZ011/AZ029</b>	
		Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami	0,9 m <b>130,00</b>
		AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,5 m <b>132,00</b>
		<b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	
		nr kat. <b>BW250/AZ003/AZ029</b>	
		Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami	0,9 m <b>138,00</b>
		AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,5 m <b>140,00</b>
		<b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

# BW 260

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną podwójną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

nr kat.: BW260



## PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: <b>poliester</b>	Wykonanie: <b>taśma poliamidowa</b>
Szerokość: <b>40 mm</b>	

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>BW260/AZ011/2AZ002</b>				0,9 m	<b>177,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,5 m	<b>179,00</b>
nr kat. <b>BW260/AZ011/2AZ029</b>				0,9 m	<b>193,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>195,00</b>
nr kat. <b>BW260/AZ003/2AZ029</b>				0,9 m	<b>202,00</b>
Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,5 m	<b>204,00</b>

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

EN 355

nr kat.: LA101



### PARAMETRY

#### TAŚMA

Materiał: **poliester**

Szerokość: **35 mm**

### CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. LA10112/2AZ011 LA10116/2AZ011	1,2 m	138,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,6 m	158,00
			nr kat. LA10112/2AZ 002 LA10116/2AZ 002	1,2 m	118,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,6 m	138,00
			nr kat. LA10112/2AZ003 LA10116/2AZ003	1,2 m	132,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,6 m	152,00
			nr kat. LA10112/AZ002/AZ029 LA10116/AZ002/AZ029	1,2 m	138,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,6 m	158,00
			nr kat. LA10112/AZ003/AZ029 LA10116/AZ003/AZ029	1,2 m	152,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,6 m	172,00
			nr kat. LA10112 LA10116	1,2 m	98,00
			Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 Bez zatrzaśników	1,6 m	118,00

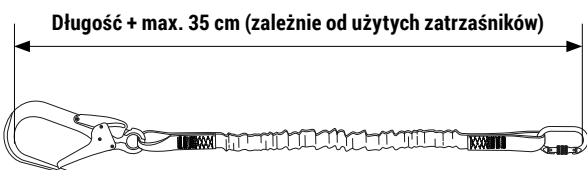


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 100

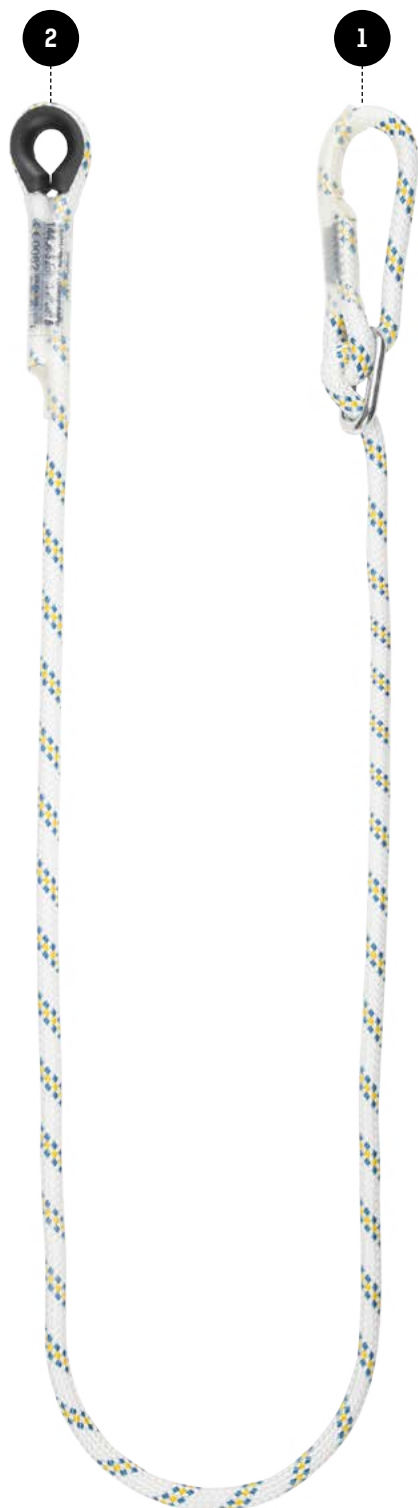

## PARAMETRY

Materiał: **poliester**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**  
Średnica: **12 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

			DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>LB100/2AZ011</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m	<b>84,00</b>
			1,6 m	<b>85,00</b>
			1,9 m	<b>95,00</b>
			2,0 m	<b>96,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>LB100/2AZ002</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m	<b>68,00</b>
			1,6 m	<b>69,00</b>
			1,9 m	<b>79,00</b>
			2,0 m	<b>80,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>LB100/2AZ003</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m	<b>82,00</b>
			1,6 m	<b>83,00</b>
			1,9 m	<b>93,00</b>
			2,0 m	<b>94,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>LB100/AZ002/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) i AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m	<b>88,00</b>
			1,6 m	<b>89,00</b>
			1,9 m	<b>99,00</b>
			2,0 m	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	nr kat. <b>LB100/AZ003/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) i AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m	<b>104,00</b>
			1,6 m	<b>105,00</b>
			1,9 m	<b>115,00</b>
			2,0 m	<b>116,00</b>
		nr kat. <b>LB100</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,4 m	<b>48,00</b>
			1,6 m	<b>49,00</b>
			1,9 m	<b>59,00</b>
			2,0 m	<b>60,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 101

Linka bezpieczeństwa

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 101



## PARAMETRY

Materiał: **poliester**  
 Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**  
 Średnica: **10,5 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
 DO PRACY W STREFACH  
 ZAGROŻONYCH WYBUCEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029



NOWY  
 ZATRZAŚNIK  
 AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>LB101/2AZ011</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>81,00</b> <b>82,00</b> <b>92,00</b> <b>93,00</b>
			nr kat. <b>LB101/2AZ002</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>65,00</b> <b>66,00</b> <b>76,00</b> <b>77,00</b>
			nr kat. <b>LB101/2AZ003</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>79,00</b> <b>80,00</b> <b>90,00</b> <b>91,00</b>
			nr kat. <b>LB101/AZ002/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>75,00</b> <b>76,00</b> <b>86,00</b> <b>87,00</b>
			nr kat. <b>LB101/AZ003/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>101,00</b> <b>102,00</b> <b>112,00</b> <b>113,00</b>
			nr kat. <b>LB101</b> Linka bezpieczeństwa LB 101 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>45,00</b> <b>46,00</b> <b>56,00</b> <b>57,00</b>


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 102

## Podwójna linka bezpieczeństwa

EN 354

nr kat.: LB 102

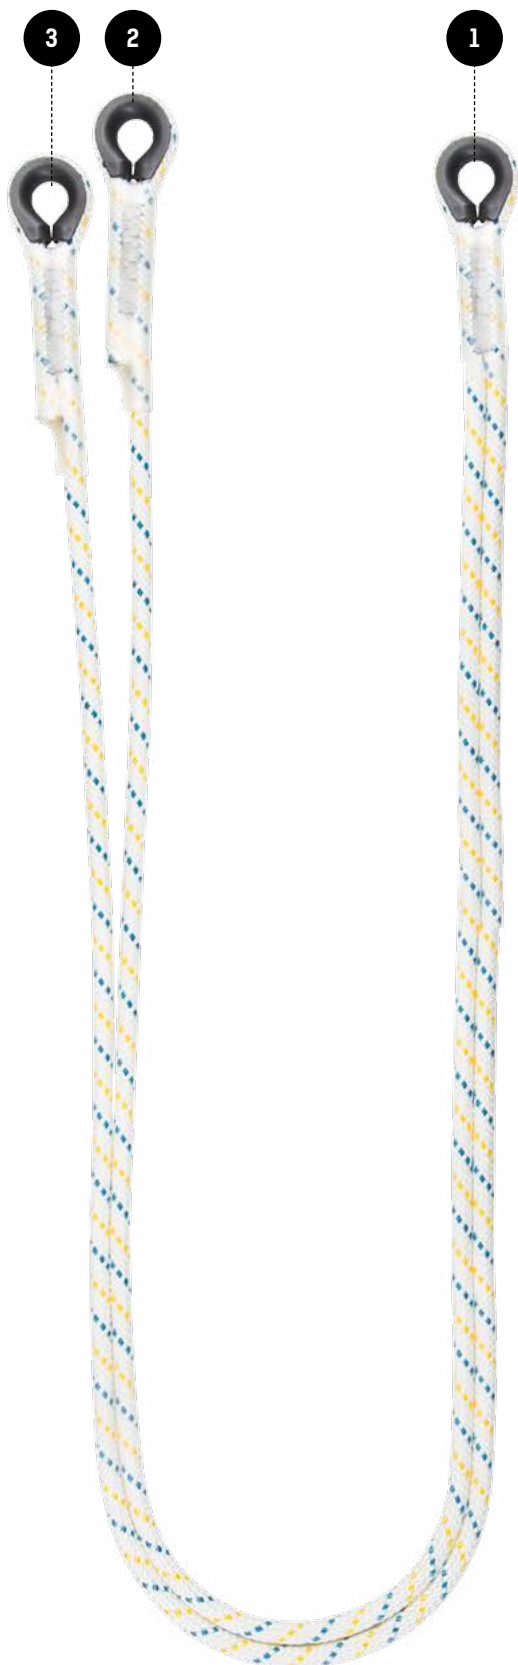

### PARAMETRY

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplotcie</b>
Średnica:	<b>10,5 mm</b>

### CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

**N**  
NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2	3	DLUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>LB102/3AZ011</b>				1,4+1,4 m	<b>146,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				1,6+1,6 m	<b>147,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>157,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>159,00</b>
nr kat. <b>LB102/AZ002/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>162,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,6+1,6 m	<b>163,00</b>
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,9+1,9 m	<b>173,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>175,00</b>
nr kat. <b>LB102/AZ003/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>187,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)				1,6+1,6 m	<b>188,00</b>
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,9+1,9 m	<b>198,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>200,00</b>
nr kat. <b>LB102/AZ002/2AZ025</b>				1,4+1,4 m	<b>262,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,6+1,6 m	<b>263,00</b>
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)				1,9+1,9 m	<b>273,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>275,00</b>
nr kat. <b>LB102/AZ003/2AZ024</b>				1,4+1,4 m	<b>497,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)				1,6+1,6 m	<b>498,00</b>
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)				1,9+1,9 m	<b>508,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>510,00</b>
nr kat. <b>LB102</b>				1,4+1,4 m	<b>92,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>				1,6+1,6 m	<b>93,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>103,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>105,00</b>


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa regulowana HV

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 100 HV

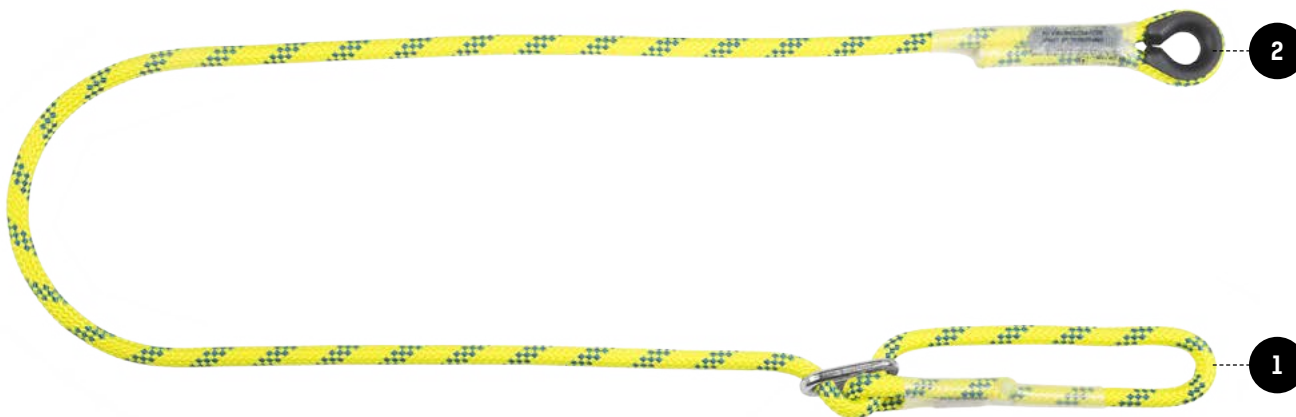

## PARAMETRY



Materiał: **poliester**  
 Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**  
 Średnica: **12 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM  
\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY  
 JASKRAWY POMARAŃCZOWY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

 NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
		nr kat. <b>LB100HV/2AZ011</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>84,00</b> <b>85,00</b> <b>95,00</b> <b>96,00</b>			nr kat. <b>LB100HV/AZ002/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>88,00</b> <b>89,00</b> <b>99,00</b> <b>100,00</b>
		nr kat. <b>LB100HV/2AZ002</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>68,00</b> <b>69,00</b> <b>79,00</b> <b>80,00</b>			nr kat. <b>LB100HV/AZ003/AZ029</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>104,00</b> <b>105,00</b> <b>115,00</b> <b>116,00</b>
		nr kat. <b>LB100HV/2AZ003</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>82,00</b> <b>83,00</b> <b>93,00</b> <b>94,00</b>			nr kat. <b>LB100HV</b> Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>48,00</b> <b>49,00</b> <b>59,00</b> <b>60,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 101 HV

Linka bezpieczeństwa HV

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 101 HV



## PARAMETRY

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplocie</b>
Średnica:	<b>12 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

	JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY
	JASKRAWY POMARAŃCZOWY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

1		2		DŁUGOŚĆ		CENA NETTO		1		2		DŁUGOŚĆ		CENA NETTO	
		nr kat. <b>LB101HV/2AZ011</b>		1,4 m	<b>81,00</b>			nr kat. <b>LB101HV/AZ002/AZ029</b>		1,4 m	<b>75,00</b>	Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami		1,6 m	<b>76,00</b>
Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)		1,6 m	<b>82,00</b>	AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)		1,6 m	<b>76,00</b>	AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		1,9 m	<b>86,00</b>	AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		1,9 m	<b>87,00</b>
		1,9 m	<b>92,00</b>			2,0 m	<b>93,00</b>			2,0 m	<b>87,00</b>			2,0 m	<b>87,00</b>
		nr kat. <b>LB101HV/2AZ002</b>		1,4 m	<b>65,00</b>			nr kat. <b>LB101HV/AZ003/AZ029</b>		1,4 m	<b>101,00</b>	Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami		1,6 m	<b>102,00</b>
Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)		1,6 m	<b>66,00</b>	AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)		1,6 m	<b>102,00</b>	AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		1,9 m	<b>112,00</b>	AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)		1,9 m	<b>112,00</b>
		1,9 m	<b>76,00</b>			2,0 m	<b>77,00</b>			2,0 m	<b>113,00</b>			2,0 m	<b>113,00</b>
		nr kat. <b>LB101HV/2AZ003</b>		1,4 m	<b>79,00</b>			nr kat. <b>LB101HV</b>		1,4 m	<b>45,00</b>	Linka bezpieczeństwa LB 101 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW		1,6 m	<b>46,00</b>
Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)		1,6 m	<b>80,00</b>							1,6 m	<b>46,00</b>			1,9 m	<b>56,00</b>
		1,9 m	<b>90,00</b>							1,9 m	<b>56,00</b>			2,0 m	<b>57,00</b>
		2,0 m	<b>91,00</b>							2,0 m	<b>57,00</b>				

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE




# LB 102 HV

Podwójna linka bezpieczeństwa HV

EN 354

nr kat.: LB 102 HV

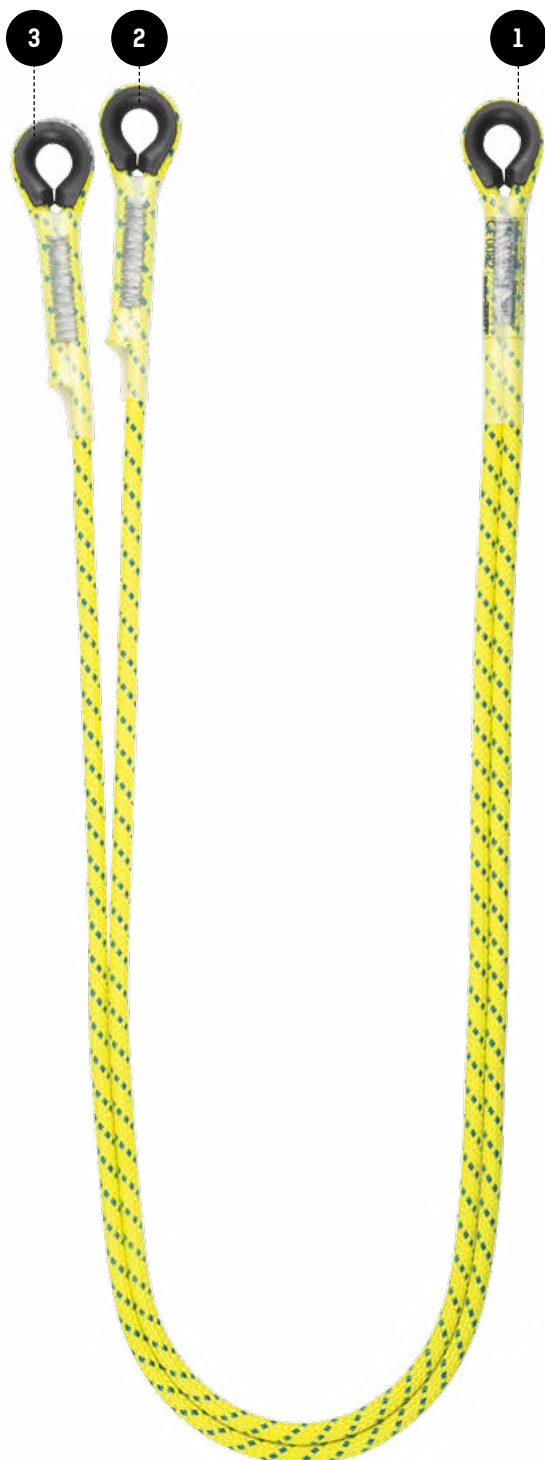

## PARAMETRY

Materiał:	<b>poliester</b>
Wykonanie:	<b>lina rdzeniowa w oplotcie</b>
Średnica:	<b>10,5 mm</b>

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029



JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY



JASKRAWY POMARAŃCZOWY

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

 **NOWY**  
**ZATRZAŚNIK**  
**AZ 029**

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>LB102HV/3AZ011</b>				1,4+1,4 m	<b>146,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				1,6+1,6 m	<b>147,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>157,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>159,00</b>
nr kat. <b>LB102HV/AZ002/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>162,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,6+1,6 m	<b>163,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>173,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>175,00</b>
nr kat. <b>LB102HV/AZ003/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>187,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				1,6+1,6 m	<b>188,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>198,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>200,00</b>
nr kat. <b>LB102HV/AZ002/2AZ025</b>				1,4+1,4 m	<b>262,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)				1,6+1,6 m	<b>263,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>273,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>275,00</b>
nr kat. <b>LB102HV/AZ003/2AZ024</b>				1,4+1,4 m	<b>497,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)				1,6+1,6 m	<b>498,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>508,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>510,00</b>
nr kat. <b>LB102HV</b>				1,4+1,4 m	<b>92,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>				1,6+1,6 m	<b>93,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>103,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>105,00</b>


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 200 FLR

Linka bezpieczeństwa regulowana,  
odporna na działanie czynników gorących

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 200 FLR

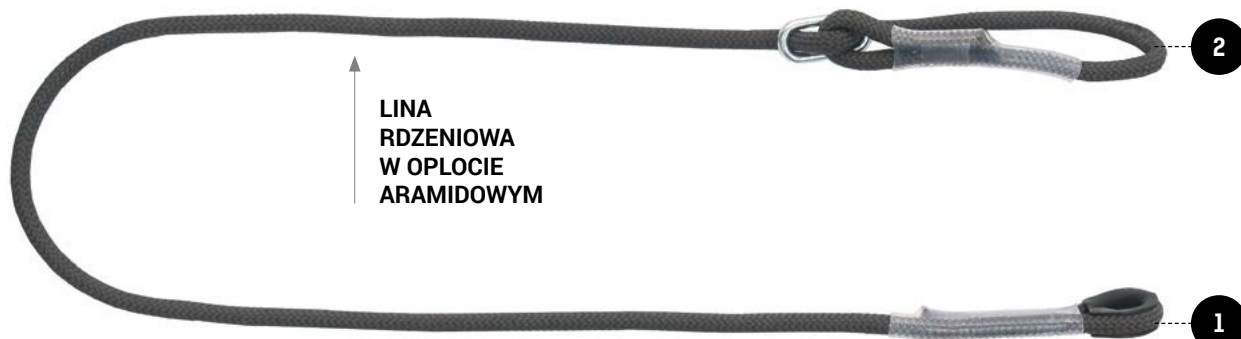

LINA  
RDZENIOWA  
W OPLOCIE  
ARAMIDOWYM

## PARAMETRY

Materiał:	aramid
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie aramidowym
Średnica:	11,4 mm

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM \*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaśnikiem AZ 029



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2		DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>LB200FLR/2AZ011</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>125,00</b> <b>135,00</b> <b>145,00</b> <b>155,00</b>
			nr kat. <b>LB200FLR/2AZ002</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>109,00</b> <b>119,00</b> <b>129,00</b> <b>139,00</b>
			nr kat. <b>LB200FLR/2AZ003</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>123,00</b> <b>133,00</b> <b>143,00</b> <b>153,00</b>
			nr kat. <b>LB200FLR/AZ002/AZ029</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>129,00</b> <b>139,00</b> <b>149,00</b> <b>159,00</b>
			nr kat. <b>LB200FLR/AZ003/AZ029</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)  AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>145,00</b> <b>155,00</b> <b>165,00</b> <b>175,00</b>
			nr kat. <b>LB200FLR</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 200 FLR <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>89,00</b> <b>99,00</b> <b>109,00</b> <b>119,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 201 FLR

Linka bezpieczeństwa, odporna na działanie czynników gorących

EN 354, EN 358

nr kat.: LB 201 FLR



## PARAMETRY

Materiał: **aramid**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym**  
Średnica: **11,4 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUHEM

\*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzasknikiem AZ 029



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

	1	2		DLUGOŚĆ	CENA NETTO
			nr kat. <b>LB201FLR/2AZ011</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzasknikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>122,00</b> <b>132,00</b> <b>142,00</b> <b>152,00</b>
			nr kat. <b>LB201FLR/2AZ002</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzasknikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>106,00</b> <b>116,00</b> <b>126,00</b> <b>136,00</b>
			nr kat. <b>LB201FLR/2AZ003</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzasknikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>120,00</b> <b>130,00</b> <b>140,00</b> <b>150,00</b>
			nr kat. <b>LB201FLR/AZ002/AZ029</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>126,00</b> <b>136,00</b> <b>146,00</b> <b>156,00</b>
			nr kat. <b>LB201FLR/AZ003/AZ029</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) <b>N</b> AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>142,00</b> <b>152,00</b> <b>162,00</b> <b>172,00</b>
			nr kat. <b>LB201FLR</b> Regulowana linka bezpieczeństwa LB 201 FLR <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m	<b>86,00</b> <b>96,00</b> <b>106,00</b> <b>116,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

# LB 202 FLR

Podwójna linka bezpieczeństwa,  
odporna na działanie czynników gorących

NOWOŚĆ

EN 354

nr kat.: LB 202 FLR



LINA  
RDZENIOWA  
W OPLOCIE  
ARAMIDOWYM

## PARAMETRY

Materiał: **aramid**  
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**  
Średnica: **11,4 mm**

## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

\*

\* z wyłączeniem konfiguracji z zatrzaskiem AZ 029



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE  
PŁOMIENIA ZGODNA  
Z EN 358 P.4.1.5

N

NOWY  
ZATRZAŚNIK  
AZ 029

## STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

	1	2	3	DŁUGOŚĆ	CENA NETTO
nr kat. <b>LB202FLR/3AZ011</b>				1,4+1,4 m	<b>146,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami				1,6+1,6 m	<b>147,00</b>
3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				1,9+1,9 m	<b>157,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>159,00</b>
nr kat. <b>LB202FLR/AZ002/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>162,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami				1,6+1,6 m	<b>163,00</b>
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				1,9+1,9 m	<b>173,00</b>
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				2,0+2,0 m	<b>175,00</b>
nr kat. <b>LB202FLR/AZ003/2AZ029</b>				1,4+1,4 m	<b>187,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami				1,6+1,6 m	<b>188,00</b>
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)				1,9+1,9 m	<b>198,00</b>
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				2,0+2,0 m	<b>200,00</b>
nr kat. <b>LB202FLR/AZ002/2AZ025</b>				1,4+1,4 m	<b>262,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami				1,6+1,6 m	<b>263,00</b>
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				1,9+1,9 m	<b>273,00</b>
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)				2,0+2,0 m	<b>275,00</b>
nr kat. <b>LB202FLR/AZ003/2AZ024</b>				1,4+1,4 m	<b>497,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaskami				1,6+1,6 m	<b>498,00</b>
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)				1,9+1,9 m	<b>508,00</b>
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)				2,0+2,0 m	<b>510,00</b>
nr kat. <b>LB202FLR</b>				1,4+1,4 m	<b>92,00</b>
Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR <b>BEZ ZATRZAŚNIKÓW</b>				1,6+1,6 m	<b>93,00</b>
				1,9+1,9 m	<b>103,00</b>
				2,0+2,0 m	<b>105,00</b>

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE