

CZTERY RĘKAWICE DO TWOICH ZADAŃ.

iCD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI



MaxiDry®
CONTROLLED PERFORMANCE™



MaxiCut®
ASSURED PROTECTION™



MaxiChem®
SECURE SAFETY™



Find out more: www.atg-glovesolutions.com



MaxiFlex® Ultimate™




proRange™



Zaprojektowane i opracowane jako produkt oddychający rękawice MaxiFlex® stały się wzorcowym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na sprawnej pracy w suchym środowisku.

Teraz flagowa seria MaxiFlex® staje się jeszcze lepsza dzięki zastosowaniu nowej technologii AD-APT® od ATG®. Jeżeli Twoje dłonie kiedykolwiek nagrzewały się lub pocily wewnątrz rękawicy, to zintegrowana z modelem MaxiFlex® technologia całodziennego antyperspirantu AD-APT® jest właśnie dla Ciebie.

AD-APT® – najinteligentniejszy sposób na utrzymanie suchości, chłodu i sprawności dłoni.

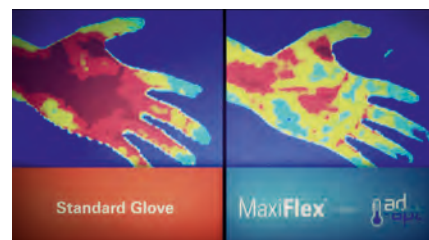

	Ultimate™	Ultimate™	Endurance™
Nr ref.	42-874	42-875	42-844
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	Dłoń
Kolor	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Czarny/Szary
Długość	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm
EN 388	4131	4131	4131
Rozmiary	5-12	5-12	5-12

SPÓJRZMY, JAK NASZE RĘKAWICE SPRAWDZAJĄ SIĘ W PRAKTYCE:

Ilustracje przedstawiają 20 minut przykręcania nakrętek. Standardowa rękawica poliuretanowa kontra MaxiFlex® z technologią AD-APT®.

MaxiFlex® Active™



proRange™



Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitylem, z dzianym nadgarstkiem.
- Specjalne mikroskładniki, takie jak witamina E i wyciąg z aloesu, zapewniają „efekt dobrego samopoczucia” podczas pracy.
- Technologia AirTech® zapewniająca oddychalność 360°.
- 25% cieńsza niż większość porównywalnych rękawic.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wydoby.



	34-824	34-814
Nr ref.	34-824	34-814
Powłoka	Dłoń	Dłoń
Kolor	Jasnoniebieski	Różowe
Długość	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1.00 mm	1.00 mm
EN 388	4131	4131
Rozmiary	6-11	6-11



Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitrilem, z dzianym nadgarstkiem.
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości porównywalnych modeli.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja
- dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.



Nr ref.	34-874	34-875	34-876	34-874FY
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	Całkowicie	Dłoń
Kolor	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Żółty/Żółty
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1,00 mm
EN 388	4131	4131	4131	4131
Rozmiary	5-12	5-12	5-12	5-12
	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu	-



Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitrilem, z dzianym nadgarstkiem.
- Dodatkowe nakropienie zapewniające wyższą trwałość oraz lepszy chwyt.
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- 25% cieńsza niż większość porównywalnych rękawic.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja
- dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.



Nr ref.	34-844	34-845	34-846	34-847	34-848
Powłoka	Dłoń/Nakrapiane	¾ powlekane/ Nakrapiane	Całkowicie/ Nakrapiane	Samochodowe/ Nakrapiane	Dłoń/Nakrapiane
Kolor	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Czarny/Szary	Czarny/Szary
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388	4131	4131	4131	4131	4131
Rozmiary	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12



Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska

- Superlekka rękawica z mikropianki powlekana nitrilem, z dzianym nadgarstkiem.
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- 30% cieńsza i 35% lżejsza od tradycyjnych piankowych rękawic nitrylowych, jakie są dostępne na rynku.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.



Nr ref.	34-274	34-244	34-245
Powłoka	Dłoń	Dłoń/Nakrapiane	¾ powlekane/ Nakrapiane
Kolor	Niebieski/Niebieski	Niebieski/Niebieski	Niebieski/Niebieski
Długość	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	0,75 mm	0,85 mm	0,85 mm
EN 388	4121	4121	4121
Rozmiary	5-11	5-11	5-11
	Bez silikonu	-	-



Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitrilem, z dzianym nadgarstkiem.
- Wewnętrzna podszewka z wysokiej jakości miękkiej bawełny zapewnia większy poziom wygody i pomaga w „zarządzaniu poceniem”.
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Nr ref.	34-924
Powłoka	Dłoń
Kolor	Niebieski/Czarny
Długość	25 cm
Grubość dłoni	1.10 mm
EN 388	3121
EN 407	X1XXXX
Rozmiary	6-11



Precyzyjne anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitylem, odporna na rozcięcia, z dzianym nadgarstkiem.
- **EN388 3 stopień ochrony na przecięcie.**
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości porównywalnych modeli.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.



Also available:
MaxiCut®



Nr ref.	34-8743	34-8753	34-450	34-450LP
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	Dłoń	Dłoń
Kolor	Czarny/Zielony	Czarny/Zielony	Szary/Zielony	Szary/Zielony
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	0,75 mm	0,75 mm	1,20 mm	2,5 mm
EN 388	4331	4331	4331	4332
Rozmiary	6-11	6-11	6-11	6-11
	Bez silikonu	Bez silikonu		



Anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska

- Ultralekka rękawica z mikropianki powlekana nitylem, odporna na rozcięcia, z dzianym nadgarstkiem.
- **EN388 5 stopień ochrony na przecięcie.**
- Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360°.
- Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości porównywalnych modeli.
- Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.



Nr ref.	44-3745	44-3755	44-3445	44-3455
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	Dłoń/Nakrapiane	¾ powlekane/Nakrapiane
Kolor	Niebieski/Czarny	Niebieski/Czarny	Niebieski/Czarny	Niebieski/Czarny
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388	4542	4542	4542	4542
Rozmiary	6-11	6-11	6-11	6-11
	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu




Precyzyjne rękawice montażowe do środowiska zaolejonego

- Ultralekka rękawica syntetyczna powlekana nitrilem.
- Ogólny montaż wymagający precyzyjnej pracy ręcznej.
- Doskonały chwyt w miejscach, w których występują oleje oraz wilgoć.
- Doskonała sprawność manipulacyjna dzięki strategicznemu rozmieszczeniu powłoki.
- Dopasowany mankiet zapobiegający przesuwaniu się rękawicy; uelastyczniona część podtrzymująca nadgarstek zapewnia mocne dopasowanie rękawicy.



Also available:

MaxiDry®
PLUS



Nr ref.	56-424	56-425	56-426	56-530
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	driver	driver
Kolor	Purpurowy/Czarny	Purpurowy/Czarny	Purpurowy/Czarny	Niebieski/Czarny
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Grubość dłoni	1,30 mm	1,30 mm	1,10 mm	1,20 mm
EN 388	4121	4121	4111	4121
EN 374	-	-		
Rozmiary	5-11	5-11	6-11	6-11



Wzmocnione rękawice anty-przecięciowe do środowiska zaolejonego

- Odporna na rozcięcia rękawica z mikropianki powlekana nitrilem.
- **3, 5. poziom odporności na rozcięcia wg EN388.**
- Bardzo wydajne włókna i przędza gwarantują odporność na rozcięcia i, oprócz tego, zapewniają większą wygodę.
- Większa odporność na olej dzięki właściwościom platformy LIQUltech®, które sprawiają, że jest ona odporna na płyny.
- Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wydłuża żywotność produktu.



Nr ref.	34-304	34-305	34-504	34-505
Powłoka	Dłoń	¾ powlekane	Dłoń	¾ powlekane
Kolor	Zielony/Czarny	Zielony/Czarny	Niebieski/Czarny	Niebieski/Czarny
Długość	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Grubość dłoni	1,30 mm	1,30 mm	1,60 mm	1,60 mm
EN 388	4331	4331	4542	4542
Rozmiary	6-11	6-11	6-11	6-11
	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu



Rękawice zapewniające ochronę przy pracy ze związkami chemicznymi

- Ultralekka z syntetycznym mankietem powlekany nitylem.
- Odporna na substancje chemiczne.
- Doskonały chwyt w miejscach, w których występują oleje oraz wilgoć.
- Doskonała sprawność manipulacyjna dzięki strategicznemu rozmieszczeniu powłoki.
- Dopasowany mankiet zapewniający doskonałe dopasowanie rękawicy, wygodę i wrażliwość dotykową.



Nr ref.	56-630	56-635	56-633
Kolor	Zielony/Czarny	Zielony/Czarny	Ciemnozielony/Czarny
Długość	30 cm	35 cm	30 cm
Grubość dłoni	1,30 mm	1,30 mm	1,40 mm
EN 388	4131	4131	4331
EN 374	AKL	AKL	AKL
EN 374			
Rozmiary	7-11	7-11	8-11

ATG® Platformy technologiczne



Oddychalność 360°

AIRtech® zastosowano opatentowaną powłokę z mikroszpianianego nitylu. Niewielkie pęcherzyki tworzą mikrotunele odprowadzające w naturalny sposób ciepło i umożliwiające skórze rąk oddychanie. AIRtech® zapewnia, jak to określamy, pełną oddychalność rąk 360°. Chłodzenie rąk oznacza komfort, bezpieczeństwo i większą wydajność pracy. Szukaj logo AIRtech®.



Redukcja zmęczenia rąk

Celem platformy ERGOtech® jest stworzenie rękawic, które będą stanowiły „drugą skórę”. ErgoTech® koncentruje się na maksymalizacji korzyści, jakie daje odpowiednia forma, dopasowanie oraz wycucie rękawic, co owocuje wyjątkowo pozytywną percepcją użytkownika.

Stworzenie, opracowanie i zastosowanie technologii ERGOtech® pozwoliło nadać naszym rękawicom naturalne kontury ręki, zapewniając wyjątkową elastyczność, sprawność manipulacyjną oraz wrażliwość dotykową.



Dłuższe użytkowanie i oszczędność pieniędzy

DURAtech® to platforma technologiczna zwiększająca trwałość rękawic. Dlaczego? Trwałe rękawice są po prostu opłacalne, ale nie chodzi tu tylko o wytrzymałość. Rękawice powinny też wyglądać świeżo i czysto, dlatego zaprojektowaliśmy je z myślą o praniu. W ten sposób można w pełni wykorzystać ich niezwykłą wytrzymałość.



Ochrona przed przecięciami

Platforma CUTtech® obejmuje przędzę oraz włókna o wysokiej wytrzymałości, nadając produktom różny stopień odporności na przecięcia. Myślą przewodnią tej platformy jest zapewnienie wysokiego poziomu komfortu i zadowolenia użytkownika.



Zwiększenie wydajności

W ATG® dobry chwyt jest podstawowym kryterium bezpieczeństwa. Zastosowane w platformie GRIPtech® wykończenie typu „micro-cup” stabilizuje chwyt, zapewniając bezpieczniejsze operowanie częściami. Ponadto, zmniejsza zmęczenie ręki wynikające z braku pewnego chwytu. Efekt ten osiągamy dzięki zastosowaniu opatentowanego procesu powlekania wyłącznie w niezbędnych miejscach, co pozwala zmaksymalizować sprawność manipulacyjną oraz elastyczność.



Ochrona przed olejami, cieczami i substancjami chemicznymi

Bariera LIQUItch® została zaprojektowana w celu zapewnienia ochrony użytkownika przed tymi czynnikami. Unikalna, wiodąca w branży technologia powlekania opracowana przez firmę ATG® umożliwia nakładanie lekkich i elastycznych powłok o różnej grubości, którymi impregnuje się niezwykle cienkie, bezszwowe podszewki.

Połączenie tych powłok z technologią bezszwową zapewnia produktom odporność na działanie cieczy, a także niską lub wysoką odporność na działanie substancji chemicznych przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu. Połączenie tych cech pozostaje wciąż rzadkością na rynku.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM NASZEJ GLOBALNEJ DZIAŁALNOŚCI, PONIEWAŻ PODCHODZIMY BARDZO POWAŻNIE DO BEZPIECZEŃSTWA NASZEJ PLANETY I JEJ MIESZKAŃCÓW.

Aby wyrazić naszą odpowiedzialność wobec planety, powołaliśmy specjalny zespół, który stale mierzy i monitoruje krótko- i długoterminowy wpływ wszystkich naszych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Ekspercka wiedza tego zespołu pomaga nam również nam myśleć z wyprzedzeniem, zwiększać wydajność i znajdować sposoby dalszego ograniczania wpływu na globalne środowisko. Cały proces monitorowania posiada certyfikację ISO 14001 — stanowi on podstawę naszych działań proekologicznych, a także naszego programu HAND-CARE®.

Wszystkie etapy naszego procesu produkcji są zgodne z wymogami europejskiego rozporządzenia REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych).

W produkcji naszych rękawic stosujemy preparat Sanitized®, aby ograniczyć zapachy do minimum. Sanitized® jest jak dezodorant, który pomaga dłużej utrzymać świeżość rękawic, pozostawiając uczucie bezpieczeństwa i ochrony. Warto również zwrócić uwagę na to, że firma ATG® stosuje specjalny, niezawierający triklosanu gatunek preparatu Sanitized®.

Każdy z produktów ATG® jest również objęty naszym programem HANDCARE®. Nie tylko upewniamy się, że wszystkie elementy wykorzystywane w naszym procesie produkcyjnym są bezpieczne dla naszych pracowników, lecz również pierzemy rękawice po wyprodukowaniu, aby zagwarantować jeszcze wyższą czystość. Do prania wykorzystujemy wyłącznie deszczówkę, którą po jego zakończeniu uzdatniamy we własnej oczyszczalni i ponownie wprowadzamy do obiegu. Dzięki temu możemy zagwarantować, że nasze rękawice będą „Świeże prosto z paczki” — potwierdza to też certyfikat Stowarzyszenia Oeko-Tex®.

Nasze rękawice uzyskały również akredytację dermatologiczną organizacji Skin Health Alliance. Pieczęć Skin Health Alliance po raz pierwszy w historii branży bezpieczeństwa daje użytkownikom rękawic profesjonalnych pewność, że cały asortyment rękawic firmy ATG® jest „bezpieczny dermatologicznie”, a poprzedzające ich wprowadzenie na rynek prace naukowo-badawcze miały solidne podstawy.

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że rękawice ATG® okażą się łagodne zarówno dla skóry użytkownika, jak i dla planety. Robimy wszystko, co możemy — od początku do końca — aby zagwarantować, że nasze rękawice są w 100% poddawane testom alergicznym i akredytowane dermatologicznie, dzięki czemu mogą być uważane za „najprzyjaźniejsze dla skóry rękawice na planecie”.

