
NOWOŚĆ 2020

-SERVOGLAS

4000V NEW

-SERVOGLAS

4000V CLASSIC

SERVORE CO.,LTD.

14 MAY. 2020

ICD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI



SERVOGLAS® 4000V NEW




- Najwyższa klasa optyczna **1/1/1/1**
- Szerokie panoramiczne pole widzenia **Side Windows**
- **11%** szerszy jasny filtr spawalniczy od innych filtrów
- **RF sensor** to szybkie i pewne zaciemnienie filtra
- Pewne spawanie TIG z bardzo niskim natężeniem prądu
- Przełącznik SZLIFOWANIE

Specyfikacja przyłbicy		
Klasa optyczna		1 / 1 / 1 / 1
Szybkość zaciemnienia się filtra		1 / 25,000 sekundy (0.04ms)
Shade Control	Nieaktywny	#3
	Aktywny	#9 ~ #13
Regulacja zaciemnienia		0.05s ~ 0.8s
Regulacja czułości		NISKA - WYSOKA
Sensory filtra	Photo Sensor	2
	RF Seonsor	TAK
Spawanie TIG		poniżej 5A
Mode Switch*		RF-Photo-Grind (3step)
Szlifowanie		TAK
Side Window – boczne szybki		TAK
Zasilanie		2 x 3V (CR2032) + bateria słoneczna (Auto On/Off)
Żywotność baterii		Okolo 3000 godz. (wymienne)
Wymiary kasety filtra		125X82X13 mm
Wymiary pola widzenia		111X42 mm
		104X42 mm(poprzedni model)
Waga filtra spawalniczego		111g
Waga kompletnej przyłbicy		492g
Nagłowie		NOWE KOMFORTOWE



SERVOGLAS® 4000V NEW



NOWE FUNKCJONALNOŚCI

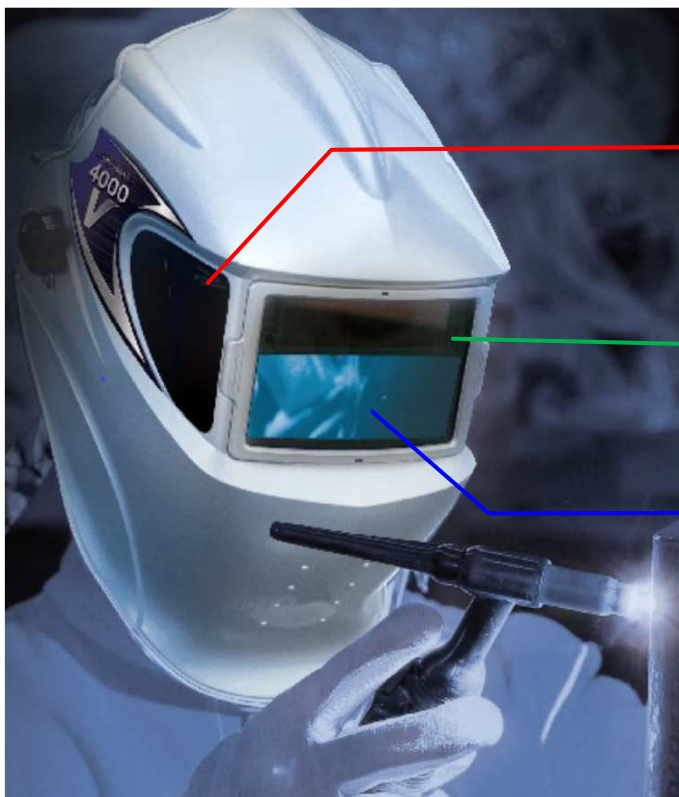

- Panoramiczne boczne szybki



- **111mm** - szerokość pola widzenia filtra spawalniczego

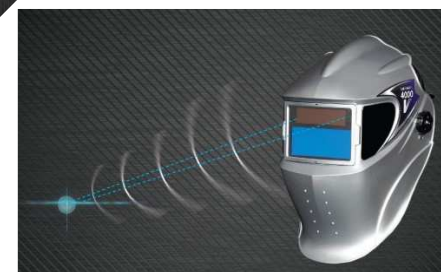

- **RF sensor** najszybsze i stabilne zaciemnienie filtra

Spawanie **TIG < 5 A** w trudnych warunkach.

- przełącznik trybu pracy RF ↔ Photo ↔ Grind

- Najwyższa klasa optyczna **1/1/1/1**

SERVOGLAS® 4000V CLASSIC



- Najwyższa klasa optyczna **1/1/1/1**
- Najbardziej ergonomiczna przyłbica na rynku
- Niska waga, komfort spawania i noszenia przyłbicy
- **11%** szersze pole widzenia od najczęściej spotykanych filtrów automatycznych
- Szybkie zaciemnienie i stabilna praca filtra

Specyfikacja przyłbicy		
Klasa optyczna		1 / 1 / 1 / 1
Szybkość zaciemnienia się filtra		1 / 20,000 sekundy (0.05ms)
Stopień zaciemnienia	Nieaktywny	#3
	Aktywny	#9 ~ #13
Regulacja opóźnienia		0.05s ~ 0.8s
Regulacja czułości		NISKA - WYSOKA
Sensory filtra	Sensor optyczny	2
	RF Seonsor	NIE
Spawanie TIG		Poniżej 10A<
Przełącznik trybu pracy		NIE
Szlifowanie		NIE
Side Window boczne szybki		NIE
Zasilanie		2 x 3V Lithium(CR2032) + bateria słoneczna (Auto On/Off)
Żywotność baterii		Około 3500 godz. (wymienne)
Wymiary kasety filtra		125X82X13 mm
Wymiary pola widzenia		111X42 mm
		104X42 mm (poprzedni model)
Waga filtra spawalniczego		108g
Waga kompletnej przyłbicy		484g
Nagłowie		NOWE KOMFORTOWE



TABELA PORÓWNAWCZA

Specyfikacja przyłbic		SERVOGLAS 4000V NEW	SERVOGLAS 4000V CLASSIC
Klasa optyczna		1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1
Szybkość zaciemnienia się filtra		1 / 25,000 sekundy (0.04ms)	1 / 20,000 sekundy (0.05ms)
Zaciemnienie	Nieaktywne	#3	#3
	Aktywne	#9 ~ #13	#9 ~ #13
Regulacja opóźnienia		0.05s ~ 0.8s	0.05s ~ 0.8s
Regulacja czułości sensorów		NISKA - WYSOKA	NISKA - WYSOKA
Sensory filtra	Optyczny Sensor	2	2
	RF Sensor	TAK	NIE
Spawanie TIG		poniżej 5A	poniżej 10A
Przełącznik trybu pracy filtra		RF-Optyczny-Szlifowanie (3stopnie)	NIE
Szlifowanie		TAK	NIE
Side Windows		TAK	NIE
Zasilanie		2 x 3V (CR2032) + bateria słoneczna (Auto On/Off)	2 x 3V (CR2032) + bateria słoneczna (Auto On/Off)
Żywotność baterii		około 3000 godzin (wymienne)	około 3500 godzin (wymienne)
Wymiary kasety filtra		125X82X13 mm	125X82X13 mm
Wymiary pola widzenia filtra		111X42 mm	111X42 mm
		104X42 mm (poprzedni model)	104X42 mm (poprzedni model)
Waga ADF		111g	108g
Waga całej przyłbicy		492g	484g
Nagłowie		NOWE KOMFORTOWE	NOWE KOMFORTOWE