




K-Mat

Antyzmęczeniowa mata redukująca poślizgnięcia w obszarach zagrożonych rozlaniem tłustych cieczy

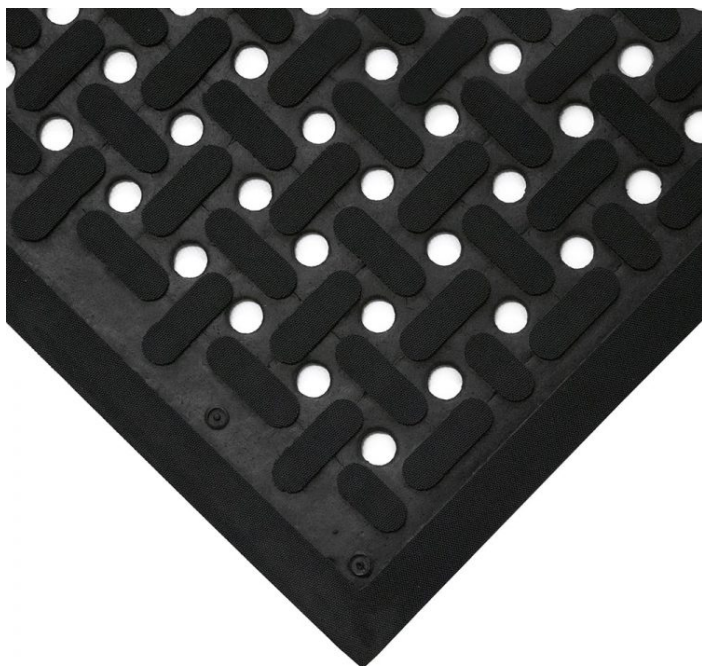

- Mata z gumy nitrylowej do obszarów podatnych na drobne zanieczyszczenia (np. wióry).
- Dodatek nitrylu dla wysokiej odporności na oleje i chemikalia.
- Idealna do zakładów produkcji i przetwórstwa żywności, wyjątkowa odporność na tłuszcze i detergenty.
- Łatwe czyszczenie – możliwość prania automatycznego.
- Podniesiony wzór powierzchni dla uzyskania wyjątkowej odporności na poślizg (przetestowana zgodnie z DIN 51130).
- Otwory drenujące ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy i drobnych zanieczyszczeń.
- Właściwości antybakteryjne sprawiają, że nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
KM010001	0,92 m x 1,53 m	czarny	7,50 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma nitrylowa
Wykończenie powierzchni:	Krzyżowa
Wysokość produktu:	9 mm
Waga produktu:	7,75 kg
Wielkość otworów:	12,5 mm
Temperatura robocza:	0°C do +100°C
Odporność na chemikalia:	Odporny na tłuszcze.
Zalecane środowisko zastosowania:	Do stosowania w kuchni i w zaolejonym środowisku wewnętrznym
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Typowe zastosowanie:	Zakłady przetwórstwa żywności, kuchnie, ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórow.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia:	Wąż ciśnieniowy
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Przechowywanie i stosowanie:	Mata powinna być pokryta polietylenem.
Wytrzymałość na rozciąganie:	5 MPa
Wydłużenie:	400%
Temperatura nakładania:	-30°C do 90°C
Test pod kątem poślizgnięcia:	DIN 51130 - R11
Proces produkcyjny:	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl