

Ochrona i bezpieczeństwo w pracy



ProChem® I

Material
CLF® | F | CPM® | C



ProChem® II

Material
CLF® | F



ProChem® III

Material
CLF® | F | CPM® | C



ProChem® IV

Material
CLF®



ProChem® V

Material
CLF®



ProChem® VI

Material
TK

ProChem® Line

PROTEC® Line

MULTI® Line



PROTEC®
Comfort



PROTEC®
Classic



PROTEC®
Plus



MULTI
Econ




MULTI
Klean



MULTI
Tee



MULTI
Splash

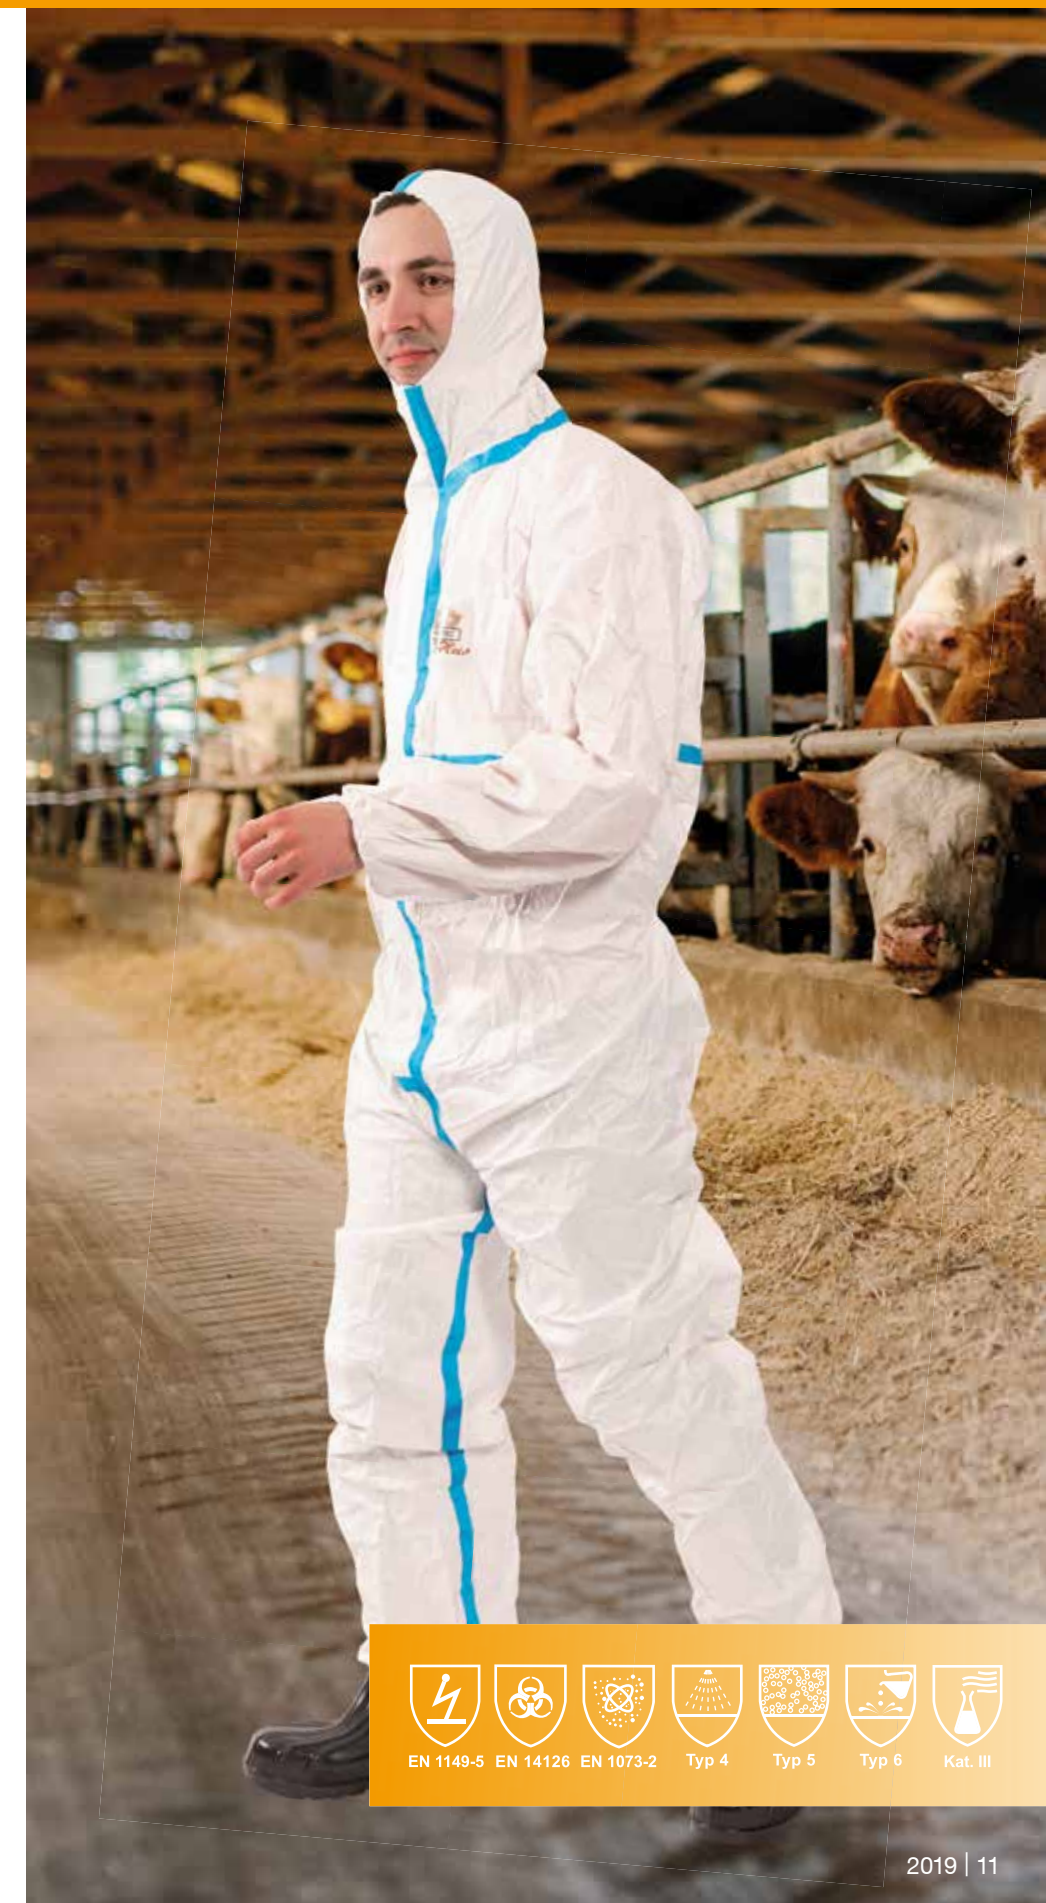

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Kat. III



Kombinezony PROTEC® Plus

Kat. III, typ 4B, 5B i 6B



Kombinezon PROTEC® Plus zapewnia wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami, włóknami, substancjami chemicznymi w postaci mgły i rozpylonej cieczy (aerozole) oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi.

Pętelki na kciuki zapobiegają zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową. Przedłużona do podbródka, zaklejana osłona zamka błyskawicznego okleja szyję i przykleja osłonę podbródka gwarantując doskonałą szczelność.

PROTEC® Plus posiada właściwości antystatyczne i niepyłące oraz barierę biologiczną.

Zastosowanie:

Usuwanie zanieczyszczeń (np. azbestu), prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi substancjami niebezpiecznymi (nie będącymi pod ciśnieniem), praca w pomieszczeniach czystych, przeglądy maszyn i urządzeń, wizytowanie zakładów pracy, wykonywanie powłok przemysłowych, prace budowlane, czyszczenie zbiorników i kanałów, rolnictwo / ochrona roślin, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, prace docho-dzeniowe w policji, technologie nuklearne, lakiery i farby, prace z lakierami i zagrożenia biologiczne np. podstawowa ochrona przed wirusami.

Wykonanie:

- 1 Ściągacze na rękawach, nogawkach i kapturze
- 2 Ergonomiczny, trzyczęściowy kaptur
- 3 Gumka w talii zapewnia dobre dopasowanie
- 4 Przyklejana osłona podbródka
- 5 Samoprzylepna osłona zamka błyskawicznego
- 6 Wszystkie szwy szczelne
- 7 Skrojony w obszarze kroku z dużym luzem
- 8 Elastyczne pętelki na kciuk




Material: Powłoka / film mikroporowaty

Kolor:

Biały

Właściwości materiałowe:

Laminat z mikroporowatej folii

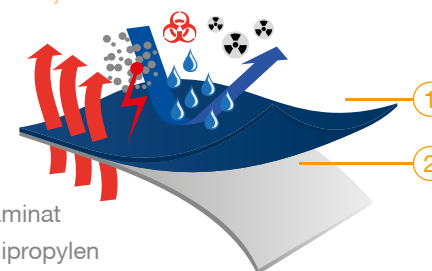

- 1 Oddychający laminat
- 2 Formowany polipropylen

Masa podstawowa

65 gr / m²

CE:

Typ 4B: Odzież ochronna odporna na rozpylanie	EN 14605
Typ 5B: Odzież ochronna chroniąca przed cząstkami stałymi	EN ISO 13982
Typ 6B: Odzież ochronna w ograniczonym stopniu chroniąca przed rozpylaniem cieczy roboczej	EN 13034
Biobariera	EN 14126
Antystatyczny	EN 1149-5
Ochrona przed cząstkami promieniotwórczymi	EN 1073-2*

Dane dotyczące penetracji zgodnie z normą EN 368:

Substancja chemiczna	Stan skupienia	CAS	Odporność na wchłanianie
Kwas siarkowy (30%)	plynny	7664-93-9	98,2 %
Wodorotlenek sodu (10%)	plynny	1310-73-2	98,1 %
o-Xylen	plynny	67-63-0	94,7 %
Butan-1-ol (nierozcieńczony)	plynny	71-36-3	95,2 %

Właściwości materiału:

Właściwości fizyczne	Metoda badania	Jednostka	Wynik	Klasa EN
Odporność na ścieranie	EN 530	Cykle	> 100 < 500	2 / 6
Odporność na pęknięcia giętkie	EN 863	N	7,63	1 / 6
Odporność na rozerwanie	ISO 9073-4	N	62,3 L / 36,4 Q	2 / 6
Wytrzymałość szwów	EN ISO 13935-2	N	> 108	3 / 6
Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej	Test EN 1149-1 Standard EN 1149-5	Ohm	5,6 x 10 ⁹	-

Legenda:

> = większy niż < = mniejszy niż f = stały fl = płynny g = gazowy N = niutonowy Z = cykl "L" = wzdłużny "Q" = poprzeczny

ia tych kombinezonów.
powiednie do danego zastosowania.