

# PRZEPROJEKTOWANE I **GOTOWE DO PRACY**

Przedstawiamy nową generację uchwytów MIG/MAG firmy ESAB

UCHWYTY **MXL** / **PSF**



## UCHWYTY SERII **MXL**

**Nasze standardowe uchwyty przemysłowe MXL zostały gruntownie przeprojektowane. Zapewnia to jeszcze wydajniejsze działanie ze źródłem prądu dowolnej marki. Uchwyty odznaczają się rewelacyjną funkcjonalnością i wykonują tytaniczną pracę przy użyciu nadal tych samych, znanych i lubianych materiałów eksploatacyjnych.**

### **SPAWANIE STAŁO SIĘ WYGODNIEJSZE**

Skonstruowaliśmy lekką, ergonomiczną rękojeść z przegubem kulowym oraz wspornikiem sprężynowym, który zapewnia wyważony chwyt, bez nadwyrężania ręki. W uchwytach MXL 201 i MXL 271 zastosowano mniejszą rękojeść, aby ułatwić dostęp i manewrowanie. Natomiast w uchwycie MXL 341 i modelach większych, rękojeść posiada ponadto miękkie powierzchnie chwytne a całość konstrukcji dopracowana została pod kątem, jak najlepszego wyważenia.

### **NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE UCHWYTY MXL**

Uchwyty MXL zostały przystosowane do cyklu pracy 60% w wersjach chłodzonych gazem. Po raz pierwszy w rodzinie MXL znalazły się modele chłodzone cieczą. Nowe uchwyty chłodzone cieczą MXL 411w i MXL 511w oferują cykl pracy 100%, zatem idealnie nadają się do spawania w warunkach przemysłowych o większym natężeniu prądu i czasu spawania.

### **DANE TECHNICZNE UCHWYTÓW MXL**

| OPIS                                      | MXL 201      | MXL 271      | MXL 341       | MXL 411w      | MXL 511w      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Medium chłodzące                          | Gaz          | Gaz          | Gaz           | Ciecz         | Ciecz         |
| Znamionowy prąd spawania, MIX 21          | 150 A w 60%  | 210 A w 60%  | 300 A w 60%   | 350 A w 100%  | 450 A w 100%  |
| Znamionowy prąd spawania, CO <sub>2</sub> | 150 A w 60%  | 230 A w 60%  | 330 A w 60%   | 400 A w 100%  | 500 A w 100%  |
| Średnica drutu                            | 0,6 – 1,0 mm | 0,8 – 1,2 mm | 0,8 – 1,6 mm  | 1,0 – 1,6 mm  | 1,0 – 1,6 mm  |
| Długość przewodu                          | 3 m, 4 m     | 3 m, 4 m     | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m |

Odwiedź [esab.com/MXL](http://esab.com/MXL) lub [esab.com/PSF](http://esab.com/PSF) aby pobrać szczegółowe karty produktu i otrzymać więcej informacji.



## UCHWYTY SERII **PSF**

**Nasze przemysłowe uchwyty MIG/MAG klasy premium stały się jeszcze lepsze. Najnowsze uchwyty PSF pozwalają wykonywać jeszcze więcej pracy niż wcześniej dzięki doskonałej wydajności i dopracowanej ergonomii. Przeprojektowane uchwyty PSF są nadal w pełni kompatybilne z lubianymi, solidnymi i trwałymi materiałami eksploatacyjnymi znanymi z uchwytów PSF poprzedniej generacji.**

### **NADESZŁA ERA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI**

Dzięki usprawnieniom w obszarze podawania drutu uchwyty spawalnicze PSF zapewniają obecnie stabilniejszy łuk i wyższą jakość spoiny. Najnowszy uchwyt chłodzony cieczą PSF 520W to nasz najmocniejszy model, radzący sobie bez problemu z najbardziej wymagającymi zadaniami. Innowacyjny układ chłodzenia cieczą **składający się z dwóch obwodów** sprawia, że pomimo zwiększonej wydajności, uchwyt nie nagrzewa się nawet podczas bardzo wyťažonej pracy. Mniejsza ilość ciepła oznacza sprawniejsze podawanie drutu i mniej przestojów na wymianę części eksploatacyjnych.

### **DOPRACOWANY POD KĄTEM LEPSZEJ PORĘCZNOŚCI**

Włożyliśmy wiele pracy w wyważenie uchwytów PSF, aby posługiwanie się nimi było jak najmniej męczące. Wszystkie uchwyty PSF są zaprojektowane z uwzględnieniem zasad ergonomii. Zapewnia to w każdych warunkach roboczych wygodny i mocny chwyt. PSF 260 wyposażono w małą, zwartą rękojeść i obrotową szyjkę, aby można nim było spawać w różnych miejscach, nie zmieniając pozycji. Większe uchwyty PSF, w tym modele chłodzone cieczą, mają większą rękojeść z gumowanymi, miękkimi powierzchniami chwytowymi i przegubami kulowymi.

### **DANE TECHNICZNE UCHWYTÓW PSF**

| OPIS                                      | PSF 260       | PSF 315*      | PSF 415*      | PSF 515       | PSF 420w*     | PSF 520w*     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Medium chłodzące                          | Gaz           | Gaz           | Gaz           | Gaz           | Ciecz         | Ciecz         |
| Znamionowy prąd spawania, MIX 21          | 225 A w 60%   | 285 A w 60%   | 325 A w 60%   | 400 A w 60%   | 450 A w 100%  | 500 A w 100%  |
| Znamionowy prąd spawania, CO <sub>2</sub> | 250 A w 60%   | 315 A w 60%   | 380 A w 60%   | 450 A w 60%   | 450 A w 100%  | 500 A w 100%  |
| Średnica drutu                            | 0,6 – 1,0 mm  | 0,8 – 1,2 mm  | 0,8 – 1,6 mm  | 1,0 – 1,6 mm  | 0,8 – 1,6 mm  | 1,0 – 1,6 mm  |
| Długość przewodu                          | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m | 3 m, 4 m, 5 m |

\* Dostępny z 3-położeniowym przełącznikiem RS3. RS3 jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami ESAB z panelem sterowania MA23, MA24, MA25, U6 oraz U8<sup>2</sup>.

# UCHWYTY MXL

## INFORMACJE

## DOT. ZAMAWIANIA

### ŚREDNIO WYTRZYMAŁE UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG



| MODEL                                        | DŁUGOŚĆ PRZEWODU | NR KAT.      |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>MXL CHŁODZONE GAZEM Z PRZYŁĄCZEM EURO</b> |                  |              |
| MXL 201                                      | 3,0 m            | 0700 025 220 |
| MXL 201                                      | 4,0 m            | 0700 025 221 |
| MXL 271                                      | 3,0 m            | 0700 025 230 |
| MXL 271                                      | 4,0 m            | 0700 025 231 |
| MXL 341                                      | 3,0 m            | 0700 025 240 |
| MXL 341                                      | 4,0 m            | 0700 025 241 |
| MXL 341                                      | 5,0 m            | 0700 025 242 |

| MODEL                                         | DŁUGOŚĆ PRZEWODU | NR KAT.      |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>MXL CHŁODZONE CIECZĄ Z PRZYŁĄCZEM EURO</b> |                  |              |
| MXL 411w                                      | 3,0 m            | 0700 025 250 |
| MXL 411w                                      | 4,0 m            | 0700 025 251 |
| MXL 411w                                      | 5,0 m            | 0700 025 252 |
| MXL 511w                                      | 3,0 m            | 0700 025 260 |
| MXL 511w                                      | 4,0 m            | 0700 025 261 |
| MXL 511w                                      | 5,0 m            | 0700 025 262 |

### PROWADNIKI DRUTÓW SPAWALNICZYCH

| OPIS                                                                                           | MXL 201        | MXL 271        | MXL 341        | MXL 411w       | MXL 511w       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PROWADNIKI STALOWE (IZOLOWANE) - DO DRUTÓW STALOWYCH LITYCH I RDZENIOWYCH</b>               |                |                |                |                |                |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 3 m                                                                      | 0700 200 085 * | 0700 200 085   | 0700 200 085   | 0700 200 085   | 0700 200 085   |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 4 m                                                                      | 0700 200 086 * | 0700 200 086   | 0700 200 086   | 0700 200 086   | 0700 200 086   |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 5 m                                                                      | 0700 025 800   | 0700 025 800   | 0700 025 800   | 0700 025 800   | 0700 025 800   |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 3 m                                                                       | 0700 200 087   | 0700 200 087 * | 0700 200 087 * | 0700 200 087 * | 0700 200 087 * |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 4 m                                                                       | 0700 200 088   | 0700 200 088 * | 0700 200 088 * | 0700 200 088 * | 0700 200 088 * |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 5 m                                                                       | 0700 025 801   | 0700 025 801   | 0700 025 801 * | 0700 025 801 * | 0700 025 801 * |
| 1,2 – 1,6, żółty, 3 m                                                                          | 0700 025 802   | 0700 025 802   | 0700 025 802   | 0700 025 802   | 0700 025 802   |
| 1,2 – 1,6, żółty, 4 m                                                                          | 0700 025 803   | 0700 025 803   | 0700 025 803   | 0700 025 803   | 0700 025 803   |
| 1,2 – 1,6, żółty, 5 m                                                                          | 0700 025 804   | 0700 025 804   | 0700 025 804   | 0700 025 804   | 0700 025 804   |
| <b>PROWADNIKI PTFE (TEFLONOWE) - DO DRUTÓW ALUMINIOWYCH</b>                                    |                |                |                |                |                |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 3 m                                                                       | 0700 200 091   | 0700 200 091   | 0700 200 091   | 0700 200 091   | 0700 200 091   |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 4 m                                                                       | 0700 200 092   | 0700 200 092   | 0700 200 092   | 0700 200 092   | 0700 200 092   |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 5 m                                                                       | 0700 025 812   | 0700 025 812   | 0700 025 812   | 0700 025 812   | 0700 025 812   |
| 1,2 – 1,6, żółty, 3 m                                                                          | 0700 025 813   | 0700 025 813   | 0700 025 813   | 0700 025 813   | 0700 025 813   |
| 1,2 – 1,6, żółty, 4 m                                                                          | 0700 025 814   | 0700 025 814   | 0700 025 814   | 0700 025 814   | 0700 025 814   |
| 1,2 – 1,6, żółty, 5 m                                                                          | 0700 025 815   | 0700 025 815   | 0700 025 815   | 0700 025 815   | 0700 025 815   |
| <b>PROWADNIKI PA Z KOŃCÓWKĄ Z BRĄZU - DO DRUTÓW LITYCH ALUMINIOWYCH I ZE STALI NIERDZEWNEJ</b> |                |                |                |                |                |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 3 m                                                                       | 0700 025 816   | 0700 025 816   | 0700 025 816   | 0700 025 816   | 0700 025 816   |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 4 m                                                                       | 0700 025 817   | 0700 025 817   | 0700 025 817   | 0700 025 817   | 0700 025 817   |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 5 m                                                                       | 0700 025 818   | 0700 025 818   | 0700 025 818   | 0700 025 818   | 0700 025 818   |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 3 m                                                                       | 0700 025 819   | 0700 025 819   | 0700 025 819   | 0700 025 819   | 0700 025 819   |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 4 m                                                                       | 0700 025 820   | 0700 025 820   | 0700 025 820   | 0700 025 820   | 0700 025 820   |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 5 m                                                                       | 0700 025 821   | 0700 025 821   | 0700 025 821   | 0700 025 821   | 0700 025 821   |

\* Wyposażenie standardowe

Odwiedź [esab.com/MXL](http://esab.com/MXL) lub [esab.com/PSF](http://esab.com/PSF) aby pobrać szczegółowe karty produktu i otrzymać więcej informacji.

## CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE MXL

|   | OPIS                                                    | MXL 201                    | MXL 271                    | MXL 341                    | MXL 411w                   | MXL 511w                   |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Dysza gazowa - standardowa                              | 0700 200 054<br>(Ø 12 mm)* | 0700 200 055<br>(Ø 15 mm)* | 0700 200 056<br>(Ø 16 mm)* | 0700 025 295<br>(Ø 16 mm)* | 0700 025 295<br>(Ø 16 mm)* |
| 1 | Dysza gazowa - przewężona                               | 0700 200 060<br>(Ø 9,5 mm) | 0700 200 061<br>(Ø 11 mm)  | 0700 200 062<br>(Ø 12 mm)  | 0700 025 296<br>(Ø 14 mm)  | 0700 025 296<br>(Ø 14 mm)  |
| 1 | Dysza gazowa - cylindryczna                             | 0700 200 057<br>(Ø 16 mm)  | 0700 200 058<br>(Ø 20 mm)  | 0700 200 059<br>(Ø 20 mm)  | 0700 025 297<br>(Ø 20 mm)  | 0700 025 297<br>(Ø 20 mm)  |
| 1 | Dysza gazowa - stożkowa<br>(tylko do M6)                | -                          | -                          | -                          | 0700 025 298<br>(Ø 12 mm)  | 0700 025 298<br>(Ø 12 mm)  |
| 1 | Dysza gazowa do<br>drutów rdzeniowych<br>samoosłonowych | 0700 200 105<br>(Ø 6,5 mm) | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 2 | Łącznik prądowy M6                                      | -                          | 0700 200 073 *             | 0700 200 074 *             | 0700 025 292               | 0700 025 292               |
| 3 | Łącznik prądowy M8                                      | -                          | 0700 025 289               | 0700 025 290               | 0700 025 291 *             | 0700 025 291 *             |
| 4 | Sprężyna dyszy                                          | 0700 200 078               | 0700 200 079               | -                          | -                          | -                          |
| 5 | Dyfuzor gazu                                            | -                          | -                          | 0700 200 080               | 0700 025 293/4 *           | 0700 025 293/4 *           |


\* Wyposażenie standardowe

## KOŃCÓWKI STYKOWE MXL

|   | TYP<br>KOŃCÓWKI                   | MXL 201       | MXL 271 <sup>1</sup> / MXL 341 <sup>2</sup> |               |               | MXL 411w / MXL 511w |               |               |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                                   | <b>Cu</b>     |                                             |               |               |                     |               |               |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 25 Ø 0,6 | 0700 200 063  | -                                           | -             | -             | -                   | -             | -             |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 25 Ø 0,8 | 0700 200 064* | -                                           | -             | -             | -                   | -             | -             |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 25 Ø 0,9 | 0700 200 065  | -                                           | -             | -             | -                   | -             | -             |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 25 Ø 1,0 | 0700 200 066  | -                                           | -             | -             | -                   | -             | -             |
|   |                                   |               | <b>Cu</b>                                   | <b>CuCrZr</b> | <b>Alu Cu</b> | <b>Cu</b>           | <b>CuCrZr</b> | <b>Alu Cu</b> |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 28 Ø 0,8 | -             | 0700 200 068                                | 0700 200 081  | -             | 0700 200 068        | 0700 200 081  | -             |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 28 Ø 0,9 | -             | 0700 200 069                                | 0700 200 082  | -             | 0700 200 069        | 0700 200 082  | -             |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 28 Ø 1,0 | -             | 0700 200 070 <sup>1</sup>                   | 0700 200 083  | 0700 025 273  | 0700 200 070        | 0700 200 083  | 0700 025 273  |
| 6 | Końcówka stykowa<br>M6 x 28 Ø 1,2 | -             | 0700 200 071 <sup>2</sup>                   | 0700 200 084  | 0700 025 274  | 0700 200 071        | 0700 200 084  | 0700 025 274  |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 0,8 | -             | 0700 025 275                                | 0700 025 280  | -             | 0700 025 275        | 0700 025 280  | -             |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 0,9 | -             | -                                           | 0700 025 281  | -             | -                   | 0700 025 281  | -             |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 1,0 | -             | 0700 025 276                                | 0700 200 103  | 0700 025 286  | 0700 025 276        | 0700 200 103  | 0700 025 286  |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 1,2 | -             | 0700 025 277                                | 0700 200 104  | 0700 025 287  | 0700 025 277*       | 0700 200 104  | 0700 025 287  |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 1,4 | -             | -                                           | -             | -             | 0700 025 278        | 0700 025 284  | -             |
| 7 | Końcówka stykowa<br>M8 x 30 Ø 1,6 | -             | 0700 025 279                                | 0700 025 285  | 0700 025 288  | 0700 025 279        | 0700 025 285  | 0700 025 288  |

\* 1 2 wyposażenie standardowe.

Części eksploatacyjne i zamienne do starszych modeli są opisane w instrukcji obsługi. Informacji na ich temat mogą też udzielić lokalni przedstawiciele ESAB.

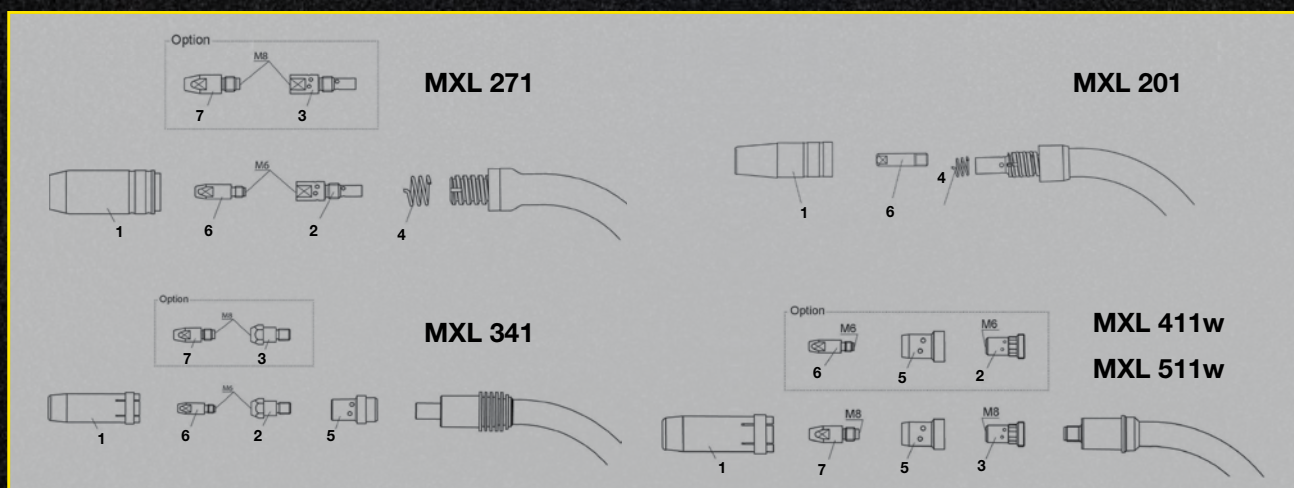

# UCHWYTY PSF

## INFORMACJE

## DOT. ZAMAWIANIA

### PROFESJONALNE UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG



| MODEL                                        | DŁUGOŚĆ PRZEWODU | NR KAT.      |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>PSF CHŁODZONE GAZEM Z PRZYŁĄCZEM EURO</b> |                  |              |
| PSF 260                                      | 3,0 m            | 0700 025 020 |
| PSF 260                                      | 4,0 m            | 0700 025 021 |
| PSF 260                                      | 5,0 m            | 0700 025 022 |
| PSF 315                                      | 3,0 m            | 0700 025 030 |
| PSF 315                                      | 4,0 m            | 0700 025 031 |
| PSF 315 RS3*                                 | 4,0 m            | 0700 025 033 |
| PSF 315                                      | 5,0 m            | 0700 025 032 |
| PSF 415                                      | 3,0 m            | 0700 025 040 |
| PSF 415 RS3*                                 | 4,0 m            | 0700 025 043 |
| PSF 415                                      | 4,0 m            | 0700 025 041 |
| PSF 415                                      | 5,0 m            | 0700 025 042 |
| PSF 515                                      | 3,0 m            | 0700 025 050 |

| MODEL                                         | DŁUGOŚĆ PRZEWODU | NR KAT.      |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>PSF CHŁODZONE CIECZĄ Z PRZYŁĄCZEM EURO</b> |                  |              |
| PSF 515                                       | 4,0 m            | 0700 025 051 |
| PSF 515                                       | 5,0 m            | 0700 025 052 |
| PSF 420w                                      | 3,0 m            | 0700 025 060 |
| PSF 420w RS3*                                 | 3,0 m            | 0700 025 063 |
| PSF 420w                                      | 4,0 m            | 0700 025 061 |
| PSF 420w RS3*                                 | 4,0 m            | 0700 025 064 |
| PSF 420w                                      | 5,0 m            | 0700 025 062 |
| PSF 520w                                      | 3,0 m            | 0700 025 070 |
| PSF 520w RS3*                                 | 3,0 m            | 0700 025 073 |
| PSF 520w                                      | 4,0 m            | 0700 025 071 |
| PSF 520w RS3*                                 | 4,0 m            | 0700 025 074 |
| PSF 520w                                      | 5,0 m            | 0700 025 072 |

\* Dostępne z 3-położeniowym przełącznikiem RS3. RS3 jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami ESAB z panelem sterowania MA23, MA24, MA25, U6 oraz U8<sup>2</sup>.

### PROWADNIKI PSF

| OPIS                                                                                           | PSF 260      | PSF 315<br>PSF 420w | PSF 415<br>PSF 520w | PSF 515      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>PROWADNIKI STALOWE (IZOLOWANE) - DO DRUTÓW STALOWYCH LITYCH I RDZENIOWYCH</b>               |              |                     |                     |              |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 3 m                                                                      | 0700 200 085 | 0700 200 085        | 0700 200 085        | 0700 200 085 |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 4 m                                                                      | 0700 200 086 | 0700 200 086        | 0700 200 086        | 0700 200 086 |
| 0,8 – 1,0, niebieski, 5 m                                                                      | 0700 025 800 | 0700 025 800        | 0700 025 800        | 0700 025 800 |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 3 m                                                                       | -            | 0700 200 087        | 0700 200 087        | 0700 200 087 |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 4 m                                                                       | -            | 0700 200 088        | 0700 200 088        | 0700 200 088 |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 5 m                                                                       | -            | 0700 025 801        | 0700 025 801        | 0700 025 801 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 3 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 802        | 0700 025 802 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 4 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 803        | 0700 025 803 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 5 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 804        | 0700 025 804 |
| <b>PROWADNIKI PTFE (TEFLONOWE) - DO DRUTÓW ALUMINIOWYCH</b>                                    |              |                     |                     |              |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 3 m                                                                       | 0700 200 091 | 0700 200 091        | 0700 200 091        | 0700 200 091 |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 4 m                                                                       | 0700 200 092 | 0700 200 092        | 0700 200 092        | 0700 200 092 |
| 1,0 – 1,2, czerwony, 5 m                                                                       | 0700 025 812 | 0700 025 812        | 0700 025 812        | 0700 025 812 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 3 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 813        | 0700 025 813 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 4 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 814        | 0700 025 814 |
| 1,2 – 1,6, żółty, 5 m                                                                          | -            | -                   | 0700 025 815        | 0700 025 815 |
| <b>PROWADNIKI PA Z KOŃCÓWKĄ Z BRĄZU - DO DRUTÓW LITYCH ALUMINIOWYCH I ZE STALI NIERDZEWNEJ</b> |              |                     |                     |              |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 3 m                                                                       | -            | 0700 025 816        | 0700 025 816        | 0700 025 816 |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 4 m                                                                       | -            | 0700 025 817        | 0700 025 817        | 0700 025 817 |
| 0,8 – 1,0, antracyt, 5 m                                                                       | -            | 0700 025 818        | 0700 025 818        | 0700 025 818 |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 3 m                                                                       | -            | -                   | 0700 025 819        | 0700 025 819 |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 4 m                                                                       | -            | -                   | 0700 025 820        | 0700 025 820 |
| 1,2 – 1,6, antracyt, 5 m                                                                       | -            | -                   | 0700 025 821        | 0700 025 821 |

## CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE PSF

|   | OPIS                                  | PSF 260                   | PSF 315                   | PSF 415                      | PSF 515                 | PSF 420W                | PSF 520W                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Dysza gazowa - standardowa            | 0458 464 881<br>(Ø 14 mm) | 0458 464 882<br>(Ø 16 mm) | 0458464883<br>(Ø 17 mm)      | 0458464884<br>(Ø 18 mm) | -                       | -                        |
| 1 | Dysza gazowa - stożkowa               | 0458 465 881<br>(Ø 12 mm) | 0458 465 882<br>(Ø 14 mm) | 0458465883<br>(Ø 15 mm - M6) | 0458465884<br>(Ø 15 mm) | 0458464882<br>(Ø 16 mm) | 0458 464883<br>(Ø 17 mm) |
| 1 | Dysza gazowa - cylindryczna           | 0458 470 881<br>(Ø 16 mm) | 0458 470 882<br>(Ø 19 mm) | 0458470883<br>(Ø 21 mm)      | 0458470884<br>(Ø 21 mm) | 0458470882<br>(Ø 19 mm) | 0458470883<br>(Ø 21 mm)  |
| 1 | Dysza gazowa - stożkowa (tylko do M6) | -                         | -                         | -                            | -                       | 0458465882<br>(Ø 14 mm) | 0458465883<br>(Ø 15 mm)  |
| 3 | Łącznik prądowy M6                    | 0366 314 001              | 0366 394 001              | 0366 394 001                 | -                       | 0366 394 001            | -                        |
| 3 | Łącznik prądowy M8                    | -                         | 0460 819 001              | 0460 819 001                 | 0366 395 001            | 0460 819 001            | 0460 819 001             |
| 4 | Tulejka izolacyjna                    | 0366 397 001              | 0366 397 002              | 0366 397 002                 | 0366 397 003            |                         |                          |

## KOŃCÓWKI STYKOWE PSF


|   | DANE TECHNICZNE |             | PSF 260*<br>PSF 315 |              | PSF 415<br>PSF 420w |              | PSF 515<br>PSF 520w |
|---|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   | CO <sub>2</sub> | MIX 21 / Ar | M6                  | M8           | M6                  | M8           | M8                  |
| 2 | 0,6             | -           | 0468 500 001        | -            | 0468 500 001        | -            | -                   |
| 2 | -               | 0,6         | 0468 500 002        | -            | 0468 500 002        | -            | -                   |
| 2 | 0,8             | -           | 0468 500 003        | 0468 502 003 | 0468 500 003        | 0468 502 003 | 0468 502 003        |
| 2 | 0,9             | 0,8         | 0468 500 004        | 0468 502 004 | 0468 500 004        | 0468 502 004 | 0468 502 004        |
| 2 | 1,0             | 0,9         | 0468 500 005        | 0468 502 005 | 0468 500 005        | 0468 502 005 | 0468 502 005        |
| 2 | 1,2             | -           | 0468 500 006        | 0468 502 006 | 0468 500 006        | 0468 502 006 | 0468 502 006        |
| 2 | 1,2             | 1,0         | 0468 500 007        | 0468 502 007 | 0468 500 007        | 0468 502 007 | 0468 502 007        |
| 2 | 1,4             | 1,2         | 0468 500 008        | 0468 502 008 | 0468 500 008        | 0468 502 008 | 0468 502 008        |
| 2 | 1,6             | -           | -                   | -            | 0468 500 009        | 0468 502 009 | 0468 502 009        |
| 2 | -               | 1,6         | -                   | -            | 0468 500 010        | 0468 502 010 | 0468 502 010        |

\* PSF 260 tylko do M6 i drutu 0,6-1,0.

### Końcówki stykowe specjalne Nib M6

|   | CO <sub>2</sub> | MIX 21 / Ar | M6           |
|---|-----------------|-------------|--------------|
| 2 | 0,6             | -           | 0468 501 002 |
| 2 | -               | 0,6         | 0468 501 003 |
| 2 | 0,8             | -           | 0468 501 004 |
| 2 | 0,9             | 0,8         | 0468 501 005 |

Części eksploatacyjne i zamienne do starszych modeli są opisane w instrukcji obsługi. Informacji na ich temat mogą też udzielić lokalni przedstawiciele ESAB.

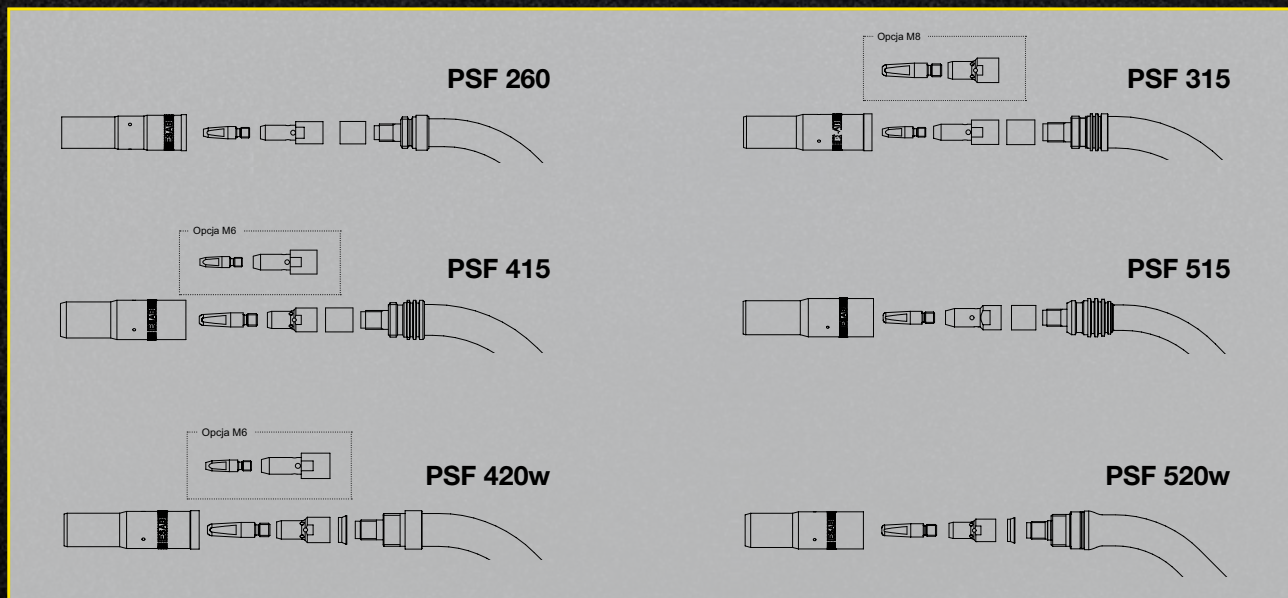

# NIEZRÓWNANA OBSŁUGA | WSPARCIE

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń ESAB, posiadacze uchwytów spawalniczych MXL i PSF mogą oczekiwać obsługi na najwyższym poziomie. Nasi wykwalifikowani specjaliści z działu obsługi klienta niezwłocznie odpowiedzą na wszelkie pytania, pomogą w rozwiązaniu problemów i udziela wsparcia w zakresie konserwacji oraz wyposażenia dodatkowego urządzeń spawalniczych ESAB.

Więcej informacji na temat uchwytów spawalniczych MXL i PSF można znaleźć na stronach [esab.com/MXL](http://esab.com/MXL) i [esab.com/PSF](http://esab.com/PSF).

W połączeniu z najbardziej wydajnym uchwytem spawalniczym warto stosować najlepsze urządzenia spawalnicze i materiały spawalnicze firmy ESAB. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś odwiedź stronę [esab.com](http://esab.com).



 [www.ICD.pl](http://www.ICD.pl)

## Wyposażenie stanowisk pracy

 +48 58 550 50 99

 [info@icd.pl](mailto:info@icd.pl)



ESAB / [esab.com](http://esab.com)



XA00203915 / PL / Polish /