


Półmaska ELIPSE® + Filtry HESPA™ A1P3 (R)



Filtr przeciwpłyty o długości medium filtracyjnego 570 mm

Węgiel aktywowany, uzdatniony do adsorpcji gazów

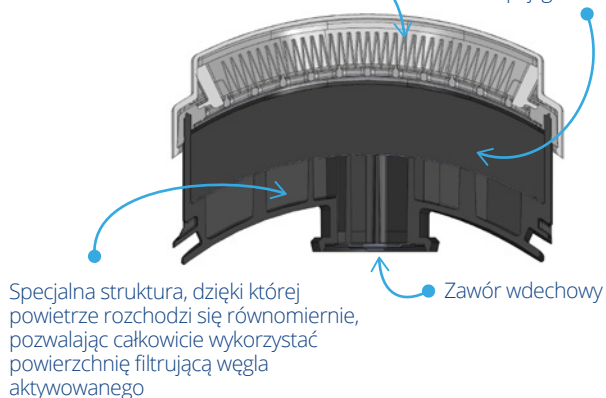

Standardy

EN140: 1998 Maska
EN14387: 2004 + A1: 2008 A2P3 R D
CE 2797

Skuteczność

P3 >99,95% dla cząstek 0,3µm
100% filtrów przechodzi testy NaCl Przy 5000 ppm:
Cykloheksan (C₆H₁₂) > 35 minut

Okres przechowywania

3 lata (maski i filtropochłaniacze) Należy przestrzegać zasad przechowywania zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Pochłaniacze są elementami wymiennymi i są produktami wielokrotnego użytku.

Waga

Mask + Filter: net (S/M) 334 g; (M/L) 342 g
gross (S/M) 435 g; (M/L) 443 g
Filter: net 121 g each; both net 242 g, gross 265 g

Materiał wykonania

- Maska:** TPE jakości medycznej zgodny z ISO 10993-10: 2010 zapewniający hypoalergiczną. Część twarzowa nie zawiera elementów lateksowych oraz silikonowych. Wykonana z materiału bezwonnego. Korpus zaworu nylonowy, płytki zaworów silikonowe. 4 punktowe paski nagłowia z komfortową wyściółką z TPE.
- Pochłaniacz:** Activated carbon sealed into a ABS Shell.
- Filtry:** Filtr mechaniczny wielowarstwowy typu HESPA®. Syntetyczne medium oblane elastyczną warstwą miękkiego TPE. Warstwa pochłaniająca zapachy klejona, impregnowana.

Produkcja

Wielka Brytania. 100% filtrów przechodzi testy NaCl

Kod	Opis	Ilość
SPR495 (S/M) SPR496 (M/L)	Półmaska Elipse wysokiej wydajności z filtropochłaniaczem A2P3	8 szt. w kartonie
SPR497	Filtropochłaniacz wymienny A2P3	5 kpl. po 2 szt. w kartonie
SPM009	Etui półmaski wysokiej wydajności	10 szt. w kartonie

Aplikacja – opary organiczne, dymy, pyły i mgły

Spawalnictwo

Pyły i Dymy Metaliczne w przestrzeniach zamkniętych



Budownictwo

Malowanie, Pleśń



Przemysł samochodowy i stoczniowy

Rozpuszczalniki i farby epoksydowe



Produkcja

Rozpuszczalniki, Różne gazy organiczne



Rolnictwo

Pestycydy

