


KARTA PRODUKTU ART. R 290DN15

PRZEZNACZENIE: ICH ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE WYPŁYWU WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE, USTALONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ADMINISTRATORA WĘZŁA SANITARNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW I PARAMETRÓW W INSTALACJACH WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ.

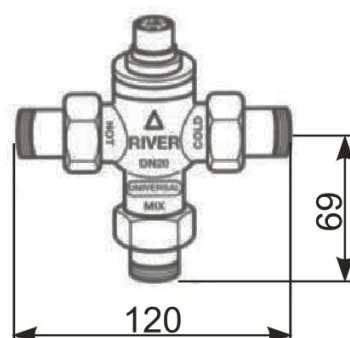

- ✓ Mieszacz termostatyczny do oczomyjek z pokrętkiem regulacji temperatury wody zmieszanej.
- ✓ Wyposażony w blokadę antyoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- ✓ Mieszacz posiada zawory zwrotne oraz półśrubunki.
- ✓ Nastawa fabryczna temperatur 35°C.
- ✓ Regulacja temperatury od 20 do 35°C.
- ✓ Przepływ 40 l/min.
- ✓ Przyłącza 1/2".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej	od 20°C do 35 °C	
Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej	35 °C	
Ciśnienie maksymalne / zalecane	10 bar / od 1 do 4 bar	
Temperatura max. wody gorącej	80 °C	
Wydajność (przepływ przy ciśnieniu 4 bar)	40 l/min.	