
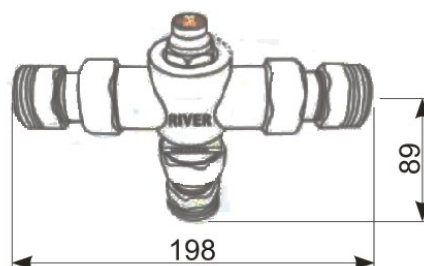


KARTA PRODUKTU

ART. R 290DN25

PRZEZNACZENIE: ICH ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE WYPŁYWU WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE, USTALONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ADMINISTRATORA WĘZŁA SANITARNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW I PARAMETRÓW W INSTALACJACH WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ.

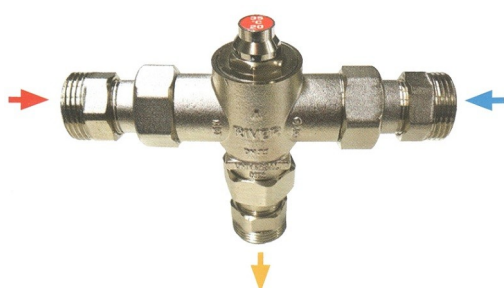

- ✓ Mieszacz termostatyczny do stanowisk bezpieczeństwa z pokrętkiem regulacji temperatury wody mieszanej.
- ✓ Wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody mieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- ✓ Mieszacz posiada zawory zwrotne oraz półsrubunki.
- ✓ Nastawa fabryczna temperatur 35°C.
- ✓ Regulacja temperatury od 20 do 35°C.
- ✓ Przepływ 105 l/min.
- ✓ Przyłącza 1".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1"	
Zakres regulacji temperatury wody mieszanej	od 20°C do 35 °C	
Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody mieszanej	35 °C	
Ciśnienie maksymalne / zalecane	10 bar / od 1 do 4 bar	
Temperatura max. wody gorącej	80 °C	
Wydajność (przepływ przy ciśnieniu 4 bar)	105 l/min.	