



Protecting you for life's *best* moments.®

Europejski Katalog Produktów

Ochrona Dróg Oddechowych Zasilana Powietrzem Wymuszonym
Oraz Z Linii Sprężonego Powietrza



Jesteśmy specjalistami od ochrony dróg oddechowych, którzy chronią Cię byś przeżył najlepsze chwile swojego życia.

Ochrona ludzi napędza wszystko, co robimy w GVS-RPB®. Od ponad czterdziestu lat obsługujemy rynek przemysłowy, współpracując z czołowymi inżynierami na świecie, nieustannie przesuwając granice kreatywności dzięki nowej technologii, która zwiększa nasze możliwości funkcjonalne, szukając informacji od naszych użytkowników końcowych i udoskonalając nasz asortyment, aby stworzyć najlepsze urządzenia oddechowe na świecie.

Ponieważ nasza pasja do ochrony ludzi wciąż rośnie, rozszerzyliśmy naszą gamę produktów i wkroczyliśmy w nowe branże, dzieląc się naszą wiedzą na temat ochrony dróg oddechowych, aby poprawić jakość życia większej liczby ludzi. Dzięki temu wzrostowi zrobiliśmy kolejny krok w naszej podróży, stając się częścią Grupy GVS, globalnego producenta urządzeń filtrujących dla branży medycznej i nauk przyrodniczych, energii i mobilności oraz BHP. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi inżynierami ds. filtracji, pozwala nam to poszerzyć możliwości ochrony osobistej, ponieważ nadal kształtujemy przyszłość ochrony dróg oddechowych.

Globalna Sieć Kontaktów

Skontaktuj się z jedną z naszych lokalizacji lub odwiedź stronę gvs-rpb.com

Europa: +39-051-6176311, gvs@gvs.com

Zjednoczone Królestwo: +44-0-1524-847600, gvsuk@gvs.com

Rumunia: +40-244-463044, gvsromania@gvs.com

Turcja: +90-216-504-47-67, gvsturkey@gvs.com

Rosja: +7-495-0045077, gvsrussia@gvs.com

USA: +1-866-736-1250, gvsnasafety@gvs.com

+1-866-494-4599, sales@rpbsafety.com

Meksyk: +52-81-2282-9003, gvmex@gvs.com

Brazylia: +55-19-38797200, gvs@gvs.com.br

Argentyna: +54-11-49889041, gvsarg@gvs.com

Chiny: +86-512-6661-9880, gvschina@gvs.com

Japonia: +81-3-5937-1447, gvsjapan@gvs.com

Korea: +82-31-563-9873, gvsukorea@gvs.com

Nowa Zelandia: +64-3-357-1761, sales@rpbsafety.com



PX5® PAPR

Ochrona Dróg Oddechowych Wymyślona Na Nowo



PX5® PAPR

Ochrona Dróg Oddechowych Wymyślona Na Nowo

PX5 zmienia sposób, w jaki ludzie doświadczają czystego, przefiltrowanego powietrza w wielu branżach - od środowisk medycznych i chemicznych po niezwykle ciężkie środowisko odlewni i hut.

PX5 jest wynikiem wieloletniego udoskonalania produktu, zaprojektowanego z nowymi funkcjonalnymi możliwościami, które zwiększają Twoją zdolność do wykonywania prac, jednocześnie poprawiając komfort. PX5 na nowo definiuje, co to znaczy być urządzeniem oczyszczającym powietrze z wymuszonym przepływem.

Ważący zaledwie 1,16 kg z zamontowanym filtrem HEPA i od 1,65 kg do 1,7 kg z zamontowanym pochłaniaczem gazowym, PX5 pozwala poprawić wydajność w ciągu dnia, redukując skutki zmęczenia. Dzięki strategicznemu rozłożeniu ciężaru w wyniku pionowej pozycji montażowej i wsparciu przez nasz system elastycznych pasów, PX5 dopasowuje się do ciała, zapewniając maksymalny komfort i stabilność.

Dzięki smukłej budowie, systemowi blokady szybkiego zwalniania i certyfikacji IP65 w użyciu oraz IP67 w przypadku zastosowania zestawu ochronnego, PX5 umożliwia skuteczną dezynfekcję urządzenia, skracając przestoje i zapewniając, że system w krótkim czasie jest gotowy do ponownej ochrony.

PX5 oferuje trzy ustawienia prędkości wentylatora, dzięki czemu możesz dostosować przepływ powietrza do własnych preferencji i rodzaju środowiska/aplikacji, w której pracujesz, w tym 170, 210 i 240 l/min.

PX5 to prawdziwy znak rozpoznawczy możliwości urządzenia z wymuszonym oczyszczaniem powietrza i ich praktycznego zastosowania.

€ 2797

PLN 0086

EN12941:1998 +A2:2008
TH3/2/1 P R SL
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Tylko w połączeniu z zatwierdzonym nagłowiem.
Zobacz instrukcję obsługi by sprawdzić poziom ochrony.

Patenty USA i światowe oczekują na zatwierdzenie.

Interfejs Użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika LED wskazuje przepływ powietrza, prędkość wentylatora i poziom naładowania baterii.

Ważąca zaledwie 1,16kg z zamontowanym filtrem HEPA i od 1,65 kg do 1,7 kg z zamontowanym pochłaniaczem gazowym, elegancka, lekka i kompaktowa konstrukcja maksymalizuje komfort.

Urządzenie PX5 łączy się z systemem elastycznych pasów (wyposażonym w pas decon easy clean) za pomocą naszego intuicyjnego systemu blokady pionowej. Urządzenie można łatwo wypiąć w celu szybkiego i prostego procesu dekontaminacji. Dostępna opcja szelek do zastosowań wymagających większego zakresu ruchu i pracy pod różnymi kątami.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Ochrona przed wnikaniem - dzięki całkowitej zamkniętej obudowie, PX5 uzyskał certyfikat stopnia ochrony IP65 podczas użytkowania i stopień ochrony IP67 z założoną osłoną ułatwiającą czyszczenie.

Bezpieczny filtr - nie można zamontować pokrywy filtra na urządzeniu, jeśli filtr nie jest zamocowany na swoim miejscu.

Filtr HEPA - usuwa do 99,97% cząstek stałych do 0,12 mikrona. Pochłaniacze gazowe chronią przed ekspozycją na opary chemiczne. Wymieniaj filtr wstępny codziennie, aby przedłużyć żywotność filtra głównego.



Filtr HEPA



Filtry A2P, ABE1P i ABEK1P

Alarmy wizualne, dźwiękowe i wibracyjne ostrzegają o niskim poziomie naładowania baterii lub o spadku przepływu powietrza poniżej minimalnych wymagań z powodu zapchania filtra lub o utrudnieniu przepływu powietrza.

Uszczelniony wewnątrz urządzenia podczas pracy, akumulator litowo-jonowy o długiej żywotności jest chroniony przed wilgocią nawet podczas czyszczenia i nie rozłącza się w trakcie wibracji podczas pracy.



Zestawy PX5® PAPR

Ochrona Dróg Oddechowych Wymyślona Na Nowo



Nr kat. # 03-801-EUUK

Zestaw Startowy PX5® PAPR Easy Clean

- Urządzenie z Wymuszonym Przepływem Oczyszczające Powietrze PX5 (PAPR)
- Pas Łatwy w Czyszczeniu o Szerokości 2"
- Mocowanie do Paska
- Akumulator i ładowarka (wtyczka EU i UK)
- Tester Przepływu
- 1x Filtr HEPA (P)
- 1x Opakowanie Filtrów Wstępnych (opak. 10)

(Wąż oddechowy zamawiany oddzielnie).



Zestawy PX5® PAPR

Ochrona Dróg Oddechowych Wymyślona Na Nowo

Nr kat. # 03-801-FR-EUUK

Przemysłowy Zestaw Startowy PX5® PAPR

- Urządzenie z Wymuszonym Przepływem Oczyszczające Powietrze PX5 (PAPR)
- Niepalny Pas o Szerokości 2"
- Mocowanie do Paska
- Akumulator i ładowarka (wtyczka EU i UK)
- Tester Przepływu
- 1x Filtr HEPA (P)
- 1x Ochrona Przeciwiiskrowa
- 1x Opakowanie Filtrów Wstępnych (opak. 10)
(Wąż oddechowy zamawiany oddzielnie).



Nr kat. # 03-802-FR-EUUK

Zestaw Startowy PX5® PAPR do Pochłaniaczy Gazowych

- Urządzenie z Wymuszonym Przepływem Oczyszczające Powietrze PX5 (PAPR)
- Pokrywa Filtropochłaniacza Gazowego
- Niepalny Pas o Szerokości 2"
- Mocowanie do Paska
- Akumulator i ładowarka (wtyczka EU i UK)
- Tester Przepływu
- 1x Ochrona Przeciwiiskrowa
- 1x Opakowanie Filtrów Wstępnych (opak. 10)
(Wąż oddechowy i pochłaniacz zamawiane oddzielnie).



Elementy Urządzenia PX5® PAPR

Ochrona Dróg Oddechowych Wymyślona Na Nowo

Nr kat. # 03-892

Filtr Przeciwpływowy HEPA



Nr kat. # 03-890

Filtr Wstępny (op. 10)



Nr kat. # 03-822-FR

Niepalne Szelki Podtrzymujące



Nr kat. # 04-841

Krótki Wąż Oddechowy do Użycia z Szelkami



Filtropochłaniacz

Nr kat. # 03-893-A2

Filtropochłaniacz Kombinowany
HEPA A2P

Nr kat. # 03-894-ABE

Filtropochłaniacz kombinowany
HEPA ABE1P


Nr kat. # 03-895-ABEK

Filtropochłaniacz kombinowany
HEPA ABEK1P



Nr kat. # 03-891

Ochrona Przeciwwiskrowa

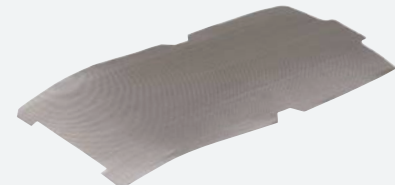

Nr kat. # 04-831

Wąż Oddechowy PAPR
(dla Z-Link®, Z4®, T-Link® i T200™)



Nr kat. # 03-822-DC

Szelki Podtrzymujące Łatwe
w Czyszczeniu



Nr kat. # 03-856

Bateria o Zwiększonej Pojemności



Nr kat. # 03-851-EUUK

Ładowarka Baterii



Nr kat. # 03-855

Bateria Standardowa



Nr kat. # 03-811

Wspornik Montażowy do Paska



Nagłowie Z-Link®

Wielozadaniowa Ochrona Dróg Oddechowych



Protecting you for life's **best** moments.



Nagłowie Z-Link®

Wielozadaniowa Ochrona Dróg Oddechowych



Protecting you for life's best moments.

Z-Link® to najbardziej wszechstronne, wielofunkcyjne nagłowie oddechowe na rynku. Zaprojektowany tak, aby sprostać trudnemu zastosowaniu przemysłowemu, a jednocześnie praktyczny, aby sprostać wymaganiom środowisk opieki zdrowotnej i naukowym. Z-Link został opracowany z myślą o Twoim komforcie i funkcjonalności, dzięki czemu bez względu na to, gdzie pracujesz, będziesz chroniony by przeżyć najlepsze chwile w Twoim życiu.

Widoczność była kluczowym elementem przy projektowaniu Z-Link, oferując duży wizjer, który umożliwia doskonałe widzenie w każdej płaszczyźnie. Ten system łączy się również z wizjerem otwieranym na zawiasach, dzięki czemu możesz łatwo komunikować się z zespołem, kiedy tylko jest to konieczne.

Wyposażenie w komfortową wyściótkę i doskonały system wiązby nagłowia sprawia, że waga Z-Link jest równomiernie rozłożona, co łagodzi bóle i nadwyrężenia szyi, zwiększając komfort. W pełni regulowane nagłowie zapewnia bezpieczne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy, maksymalizując stabilność i zawsze podążając za głową użytkownika. Nasza innowacyjna konstrukcja zapewnia większy zakres ruchów, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy. Z-Link to wszystko, czego potrzebujesz w nagłowie.

Z-Link jest certyfikowany zgodnie z poniższymi standardami:

CE 2797

UK 0086

EN14594:2005 3B
EN12941:1998
+A2:2008 TH3/2/1 P R SL
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Poziomą ochronę zawarto w instrukcji użytkowania

EN352-3:2002
OCHRONA SŁUCHU
Tylko w połączeniu z nasznikami 18-533

EN397:2012+A1:2012
OCHRONA GŁOWY
Zgodnie z klauzulami normy.

EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3
OCHRONA OCZU I TWARZY

Najwyższy Komfort

W pełni regulowany system dopasowania Comfort-Link™ pozwala na całkowitą kontrolę nad rozmiarem dzięki wspierającej wyściółce, regulowanemu 360-stopniowemu patakowi nagłowia oraz systemowi płynnej regulacji.



Zawiasy wizjera otwierają się, aby ułatwić komunikację z zespołem (poza środowiskiem niebezpiecznym oddechowo).

Przepływ i dystrybucję powietrza można w pełni regulować za pomocą systemu deflektorów powietrza, aby dopasować je do osobistych preferencji.

Stała szczeka zapewnia bezpieczne mocowanie kołnierza ochronnego.

Punkt mocowania oświetlenia Vision-Link™.

■ Optymalne pole widzenia i ochrona przed uderzeniami z dużą prędkością dzięki dużej optycznie przezroczystej soczewce ochronnej (część wymienna). Do wyboru 5 odpornych na zaparowanie i zarysowania soczewek EN166: Premium Clear, Green Tint (Odcień 5), Yellow Tint, Black Tint i Mirror Tint.

■ Certyfikowana ochrona głowy EN397.

■ Wyścielane wewnątrz z pełnym systemem regulacji zapewnia idealne dopasowanie, które wspiera ruch, zwiększając komfort i wydajność.

■ Dostępne są trzy materiały kołnierza: Tychem® 2000, Tychem® 4000 or Zytec® FR.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Wizjer pokazany otwarty wyłącznie w celach marketingowych. Nie otwieraj wizjera w środowisku pracy.

Nagłowie Z-Link+®

Różnorodna Funkcjonalność



Protecting you for life's **best** moments.

Z-Link+ został zaprojektowany, aby zapewnić pełną swobodę i komfort, które otrzymujesz dzięki Z-Link, ale rozszerza możliwości nagłowie, zapewniając dodatkową ochronę oczu, dzięki czemu możesz spawać bez potrzeby stosowania dodatkowych systemów.

Wizjer spawalniczy Z-Link+ mocuje się bezpośrednio do głównej osłony, dzięki czemu można bezproblemowo spawać z optycznie wyraźnym widzeniem, a następnie podnieść osłonę, aby sprawdzić spawy i natychmiast rozpocząć ponowne szlifowanie.

Dzięki dużemu automatycznemu filtrowi spawalniczemu o parametrach 1/1/ 1/2 ocena jakości optycznej gwarantuje jednolite cieniowanie i widzenie bez zniekształceń, a jednocześnie pozwala na bezpieczniejszą i wygodniejszą pracę przez dłuższy czas pod różnymi kątami.

Oprócz certyfikatów Z-Link, Z-Link+ posiada certyfikat:

CE 2797

UK 0086

EN14594:2005 3B

EN12941:1998

+A2:2008 TH3/2/1 P R SL
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Poziomy ochrony zawarte w instrukcji użytkownika.

EN352-3:2002

OCHRONA SŁUCHU

Tylko w połączeniu z nasznikami 18-533

EN397:2012+A1:2012

OCHRONA GŁOWY

Zgodnie z klauzulami normy.

EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3
OCHRONA WZROKU I TWARZY

EN379:2003
OCHRONA SPAWALNICZA

Demontowalna Osłona Spawalnicza

Wizjer spawalniczy Z-Link+ zatrzaskuje się bezpośrednio na głównym wizjerze, umożliwiając podniesienie wizjera w celu sprawdzenia spawów i natychmiastowego rozpoczęcia szlifowania. W przypadku dłuższych okresów szlifowania wizjer można łatwo zdemonstować.



Wizjer spawalniczy można łatwo zdjąć na dłuższy czas, gdy wymagane jest tylko szlifowanie.

Wizjer spawalniczy Z-Link+ waży tylko 390 g wraz z automatycznym filtrem ADF.

■ Duży spawalniczy filtr samościemniający o parametrach 1/1/1/2. Soczewka z automatycznym przyciemnianiem (zaciemnienie 3, 5 lub 9-13). Wymienne szybki zewnętrzne i wewnętrzne dla łatwej konserwacji.

■ Wizjer spawalniczy Z-Link+ jest mocowany bezpośrednio do głównej osłony szlifierskiej, umożliwiając płynne przejście ze spawania na szlifowanie przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dróg oddechowych.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Nagłowie Z-Link® Radiant Heat

Ochrona Przed Wysoką Temperaturą

Zestaw Radiant Heat przekształca nagłowie Z-Link w kompletny system ochronny do środowisk o wysokiej temperaturze. Korzystając z nagłówka Z-Link, doświadcz niezrównanego komfortu, ponieważ ciepło jest odbijane od Ciebie, a powietrze stale krąży wewnątrz, dzięki czemu możesz dłużej pracować bezpieczniej.

Zestaw Radiant Heat jest wyposażony w duży, pokryty złotem wizjer, który odbija ciepło od Ciebie, utrzymując niską temperaturę ciała, jednocześnie pozwalając Ci widzieć całe otoczenie z bezkompromisowym polem widzenia. Dzięki ognioodpornym i odbijającym materiałom chroni Cię przed iskrami i rozbryzgami, zapewniając dodatkową ulgę od ciepła.

Zwiększ swoje doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i produktywności w środowiskach o wysokiej temperaturze, korzystając z ochrony, która rewolucjonizuje sposób pracy dzięki systemowi Z-Link Radiant Heat.

Z-Link Radiant Heat jest certyfikowany zgodnie z poniższymi normami.

CE 2797

UK 0086

EN14594:2005 3B
EN12941:1998

+A2:2008 TH3/2/1 P R SL
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH
Poziomy ochronny zawieszony w instrukcji użytkownika

EN352-3:2002
OCHRONA SŁUCHU
Tyłko w połączeniu z nasłuchiwaniem 10-533

EN397:2012+A1:2012
OCHRONA GŁOWY
Zgodnie z klauzulami normy.

EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3
OCHRONA WZROKU I TWARZY

Odbijanie Ciepła

Pokryty złotem wizjer odbija promieniujące ciepło z dala od Ciebie, minimalizując przenoszenie ciepła, jednocześnie zapewniając ochronę oczu.



Wizjer pokryty złotem odbija promieniowanie ciepłe, minimalizując przenoszenie ciepła, zwiększając komfort i jednocześnie zapewniając ochronę oczu. Opcje wizjera obejmują powłokę odporną na zarysowania (na zdjęciu), powłokę odporną na zarysowania IR5 oraz powłokę IR5.

Duży uchwyt do podnoszenia wizjera umożliwia użytkownikom łatwe podnoszenie i opuszczanie wizjera w rękawicach.

Przepływ powietrza jest rozpraszany w strefie oddychania, a także na głowę, szyję i ciało, aby wspomóc chłodzenie.

Zintegrowana ochrona głowy.

Powłoka aluminizowana jest niepalna i chroni skórę przed iskrami, rozpryskami i promieniowaniem ciepłym. Wykonana z aluminizowanej tkaniny aramidowej Newtex Z-Flex 0-310 FR O-PAN/Aramid.

Przypinany wizjer nie wymaga narzędzi do łatwego zdejmowania i wymiany.

Zabezpieczający kołnierz zapewnia, że kaptur porusza się razem z Tobą, zapewniając większy zakres ruchów.

Dostępna jest aluminiowa osłona węży oddechowych, która wydłuża jego żywotność.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Pakiety Z-Link®

Wielozadaniowa Ochrona Dróg Oddechowych



Nr kat. # 16-010-12-CE

Nagłowie Z-Link® z Uszczelnieniem
Twarzy Tychem® 2000

- Soczewka Bezpieczna
- Uszczelnienie Twarzy Tychem® 2000
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 16-010-31-CE

Nagłowie Z-Link® z Uszczelnieniem
Podbródka Zytec®

- Soczewka Bezpieczna
- Ognioodporne Uszczelnienie
Podbródka Zytec®
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 16-010-21-CE

Nagłowie Z-Link® z Osłoną Ramion Zytec®

- Soczewka Bezpieczna
- Ognioodporny kołnierz Na Ramię Zytec®
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 16-010-11-CE

Nagłowie Z-Link® z Uszczelnieniem
Twarzy Zytec®

- Soczewka Bezpieczna
- Ognioodporne Uszczelnienie
Twarzy Zytec®
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 16-010-24-CE

Nagłowie Z-Link® Radiant Heat do Ochrony
Przed Temperaturami

- Soczewka Bezpieczna
- Aluminiowy Kołnierz na Ramię, Górna, Tylna
Osłona Oraz Osłona Przewodu Oddechowego
- Wąż Oddechowy PX5®
(Złoty Wizjer Zamawiany Osobno).



Części Zamienne Z-Link®

Wielozadaniowa Ochrona Dróg Oddechowych

Nr kat. # 16-520-T

Fit System (Zawiera 16-520-S,
16-521, 16-522, 16-525, 16-526,
16-530 i 16-531)



Nr kat. # 16-520-S

System Wyściółki Bocznej



Nr kat. # 16-530

System Pokrętła Regulacyjnego




Nr kat. # 16-810

Szyba wizjera ochronna, bezbarwna,
odporna na zaparowanie i zarysowania




Nr kat. # 16-810-MT

Szyba Wizjera Ochronna -
Przyciemniana Lustrzanie
Odporna na Zaparowanie



Nr kat. # 16-810-ST

Szyba Wizjera Ochronna -
Przyciemniana, Przydymiona,
Odporna na Zaparowanie i
Zarysowania



Ostona Radiant Heat

(awiera zacisk pokrywy i zespół
ustalający pozycję)

Nr kat. # 16-675-GT

Złota - Odporna na Zarysowania

Nr kat. # 16-675-GTIR5

Złota - Przyciemniona IR5
Odporna na Zarysowania

Nr kat. # 16-675-IR5

Przyciemniana IR5



Nr kat. # 16-670

Wizjer Spawalniczy z
Automatycznym Filtrem ADF



Nr kat. # 16-871

Filtr Automatyczny RPB® ADF



Nr kat. # 16-811

Zrywane Folie Ochronne
Szyby Wizjera



Nagłowie Z4®

Nadzwyczajna Ochrona



Nagłowie Z4®

Nadzwyczajna Ochrona

Stawiając sobie najwyższy priorytet w wygodzie i trwałości, GVS-RPB stworzyło najbardziej ergonomicznie wyważoną przyłbicę spawalniczą dostępną na rynku. Jej lekka konstrukcja i wielostopniowy system regulacji więźby nagłowia zapewniają stabilne dopasowanie, które porusza się wraz z użytkownikiem, zmniejszając bóle i napięcie szyi, po to, by jak najszybciej cieszyć się najlepszymi chwilami w życiu.

Z4 może pochwalić się optycznie przezroczystym wizjerem do szlifowania i podnoszonym wizjerem spawalniczym, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności operatora. Widoczność jest dodatkowo poszerzona przez zatrzaskowe boczne okienka o stopniu zaciemnienia 5, które zapewniają maksymalne widzenie. Można je również zaślepić dołączonymi pokrywami, które są zawarte w standardowym pakiecie.

Z4 zawiera duży automatyczny filtr samościemniający RPB ADF o parametrach optycznych 1/1/1/2 gwarantujący jednolite cieniowanie i widzenie wolne od zniekształceń, co pozwala na bezpieczniejszą i wygodniejszą pracę przez dłuższy czas.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć Twój komfort i stabilność, Z4 można również wyposażyć w system wyściótek Comfort-Link™ dla indywidualnego dopasowania.

Z4 jest certyfikowany zgodnie z poniższymi standardami:

CE 2797

UKA 0086

EN12941:1998
+A2:2008 TH3/2 P R SL
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Poziomy ochronny zawieszony w instrukcji użytkownika.

EN352-1:2002
OCHRONA SŁUCHU
Tylko w połączeniu z nasłuchiwaniem 18-533

EN166:2001 CLASS 1B
OCHRONA WZROKU I TWARZY

EN379:2003+A1:2009
oraz EN175:1997
OCHRONA SPAWALNICZA

EN812:2012
OCHRONA GŁOWY
Tylko w połączeniu z osłoną przeciwskaleczeniową 15-950.

Podwójny System Dystrybucji Powietrza

Powietrze jest dostarczane przez podwójny system dystrybucji, przepływając przez osłonę szlifierską, aby wyeliminować zaparowanie soczewki, a także do strefy oddechowej. Za pomocą regulatora możesz sterować kierunkiem napływającego powietrza zgodnie z własnymi preferencjami.



Podnieś wizjer spawalniczy podczas szlifowania, zachowując ochronę dróg oddechowych.

Optymalne widzenie z przezroczystą wymienną soczewką szlifierską - zgodnie z EN166.

Lekkie nagłowie ważące zaledwie 805 g wraz z automatycznym filtrem ADF i kołnierzem.

Aerodynamiczna konstrukcja powłoki odprowadza szkodliwe opary poza użytkownika.

■ Duży, samościemniający się filtr spawalniczy o parametrach optycznych 1/1/1/2. Zmienny zakres przyciemnienia (9-13).

■ Wymienne ochronne szybki wewnętrzne i zewnętrzne dla łatwej konserwacji i ochrony filtra. Dostępna opcjonalna soczewka powiększająca.

■ Wygodny system więźby nagłowia z wieloma możliwościami regulacji - ergonomicznie wyważony w celu zmniejszenia zmęczenia.

■ Podwójny system dystrybucji powietrza zapewnia 75% dopływu powietrza do strefy oddychania poprzez wielokierunkowy wylot. Pozostałe 25% jest kierowane na wizjer szlifierski, aby zapobiec parowaniu.

■ Nakrycie głowy i kołnierz wykonane z materiału niepalnego.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Nr kat. # 15-010-11-CE

Nagłowie Z4® z Niepalnym
Uszczelnieniem Twarzy

- Filtr Automatyczny ADF 1/1/1/2
- Niepalne Uszczelnienie Twarzy
- Wąż Oddechowy PX5®
- Nauszniki Nakarkowe Typu Slim-line



Nr kat. # 15-018-11-EUUK

Nagłowie Z4® Zestaw Startowy do Spawania/Szlifowania

- Filtr Automatyczny ADF 1/1/1/2
- System Oczyszczający Powietrze PX5® (PAPR)
- Wąż Oddechowy PX5®
- 2 Calowy Niepalny pas biodrowy
- Bateria i ładowarka do ładowania (wtyczka UE i UK)
- 1x Filtr HEPA (P)
- 1x Ochrona Przeciwiskrowa
- 1x Opakowanie Filtrów Wstępnych (10 szt.)
- Nauszniki Nakarkowe Typu Slim-line



Automatyczny Filtr Spawalniczy Z4[®] ADF

Nadzwyczajna Ochrona



Tryb Jasny

Zakres Kolorów RPB OCV

Gama filtrów OCV zapewnia doskonały zakres kolorów zarówno w trybie jasnym, jak i aktywnym, umożliwiając wyraźne przekazywanie barw wyświetlaczy LED na maszynach i urządzeniach, a także postrzeganie ciepła na rzeczywistej spoinie.

Tryb Aktywny

Jakość Optyczna RPB OCV

Filtr OCV może pochwalić się oceną jakości optycznej 1/1/1/2. Oznacza to wyraźne pole widzenia z szerszego zakresu kątów, zmniejszając zmęczenie oczu i zwiększając wydajność.



40% WIĘCEJ WIDOCZNOŚCI Z RPB[®] OCV ULTRA ADF (110X110)

- Obszar wyświetlania: 10,35 cala kwadratowego (2,66" x 3,89")
- Tryb jasny: Zaciemnienie 3. Tryb aktywny: do wyboru przyciemnienie 9-13
- Szybka, niezawodna prędkość przełączania: 0,1 ms przy 23°C
- Opcjonalna funkcja automatycznego opóźnienia rozjaśniania (0,15 do 1 sekundy)
- Waga (tylko ADF): 130 g
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
- 3 lata gwarancji
- 2 czujniki plus dodatkowy czujnik światła otoczenia
- Czutość i opcjonalna regulacja opóźnienia w obudowie
- Dostępny ADF o najwyższej jakości
- Stała ochrona przed promieniowaniem UV/IR
- Kompatybilny ze standardową soczewką powiększającą
- Parametry optyczne 1/1/1/2 zgodnie z DIN
- Nadaje się do wszystkich rodzajów spawania łukiem elektrycznym, w tym elektrod otulonych, MIG/MAG, TIG/WIG, spawania i cięcia plazmowego.
NIE NADAJE SIĘ DO SPAWANIA LASEROWEGO LUB GAZOWEGO.



Nr kat. # 16-871

Filtr Automatyczny RPB® ADF



Nr kat. # 15-848

Komfortowy System Wyściótek Bocznych (zawiera elementy Velcro™)



Nr kat. # 15-850

Bump Cap
(zawiera osłone komfortową i potnik oraz przedni pasek)



Nr kat. # 18-524

Nauszniki Quiet-Slim™



Nr kat. # 04-854

Niepalna Osłona Przewodu Oddechowego FR (wąż oddechowy nie wchodzi w skład zestawu)



Nr kat. # 15-812

Zespół Wizjera Spawalniczego (zawiera 16-672 i 15-821)



Nr kat. # 16-837

Wewnętrzna Szybka Ochronna Filtra ADF (opak. 10)



Nr kat. # 16-872

Zewnętrzna Szybka Ochronna Filtra ADF (10 szt.)



Zaślepki Bocznych Okienek

Nr kat. # 15-821

Szare (para)


Nr kat. # 15-821-5

Zaciemnienie 5 DIN (para)



Nr kat. # 15-878

Soczewki Ochronne (opak. 10)

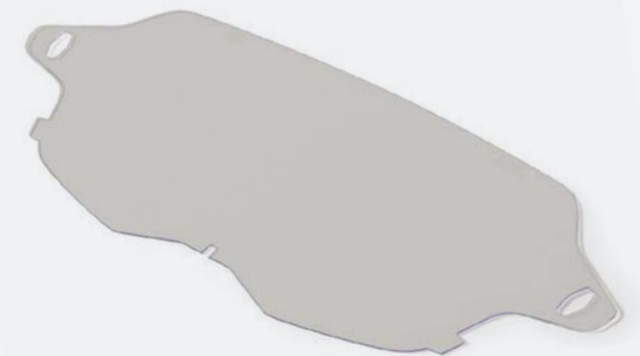

Nagłowie T-Link®

Swoboda Ruchów



Protecting you for life's **best** moments.



Nagłowie T-Link®

Swoboda Ruchów

T-Link® został zaprojektowany by pracować z Tobą, a nie przeciwko Tobie. Ponieważ Twój komfort i ergonomia są naszym głównym celem, T-Link zmienia sposób wykonywania Twojej pracy, poprawiając Twoje bezpieczeństwo i zwiększając wydajność.

Twoja zdolność widzenia była na czele naszego procesu projektowania, a T-Link ma duży wizjer, który umożliwia łatwe komunikowanie się z otoczeniem. Jest dodatkowo wspierane przez nasz kaptur Tychem®, który bezpiecznie łączy się z nagłowiem, zapewniając, że Twoje pole widzenia nigdy nie jest zagrożone. Miękka, oddychająca wewnętrzna wyściółka i dodatkowy wsuwany kołnierz zapewniają maksymalny komfort i pomagają kierować nadmiar powietrza w dół ciała w celu dodatkowego ochłodzenia.

Wyposażony w wyściętą więźbę głowy, sprawia, że ciężar części nagłownej jest równomiernie rozłożony, aby zwiększyć komfort i łagodzić bóle szyi. W pełni regulowany system nagłowia zapewnia bezpieczne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy, maksymalizując stabilność i zawsze poruszając się wraz z głową.

Nasza innowacyjna konstrukcja zapewnia większy zakres ruchów, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniu.

T-Link jest certyfikowany zgodnie z poniższymi normami:

CE 2797

UK 0086

EN14594:2005 3B
EN12941:1998 +A2:2008
TH3 P R SL
OCHRONA ODDECHOWA

EN352-3:2002
OCHRONA SŁUCHU
Tylko w połączeniu z nasłuchami 18-533.

EN397:2012+A1:2012
OCHRONA GŁOWY
Zgodny z klauzulami zawartymi w normach.
Nie wszystkie konfiguracje są zgodne z tym standardem.
Odwiedź stronę gvs-rpb.com, aby uzyskać więcej informacji.

EN812:2012
OCHRONA PRZECIWSKALECZENIOWA
Nie wszystkie konfiguracje są zgodne z tym standardem.
Odwiedź stronę gvs-rpb.com, aby uzyskać więcej informacji.

EN166:2001 CLASS 1F3
OCHRONA OCZU I TWARZY
Nie wszystkie konfiguracje są zgodne z tym standardem.
Odwiedź stronę gvs-rpb.com, aby uzyskać więcej informacji.

Opcjonalny System Dopasowania Comfort-Link™

Comfort-Link™ to opcjonalny, w pełni regulowany system dopasowania, który umożliwia całkowitą kontrolę ułożenia hełmu i głowy, a także zapewnia, że T-Link porusza się wraz z głową.



Opcjonalna osłona przeciwskałeczeniowa lub hełm ochronny EN397. ■

Wyściętą więźbę wspiera rozkład masy, jednocześnie łagodząc skutki wszelkich punktów nacisku. ■

Przepływy i dystrybucję powietrza można w pełni regulować za pomocą systemu deflektorów powietrza, aby dopasować je do osobistych preferencji. ■

Opcjonalna soczewka ochronna zgodna z EN166. ■

Duże wizjer zapewniający wyjątkowe widzenie w każdym kierunku. ■

Stała oprawka soczewki zapewnia, że soczewka nigdy nie uderzy w nos ani żadne używane przyrządy optyczne. ■

Dostępne są optycznie przezroczyste folie zabezpieczające wizjer oraz kasety zintegrowane. ■

■ Dostępne dwa materiały kołnierza: DuPont™ Tychem® 2000, DuPont™ Tychem® 4000.

■ Wąż oddechowy łatwo łączy się z nagłowiem i połączenie jest obrotowe, aby wyeliminować splątanie. Centralna lokalizacja wlotu powietrza zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru.

■ Regulowany system nagłowia zapewnia indywidualne dopasowanie, które wspiera ruch, jednocześnie zwiększając komfort i wydajność.

■ Miękka, oddychająca wewnętrzna część kaptura i długi, wsuwany kołnierz dla dodatkowej ochrony i przepływu powietrza w górnej części ciała.



Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.



Nr kat. # 17-110-12-CE

Nagłowie T-Link® do PAPR

- Lekki Hełm Przeciwskałeczeniowy
- Kaptur Tychem® 2000
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 17-120-12

Nagłowie T-Link® do SAR

- Lekki Hełm Przeciwskałeczeniowy
- Kaptur Tychem® 2000
- Wskaźnik Niskiego Przepływu Powietrza
- Wąż Oddechowy SAR



Nr kat. # 17-712
Kaptur Tychem® 2000



Nr kat. # 17-110
Lekki Hełm Przeciwskałeczeniowy
do T-Link®



Nr kat. # 17-817
Kaseta Wizjera (10 szt, 7 warstw)



Nr kat. # 04-852
Osłona Przewodu
Oddechowego Tychem®
(brak przewodu oddechowego)



Nr kat. # 17-713
Kaptur Tychem® 2000 z
Uszczelnionymi Szwami



Nr kat. # 17-815
Folie Zabezpieczające
Wizjer (opak. 25)



Nr kat. # 04-856
Przezroczysta Osłona
Przewodu Oddechowego
(brak przewodu oddechowego)



Nagłowie T200™

Ochrona, Która Jest Twoim Wsparciem



Nagłowie T200™

Ochrona, Która Jest Twoim Wsparciem

T200™ umożliwia pracę w środowisku wolnym od zagrożeń oddechowych i dyskomfortu poprzez zastosowanie konstrukcji wspierającej. Dzięki oddychaniu nadciśnieniem i prawdziwej swobodzie ruchów, T200 zapewnia poruszanie się w otoczeniu bez żadnych ograniczeń, co sprawia, że możesz skupić się na tym, co znajduje się przed Tobą.

Stworzona z myślą o personalizacji, uprząż nagłowna T200 posiada wiele punktów regulacji, co pozwala na zmianę dopasowania w celu odpowiedniego wyregulowania do konturów i kształtu głowy.

Dzięki bezpiecznemu dopasowaniu i optywowej konstrukcji, maksymalizuje to stabilność, łagodząc bóle i napięcia szyi. Duży przezroczysty wizjer zapewnia, iż możesz cieszyć się bezkompromisowym polem widzenia, które pozwala na większą precyzję i skupienie uwagi. T200 posiada również regulowaną odległość soczewki i pozycjonowanie kanału powietrznego, aby dostosować się do różnych rysów twarzy i korzystania z pomocy optycznych, takich jak lupy i okulary korekcyjne.

Pracuj wygodniej i efektywniej, stosując środki ochrony dróg oddechowych, które Cię wspierają, a nie ograniczają. Doświadczyć więcej z GVS-RPB.

T200 jest certyfikowany zgodnie z poniższymi normami:

CE 2797

UK
CA 0086

EN12941:1998 +A2:2008
TH3 P R SL
OCHRONA ODDECHOWA

EN352-1:2002
OCHRONA SŁUCHU
Tylko w połączeniu z nausznikami 18-524.

EN166:2001 CLASS 1F3
OCHRONA OCZU I TWARZY
Nie wszystkie konfiguracje są zgodne z tym standardem.
Odwiedź stronę gvs-rpb.com, aby uzyskać więcej informacji.

Indywidualna Regulacja

Dostosuj ustawienie za pomocą czterech regulowanych punktów uprząży nagłowna oraz ruchomej odległości soczewki i systemu kanałów powietrznych, aby dopasować je do swoich potrzeb.



Ruchoma odległość soczewki i pozycjonowanie kanału powietrznego w celu dostosowania do różnych kształtów twarzy i pomocy optycznych. ■

Demontowalny system nagłowna i jednorazowy kaptur. ■

Duży wizjer zapewnia wyjątkowe widzenie w każdym kierunku, umożliwiając komunikację zarówno werbalną, jak i niewerbalną. ■

Miękkie wewnętrzne uszczelnienie szyi dla dodatkowego komfortu. ■

DuPont™ Tychem® 2000 jest dostępny z uszczelnieniem twarzy, kołnierzem o średniej i pełnej długości. Kołnierz o pełnej długości dostępny również z materiału DuPont™ Tychem® 4000. ■

■ Konfigurowalny system nagłowna obejmuje regulowane pokrętko z tyłu i paski nad głową, aby umożliwić bezpieczne, zindywidualizowane dopasowanie.

■ Wąż oddechowy łatwo łączy się z nagłowniem i połączenie jest obrotowe, aby wyeliminować splątanie. Centralna lokalizacja wlotu powietrza zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.



Nr kat. # 17-200-22-CE

Nagłowie T200™ z Uszczelnieniem Twarzowym Tychem® 2000

- Zespół Nagłowia
- Uszczelnienie Twarzowe Tychem® 2000
- Wąż Oddechowy PX5®



Pakiety Nagłowie T200™

Ochrona, Która Jest Twoim Wsparciem

Nr kat. # 17-210-22-CE

Nagłowie T200™ z Uszczelnieniem
Twarzowym Tychem® 2000

- Lekki Hełm Przeciwskałeczeniowy
- Uszczelnienie Twarzowe Tychem® 2000
- Wąż Oddechowy PX5®



Nr kat. # 17-200-32-CE

Nagłowie T200™ z Kapturem do Ramion
Tychem® 2000 z Uszczelnieniem Twarzowym

- Zespół Nagłowia
- Kaptur do Ramion Tychem® 2000 z
Uszczelnieniem Twarzowym
- Wąż oddechowy PX5®



Części Zamienne Nagłowie T200™

Ochrona, Która Jest Twoim Wsparciem

Nr kat. # 15-870

Zespół Nagłowie z Kanatem Powietrznym i Klipsami do Mocowania Wizjera



Nr kat. # 04-852

Ostona Przewodu Oddechowego Tychem® (brak przewodu oddechowego)



Nr kat. # 15-850

Lekki Hełm Przeciwskałeczeniowy (zawiera wyściółki oraz przedni pasek)



Nr kat. # 17-815

Folie Ochronne Wizjera (50 szt., do kapturów pełnej długości)



Nr kat. # 17-712

Tychem® 2000 Pełny Kaptur



Nr kat. # 17-811

Soczewka kasetowa Clear-Vision (10szt, 7 warstw w kasce, do kapturów z uszczelnieniem twarzowym)



Nr kat. # 17-817

Soczewka Kasetowa Clear-Vision (10szt, 7 warstw w kasce, do kapturów pełnej długości)



Nagłowie Nova 3®

Niezrównany Komfort



Protecting you for life's **best** moments.



Nagłowie Nova 3®

Nieźrównany Komfort



Protecting you for life's best moments.

Nova 3® rewolucjonizuje obróbkę strumieniowo-ścierną dzięki najwygodniejszemu na świecie nagłowiu oddechowemu do piaskowania. Dzięki przetomowej technologii i wygodzie, Nova 3 została zaprojektowana z myślą o potrzebach operatora, aby zwiększyć jego bezpieczeństwo i wydajność.

Widoczność była na czele procesu projektowania Nova 3. Dzięki unikalnemu systemowi soczewek kasetowych możesz przez cały czas cieszyć się optycznie czystym polem widzenia. Doskonałe okno operacyjne optymalizuje widzenie peryferyjne i pozwala na o 30% lepsze widzenie w dół niż inne nagłowia oddechowe na rynku. System regulacji zapewnia indywidualne dopasowanie, a formowane boczne podkładki pochłaniają dźwięk, chroniąc przed utratą słuchu.

Unikalna konstrukcja hełmu równomiernie rozkłada ciężar na głowę i ramiona, utrzymując nisko środek ciężkości, eliminując górną ciężkość i łagodząc bóle, i napięcia szyi. Wszystkie części można wymienić na miejscu, aby zminimalizować przestoje, a system wyściółki można prać w pralce ze względów higienicznych.

Nova 3 jest certyfikowana zgodnie z poniższymi standardami:

CE 2797

UK
CA 0086

EN14594:2005 4B
EN12941:1998
+A2:2008 TH3 P R SL
OCHRONA ODDECHOWA

EN397:2012+A1:2012
OCHRONA GŁOWY
KLAUZULE NORM

EN166:2001 CLASS 1B
OCHRONA OCZU I TWARZY

Zwiększona Wydajność Pracy

Nasz system soczewek kasetowych umożliwia łatwe oderwanie zewnętrznej soczewki, gdy widoczność zostanie utrudniona, co znacznie skraca czas przestoju.



Uszczelnienie mieszczące tworzy kompletną barierę dla pyłu i cząstek stałych. ■

Poszerzona perspektywa zapewnia optymalne pole widzenia w każdym kierunku. ■

System odrywanych soczewek, aby zapewnić, że podczas pracy zawsze masz przezroczysty wizjer. Dostępny system soczewek kasetowych w celu dalszego zwiększenia wydajności. ■

■ Usprawniony system dystrybucji powietrza rozprowadza powietrze w strefie oddychania i przez soczewkę, aby zapobiec parowaniu.

■ Wytrzymała skorupa hełmu, wykonana z nylonu klasy inżynierskiej, zapewnia ochronę zgodnie z normą EN397.

■ System regulowanej więźby i dopasowywane, formowane boczne podkładki pomagają zapewnić bezpieczne, spersonalizowane dopasowanie.

■ Duży zatrzask, który można łatwo zlokalizować i używać nawet w rękawicach.

■ Zdejmowany wizjer do sprawnej wymiany soczewek.

■ Kotnierz jest bezpiecznie przymocowany ośmioma zatrzaskami.



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Pakiety Nagłowie Nova 3®

Niezrównany Komfort



Nr kat. # NV3-715-50

Nova 3® z Regulatorem Temperatury
Powietrza Climate Control

- Urządzenie Climate Control C40™
- Nylonowy Kołnierz
- Wąż Oddechowy SAR



Pakiety Nagłowie Nova 3®

Niezrównany Komfort

Nr kat. # NV3-711-50

Nova 3® z Zaworem o Statym Przepływie Powietrza

- Zawór Stałego Przepływu
- Nylonowy Kołnierz
- Wąż Oddechowy SAR



Nr kat. # NV3-755

Kurtka dla Piaskarza Rozmiar XXL (zawiera wewnętrzną podpinkę NV2012)



Nr kat. # NV3-725

Folie zabezpieczające soczewkę zewnętrzną (50 szt.)



Nr kat. # NV3-734

Zestaw Wypełnienia Wewnętrznego Hełmu (zawiera NV3-734-1)



Nr kat. # NV3-745

System Soczewek Kasetowych (opakowanie 20sz, 5 folii zabezpieczających i 1 soczewka ochronna zewnętrzna połączona razem)



Nr kat. # NV3-726

Zestaw Wizjera (zawiera zawias i zatrzask)



Nr kat. # NV3-722

Soczewka Wewnętrzna (opak. 10)



Nr kat. # NV3-724

Soczewka Zewnętrzna (opak. 50)



Nagłowie Astro™

Ekonomiczna Ochrona



Protecting you for life's **best** moments.



Nagłowie Astro™

Ekonomiczna Ochrona

Astro™ jest niekwestionowanym ekonomicznym mistrzem świata obróbki strumieniowo-ściernej. Spełniając normy bezpieczeństwa na całym świecie, w tym w Australii, Europie i USA, ta klasyczna konstrukcja z płaskimi soczewkami jest częścią DNA projektowego GVS-RPB.

Podczas projektowania naszej oferty produktywność jest zawsze w centrum uwagi naszych inżynierów. Włączenie naszego systemu zrywanych folii zabezpieczających pozwala zaoszczędzić do 45 minut dziennie i zapewnia, że widoczność nie jest zagrożona.

Ważąca zaledwie 1,2 kg (bez węża oddechowego), lekka konstrukcja Astro pomaga zmniejszyć zmęczenie i minimalizuje bóle szyi i ramion. Astro oferuje niskie koszty utrzymania i wymiany części przez cały okres eksploatacji, oferując bezkonkurencyjną wartość i zwrot z inwestycji bez narażania bezpieczeństwa.

Astro jest certyfikowany zgodnie z poniższymi standardami:

CE 2797
UK 0086
EN14594:2005 4B
OCHRONA ODDECHOWA

Zwiększona Wydajność

Operatorzy zgłosili oszczędność czasu o ponad 45 minut dziennie na użytkownika dzięki zastosowaniu naszych zrywanych folii zabezpieczających. Dzięki indywidualnie zagiętym zakładkom, system ten gwarantuje, że tylko jedna soczewka zostanie usunięta na raz.



Zdejmowana więźba nagłowia pozwala na łatwe czyszczenie.

Wykonane z wytrzymałego materiału stabilizowanego UV i odpornego na ścieranie.

Solidna ramka wizjera z odlewany zawiasem.

Duża soczewka wizjera dla poszerzenia pola widzenia.

Kotnierz jest bezpiecznie przymocowana 8 napami.

Uchwyt w postaci paskautwiający transport i przechowywanie.

Usprawniony system dystrybucji powietrza wspiera ruch powietrza w strefie oddychania, a nad soczewką zapobiega parowaniu.

Dostępne są opcjonalne zrywane folie zabezpieczające.

Wyjątkowy, bardzo wytrzymały klips zapinający wizjer



*Z komponentów pozyskiwanych lokalnie i globalnie.

Pakiety Nagłowie Astro™

Ekonomiczna Ochrona



Nr kat. # 02-800-CE

Nagłowie Astro™

- Zawór Stałego Przepływu Powietrza
- Nylonowy Kołnierz
- Wskaźnik Niskiego Przepływu Powietrza
- Wąż Oddechowy SAR



Nr kat. # NV-2042

Uchwyt na Rękę



Nr kat. # 02-809CE

Więźba Nagłowna



Nr kat. # NV-2012

Wewnętrzna Wyściółka Kołnierza



Nr kat. # 02-812

Taśma Ostony Kołnierza



Nr kat. # NV2002

Nylonowy Kołnierz



Nr kat. # NV2002L

Skórzany Kołnierz



Nr kat. # 02-804

Zestaw Wizjera (zawiera 02-805 i śruby)



Nr kat. # 02-807

Uszczelka Okna Wizjera



Nr kat. # NV2030

Zespół Wskaźnika Niskiego Przepływu Powietrza



Nr kat. # 02-810

Soczewka Wewnętrzna (10 szt.)



Nr kat. # 02-810-T

Przyciemniane Soczewki Wewnętrzne (10 szt.)



Nr kat. # 02-816

Zrywane Folie Zabezpieczające (50 szt.)



Nr kat. # 02-811-015

Soczewka Zewnętrzna (50 szt.)





Filtr Linii Sprężonego Powietrza Radex®

Zaawansowana Zdolność Filtracji

Nr kat. # 04-906

Filtr Linii Sprężonego
Powietrza Radex®



Nr kat. # 04-322-25

Wąż Doprowadzający Powietrze
Oddechowe 7,5m (25') o średnicy
3/8" (z szybkozłączkami)



Nr kat. # 04-322-50

Wąż Doprowadzający Powietrze
Oddechowe 15m (50') o średnicy
3/8" (z szybkozłączkami)



Nr kat. # 04-322-100

Wąż Doprowadzający Powietrze
Oddechowe 30m (100') o średnicy
3/8" (z szybkozłączkami)



Urządzenie Regulujące Temperaturę Climate Control C40™

Nr kat. # 03-502

Urządzenie Regulujące Temperaturę
Climate Control C40™



Copyright ©2022 RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie materiały zawarte w tej publikacji są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, transmitowane, wyświetlane, publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody RPB Safety, LLC. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych znaków towarowych, praw autorskich ani innych informacji z kopii treści.

Trademarks and Other Intellectual Property

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo użyte w tej publikacji, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli. Połączenie kolorów zielonego i szarego jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa do własności intelektualnej GVS-RPB zawarte w tej publikacji, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnica handlowa i prawa patentowe są zastrzeżone. Własność intelektualna GVS-RPB oznacza każdy patent, opatentowane artykuły, zgłoszenia patentowe, projekty, wzory przemysłowe, prawa autorskie, oprogramowanie, kod źródłowy, prawa do baz danych, autorskie prawa osobiste, wynalazki, techniki, dane techniczne, tajemnice handlowe, know-how, marki, znaki towarowe, handel nazwy, slogany, logo i wszelkie inne prawa zwyczajowe i prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie, będące własnością, opracowane w całości lub w części przez RPB Safety, LLC lub licencjonowane przez GVS S.p.A lub RPB Safety, LLC.

Tychem®, Nomex®, DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub jej podmioty stowarzyszone.

Chociaż informacje zawarte w niniejszym katalogu są uważane za prawdziwe i prawidłowe w dniu publikacji, zmiany okoliczności po publikacji mogą mieć wpływ na dokładność informacji. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a RPB Safety LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji drukowanych i przechowywanych lub w jakikolwiek sposób interpretowanych i wykorzystywanych przez użytkownika.

⚠ OSTRZEŻENIE WYBÓR PRODUKTU

- 1. Określ, jaki rodzaj ochrony jest wymagany dla Twojej działalności.** W stosownych przypadkach sprawdź swój program bezpieczeństwa w miejscu pracy, program ochrony dróg oddechowych oraz normy i przepisy dotyczące Twojej działalności lub branży.
- 2. Sprawdź specyfikacje produktu.** Skontaktuj się z GVS-RPB lub zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu (do pobrania z gvs-rpb.com) w celu uzyskania pełnych specyfikacji, w tym zezwoleń, norm i przepisów, z którymi produkt jest zgodny.
- 3. Upewnij się, że masz kompletny system.** Sprawdź, czy masz lub kupujesz wszystkie wymagane komponenty. Wymagania systemowe są dostępne w GVS-RPB lub w instrukcjach obsługi produktów.

Wybór niewłaściwego lub niekompletnego sprzętu, w tym użycie części podrobionych lub innych niż GVS-RPB, może skutkować nieodpowiednią ochroną i unieważni certyfikację całego systemu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Ponieważ części są regularnie dodawane i aktualizowane, od czasu do czasu pojawiają się zmiany.
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać najnowsze informacje.

EUROPA

Włochy - Centrala

GVS S.P.A.
Via Roma 50,
40069 Zola Predosa (BO), Italy
Tel. +39-051-6176311
gvs@gvs.com

Wielka Brytania

GVS Filter Technology UK Ltd.
NFC House, Vickers Industrial
Estate
Mellishaw Lane, Morecambe
Lancashire LA3 3EN
Tel. +44-0-1524-847600
gvsuk@gvs.com

Rumunia

GVS Microfiltrazione srl
Sat Ciorani de Sus 1E, 107156
Ciorani Prahova România
Tel. +40-244-463044
gvsromania@gvs.com

Turcja

GVS Türkiye
Cevizli mah. Zuhul cad.
Ritim Istanbul no: 44 A-1 Blok D.371
Maltepe / Istanbul
Tel. +90-216-504-47-67
gvsturkey@gvs.com

Rosja

GVS Russia LLC
Profsoyuznaya Street,
25-A, office 102
117418, Moscow
Russian Federation, Russia
Tel. +7-495-0045077
gvsrussia@gvs.com

gvs-rpb.com

 [linkedin.com/company/gvs-rpb](https://www.linkedin.com/company/gvs-rpb)

 [youtube.com/gvsrpb](https://www.youtube.com/gvsrpb)

AMERYKA

U.S.A.

RPB Safety LLC.
2807 Samoset Rd, Royal Oak,
MI 48073, USA
Tel. +1-866-494-4599
sales@rpb-safety.com

GVS Ameryka Północna
63 Community Drive
Sanford, ME 04072, USA
Tel. +1-866-736-1250
gvsnasafety@gvs.com

GVS Filtration Inc.
2150 Industrial Dr
Findlay, Ohio,
45840-5402, USA
Tel. +1-419-423-9040

GVS Filtration Inc.
2200 W 20th Ave
Bloomer, Wisconsin,
54724-1918, USA
Tel. +1-715-568-5944

Meksyk

Universal No. 550, Vynmsa
Aeropuerto Apodaca Industrial Park,
Ciudad Apodaca, Nuevo León, C.P.
66626, México
Tel. +52-81-2282-9003
gvs-mex@gvs.com

Brazylia

GVS do Brasil Ltda.
Rodovia Conego Cyriaco
Scaranello Pires 251
Jd. Progresso, CEP 13190-000
Monte Mor (SP), Brasil
Tel. +55-19-38797200
gvs@gvs.com.br

Argentyna

Parral 246-9° A
1405 Buenos Aires, Argentina
Tel. +54-11-49889041
gvsarg@gvs.com

AZJA-PACYFIK

Chiny

GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park,
602 Changjiang Road, S.N.D.
Suzhou, China 215129
Tel. +86-512-6661-9880
gvschina@gvs.com

Japonia

GVS Japan K.K.
KKD Building 4F, 7-10-12
Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
Tel. +81-3-5937-1447
gvsjapan@gvs.com

Korea

GVS Korea Ltd
#315 Bricks Tower
368 Gyungchun-ro (Gaun-dong),
Namyangju-si, Gyunggi-do,
Tel. +82-31-563-9873
gvs-korea@gvs.com

Indie

GVS Filter India Pvt Ltd
Unit No 35 & 36 on First Floor
Ratna Jyot Industrial Premises
Irla Lane, Irla Vile Parlae,
Mumbai 400056, India
gvsindia@gvs.com

Malezja

GVS Filtration Sdn.Bhd
Lot No 10F-2B, 10th Floor,
Tower 5 @ PFCC
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
gvs-malaysia@gvs.com

Nowa Zelandia

RPB Safety Ltd.
3 Robin Mann Place,
Christchurch Airport, 8053
Christchurch, New Zealand
Tel. +64-3-357-1761