


uvexUVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.plPFI Prüf und Forschungsinstitut
Pirmasens e. V.
M. Curie-Straße 19
D-66953 Pirmasens
Nr notyfikacji 0193**Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex 1 x-craft planet S1 PL FO SC SR****i-PUREnrj x-tendedgrip**

Cechy	Seria uvex 1 x-craft została zaprojektowana z myślą o aktywnych użytkownikach i zapewnia wsparcie w każdej sytuacji i podczas każdej aktywności. Pełne wsparcie i elastyczność gwarantują podeszwa z uvex bionom x i zintegrowaną strefą flex w przedniej części stopy. Ponadto uvex 1 x-craft oferuje wyższy poziom odporności na ścieranie, ochrony i oddychalności dzięki dynamicznej nakładce, technologicznemu zewnętrznemu materiałowi buta i perforowanej konstrukcji języka. Podeszwa środkowa i-PUREnrj planet zapewnia stałe oddawanie energii dzięki zawartości 15% regeneratu. • Sportowe, wyjątkowo lekkie półbuty ochronne S1 PL wykonane ze zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju z materiałów pochodzących z recyklingu • Wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom • Żadne materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze • Indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania w 100% z recyklingu
Właściwości ochronne	• Amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych • Odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex xtended grip planet, składająca się w 10% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych • Nakładka z pianki poliuretanowej • Wsparcie z pianki poliuretanowej w okolicy pięty • Podnosek ochronny w 100% bez zawartości metalu • Elastyczna, tekstylna wkładka antyprzebieciowa

	Ochrona zgodna z wymaganiami względem ESD, rezystancja skrośna mniejsza niż 35 MΩ
Komfort użytkowania	- Lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta uvex x-dry knit planet - Oddychająca podszewka z siatki dystansowej - Rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
Zrównoważony rozwój	Aby chronić zasoby, częściowo wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu: - Dzianina uvex x-dry planet wykonana w 100% z przetworzonych butelek PET - Elastyczne sznurówki z szybkim zapinaniem w 100% z recyklingu - Podszewka do 52% poliestru z recyklingu i do 18% włókien bambusowych - Podeszwa środkowa w 15% z uzdatnionego nadmiaru PU - Wkładka odporna na przebicie w 100% z włókien z recyklingu - Wkładka w 73% wykonana z pianki PI z recyklingu i w 85% z poliestru z recyklingu
Ślad węglowy	- CO₂ – bilans: 7.43 kg CO₂ eq - CO₂ – bilans produkcji: 1.19 kg CO₂ eq - CO₂ – bilans materiału: 4.93 kg CO₂ eq - CO₂ – bilans transportu: 0.61 kg CO₂ eq - CO₂ – bilans opakowania: 0.70 kg CO₂ eq - CO₂ - Okres obliczeniowy: 08/2023 Nota prawna dot. bilansu CO₂: Metoda obliczeniowa: IPCC 2021 GWP 100a (na podstawie ISO 14067) SimaPro 9.5.0.0 Baza danych ecoinvent 3.9. i EU27 Scope: cradle to customer. Podane wartości CO₂ dotyczą okresu obliczeniowego i mogą podlegać stałym zmianom.

Normy	EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR
Materiały	Materiał wierzchni: dzianina uvex x-dry planet wykonana w 100% z przetworzonych butelek PET Materiał podszewki: dystansowa podszewka z siatki Zapięcie: Guma (GU), Poliester (PES) Podeszwa: Dwuwarstwowy PU/TPU uvex x-tended grip planet Nadnosek: Poliuretan (PU)
Kolor	Czarny, zielony
Rozmiary	35-52

Numer artykułu

Szerokość 10	6808/1/rozmiar
Szerokość 11	6808/2/rozmiar
Szerokość 12	6808/3/rozmiar

Wskazówki dotyczące pielęgnacji	Po użyciu należy usunąć większe zabrudzenia i zakonserwować dowolnym środkiem konserwującym, Nie suszyć na grzejniku, nagrzewnicy wentylatorowej lub suszarce do butów.
Akcesoria	Wkładka uvex 1 x-craft (nr art. 9579/wariant(7,8,9,0)/rozmiar) - ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy - ultrao ddychające, pochłaniające wilgoć i szybko schnące materiały - strefy amortyzacji wspierające naturalny ruch stopy - właściwości antystatyczne - podparcie łuku stopy - możliwość prania w temp. 30 stopni Celsjusza


Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy

Tabela rozmiarów obuwia ochronnego uvex

(wszystkie wymiary podane w mm)

Rozmiar	Długość stopy	Szerokość 10 Obwód*	Szerokość 11 (standardowa) Obwód*	Szerokość 12 Obwód*	Szerokość 14 Obwód*
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

*Anatomiczny obwód stopy mierzony na wysokości pierwszego stawu dużego i małego palca

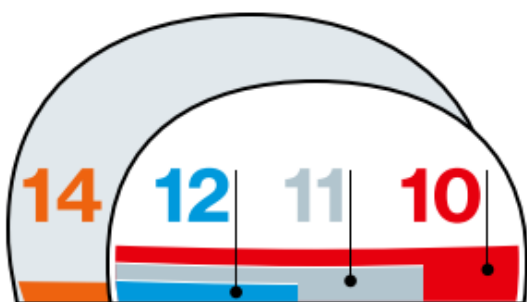

Numer artykułu uvex		Szerokość
XXXX.1	XXXX.7	10
XXXX.2	XXXX.8	11 (standardowa)
XXXX.3	XXXX.9	12
XXXX.4	XXXX.0	14

Dobór właściwego rozmiaru – aplikacja uvex fit advisor

Za pomocą darmowego kalkulatora doboru rozmiarów: **uvex fit advisor** można ustalić odpowiedni rozmiar i szerokość obuwia uvex, tak aby z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=onefid.measurements.uvex&pli=1>
<https://apps.apple.com/de/app/uvex-passformberater/id1593390012>

uvex

