

LGS3 iCD

INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

UCHWYTY MIG/MAG



Spełniają europejskie
normy



Części eksploatacyjne
zgodne ze
standardem
europejskim



Wydłużony
przewód
spawalniczy



Obrotowy
przegub
kulowy



Solidny i wytrzymały
wtyk zapewnia
stabilne i płynne
podawanie drutu

www.lincolnelectric.pl

LINCOLN[®]
ELECTRIC

UCHWYTY LGS3 MIG/MAG

Seria LGS3 to ceniona oferta uchwytów do spawania MIG/MAG. Dzięki prostej i niezawodnej konstrukcji, gwarantującej najwyższą wydajność, uchwyty LGS3 mogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w różnych zastosowaniach, od konserwacji po produkcję. Uchwyty LGS3 produkowane są zgodnie z najbardziej wymagającymi normami, a wysokiej jakości komponenty są gwarancją wydajnego spawania.

ZALETY PRODUKTU:

- ✓ Nowoczesna konstrukcja
- ✓ Doskonała rękojeść
- ✓ Unikalna konstrukcja i ergonomia uchwytu oraz niewielki ciężar
- ✓ Komponenty zgodne z europejskimi normami
- ✓ Konkurencyjna cena

ZASTOSOWANIA

- ✓ Dom / gospodarstwo rolne / warsztat
- ✓ Prace serwisowe
- ✓ Produkcja ogólna
- ✓ Konstrukcje stalowe
- ✓ Przemysł motoryzacyjny
- ✓ Produkcja zbiorników

UCHWYTY LGS3



MODEL		CHŁODZENIE POWIETRZEM				CHŁODZENIE CIECZĄ
		LGS3-150G	LGS3-250G	LGS3-240G	LGS3-360G	LGS3-505W
Cykl pracy	CO ₂	180 A @ 60%	230 A @ 60%	250 A @ 60%	330 A @ 60%	500 A @ 100%
	M2	150A @ 60%	200A @ 60%	220A @ 60%	300A @ 60%	450A @ 100%
Zastosowania		Cienkie arkusze blachy, przemysł motoryzacyjny	Cienkie arkusze blachy, lekkie prace spawalnicze	Cienkie arkusze blachy, lekkie prace spawalnicze	Produkcja zbiorników, konstrukcje stalowe	Ciężkie prace spawalnicze, wysoka wydajność
Średnica drutu		do 1,0 mm	do 1,2 mm	do 1,2 mm	do 1,6 mm	do 1,6 mm
Wypożyczenie fabryczne	Końcówka prądowa	0,8 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,2 mm
	Dysza stożkowa	12 mm	15 mm	12,5 mm	16 mm	16 mm

Nr kat.

3 m	W10430-15-3M	W10430-25-	W10430-24-	W10430-36-	-
4 m	W10430-15-4M	3M W10430-	3M W10430-	3M W10430-	W10430-505-4M
5 m	-	25-4M	24-4M	36-4M	W10430-505-5M

Dobór uchwytu


wartości przy zastosowaniu CO₂

- Chłodzenie powietrzem
- Chłodzenie cieczą

LGS3	Cykl pracy	160A	180A	200A	230A	250A	270A	330A	350A	420A	500A
150G	60%	■	■								
250G		■	■	■							
240G		■	■	■	■						
360G		■	■	■	■	■					
505W	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Końcówki prądowe z dodatkiem cyrkonu

- ✓ Końcówki prądowe CuCrZr, zapewniające doskonałą wydajność w porównaniu ze standardowymi końcówkami miedzianymi.
- ✓ Mniejsze zużycie i dłuższa trwałość

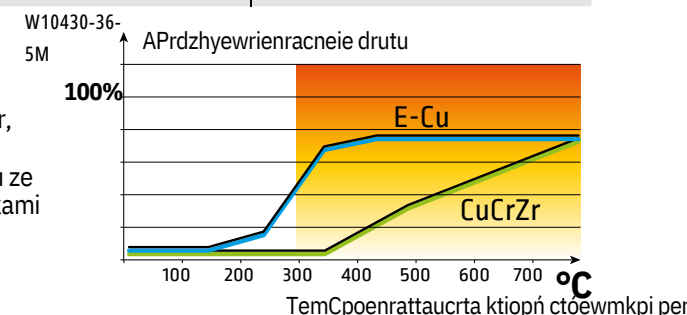

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE LGS3 150G

Dysza gazowa		Końcówka prądowa		Łącznik prądowy	Sprężyna mocująca dyszę
stoż. D10	W000010787	0,6	W000010820	W000277903	W000277448
stoż. D12,5	W000010786	0,8	W000010821		
cyl. D16	W000010788	0,8	W000010824 *		
Innershield	WP10468	0,9	WP 104 40-09		
		1,0	W000010822		
		1,0	W000010825 *		
		Aluminiur	1,0		
		M6 x 25	WP 104 40-10A		

Ø mm	Prowadnica stalowa lub PTFE		Prowadnica PTFE ze spiralną końcówką miedzianą	
	3 m	4 m	3 m	4 m
0,6	W000010730 (niebieska)	W000010731 (niebieska)	-	-
0,8	W000010733 (czerwona)	W000010734 (czerwona)	-	-
0,9				
1,0				
0,8	WP10422-3M (niebieska)	WP10422-4M (niebieska)		
1,0	W000010736 (czerwona)	W000010737 (czerwona)	WP10419-3M (czerwona)	WP10419-4M (czerwona)

LGS3 250G

Dysza gazowa		Końcówka prądowa		Łącznik prądowy	Sprężyna mocująca dyszę
stoż. D11	W0000107	0,8	W000010826	W000010720	W000277477
stoż. D15	91	0,8	W000010830 *		
cyl. D20	W0000107	0,9	WP 104 4 1-09		
	90	1,0	W000010827		
	W0000107	1,0	W000010831 *		
	92	1,0	W000010828		
		1,2	W000010832 *		
		Aluminiur	1,0		
		M6 x 28	W000010850		
		1,2	W000010851		

Ø mm	Prowadnica stalowa lub PTFE			Prowadnica PTFE ze spiralną końcówką miedzi		
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
0,8	W000010730 (niebieska)	W000010731 (niebieska)	W000010732 (niebieska)	-	-	-
0,9						
1,0	W000010733 (czerwona)	W000010734 (czerwona)	W000010735 (czerwona)	-	-	-
1,2						
0,8	WP10422-3M (niebieska)	WP10422-4M (niebieska)	WP10422-5M (niebieska)			
1,0	W000010736 (czerwona)	W000010737 (czerwona)	W000010738 (czerwona)	WP10419-3M (czerwona)	WP10419-4M (czerwona)	WP10419-5M (czerwona)
1,2						

LGS3 240G

Dysza gazowa		Końcówka prądowa		Łącznik prądowy	Tuleja izolacyjna
stoż. D10	WP10461	0,6	W000010820	WP10455-1	Standardowa WP 10404-STD
stoż. D12,5	-9	0,8	W000010821		Wysoka temperatur WP10404-HT
	WP10461	0,8	W000010824 *		Ceramiczna WP10404-CR
	-4	0,9	WP 104 40-09		
		1,0	W000010822		
		1,0	W000010825 *		
		1,2	WP 104 40-12		
		1,2	WP10440-12C *		
		Aluminiur	1,0		
		M6 x 25	WP 104 40-10A		

Ø mm	Prowadnica stalowa lub PTFE			Prowadnica PTFE ze spiralną końcówką miedzi		
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
0,6	W000010730 (niebieska)	W000010731 (niebieska)	W000010732 (niebieska)	-	-	-
0,8						
0,9	W000010733 (czerwona)	W000010734 (czerwona)	W000010735 (czerwona)	-	-	-
1,0						
1,2						
0,8	WP10422-3M (niebieska)	WP10422-4M (niebieska)	WP10422-5M (niebieska)			
1,0	W000010736 (czerwona)	W000010737 (czerwona)	W000010738 (czerwona)	WP10419-3M (czerwona)	WP10419-4M (czerwona)	WP10419-5M (czerwona)
1,2						

Części dostarczane z uchwytem

* końcówki prądowe CuCrZr

LGS3 360G

Dysza gazowa		Ø mm Końcówka prądu		Łącznik prądowy		Tuleja izolacyjna	
stoż. D12	W0000107	0,8	W000010834	Standardowy	W0000107	Standardowy	W0000107
stoż. D16	95	0,8	W000010840 *	Wysoka temperatura	80	Wysoka temperatura	80
cyl. D20	W0000107	1,0	W000010835	Ceramiczna	W0000107	Ceramiczna	W0000107
	94	1,0	W000010841 *				
	W0000107	1,2	W000010836				
	96	1,2	W000010842 *				
		1,32	WP10445-132C *				
		1,4	W000262703				
		1,6	W000010837				
		1,6	W000010843 *				

LGS3 505W

Dysza gazowa		Ø mm Końcówka prądu		Tuleja izolacyjna		Łącznik prądowy	
stoż. D14	W0000107	0,8	W000010834	Standardowy	W0000107	Standardowy	W0000107
stoż. D16	98	0,8	W000010840 *	Wysoka temperatura	83	Wysoka temperatura	83
cyl. D20	W0000107	1,0	W000010835	Ceramiczna	W0000107	Ceramiczna	W0000107
	97	1,0	W000010841 *				
	W0000107	1,2	W000010836				
	99	1,2	W000010842 *				
		1,32	WP10445-132C *				
		1,4	W000262703				
		1,6	W000010837				
		1,6	W000010843 *				

Ø mm	Prowadnica stalowa lub PTFE			Prowadnica PTFE ze spiralną końcówką miedzi		
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
0,8	W000010730 (niebieska)	W000010731 (niebieska)	W000010732 (niebieska)			
1,0	W000010733 (czerwona)	W000010734 (czerwona)	W000010735 (czerwona)			
1,2	W000010867 (żółta)	W000010868 (żółta)	W000010869 (żółta)	-	-	-
1,4						
1,6						
0,8	WP10422-3M (niebieska)	WP10422-4M (niebieska)	WP10422-5M (niebieska)			
1,0	W000010736 (czerwona)	W000010737 (czerwona)	W000010738 (czerwona)	WP10419-3M (czerwona)	WP10419-4M (czerwona)	WP10419-5M (czerwona)
1,2						
1,6	W000010745 (żółta)	W000010746 (żółta)	W000010747 (żółta)	-	-	-

Ø mm	Prowadnica stalowa lub PTFE		Prowadnica PTFE ze spiralną końcówką miedzianą	
	4 m	5 m	4 m	5 m
0,8	W000010731 (niebieska)	W000010732 (niebieska)		
1,0	WP10410-4M (niepowlekana)	WP10410-5M (niepowlekana)		
1,2	W000010740 (niepowlekana)	W000010741 (niepowlekana)	-	-
1,4				
1,6				
0,8	WP10422-4M (niebieska)	WP10422-5M (niebieska)		
1,0	W000010737 (czerwona)	W000010738 (czerwona)	WP10419-4M (czerwona)	WP10419-5M (czerwona)
1,2				
1,6	W000010746 (żółta)	W000010747 (żółta)	-	-

Części dostarczane z uchwytem

* końcówki prądowe CuCrZr

POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Nasi pracownicy, w miarę możliwości, będą udzielać odpowiedzi na tego rodzaju zapytania, w oparciu o informacje i parametry techniczne dostarczone im przez naszych klientów oraz ich wiedzę dotyczącą konkretnego zastosowania. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbyt często odbiegają od standardu.

zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym jakiegokolwiek dorozumianej gwarancji przydatności do celów handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta. Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.eu.



www.lincolnelectric.pl

iCD.pl

LINCOLN
ELECTRIC