

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

PFI Prüf und Forschungsinstitut
Pirmasens e. V.
M. Curie-Straße 19
D-66953 Pirmasens
Nr notyfikacji 0193

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex 1 x-craft S2 FO SC SR



i-PUREnrj climazone

<p>Cechy</p>	<p>Seria uvex 1 x-craft została zaprojektowana z myślą o aktywnych użytkownikach i zapewnia wsparcie w każdej sytuacji i podczas każdej aktywności. Pełne wsparcie i elastyczność gwarantują podeszwa z uvex bionom x i zintegrowaną strefą flex w przedniej części stopy. Ponadto uvex 1 x-craft oferuje wyższy poziom odporności na ścieranie, ochrony i oddychalności dzięki dynamicznej nakładce, zaawansowanemu technologicznie zewnętrznemu materiałowi buta i perforowanej konstrukcji języka. Podeszwa środkowa i-PUREnrj planet zapewnia stałe oddawanie energii dzięki zawartości 15% regranulatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportowe, wyjątkowo lekkie trzewiki ochronne S2 • Wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom • Żadne materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
<p>Właściwości ochronne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych • Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu • Nadnosek z pianki poliuretanowej • Wsparcie z pianki poliuretanowej w okolicy pięty • Podnosek ochronny w 100% bez zawartości metalu • Ochrona zgodna z wymaganiami względem ESD, rezystancja skrośna mniejsza niż 35 MΩ
<p>Komfort użytkowania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru • Oddychająca podszywka z siatki dystansowej • Rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

	<ul style="list-style-type: none"> • Sportowy wygląd dzięki pulltab i wysokiej jakości detalom 3D na cholewce
Zrównoważony rozwój	<ul style="list-style-type: none"> • Podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składa się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych. • Aby chronić zasoby wkładka została częściowo lub całkowicie wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. • Bez zawartości szkodliwych substancji, zgodnie z listą substancji zabronionych uvex.

Normy	EN ISO 20345:2022 S2 FO SC SR
Materiały	Materiał wierzchni: mikrowelur Materiał podszewki: dystansowa podszewka z siatki Zapięcie: Guma (GU), Poliester (PES) Podeszwa: Poliuretan Nadnosek: Poliuretan (PU)
Kolor	Czarny, niebieski
Rozmiary	35-52

Numer artykułu

Szerokość 10	6815/1/rozmiar
Szerokość 11	6815/2/rozmiar
Szerokość 12	6815/3/rozmiar
Szerokość 14	6815/4/rozmiar

Wskazówki dotyczące pielęgnacji	Po użyciu należy usunąć większe zabrudzenia i zakonserwować dowolnym środkiem konserwującym, Nie suszyć na grzejniku, nagrzewnicy wentylatorowej lub suszarce do butów.
Akcesoria	Wkładka uvex 1 x-craft (nr art. 9579/wariant(7,8,9,0)/rozmiar) <ul style="list-style-type: none"> • ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy • ultraoddychające, pochłaniające wilgoć i szybko schnące materiały • strefy amortyzacji wspierające naturalny ruch stopy • właściwości antystatyczne • podparcie łuku stopy • możliwość prania w temp. 30 stopni Celsjusza


Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy

Tabela rozmiarów obuwia ochronnego uvex

(wszystkie wymiary podane w mm)

Rozmiar	Długość stopy	Szerokość 10 Obwód*	Szerokość 11 (standardowa) Obwód*	Szerokość 12 Obwód*	Szerokość 14 Obwód*
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

*Anatomiczny obwód stopy mierzony na wysokości pierwszego stawu dużego i małego palca

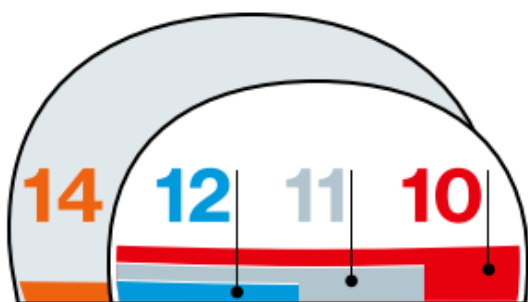

Numer artykułu uvex		Szerokość
XXXX.1	XXXX.7	10
XXXX.2	XXXX.8	11 (standardowa)
XXXX.3	XXXX.9	12
XXXX.4	XXXX.0	14

Dobór właściwego rozmiaru – aplikacja uvex fit advisor

Za pomocą darmowego kalkulatora doboru rozmiarów: **uvex fit advisor** można ustalić odpowiedni rozmiar i szerokość obuwia uvex, tak aby z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=onefid.measurements.uvex&pli=1>
<https://apps.apple.com/de/app/uvex-passformberater/id1593390012>

uvex

