

PPO[®]

iCD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

KATALOG 2024
OBUWIE **BEZPIECZNE**



MADE IN POLAND

www.ppo.pl

O nas

PPO PP na rynku obuwia do pracy funkcjonuje od 1953 roku. Nieustannie zdobywamy doświadczenie i doskonalimy technologie, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Nowoczesne technologie to nasza pasja.


Mając świadomość zróżnicowania warunków pracy posiadamy szeroką gamę modeli. Oferujemy od prostych, ekonomicznych, po nowoczesne, zaawansowane technologicznie modele. Aby zapewnić użytkownikowi bezpieczniejszą i bardziej komfortową pracę, szczególnie zwracamy uwagę na jakość, design, funkcjonalność i bezpieczeństwo oferowanego obuwia.

Na uwagę zasługuje fakt, że każdy etap produkcji obuwia odbywa się w Polsce i wyroby nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji. Obuwie spełnia wymagania norm europejskich i doskonale chroni przed poślizgiem w klasie SRC.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i promowania wysokiej jakości polskich produktów.

PPO w liczbach:

- 70 lat doświadczenia
- 100% produkcji w Polsce
- 8 nowoczesnych linii produkcyjnych
- 4 zaawansowane linie technologiczne
- ponad 700 000 par sprzedanych w 2022 roku
- ponad 70 różnych modeli

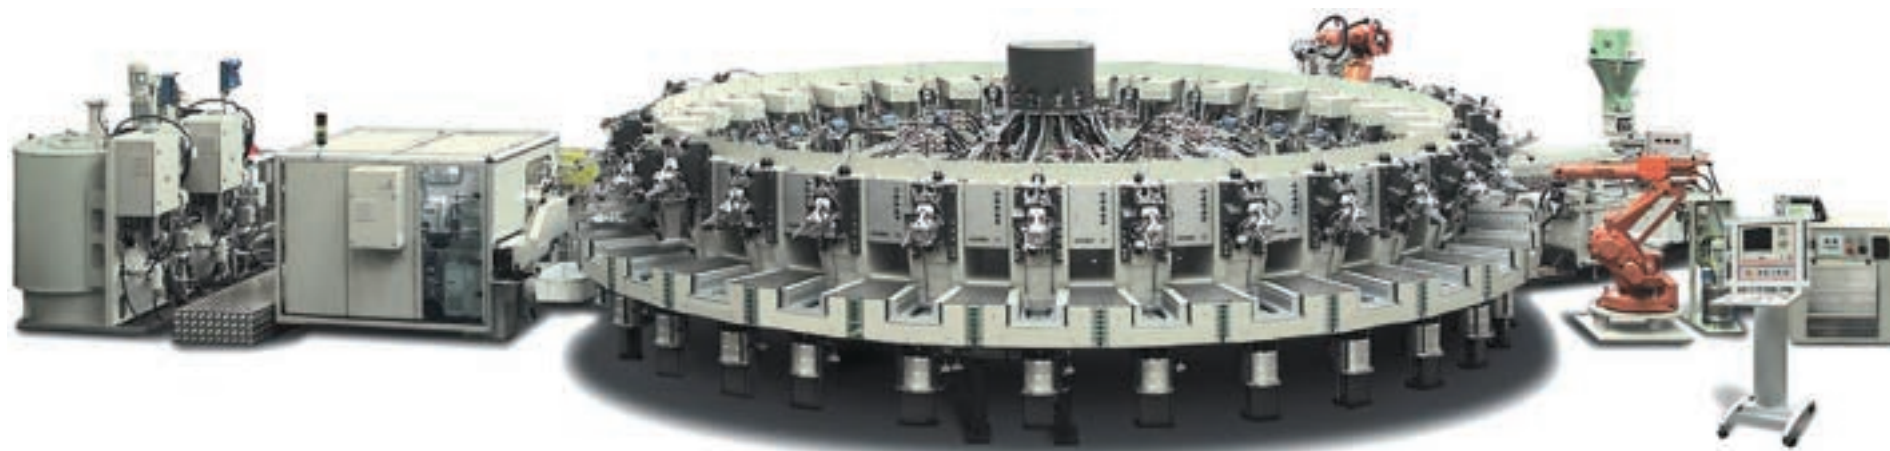



Numeracja obuwia


Rozmiar	Maksymalna długość stopy [cm]
35	23,2
36	23,8
37	24,5
38	25,2
39	25,8
40	26,5
41	27,1
42	27,8
43	28,5
44	29,1
45	29,8
46	30,4
47	31,1
48	31,8
49	32,4

* Podane rozmiary są rozmiarami uśrednionymi

Rozmiary butów całotworzywowych z poliuretanu

36/37	38/39	40/41	42	43	44	45	46	47/48	49/50*
-------	-------	-------	----	----	----	----	----	-------	--------

* rozmiar dostępny dla modeli: 2008, 2018, 2051, 2052

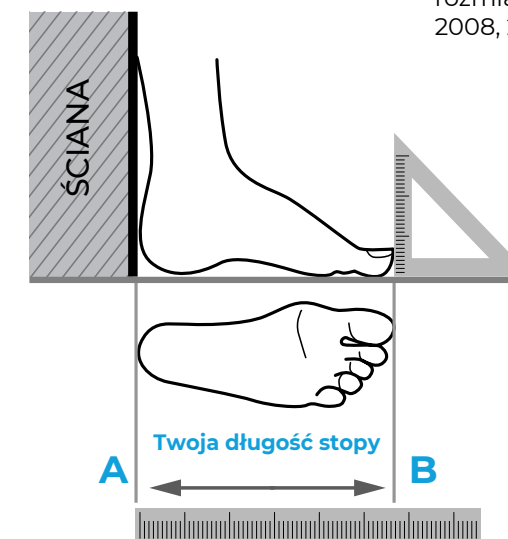

Obuwie z ochroną palców stopy chroniącą przed uderzeniami z energią do 200J

SB	Obuwie spełniające wymagania podstawowe m.in. ochrona palców, olejoodporność podeszew
S1	Wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
S2	Jak S1 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
S3	Jak S2 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa
S4	*Podstawowe wymagania m.in. szczelność + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
S5	*Jak S4 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa

* dotyczy obuwia całotworzywowego z poliuretanu

Obuwie bez ochrony palców

0B	Wymagania podstawowe + jedno z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego
01	Wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
02	Jak 01 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
03	Jak 02 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa
04	*Podstawowe wymagania m.in. szczelność + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
05	*Jak 04 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa

* dotyczy obuwia całotworzywowego z poliuretanu

Symbole właściwości przeciwpoślizgowych

SRA	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu (SLS)
SRB	Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC	Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

Obuwie z ochroną palców stopy chroniącą przed uderzeniami z energią do 200J

P	Odporność na przebicie
A	Obuwie antyelektrostatyczne
CI	Izolacja spodu od zimna
HI	Izolacja spodu od ciepła
E	Absorpcja energii w części piętowej
M	Ochrona ściągnięcia
WRU	Przepuszczalność wody i absorpcja wody
WG	Obuwie spełnia wymagania określone dla obuwia stosowanego podczas spawania
HRO	Odporność na kontakt z gorącym podłożem
FO	Odporność podeszew na olej napędowy

PPO PP oferuje obuwie bezpieczne i zawodowe spełniające wymagania norm:

PN-EN ISO 20345:

Obuwie bezpieczne posiada elementy przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków. Buty te wyposażone są w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią 200J, przed ścisaniem podczas badania oraz przed obciążeniem ściskającym co najmniej 15kN.

PN-EN ISO 20347:

Norma określa wymagania dla obuwia zawodowego do użytku profesjonalnego, oznaczonego symbolem „O”. Obuwie zawodowe różni się od obuwia bezpiecznego brakiem podnoski zabezpieczającego przed zderzeniem i zgnieceniem

PN-EN ISO 20349:

Norma ta określa badania i wymogi dotyczące obuwia chroniącego przed zagrożeniami termicznymi oraz odpryskami roztopionego metalu w odlewniach oraz przy spawaniu

Obuwie chroniące przed efektem ESD

Obuwie chroniące przed efektem ESD spełnia wymagania normy PN-EN 61340-5-1: 2017 dla elektryczności statycznej. Część 5-1: Ochrona urządzeń elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Ogólne wymagania.

ESD (Electrostatic Discharge) oznacza wyładowanie elektrostatyczne - wyrównanie potencjału między dwoma obiektami do momentu pojawienia się równowagi elektrycznej. Takie rozładowanie następuje często w ułamku sekundy, głównie w postaci iskry lub łuku napięcia.

Powszechnie efekty ESD są znane wszystkim. Są to wyładowania na klamkach drzwi, strzelanie lub nawet iskrzenie podczas zdejmowania ubrań wykonanych z włókien syntetycznych. Naładowanie elektrycznością statyczną jest procesem, podczas którego w wyniku kontaktu i późniejszego rozdzielania dwóch powierzchni generowany jest ładunek elektryczny, który w efekcie może powodować uszkodzenie wrażliwych elementów (mikroprocesorów, dysków twardych itp.).

Wraz z rozwojem technicznym i technologicznym firm w połączeniu z ogromną precyzją zastosowanych urządzeń i wykonywanych czynności konieczna staje się maksymalna ochrona procesów produkcyjnych. Coraz większą rolę odgrywa kontrola niepożądanego naładowania elektrostatycznego. Coraz więcej pracowników jest w kontakcie z elektrostatycznie wrażliwymi procesami produkcji, materiałami i przedmiotami pracy. Dzięki obuwiu ESD zapobiega się elektrycznemu naładowaniu osób noszących obuwie, np. w wyniku tarcia podczas chodzenia po niektórych powierzchniach, a tym samym przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi. W wielu przypadkach wyładowanie elektrostatyczne powoduje ukryte wady, które ujawniają się dopiero po pewnym czasie w specyficznych warunkach jako usterka lub zakłócenia.

Opór elektryczny obuwia zgodnie z normą EN 61340-5-1 mieści się w zakresie 7,5 x 10⁵ Ω i 3,5 x 10⁷ Ω (0,75 MΩ do 35 MΩ).

Należy stosować obuwie ESD, jeśli zachodzi konieczność zapobiegania naładowaniu elektrostatycznemu pracowników przez odprowadzanie ładunków. Jest ono stosowane m.in. w przemyśle elektronicznym, komputerowym i motoryzacyjnym, aby zapobiec uszkodzeniom przez wyładowania elektrostatyczne przy montażu czułych elementów. Co więcej, rosnąca liczba przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych w obszarach zagrożonych wybuchem zwraca większą uwagę na bezpieczeństwo oferowane przez obuwie ESD.

PPO
SportyX-treme



PPO SPORTY X-TREME

PPO SportyX-treme

Cholewki z mikrofibry z wykończeniem nubukowym

Przyjazna skórze stopy, higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych

Podeszwa PU/PU jest odporna na ścieranie, rozciąganie i hydrolizę



Ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU

Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynu na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu

Lekki podnosek z włókna szklanego

PPO SPORTY X-TREME

PPO

Sporty X-treme

Kolekcja Sporty X-TREME to lekkie, komfortowe i dynamiczne obuwie skierowane dla najbardziej wymagających użytkowników.

Stabilna podeszwa i użyte wysokiej jakości materiały na cholewki gwarantują wygodę, komfort i bezpieczeństwo podczas pracy.

Ergonomiczna, oparta na najnowszych innowacjach kolekcja jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania użytkowników.

Obuwie jest dostępne w kolorze niebieskim i fioletowym.

Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji w kolorze zielonym, żółtym, szarym lub czerwonym.

PPO Sporty X-treme



Model SX2

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC, ESD

- Nowa podeszwa PU/PU
- Lekki **podnosek z włókna szklanego** i niemetalowa wkładka antyprzebićowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Konstrukcja cholewki oraz podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym umożliwia skuteczną wentylację
- Lekkie i elastyczne
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpoślizgowych i przeciwwgrzybiczych
- Funkcjonalne zapięcie na rzepy zapewnia dopasowanie obuwia
- Dostępne w rozmiarach **35-49**



Model SX4

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC, ESD

- Nowa podeszwa PU/PU
- Lekki **podnosek z włókna szklanego** i niemetalowa wkładka antyprzebićowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Cholewka z mikrofibry z wykończeniem nubukowym
- Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym
- Izolacja spodu od zimna
- Lekkie i elastyczne
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpoślizgowych i przeciwwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach **35-49**



Obuwie militarne – Model 941

otrzymało nagrodę specjalną Służby Więziennej. Natomiast drugie wyróżnienie zostało przyznane przez organizatorów targów za najlepszą aranżację stoiska



Kolekcja Sporty X-treme

na targach „Polagra” Zdobyła
Złoty Medal Grupy MTP

PPO
Q-Premium



PPO QUALITY PREMIUM

PPO

Q-Premium

Doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem

Cholewki ze skór licowych gładkich o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej i zmniejszonej nasiąkliwości wody

System Shockabsorber w podeszwie absorbuje i tłumi wstrząsy powstające podczas chodzenia



Podeszwa PU/PU jest odporna na ścieranie, rozciąganie i hydrolizę



Chroni przed efektem ESD zgodnie z normą PN-EN 61340-5-1:2017-01

Materiał typu Matrix na czubku cholewki przedłuża trwałość obuwia

PPO QUALITY PREMIUM

Kolekcja Quality Premium to lekkie, komfortowe i dynamiczne obuwie skierowane dla najbardziej wymagających użytkowników.

Stabilna podeszwa i użyte wysokiej jakości materiały na cholewki gwarantują wygodę, komfort i bezpieczeństwo podczas pracy.

Ergonomiczna, oparta na najnowszych innowacjach kolekcja jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania użytkowników.



Model Q2
PN-EN ISO 20345, S3, SRC, ESD



Model Q4
PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD

Model Q6

PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD

- Nowa podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Cholewki z **hydrofobizowanych skór nubukowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym
- Izolacja spodu od zimna
- Lekkie i elastyczne
- Konstrukcja buta chroni przed skręceniem kostki
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-49



Nowy standard bezpieczeństwa i wygody

Właściwości obuwia na nowej podeszwie PU/PU Q-Premium:

- Stabilne i dobrze amortyzujące
- Zapewnia ochronę w różnych warunkach użytkowania
- Nie zawiera metali
- Cała kolekcja chroni przed efektem ESD
- Bieżnik odporny na krótkotrwały kontakt do 180°C

PPO
Q-Premium



Model Q2 LG

PN-EN ISO 20345, S3, SRC, ESD

- Nowa podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Konstrukcja cholewki oraz podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym umożliwia skuteczną wentylację
- Lekkie i elastyczne
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Funkcjonalne zapięcie na rzepy zapewnia dopasowanie obuwia
- Dostępne w rozmiarach 39-49



Model Q4 LG

PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD

- Nowa podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Cholewki z **wysokiej jakości skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym
- Izolacja spodu od zimna
- Lekkie i elastyczne
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-49



Model Q6 LG

PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD

- Nowa podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- Urzeźbienie bieżnika zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach
- Cholewki z **wysokiej jakości skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym
- Izolacja spodu od zimna
- Lekkie i elastyczne
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Ochrona przed efektem **ESD**
- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Konstrukcja buta chroni przed skruceniem kostki
- Dostępne w rozmiarach 39-49

PPO
MILITARY



PPO MILITARY

PPO MILITARY



Na styku z podłożem – warstwa gumowa charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i przecinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H₂SO₄ i 20% NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C

Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża



System Sznurowania typu BOA

Podszewka z membraną TE-POR zapewnia przenikanie potu na zewnątrz obuwia, stanowiąc jednocześnie ochronę przed przedostaniem się wody do wnętrza

Kołnierz wypełniony pianką poliuretanową

Cholewki z naturalnej skóry crazy horse

PPO MILITARY

PPO MILITARY

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów obuwie z kolekcji PPO Military sprawdzi się w trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów obuwie Cholewkę wykonano z naturalnej skóry **crazy horse**. Membrana TE-POR zapewnia przenikanie potu na zewnątrz obuwia oraz stanowi ochronę przed przedostaniem się wody do wnętrza. W kolekcji zastosowano kołnierz wypełniony pianką poliuretanową. Podeszwa to połączenie gumowego bieżnika z elastyczną warstwą poliuretanu. Zakładanie butów ułatwia system szybkiego wiązania oraz system typu BOA. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna w rozmiarach od 35 do 50.



Model 941 MCW

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- System sznurowania **typu BOA**
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i zapiętek
- Podeszwa z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50

Model 941 MC (system szybkiego wiązania)



Model 941 MO

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i zapiętek
- Podeszwa z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50



Model 941 MCZ

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i zapiętek
- Podeszwa z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50



Model 941 MB

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i piętek
- Podszewka z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50



Model 941 MG

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i piętek
- Podszewka z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50



Model 941 MS

- Buty dla wymagających
- Cholewka z naturalnych skór bydlęcych **crazy horse**
- Bogata gama kolorystyczna
- Idealne dopasowanie do stopy zapewnia system szybkiego wiązania
- Komfort i wygodę zapewnia kołnierz wypełniony pianką poliuretanową
- Wkładka **Q-Premium** gwarantuje doskonałe walory higieniczne
- Termoplastyczny podnosek i piętek
- Podszewka z wodoodporną membraną **TE-POR**
- Wytrzymała podeszwa **PU/GUMA**
- Łagodzi nierówności podłoża, odporna na ścieranie, przecinanie i chroni przed poślizgiem
- Sprawdzą się w trudnym terenie
- Dostępne w rozmiarach 35-50

PRO
Sporty line



PPO SPORTY LINE

PRO
Sporty line

Podszewka z antybakteryjnego materiału Coolmax® skutecznie odprowadza pot, gwarantuje uczucie suchości

Cholewki z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej

Trwała i wytrzymała podeszwa PU/PU skutecznie łagodzi nierówności podłoża

Wysokiej jakości materiały i zastosowana perforacja zapewniają bardzo dobrą wentylację i właściwości higieniczne

Systemy Step Lock® i Traction Grid® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i ochronę przed poślizgiem

Podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

PPO SPORTY LINE

PRO *Sporty line*

Lekka kolekcja obuwia bezpiecznego PPO Sporty Line

Priorytetem w jej przygotowaniu było zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i właściwości higienicznych obuwia. Opracowany w sportowej linii fason cholewek oraz lekka podeszwa oprócz zapewnienia walorów ochronnych pozwala spełnić oczekiwania estetyczne klientów.



PPO Sporty line



Model 501

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- System zapięcia - pasek z gumką oraz rzep umożliwiają optymalne dopasowanie do stopy i jej tęgości
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid** i **Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka z antybakteryjnego materiału **Coolmax®**
- Lekki, sportowy fason
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 36-48

Właściwości obuwia na podeszwie PU/PU:

- Lekkie, elastyczne
- Nie zawiera metali
- Sportowy fason
- Lekki podnosek kompozytowy
- Dzięki systemom Traction Grid i Step Lock posiada bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Odporne na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne
- Odporne na temperaturę do 180°C w krótkotrwałym kontakcie
- System montażu – bezpośredni dwustopniowy wtrysk poliuretanu
- Kolekcja dostępna w rozmiarach 39-48 (*modele 501, 502 i 503 dostępne w rozmiarach 36-48)



Model 502

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebićciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid** i **Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Perforowane cholewki ze skór nubukowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszewka z antybakteryjnego materiału **Coolmax®** o działaniu termoregulacyjnym
- Lekki, sportowy fason
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 503

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid** i **Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Cholewki ze skór nubukowych** i materiału **on'Dura®** zapewniają bardzo dobrą oddychalność chroniąc jednocześnie przed przedostaniem się materiałów sypkich do wnętrza buta
- Podeszewka z antybakteryjnego materiału **Coolmax®** o działaniu termoregulacyjnym
- Lekki, sportowy fason
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 504

PN-EN ISO 20345, S3, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebićciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid** i **Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszewka z antybakteryjnego materiału **Coolmax®** o działaniu termoregulacyjnym
- Lekki, sportowy fason
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-48

PPO
Lime line



PPO **LIME LINE**

PPO
Lime line

Cholewki z odpornej na ścieranie
miękkiej mikrofibry

Oddychająca podszewka Solar
Spezial® o strukturze 3D z otworkami
powietrznymi gwarantuje bardzo dobrą
przepuszczalność powietrza

Dwuwarstwowa podeszwa PU/
TPU - bieżnik z transparentnego
poliuretanu termoplastycznego,
a międzypodeszwa ze spienionego
poliuretanu komórkowego

Podeszwa nie rysuje powierzchni,
jest odporna na oleje, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne

Chroni przed poślizgiem w klasie SRC

Metalowy podnosek i niemetalowa
wkładka antyprzebiciowa

PPO LIME LINE

Komfortowa kolekcja obuwia z metalowym podnosem i niemetalową wkładką antyprzebiciową PPO Lime Line. Doskonała do stosowania na gładkich powierzchniach hal produkcyjnych.



Właściwości obuwia na podeszwie PU/TPU:

- Nie rysuje powierzchni
- Doskonałe do pracy na gładkich powierzchniach posadzek
- Wysoka odporność na ścieranie i przecinanie
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 120°C w krótkotrwałym kontakcie
- Nieprzemakalne od podłoża
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części
- Absorbuje energię w części piętowej oraz chroni nogę przed skręceniem
- Nie zalecane do pracy na śniegu i lodzie
- System montażu – bezpośredni wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego
- Kolekcja dostępna w rozmiarach 39-47



Model 681

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- **Cholewki z miękkiej, przyjaznej skóry mikrofibry** o strukturze weluru, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podeszwa **Solar Spezial®** o strukturze 3D z otworkami powietrznymi gwarantuje dobrą przepuszczalność powietrza i odprowadzanie pary wodnej
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Funkcjonalne zapięcie na rzepy pozwala na optymalne dopasowanie do stopy
- Antyelektrostatyczne
- Miękka, wygodna, przyjazna skórze, higroskopijna wyściółka **Air Plus** o właściwościach przeciwpotnych z amortyzatorem w obszarze pięty
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 684

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Podeszwa PU/TPU
- Metalowy podnosek
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa **SRC**
- **Cholewki z miękkiej, przyjaznej skóry mikrofibry** o strukturze weluru, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podeszwa **Solar Spezial®** o strukturze 3D z otworkami powietrznymi gwarantuje dobrą przepuszczalność powietrza i odprowadzanie pary wodnej
- Konstrukcja buta zabezpiecza przed przedostaniem się materiałów sypkich do jego wnętrza
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Miękka, wygodna, przyjazna skórze, higroskopijna wyściółka **Air Plus** o właściwościach przeciwpotnych z amortyzatorem w obszarze pięty
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Buty dla klas mundurowych

Blisko 350 par butów trafiło do uczniów
i studentów na Opolszczyźnie

PPO
PU/TPU series



PPO **PU/TPU series**

PPO

PU/TPU series

Kołnier i język miętko
wykończone pianką

Podszewka z włóknin obuwniczych
o dużej przepuszczalności pary wodnej
oraz odporności na ścieranie

Wierzch obuwia ze skór nubukowych i weluru
o wysokim współczynniku przepuszczalności
pary wodnej, ze wstawkami z oddychającego
materiału

Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU) szczególnie
zalecana do pracy na gładkich powierzchniach
nowoczesnych hal produkcyjnych

Absorpcja energii w części piętowej

Urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo
zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach
na pochyłych terenach

PPO PU/TPU series

PPO

PU/TPU series

Obuwie na podeszwie PU/TPU produkowane jest systemem dwustopniowego wtrysku poliuretanu (PU) i poliuretanu termoplastycznego (TPU). TPU to szczególna forma poliuretanu. Łączy w sobie właściwości poliuretanu i gumy sprawiając, że obuwie nie rysuje powierzchni, ma doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe, jest odporne na ścieranie i przecinanie zachowując jednocześnie lekkość i elastyczność.

Obuwie na podeszwie PU/TPU może być stosowane na różnorodnych stanowiskach pracy, gwarantując użytkownikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo.



PPO PU/TPU series



Model 52N

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór nubukowych i weluru** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Amortyzator w obszarze pięty
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia na czubku
- Podeszówka z materiału o wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47

Właściwości obuwia na podeszwie PU/TPU:

- Nie rysuje powierzchni
- Doskonałe do pracy na gładkich nawierzchniach posadzek
- Wysoka odporność na ścieranie i przecinanie
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Odporne na temperaturę do 120°C w krótkotrwałym kontakcie
- Nieprzemakalne od podłoża
- Absorbuje energię w części piętowej oraz chroni nogę przed skręceniem
- Nie zalecane do pracy na lodzie i śniegu
- System montażu – bezpośredni wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego

PPO
PU/TPU series



Model 62N

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór nubukowych i weluru** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy, z wstawkami z oddychającego materiału
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Amortyzator w obszarze pięty
- Urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracy na pochyłym terenie
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 72N

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór nubukowych i weluru** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy, z wstawkami z oddychającego materiału
- System szybkiego sznurowania EasyRoller
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Amortyzator w obszarze pięty
- Doskonale „trzyma” kostkę i chroni nogę przed skręceniem
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 52

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Nie zawiera silikonu**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia na czubku
- Podszewka z materiału o wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 0391

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Perforowane cholewki ze skór licowych gładkich** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciugrybicznych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47

Wersja:

Model 0381 PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Bez podnoska



Model 055

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych** z wstawkami z materiału **Airnet®** o strukturze 3D z otworkami powietrznymi, gwarantującymi optymalną transpirację i maksymalną cyrkulację powietrza, zapewniającego wysoki komfort użytkowania oraz z materiału odblaskowego
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Szczególnie zalecane do pracy w okresie letnim oraz w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 62

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Amortyzator w obszarze pięty
- Urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- Podszewka z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 72
PN-EN ISO 20345, S2, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału
- System szybkiego sznurowania **EasyRoller**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Amortyzator w obszarze pięty
- Urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- Podeszwa z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 015
PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Konstrukcja trzewika o podwyższonej cholewce doskonale trzyma nogę i chroni kostkę przed skręceniem
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Podeszwa z materiału o wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 016
PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Konstrukcja trzewika o podwyższonej cholewce doskonale trzyma nogę i chroni kostkę przed skręceniem
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Podeszwa z materiału o wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Dostępne w rozmiarach 39-47

PPO
ESD



PPO ESD

PPO

ESD

Podszewka z materiału Coolmax® o działaniu termoregulacyjnym. Skutecznie odprowadza wilgoć i szybko odparowuje

Cholewki z odpornej na ścieranie miękkiej, przyjaznej skórze mikrofibry o strukturze weluru

Chroni przed efektem ESD zgodnie z normą PN-EN 61340-5-1:2017-01, posiada właściwości rozpraszające

Dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU chroni przed poślizgiem w klasie SRC, nie rysuje powierzchni, pochłania energię w części piętowej

Odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie

Metalowy podnosek chroni przed uderzeniami z energią do 200J

PPO ESD



PPO ESD - PU/TPU obuwie chroniące przed efektem ESD

ESD (ElektroStatic Discharge) oznacza wyładowanie elektrostatyczne – wyrównanie potencjałów pomiędzy dwoma obiektami do momentu powstania równowagi elektrycznej. Takie wyładowanie następuje często w ułamkach sekundy, najczęściej w formie iskry lub łuku napięcia. Powszechnie efekty ESD znane są wszystkim. Są nimi wyładowania na klamkach drzwi, strzelanie lub nawet iskrzenie podczas zdejmowania ubrań wykonanych z włókien syntetycznych. Opór elektryczny obuwia zgodnie z normą EN 61340-5-1 leży w przedziale $7,5 \times 10^5 \Omega$ a $3,5 \times 10^7 \Omega$.

Obuwie ESD powinno być stosowane, jeżeli zachodzi konieczność zapobiegania naładowaniu elektrostatycznemu pracownika przez odprowadzanie ładunków. Jest ono stosowane m.in. w przemyśle elektronicznym, komputerowym i samochodowym w celu zapobiegania powstawaniu szkód poprzez wyładowania elektrostatyczne przy montażu czułych elementów. Również coraz więcej przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych w obszarach zagrożonych wybuchem stawia na większe bezpieczeństwo oferowane przez obuwie ESD.



Model 601 (męski)

PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki z miękkiej, przyjaznej skóry mikrofibry** o strukturze weluru, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podeszewska z antybakteryjnego materiału **Coolmax®** o działaniu termoregulacyjnym
- Konstrukcja buta zapewnia bardzo dobrą wentylację i właściwości higieniczne obuwia
- Zapięcie na metalową sprzączkę
- Antyelektrostatyczne
- Chroni przed efektem **ESD** zgodnie z normą **PN-EN 61340-5-1:2017**
- Właściwości rozpraszające
- Wyściółka z **filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwygrzibczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47





Model 651 (damski)

PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki z miękkiej, przyjaznej skóry mikrofibry** o strukturze weluru, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podszewka z antybakteryjnego materiału **Coolmax®** o działaniu termoregulacyjnym
- Konstrukcja buta zapewnia bardzo dobrą wentylację i właściwości higieniczne obuwia
- Zapięcie na metalową sprzączkę
- Antyelektrostatyczne
- Chroni przed efektem **ESD** zgodnie z normą **PN-EN 61340-5-1:2017**
- Właściwości rozpraszające
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Dostępne w rozmiarach 36-42



Model 701

PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór nubukowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Posiada właściwości rozpraszające
- Chroni przed efektem **ESD** zgodnie z normą **PN-EN 61340-5-1:2017**
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 703

PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór nubukowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Posiada właściwości rozpraszające
- Chroni przed efektem **ESD** zgodnie z normą **PN-EN 61340-5-1:2017**
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47

PPO
COMPOSITE



PPO COMPOSITE

PPO COMPOSITE

Podszewka z materiału Super Royal®
daje uczucie suchości i komfortu

Język z weluru miękko
wypełniony pianką
lateksową

Cholewki ze skór welurowych
oraz nubuku o wysokim współczynniku
przepuszczalności pary wodnej

Podeszwa PU/TPU zachowująca
giętkość i elastyczność również
w niskich temperaturach

Antyelektrostatyczne, lekkie, trwałe
i wytrzymałe

Perforowany podnosek kompozytowym AirTec®
chroni przed uderzeniami z energią do 200J

PPO COMPOSITE

PPO COMPOSITE

Wyróżniki kolekcji:

- Non-metallic – nie zawiera metalu i jest amagnetyczna
- Podnoski kompozytowe AirTec® – amagnetyczne podnoski o wysokiej elastyczności, termo- oraz elektroizolujące, wyposażone w otwory umożliwiające naturalną oddychalność stopy
- Niemetalowe wkładki antyprzebiciowe – antyelektrostatyczny, niezawierający metalu materiał chroniący przed przekłuciem, lżejszy od stali, doskonale izoluje termicznie, posiada wysoką giętkość i elastyczność oraz gwarantuje wysoki komfort i wygodę
- Specjalnie wyprofilowany obcas chroni piętę oraz nogę przed skręceniem
- Nie zalecane do pracy na lodzie i śniegu



PPO Composite



Model 704

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z **filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzybiczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 705

PN-EN ISO 20345, S3, CI, HI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszwa o działaniu termoregulacyjnym, odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- Z elementami odblaskowymi oraz dodatkową ochroną pięty **Matrix**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Izuluje termicznie od ciepła i zimna
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 706

PN-EN ISO 20345, S3, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszwa o działaniu termoregulacyjnym, odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- Z dodatkową ochroną pięty **Matrix**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Odblaskowa biza
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-47



Model 707

PN-EN ISO 20345, S3, CI, HI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/TPU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Z odblaskową bizą
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Izuluje termicznie od ciepła i zimna
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 757

PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/PU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebićciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- Z elementami odbłaskowymi oraz dodatkową ochroną pięty **Matrix**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Doskonale izoluje termicznie
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwegrybiczych
- Zalecane jako obuwie całoroczne
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 0158

PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/PU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebićciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Podszewka z materiału **Super Royal®** o wysokiej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- Spełnia wymagania izolacji spodu od zimna
- Wysokiej jakości materiały zapewniają bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Konstrukcja trzewika o podwyższonej cholewce, doskonale trzyma kostkę
- Wyściółka **z filtrem z aktywnego węgla**
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Opolska Nagroda Jakości 2022

PPO Przedsiębiorstwo Państwowe zostało laureatem XIX edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości 2022 organizowanego przez Opolską Izbę Gospodarczą.

PPO
Winter



PPO WINTER

PRO Winter



Podszewka ocieplana na bazie wełny naturalnej

Kołnierz miękko wypełniony pianką



Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne



Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

Pochłanianie energii w części piętowej, chroni przed poślizgiem w klasie SRC

Dodatkowa ochrona czubka buta

PRO WINTER

Wyróżniki kolekcji:

- Stabilna podeszwa PU/PU odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne
- Forma podeszwy oraz system poliuretanu doskonale chroni przed poślizgiem w klasie SRC, również w warunkach zimowych
- Wysoka giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części
- Absorpcja energii w części piętowej



Model 758 (ocieplany)
PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/PU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podszewka ocieplana **na bazie wełny naturalnej**
- Doskonale izoluje termicznie i zabezpiecza stopy przed przemarzaniem
- Odblaskowa biza w kołnierzu zapewnia lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy
- Pochłanianie energii w części piętowej
- Trwale i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża
- Wyściółka z włókniny ocieplanej doskonale izolująca od podłoża
- Antyelektrostatyczne
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 0157 (ocieplany)
PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC

- Specjalnie zaprojektowana podeszwa **PU/PU** chroni skórę cholewki w jej przedniej części
- Perforowany podnosek kompozytowy **AirTec**
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Podszewka ocieplana na bazie wełny naturalnej
- Doskonale izoluje termicznie i zabezpiecza stopy przed przemarzaniem
- Antyelektrostatyczne
- Konstrukcja trzewika o podwyższonej cholewce
- Wysoka stabilność podeszwy
- Giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- Wyściółka z włókniny ocieplanej doskonale izolująca od podłoża
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 0154 (ocieplany)
PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Metalowa wkładka antyprzebiciowa
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór licowych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Ocieplane, antyelektrostatyczne
- Izoluje termicznie, chroni przed zimnem
- Wyściółka z materiału ocieplanego izolująca od podłoża
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Model 0151 PN-EN ISO 20345, S1, CI, SRC

- Bez wkładki antyprzebiciowej

Model 0161 PN-EN ISO 20347, O1, CI, FO, SRC

- Bez wkładki antyprzebiciowej i bez podnoska



Model 031 (ocieplany)
PN-EN ISO 20347, O1, CI, FO, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Ocieplane
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka z materiału ocieplającego izolująca od podłoża
- Podeszwa z materiału ocieplającego
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 1413 (ocieplany)
PN-EN ISO 20345, S1, CI, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór licowych**
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Ocieplane, antyelektrostatyczne
- Spełnia wymagania izolacji spodu od zimna
- Wyściółka z materiału ocieplanego izolująca od podłoża
- Dostępne w rozmiarach 39-48

PPO
PU/Guma series



PPO PU/GUMA series

PPO

PU/Guma series

Górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową

Cholewki ze skórlicznych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody

Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża

Podeszwa PU/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne

Na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i przecinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H₂SO₄ i 20% NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C

Metalowy podnosek i metalowa wkładka antyprzebiciowa

PPO PU/GUMA series



Właściwości obuwia na nowej podeszwie PU/Guma:

- Przeznaczone do ciężkich warunków pracy
- Bieżnik odporny na oleje, benzynę, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad oraz temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie
- Unikatowy wzór bieżnika i umiejscowienie występow urzeźbienia zapewniają maksymalną przyczepność, a jego wielokierunkowe rozmieszczenie gwarantuje wysoką stabilność obuwia
- Pochłanianie energii w części piętowej chroniąc układ kostny przed nadmiernymi obciążeniami
- Gwarantuje wysoki komfort użytkowania
- Lekkie, elastyczne, skutecznie niweluje nierówności podłoża
- Nieprzemakalne od podłoża
- System montażu PU/Guma zapewnia jego trwałość i wytrzymałość

PPO
PU/Guma series



Model 0373

PN-EN ISO 20345, S3, HRO, SRC

- Podeszwa **PU/Guma**
- Metalowy podnosek
- Metalowa wkładka antyprzebiciowa
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Samoczyszczący bieżnik
- **Cholewki ze skór licowych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Bieżnik odporny na temperaturę **300°C** w krótkotrwałym kontakcie
- Bieżnik odporny na olej, benzynę oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad
- Wysoka odporność na ścieranie, pękanie i rozdieranie
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Przeznaczone do ciężkich warunków pracy
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Model 037 PN-EN ISO 20345, S1, HRO, SRC

- Bez wkładki antyprzebiciowej



Model 443 (do prac spawalniczych)

PN-EN ISO 20345, S3, HRO, SRC

- Podeszwa poliuretanowo-gumowa **PU/Guma**
- Z metalowym podnoskiem i z metalową wkładką antyprzebiciową
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych w wyprawie termoodpornej**
- Wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu, płomieni i działanie wysokich temperatur 180°C
- Konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia
- **Szyta nićmi z Kevlaru** o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej
- **Bezpieczna sprzączka** umożliwia błyskawiczne rozpięcie paska i zdjęcie obuwia
- Bieżnik odporny na temp. **300°C** w krótkotrwałym kontakcie
- Wysoka odporność na ścieranie, pękanie i rozdieranie
- Antyelektrostatyczne
- **Wymowana wyściółka** o wysokiej higroskopijności
- Zalecane do stosowania w ciężkich warunkach pracy
- Dostępne w rozmiarach: 39-48



Model 444 (dla spawaczy)

PN-EN ISO 20349, S3, WG, HRO, SRC

- Podeszwa poliuretanowo-gumowa **PU/Guma**
- Z metalowym podnoskiem i z metalową wkładką antyprzebiciową
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych w wyprawie termoodpornej**
- Wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu, płomieni i działanie wysokich temperatur 180°C
- Konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia
- **Szyta nićmi z Kevlaru** o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej
- **Zapięcie na rzep** umożliwia błyskawiczne zdjęcie obuwia
- Bieżnik odporny na temp. **300°C** w krótkotrwałym kontakcie
- Wysoka odporność na ścieranie, pękanie i rozdieranie
- Antyelektrostatyczne
- **Wymowana wyściółka** o wysokiej higroskopijności
- Zalecane dla spawaczy oraz do stosowania w ciężkich warunkach pracy
- Dostępne w rozmiarach: 39-48

Wspieramy lokalną społeczność



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle



Jednostka Ratownictwa
Specjalistycznego OPOLSAR



Stowarzyszenie Rodzin
Zastępczych JESTEM



Klub Sportów Walki GORILLA



Związek Sybiraków Oddział w Opolu



Regionalne Stowarzyszenie
Miłośników Historii i Wojskowości
im. rtm. W. Pileckiego Kryptonim T-IV

PPO
parabolic



PPO **PARABOLIC**

PPO
parabolic

Podszewka o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadza wilgoć

Wierzch obuwia z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody

Forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność



Dwustopniowy Shockabsorber pochłania energię w części piętowej, a paraboliczny obcas gwarantuje komfort chodzenia

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne

Uskok podnoska metalowego wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa

PPO PARABOLIC

Właściwości obuwia na podeszwie PU/PU:

- Specjalna forma podeszwy i głęboki protektor gwarantują jej wysoką stabilność
- Specjalnie wyprofilowany paraboliczny obcas zapewnia dobrą przyczepność i komfort chodzenia oraz chroni nogę przed skręceniem
- Dwustopniowy Shockabsorber
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Odporne na temperaturę do 180°C w krótkotrwałym kontakcie
- System montażu – bezpośredni dwustopniowy wtrysk poliuretanu
- Kolekcja dostępna w rozmiarach 39-48



Model 41

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych z perforacją**
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Wersja:

Model 40 PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Bez podnoska



Model 41W

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, **z perforacją**
- Zapięcie na klamrę
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 45

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, **z perforacją**
- System sznurowania zapewnia optymalne dopasowanie obuwia do stopy
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 331

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- **Skórzana podszewka**
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Model 333 PN-EN ISO 20347, 02, FO, SRC

- Bez podnoska i bez wkładki antyprzebiciowej



Model 38

PN-EN ISO 20347, O2, FO, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 123

PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Lekkie, elastyczne
- Antyelektrostatyczne
- **Wymowania wyściółka**
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 884

PN EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Antyelektrostatyczne
- **Wymowania wyściółka**
- Dostępne w rozmiarach 39-48

RESOCJALIZUJEMY POPRAZ PRACĘ

- Realizujemy wspólny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej „Praca dla Więźniów”
- Osadzeni stanowią 70% procent zatrudnionych
- Pracują na wszystkich etapach produkcji, zaczynając od rozkroju, szwalni, montażu, aż do wykończenia obuwia
- Stanowi to odskocznnię od więziennej codzienności oraz przynosi im korzyści finansowe





PPO FOR SAFETY

PPO
for safety

Górna część cholewki ze skór licowych tłoczonych jest zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym

Podszewka przyszwyc z tkaniny lbiline i podszewka obłożyny z materiału Super Royal® zapewniają bardzo dobre właściwości higieniczne

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU jest odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C

Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa chroni przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N

Podeszwa chroni przed poślizgiem w klasie SRC, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem

Metalowy podnosek chroni przed uderzeniami z energią do 200J

PPO FOR SAFETY



Właściwości obuwia na podeszwie PUPU:

- Forma podeszwy gwarantuje jej lekkość i dynamiczność
- Posiada samoczyszczący bieżnik
- Pochłania energię w części piętowej i w części śródstopia
- Chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 180°C w krótkotrwałym kontakcie
- Nieprzemakalne od podłoża
- System montażu – bezpośredni dwustopniowy wtrysk poliuretanu
- Kolekcja dostępna w rozmiarach 39-48

PPO
for safety



Model 363

PN-EN ISO 20345, S3, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Niemetalowa wkładka antyprzebicowa
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Samoczyszczący bieżnik
- **Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Dostępne w rozmiarach 39-48



Model 306

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Samoczyszczący bieżnik
- **Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych** z wstawką z oddychającego materiału **Cordura®**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Lekkie i elastyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Wersje:

Model 361 PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Z niemetalową wkładką antyprzebicową

Model 305 PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Bez podnoska



Model 317

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Samoczyszczący bieżnik
- **Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Lekkie i elastyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Dostępne w rozmiarach 39-48

Wersja:

Model 318 PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Bez podnoska

JESTEŚMY CZŁONKIEM



PPO
White



PPO **WHITE**

PPO
White

Cholewki z miękkiej mikrofibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Regulacja rzepem umożliwia optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Podeszwa jest odporna na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU chroni przed poślizgiem w klasie SRC

Forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność, a paraboliczny obcas chroni nogę przed skręceniem

Metalowy podnosek chroni przed uderzeniami z energią do 200J

PPO WHITE

Wyróżniki kolekcji:

- Specjalna forma podeszwy i głęboki protektor gwarantują jej wysoką stabilność
- Dwustopniowy Shockabsorber
- Ochrona przed poślizgiem w klasie SRC
- Odporność na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne
- Odporność na temperaturę do 180°C w krótkotrwałym kontakcie
- Specjalnie wyprofilowany paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia oraz chroni nogę przed skręceniem



Model 201

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Stabilna podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skóry zaawansowanej technicznie mikrofibry** o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Regulacja rzepem umożliwia optymalne dopasowanie obuwia do stopy
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 02

PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Stabilna podeszwa **PU/PU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- Dostępne w rozmiarach 36-48





Model 204

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

- Stabilna podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skóry zaawansowanej technicznie mikrofibry** o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 205

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

- Stabilna podeszwa **PU/PU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skóry zaawansowanej technicznie mikrofibry** o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Wysoka cholewka dobrze trzyma kostkę
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- Dostępne w rozmiarach 36-48



Model 03

PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Stabilna podeszwa **PU/PU**
- Bez podnoska
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór licowych tłoczonych**
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- Dwustopniowy **Shockabsorber**
- Dostępne w rozmiarach 36-48

PPO
Women



PPO **WOMEN**

PPO

Women

Podszewka Solar Spezial
o strukturze 3D z otworkami
powietrznymi gwarantuje dobrą
przepuszczalność powietrza

Cholewki ze skór welurowych
o wysokim współczynniku
przepuszczalności pary
wodnej

Podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU:
bieżnik z litego poliuretanu termo-
plastycznego, a międzypodeszwa
ze spienionego poliuretanu komór-
kowego

Wyższy podnosek metalowy chroni
przed uderzeniami z energią do 200J
oraz zapewnia większą przestrzeń
we wnętrzu buta

Podeszwa jest odporna na oleje,
benzynę i inne rozpuszczalniki
organiczne, nie rysuje powierzchni

Lekka i elastyczna podeszwa chroni
przed poślizgiem w klasie SRC

PPO WOMEN



Właściwości obuwia damskiego PU/TPU:

- Lekkie, elastyczne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- Absorbują energię w części piętowej
- Odporne na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne
- Specjalna, damska tęgość buta

PPO
Women



Model 281

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Nowy, wyższy metalowy podnosek
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszwa **Solar Spezial®** o strukturze 3D z otworkami powietrznymi gwarantuje dobrą przepuszczalność powietrza i odprowadzanie pary wodnej
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzybiczych
- Lekkie, elastyczne
- Bardzo dobra wentylacja
- Antyelektrostatyczne
- Wysokiej jakości materiały zapewniają dobre właściwości higieniczne obuwia
- Stabilny zapiętek i miękkie wykończenie cholewki sprawia, że but jest wygodny, komfortowy i zapewnia stabilność
- Dostępne w rozmiarach 36-42



Model 251W

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór welurowych** o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Podeszwa przyszwę – włóknina Ibiline, obłożony – włóknina **Super Royal®**, materiałów wykonanych z włókien przepuszczających parę wodną
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Lekkie, elastyczne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 36-42

Model 250W PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

- Bez podnoska



Model 261

PN-EN ISO 20345, S1, SRC

- Podeszwa **PU/TPU**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- **Cholewki ze skór naturalnych**
- Podeszwa przyszwę – włóknina Ibiline, obłożony – włóknina **Super Royal®**, materiałów wykonanych z włókien przepuszczających parę wodną
- Antyelektrostatyczne
- Lekkie, elastyczne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Wyściółka **Comfort** o wysokiej higroskopijności
- Nie rysuje powierzchni
- Dostępne w rozmiarach 36-42

WSPIERAMY UKRAINĘ

Zatrudnienie w PPO znalazły kobiety uciekające przed wojną. Po przeszkoleniu podjęły pracę w szwalni, gdzie szyją cholewki butów. Przekazaliśmy także ponad 1000 par butów bezpiecznych osobom, które na miejscu organizują pomoc humanitarną oraz tamtejszej obronie terytorialnej.



W S P I E R A M Y U K R A I N Ę

PPO
Women Sporty line



PPO WOMEN SPORTY LINE

PPO
Women Sporty line

Cholewki z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody

Podszewka z materiału Super Royal gwarantuje uczucie suchości i komfortu

Idealnie dopasowane do naturalnych kształtów kobiecej stopy



Specjalne urządzenie podeszwy – systemy Step Lock® i Traction Grid® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i wysoką ochronę przed poślizgiem

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU łagodzi nierówności podłoża, jest odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne

Podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa



PPO WOMEN SPORTY LINE

PPO Women Sporty line

Właściwości obuwia na podeszwie PU/PU:

- Lekkie, elastyczne
- Nie zawiera metali
- Lekki podnosek kompozytowy
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 1800C w krótkotrwałym kontakcie
- Absorbują energię w części piętowej
- System montażu – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk PU
- Kolekcja dostępna w rozmiarach 36-42



Model 556

PN-EN ISO 20345, S3, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid i Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Cholewki ze skór licowych gładkich** o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Wysoka cholewka trzyma dobrze kostkę i chroni nogę przed skręceniem
- Lekki, sportowy fason
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 36-42

PPO Women sporty line



Model 551

PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC

- Podeszwa **PU/PU**
- Lekki podnosek kompozytowy i niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Nie zawiera metali
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Systemy **Traction Grid i Step Lock** zapewniają wysoką stabilność podeszwy
- **Cholewki z miękkiej, przyjaznej skórze mikrofibry** o strukturze weluru, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- Lekki, sportowy fason
- Dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy
- Bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- Antyelektrostatyczne
- Wyściółka **z filtrem aktywnego węgla** o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- Dostępne w rozmiarach 36-42

PIKNIK RODZINNY *POWITANIE WAKACJI Z PPO*



PPO
PU boots



PPO PU Boots

PPO

PU boots



PPO PU Boots

PPO Buty bezpieczne z poliuretanu, seria 2000

Właściwości serii 2000:

- Ochrona kostki
- Harmonijka ułatwiająca zginanie buta
- Wzmocnienie czubka
- Specjalny otwór umożliwiający zawieszenie obuwia na haku
- Element ułatwiający zdejmowanie obuwia
- Linia umożliwiająca skrócenie buta



Model 2048

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Rozmiary 36-50
- Zastosowanie: budownictwo, przemysł petrochemiczny, rafinerie, górnictwo, roboty drogowe, kolej, zakłady wodociągów, myjnie samochodowe, rolnictwo i hodowla



Model 2051

PN-EN ISO 20345, S5, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Metalowa wkładka antyprzebiciowa
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Trwale i wytrzymałe
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Rozmiary 36-50
- Zastosowanie: budownictwo, przemysł petrochemiczny, rafinerie, górnictwo, roboty drogowe, kolej, zakłady wodociągów, grupy ratunkowe, myjnie samochodowe

PPO
PU boots



seria 2000

Model 2052

PN-EN ISO 20345, S5, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Metalowa wkładka antyprzebiciowa
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Trwale i wytrzymałe
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Rozmiary 36-50
- Zastosowanie: budownictwo, przemysł petrochemiczny, rafinerie, górnictwo, roboty drogowe, kolej, zakłady wodociągów, grupy ratunkowe, myjnie samochodowe

PPO buty bezpieczne z poliuretanu, seria 1000

Buty bezpieczne z poliuretanu to innowacyjne rozwiązanie mające wpływ na polepszenie komfortu pracy. Są lżejsze od powszechnie stosowanych butów gumowych i butów całotworzowych z PCV. Dzięki mikropęcherzykom powietrza w strukturze poliuretanu gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną.

PPO
PU boots



Model 1042

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Trwałe i wytrzymałe
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Wysoka odporność na drobnoustroje
- Zachowują elastyczność nawet w temp. -20°C
- Rozmiary 36-48
- Rekomendowane do stosowania w górnictwie, przemyśle naftowym, rolnictwie, zakł. wodociągowych i leśnictwie

Model 1002 PN-EN ISO 20347, O4, FO, CI, SRC

- Bez podnoska



Model 1044

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Trwałe i wytrzymałe
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Wysoka odporność na drobnoustroje
- Zachowują elastyczność nawet w temp. -20°C
- Rozmiary 36-48
- Rekomendowane do stosowania w przemyśle spożywczym



seria 1000

Model 1045

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

- Podeszwa z **litego poliuretanu**, cholewka z **poliuretanu komórkowego**
- Metalowy podnosek
- Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
- Doskonała izolacja termiczna
- Zapobiegają wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
- Antyelektrostatyczne
- Trwałe i wytrzymałe
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Wyściółka **Sanitized** o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
- Wysoka odporność na drobnoustroje
- Zachowują elastyczność nawet w temp. -20°C
- Rozmiary 36-48
- Rekomendowane do stosowania w przemyśle spożywczym

L.p.	Rodzaj obuwia	Model	Podeszwa	Ochrona	Norma	Rozmiar	Strona
1	Sandały bezpieczne	SX2	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC, ESD	35-49	7
2	Półbuty bezpieczne	SX4	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC, ESD	35-49	7
3	Sandały bezpieczne	Q2	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC, ESD	39-49	11
4	Półbuty bezpieczne	Q4	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD	39-49	11
5	Trzewiki bezpieczne	Q6	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD	39-49	11
6	Sandały bezpieczne	Q2LG	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC, ESD	39-49	12
7	Półbuty bezpieczne	Q4LG	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD	39-49	12
8	Trzewiki bezpieczne	Q6LG	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD	39-49	12
9	Trzewiki miltarne	941MCW	PU/GUMA			35-50	15
10	Trzewiki miltarne	941MC	PU/GUMA			35-50	15
11	Trzewiki miltarne	941MO	PU/GUMA			35-50	15
12	Trzewiki miltarne	941MCZ	PU/GUMA			35-50	15
13	Trzewiki miltarne	941MB	PU/GUMA			35-50	16
14	Trzewiki miltarne	941MG	PU/GUMA			35-50	16
15	Trzewiki miltarne	941MS	PU/GUMA			35-50	16
16	Sandały bezpieczne	501	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	36-48	19
17	Półbuty bezpieczne	502	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	36-48	20
18	Półbuty bezpieczne	503	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	36-48	20
19	Półbuty bezpieczne	504	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC	39-48	20
20	Sandały bezpieczne	681	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	39-47	23
21	Półbuty bezpieczne	684	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	39-47	23
22	Sandały bezpieczne	52N	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	27
23	Półbuty bezpieczne	62N	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	28
24	Trzewiki bezpieczne	72N	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	28
25	Sandały bezpieczne	52	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	28
26	Półbuty bezpieczne	0391	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	29

L.p.	Rodzaj obuwia	Model	Podeszwa	Ochrona	Norma	Rozmiar	Strona
27	Półbuty zawodowe	0381	PU/TPU		PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC	39-47	29
28	Trzewiki bezpieczne	055	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	29
29	Półbuty bezpieczne	62	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S2, SRC	39-47	29
30	Trzewiki bezpieczne	72	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S2, SRC	39-47	30
31	Trzewiki bezpieczne	015	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	30
32	Trzewiki zawodowe	016	PU/TPU		PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC	39-47	30
33	Sandały bezpieczne ESD	601	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD	39-47	33
34	Sandały bezpieczne ESD (damskie)	651	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD	36-42	34
35	Sandały bezpieczne	701	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD	39-47	34
36	Półbuty bezpieczne	703	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC, ESD	39-47	34
37	Półbuty bezpieczne	704	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-47	37
38	Trzewiki bezpieczne	705	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC	39-47	38
39	Półbuty bezpieczne	706	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC	39-47	38
40	Trzewiki bezpieczne	707	PU/TPU	■	PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC	39-47	38
41	Trzewiki bezpieczne	757	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC	39-47	39
42	Trzewiki bezpieczne	0158	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC	39-47	39
43	Trzewiki bezpieczne ocieplane	758	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC	39-47	43
44	Trzewiki bezpieczne ocieplane	0157	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC	39-47	43
45	Trzewiki bezpieczne ocieplane	0154	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC	39-48	44
46	Trzewiki zawodowe ocieplane	031	PU/PU		PN-EN ISO 20347, O1, FO, CI, SRC	36-48	44
47	Buty bezpieczne ocieplane	1413	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, CI, SRC	39-48	44
48	Trzewiki bezpieczne	0373	PU/Guma	■	PN-EN ISO 20345, S3, HRO, SRC	39-48	47
49	Trzewiki bezpieczne	037	PU/Guma	■	PN-EN ISO 20345, S1, HRO, SRC	39-48	47
50	Trzewiki bezpieczne	443	PU/Guma	■	PN-EN ISO 20345, S3, HRO, SRC	39-48	47
51	Trzewiki bezpieczne dla spawaczy	444	PU/Guma	■	PN-EN ISO 20349, S3, WG, HRO, SRC	39-48	47
52	Sandały bezpieczne	41	PU/PU	■	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	51

Podnosek: ■ - metalowy, ■ - kompozytowy, ■ - włókno szklane Wkładka: ■ - metalowa, ■ - niemetalowa

L.p.	Rodzaj obuwia	Model	Podeszwa	Ochrona	Norma	Rozmiar	Strona
53	Sandały zawodowe	40	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	39-48	51
54	Sandały bezpieczne	41W	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	52
55	Półbuty bezpieczne	45	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	52
56	Trzewiki bezpieczne	331	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S2, SRC	39-48	52
57	Trzewiki zawodowe	333	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 02, FO, SRC	39-48	52
58	Półbuty zawodowe	38	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 02, FO, SRC	39-48	53
59	Trzewiki zawodowe	123	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	39-48	53
60	Trzewiki bezpieczne	884	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	53
61	Trzewiki bezpieczne	363	PU/PU	►■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC	39-48	57
62	Trzewiki bezpieczne	306	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	57
63	Trzewiki bezpieczne	361	PU/PU	►■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	39-48	57
64	Trzewiki zawodowe	305	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	39-48	57
65	Półbuty bezpieczne	317	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	39-48	57
66	Półbuty zawodowe	318	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	39-48	57
67	Sandały bezpieczne	201	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	36-48	61
68	Półbuty zawodowe	02	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	36-48	61

L.p.	Rodzaj obuwia	Model	Podeszwa	Ochrona	Norma	Rozmiar	Strona
69	Półbuty bezpieczne	204	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S2, SRC	36-48	62
70	Trzewiki bezpieczne	205	PU/PU	►	PN-EN ISO 20345, S2, SRC	36-48	62
71	Trzewiki zawodowe	03	PU/PU		PN-EN ISO 20347, 01, FO, SRC	36-48	62
72	Sandały bezpieczne (damskie)	281	PU/TPU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	36-42	65
73	Sandały bezpieczne (damskie)	251W	PU/TPU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	36-42	65
74	Półbuty bezpieczne (damskie)	261	PU/TPU	►	PN-EN ISO 20345, S1, SRC	36-42	65
75	Trzewiki bezpieczne (damskie)	556	PU/PU	►■	PN-EN ISO 20345, S3, SRC	36-42	69
76	Sandały bezpieczne (damskie)	551	PU/PU	►■	PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC	36-42	69
77	Buty bezpieczne całotworzywowe z PU	2048	PU	►	PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC	36-50	73
78	Buty bezpieczne całotworzywowe z PU	2051	PU	►■	PN-EN ISO 20345, S5, CI, SRC	36-50	73
79	Buty bezpieczne całotworzywowe z PU	2052	PU	►■	PN-EN ISO 20345, S5, CI, SRC	36-50	73
80	Buty bezpieczne całotworzywowe z PU	1042	PU	►	PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC	36-48	74
81	Buty zawodowe całotworzywowe z PU	1002	PU		PN-EN ISO 20347, 04, FO, CI, SRC	36-48	74
82	Buty bezpieczne całotworzywowe z PU	1044	PU	►	PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC	36-48	74
83	Buty zawodowe całotworzywowe z PU	1045	PU	►	PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC	36-48	74

Podnosek: ► - metalowy, ► - kompozytowy Wkładka: ■ - metalowa, ■ - niemetalowa

ICD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

PPO®

Najświeższe informacje o PPO znajdziecie na:



facebook.com/obuwie.ppo



youtube.com/@obuwieppo

PPO PP
ul. Dworcowa 25
PL 47-100 Strzelce Opolskie
Polska
tel. +48 77 4049453
e-mail: sekretariat@ppo.pl

www.ppo.pl