

uvex



uvex safety + uvex sports. Marka. Misja.



Produkty uvex to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko podczas pracy, lecz także w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Jako partner w dziedzinie międzynarodowego sportu na najwyższym poziomie, uvex wyposaża ponad 1000 zawodowych sportowców na całym świecie w gogle narciarskie, kaski do jazdy konnej oraz kaski rowerowe.

Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści z wymiany doświadczeń.

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok supervision stosowana zarówno w produktach uvex safety, jak i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby nic nie przeszkadzało w osiągnięciu najlepszych rezultatów podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.



Środki ochrony wzroku

uvex

Innowacje i jakość

Centrum ochrony wzroku uvex

Okulary z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjne czy okulary chroniące przed promieniowaniem lasera: w bawarskim Fürth uvex opracowuje i produkuje innowacyjne okulary ochronne, które spełniają najwyższe standardy jakości.

Zakład, który może się poszczycić certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011, stawia na nowoczesną technikę i ścisłą współpracę z partnerami strategicznymi – to najlepsza droga do tworzenia pionierskich technologii.

Standard to dla nas za mało

Wszystkie okulary ochronne uvex są starannie testowane w naszym własnym ośrodku badań. Oprócz norm krajowych i międzynarodowych każdy produkt uvex musi spełniać wyśrubowane wewnętrzne normy uvex, które stanowią wyznacznik m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia okularów ochronnych.

Nowatorskie techniki powlekania należą do podstawowych kompetencji uvex: w ten sposób powstają pierwszorzędne okulary ochronne o niezwyklej funkcjonalności, które są idealnie dostosowane do swojego obszaru zastosowania.



Nowość: uvex i-5 i uvex megasonic

Należą do nich chociażby nowe modele uvex i-5 i uvex megasonic, zaprezentowane po raz pierwszy na targach A+A 2019. Więcej informacji znajduje się na stronach 22/23 i 48/49.

Dopiero, gdy produkt wykracza poza wszystkie wymagania obowiązujących standardów,
zasługuje na nazwę uvex.



Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Technologia powłok uvex



Jakość powlekania szybki ma decydujący wpływ na okulary ochronne

Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadków w trakcie pracy. uvex od wielu lat opracowuje pionierskie technologie powlekania: w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy nowatorskie szybki i powłoki do każdego zastosowania okularów.

Dwie strony szybki, dwa wymagania

W trakcie specjalnego procesu produkcyjnego uvex jest w stanie w różny sposób powlekać obie strony szybki, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Wykraczanie poza standardy

Zwykłe okulary ochronne cechują się odpornością na zaparowanie i zarysowanie po obu stronach szybki – jednak nie na najwyższym poziomie. Odporność na zarysowania jest ograniczona, a powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu po krótszym lub dłuższym czasie całkowicie się zmywa wskutek regularnego czyszczenia brudnych okularów ochronnych.

Zawsze doskonała wydajność

Powłoki okularów uvex są idealnie przystosowane do różnych warunków pracy pod względem wydajności i trwałości (patrz na następnych stronach). Dzięki temu np. podatna na zabrudzenia i zarysowania zewnętrzna strona szybki uvex może zostać zaopatrzona w twardą i łatwą w czyszczeniu powłokę odporną na zarysowania. Wnętrze szybki może z kolei zostać pokryte zachowującą skuteczność przez długi czas i niezmywającą się z szybki powłoką przeciwdziałającą zaparowaniu.

Efekt to funkcjonalne i trwałe okulary ochronne zapewniające wyraźne widzenie i maksymalną ochronę w każdej sytuacji.

warunki suche 0%



uvex supravisión excellence

- znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybcie
- rewelacyjna odporność zewnętrznej strony szybki na zarysowania i działanie substancji chemicznych
- długo utrzymująca się ochrona przed zaparowaniem po wewnętrznej stronie szybki, która ze względu na wysięk fizyczny szybciej paruje
- powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielokrotnego mycia szybki
- doskonale nadaje się do szerokiego wachlarza zastosowań

niska temperatura -20°C



-10°C

-5°C

uvex supravisión plus

- obustronna, długotrwała odporność na zaparowanie i zarysowania
- powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielokrotnego mycia szybki
- zastosowanie: miejsca w których występują częste zmiany temperatury i wilgotności powietrza

Dobierz odpowiednią powłokę

1. Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom w miejscu pracy.
2. Określ procentowo poziom wilgotności powietrza i znajdź na ukośnej osi odpowiednią wartość.
3. Na osi pionowej określ procentowo poziom zanieczyszczenia z jakim masz do czynienia.
4. Połącz te trzy punkty w jeden trójkąt.


Kolor największej powierzchni tego trójkąta wskaże powłokę odpowiednią do danego zastosowania.



zanieczyszczenie

uvex supravision sapphire

- obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
- efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
- zastosowanie: miejsca, w których występują chropowate powierzchnie, pył oraz brud

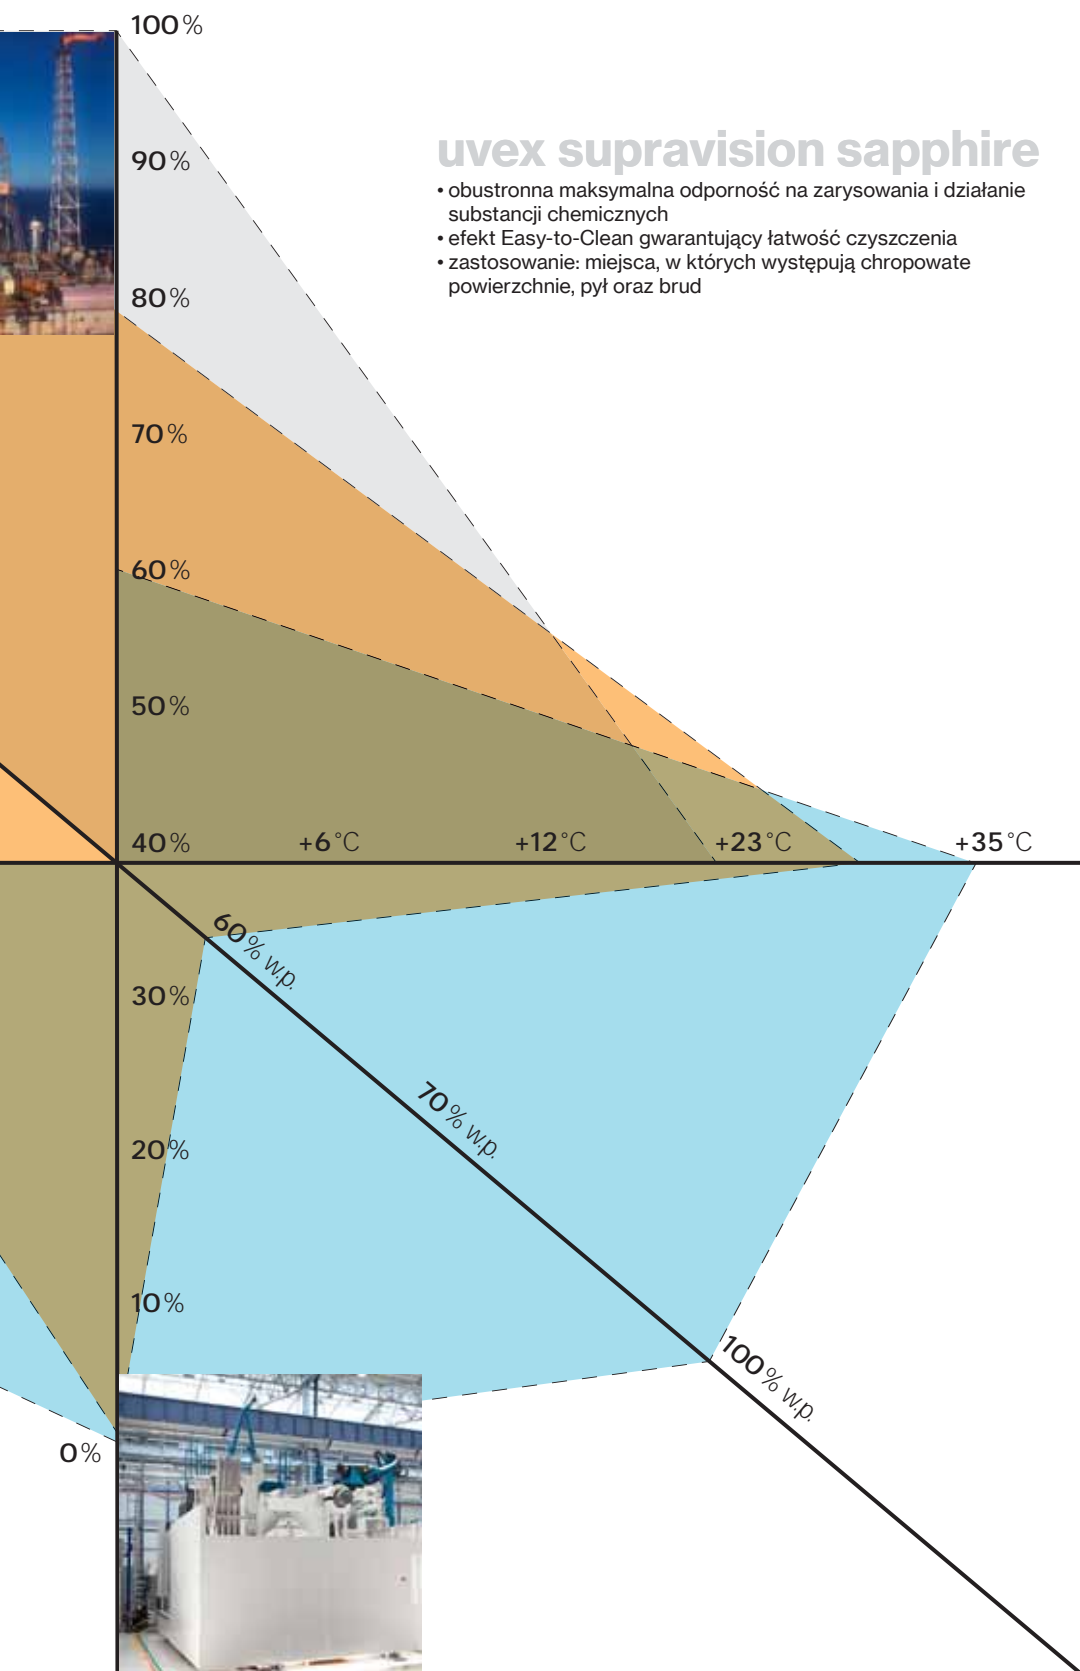

wysoka temperatura +35°C



czystość



wysoka wilgotność 100%

Powłoki specjalne



uvex supravision extreme

Powłoka szybki jest odporna na zarysowania od zewnątrz i trwale odporna na zaparowanie od wewnątrz. Zaparowanie szybki po wewnętrznej stronie jest niemożliwe, ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o długotrwałym oddziaływaniu pary i wysokim stopniu zanieczyszczenia.



uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Powlekane szybki nie mogą ulec zaparowaniu po żadnej ze stron, ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o silnych wahańach temperatury.



uvex supravision variomatic

Szybki pokryte tą powłoką ściemniają się samoczynnie pod wpływem promieniowania UV. Automatyczne ściemnienie następuje po 10 sekundach, a rozjaśnienie po 30 sekundach, aby zawsze zapewniać najlepsze widzenie. Zastosowano w nich sprawdzoną technologię uvex supravision excellence (odporność na zaparowanie od wewnątrz, wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz). Szczególnie nadaje się do pracy w warunkach, w których konieczne jest częste opuszczanie pomieszczenia, co wiąże się ze zmianą warunków oświetlenia.



uvex supravision clean

Szybki są odporne na sterylizację w autoklawie i działanie substancji chemicznych. Po wewnętrznej stronie odporne na zaparowanie, po zewnętrznej na zarysowania. Efekt przeciwdziałania zaparowaniu wytrzymuje od 15 do 20 cykli sterylizacji w autoklawie. Powłoka zapewnia absolutny brak zaparowania i maksymalne widzenie.



uvex infradur


Szybki są obustronnie odporne na zarysowania i minimalizują uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

uvex infradur plus

Szybki pokryte tą powłoką są odporne na zaparowanie od wewnątrz, oraz bardzo odporne na zarysowania od zewnątrz i minimalizują uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Oznaczenia i normy

Oznaczenie na oprawce

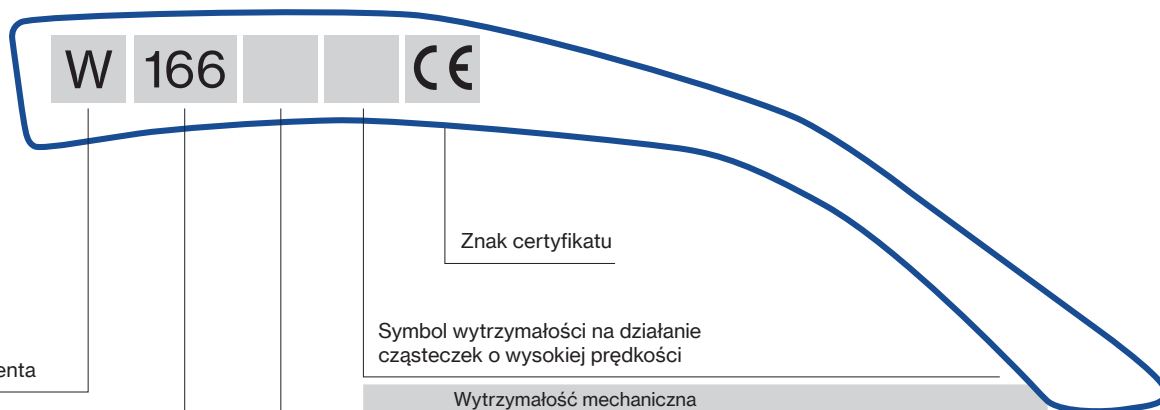

Identyfikator producenta

Numer normy EN

Znak certyfikatu

Symbol wytrzymałości na działanie cząsteczek o wysokiej prędkości


Wytrzymałość mechaniczna

Brak	brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)
S	podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)
F	uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

Obszary zastosowania

Przeznaczenie	Opis obszarów zastosowania
Brak	Ogólne wykorzystanie Nieokreślone zagrożenia mechaniczne, zagrożenia spowodowane promieniowaniem UV lub niewidocznym promieniowaniem podczerwieni
3	Ciecze Ciecze (krople i rozpryski)
4	Duże cząstki pyłu Cząstki pyłu o wielkości > 5 µm
5	Gaz i drobny pył Gaz, opary, mgła, dym i cząstki pyłu o wielkości < 5 µm
8	Zwarciovy łuk elektryczny Łuk elektryczny powstający w momencie zwarcia obwodów elektrycznych

Oznaczenie na szybkach

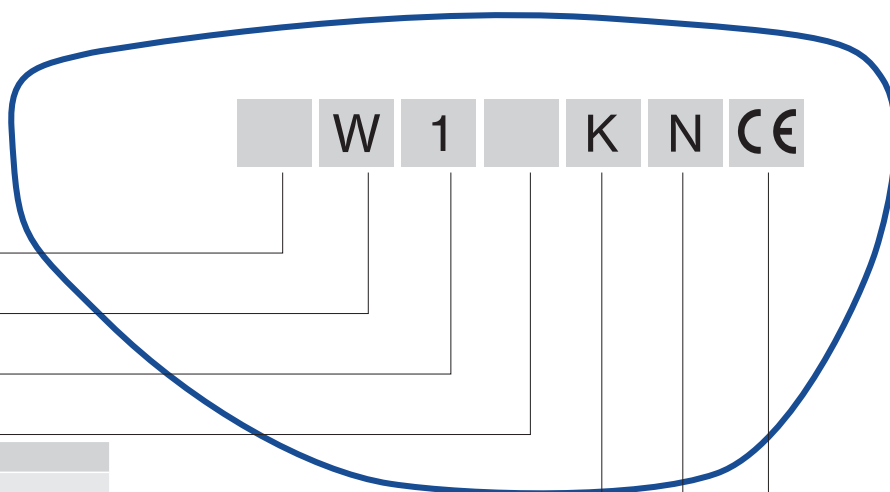

Numery skali (tylko filtry)

Identyfikator producenta

Klasa optyczna

Symbol wytrzymałości mechanicznej

Wytrzymałość mechaniczna	
Brak	brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)
S	podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)
F	uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

Symbol odporności na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząsteczki

Symbol odporności na zaparowanie

Znak certyfikatu

Zabarwienie szybek

Rozwiązanie do każdego warunków oświetlenia



BEZBARWNA

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 91%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefleksyjne szybki zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi



AMBER

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 88%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefleksyjne szybki **zwiększające kontrast i zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi**



CBR 65

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca **odprężone, skoncentrowane widzenie**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)



AR (antyrefleksyjne)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed **odbiciami i odbłaskami** o wysokiej przepuszczalności
uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

szybki chroniące przed olśnieniem słonecznym nie są niewymagane



Przepuszczalność 74-100%



Przepuszczalność 58-80%

Zabarwienie szybek

Omówienie



BRAZOWE

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym ośnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych i poprawą kontrastu**

uvex i-vo (str. 59), uvex skyper (str. 41), uvex ultrasonic (str. 53)



POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla oka refleksów poprzez **filtrowanie światła rozproszonego**
uvex polavision (str. 43)



SREBRNE LUSTRZANE 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku **zmiennych warunków oświetleniowych**

uvex pheos/uvex pheos (str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)



SREBRNE LUSTRZANE 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **silnym** sztucznym lub naturalnym **ośnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex i-3 (str. 34),
uvex pheos cx2 (str. 30),
uvex sportstyle (str. 29)



SZARE 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym ośnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**



SZARE 14%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym ośnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

zalecane są szybki chroniące przed ośnieniem słonecznym

szybki barwione poprawiające kontrast nie są wymagane

zalecane są szybki chroniące przed ośnieniem słonecznym



Przepuszczalność
43-58%



Przepuszczalność
18-29%



Przepuszczalność
8-18%

uvex UV400

100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO zaleca ochronę przed UV do 400 nm.



Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych przesłankach. Zewnętrzna tkanka oka, rogówka i soczewka w całości wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – w każdym okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szkiełki – wszystkie okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. UV400 należy do „wyposażenia standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca – promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV – nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: Niedostateczna ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwościami, takimi jak obrażenia rogówki, katarakta i ślepotę. Ponadto, brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB

Dla oka i otaczającej skóry

Promieniowanie w nm



uvex UV400



uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 10-krotnie wzmocniają czynnik uszkadzający komórki w paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo, o 15% osłabiane jest również światło niebieskie (HEV) mające szkodliwe działanie na siatkówkę.

Środki ochrony wzroku uvex,
100% bezpieczeństwa.





uvex CBR65

Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia

Ochrona przed światłem niebieskim

Szybka CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami od uvex UV400.

Odfiltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV (High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę. W paśmie powyżej 450 nm do siatkówki dociera tylko 60–70% światła.

Contrast

Poprawa kontrastu

Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – nawet w rozproszonym świetle.

Bluelight reduction

Redukcja światła niebieskiego

Niebieskie światło występujące w bardzo jasnych miejscach pracy osłabia jest nawet o 50%.

Relaxed vision


Odpężone widzenie

Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuższych prac – odpężone widzenie pozwala na zachowanie uwagi i skupienia.

65% transmission

Delikatne zabarwienie

Optymalna ochrona przed oślnieniem – w przypadku wysokich wymagań wizualnych przy naturalnym świetle oraz sztucznym świetle o wysokiej jasności.

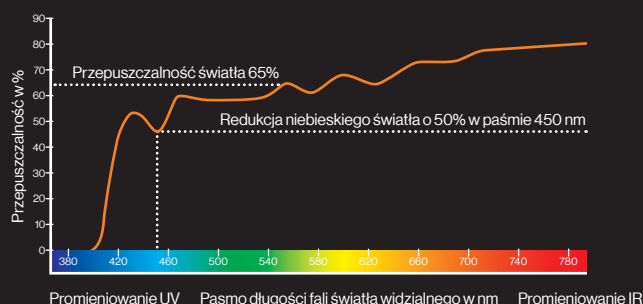

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło wskutek popularności urządzeń elektronicznych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany żarówek na diody LED. Może to w krótkiej perspektywie prowadzić do nadmiernego wysiłku, bólów głowy oraz zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzeniowymi.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego człowieka.

Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/



9193064



9169164



9198064



9309064



Nr art.	uvex sportstyle CBR65 9193064	uvex pheos cx2 CBR65 9198064	uvex super f OTG CBR65 9169164	uvex pheos cx2 sonic CBR65 9309064
Wersja	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	czarny, biały W 166 FT CE	biały, czarny W 166 34 BT CE
Szybka	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Waga	23 g	28 g	39 g	34 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex

uvex i-5


detailed – modern – trusted

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki nowatorskiej konstrukcji: dzięki x-tended eyeshield i sideshield okulary uvex i-5 niezawodnie chronią oczy w każdej sytuacji.

Dopracowane elementy gwarantują pierwszorzędny komfort noszenia także przy dłuższym użytkowaniu.



3-stopniowa regulacja kąta nachylenia ułatwia dopasowanie do każdego owalu twarzy

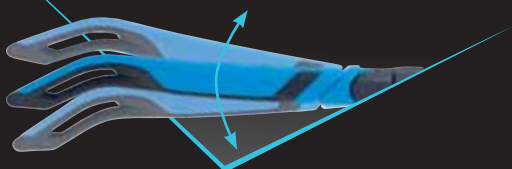

x-tended sideshield
Optymalna ochrona zewnętrznych boków oczu




x-tended eyeshield
Lepsza ochrona przed cząsteczkami, pyłem i brudem




powłoka
uvex supravision

x-twist technology
Elastyczne, wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy

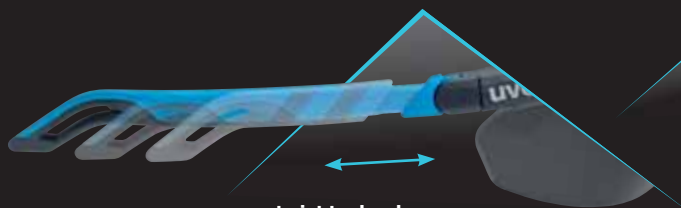

Miękki, elastyczny nosek
Zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem



MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex i-5



9183265



9183281



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
 (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex i-5

- miękki, elastyczny nosek zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem
- x-tended eyeshield lepiej chroni przed cząsteczkami, pyłem i brudem
- x-tended sideshield dla zwiększonej ochrony bocznej
- 3-stopniowa regulacja kąta nachylenia umożliwia łatwe dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulacja długości x-twist technology pozwala na elastyczne i wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy
- miękkie końce zauszników eliminują ucisk i chronią przed ześlizgiwaniem
- technologia powłok uvex supravision
- bez zawartości metalu

uvex i-5		
Nr art.	9183265	9183281
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrona przeciwśloneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, limonkowy W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC szara 23% UV400
Waga	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

uvex

uvex x-fit pro

Widoczny komfort noszenia

Optymalna ochrona i odpowiednie wyposażenie w przypadku każdego zastosowania:


okulary ochronne uvex x-fit pro można dopasować do indywidualnych wymagań użytkownika.

Jeszcze większe bezpieczeństwo i wydajność.



proErgo | uvex Comfort Slider

Elastyczny kąt nachylenia zauszników dopasowuje się zgodnie z zasadami ergonomii do każdego owalu twarzy i zapewnia optymalne mocowanie. Przesuwając suwak uvex Comfort Slider (A), można zmienić kąt nachylenia szybki. (B)

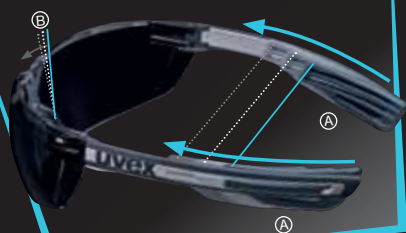

Geometria szybki uvex x-fit

Nowatorska geometria szybki zapewnia optymalne dopasowanie.



proGrip | opaska uvex

Opaska z bezstopniową regulacją i bez zawartości metalu utrzymuje okulary ochronne na twarzy w każdej sytuacji. (Nr art. 9958023)



Funkcjonalne akcesoria są wpinane w inteligentny system zauszników.

proComfort | Nosek uvex

Miękki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyższy komfort noszenia także podczas długiego użytkowania.

uvex High-Performance Coating

Technologia powłok uvex supravision zapewnia rewelacyjne widzenie.

proLux | uvex LED mini light

Jasna, regulowana latarka LED zapewnia dobre widzenie także w słabym oświetleniu. (Nr art. 9999100)

proFix | Zauszniki okularów uvex

Dzięki uvex duo component technologii końce zauszników dobrze trzymają się głowy, zarazem jej nie uciskając.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- okulary ochronne w nowoczesnym stylu
- innowacyjna koncepcja składanych zauszników
- szeroki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyższy komfort noszenia
- brak ucisku dzięki elastycznym zakończeniom zauszników uvex duo component technology
- elastyczna regulacja kąta nachylenia zauszników dzięki suwakowi uvex Comfort Slider
- optymalna widoczność dzięki nowatorskiej geometrii szybki

- modułowy, elastyczny system zauszników umożliwia przypięcie akcesoriów
- bez zawartości metalu

Akcesoria

- uvex LED mini light: jasna, regulowana latarka LED z adapterem do przypięcia (po lewej lub prawej stronie) do zauszników uvex x-fit i x-fit pro, baterie: 4 baterie guzikowe, typ L736F
- opaska uvex x-fit: do zamontowania na modelach uvex x-fit i x-fit pro

uvex x-fit pro						
Nr art.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez regulowanego zausznika	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna, bez regulowanego zausznika	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, antracytowy W 166 FT CE	niebieski, antracytowy W 166 FT CE	niebieski, antracytowy W 166 FT CE	żółty, antracytowy W 166 FT CE	antracytowy, jasnoszary W 166 FT CE	antracytowy, jasnoszary W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nr art.	uvex mini LED light 9999100	Nr art.	Opaska uvex x-fit pro 9958023
Wersja	w zestawie 2 adaptory (mocowanie po lewej i prawej stronie) adapter+obudowa: czarny	Wersja	do montażu na uvex x-fit i x-fit pro, bez zawartości metalu
Kolor	światło: białe	Kolor	czarny
Opakowanie	sztuka	Opakowanie	5 szt.

uvex


uvex x-fit

Stabilność dzięki x-design

Okulary uvex x-fit ważą zaledwie 23 gramy. Sportowy design zapewnia optymalną osłonę okolicy oczu i komfort noszenia. Stylistyka szybki x-design i przezroczysty zausznic z uve x-fit prawdziwą ozdobę.



Idealne dopasowanie i osłona okolicy oczu
Do różnych owali głowy



Lekkie okulary ochronne
tylko 23 gramy

Innowacyjna koncepcja składanych zauszników
Bez zawartości metalu




x-design
zapewnia stabilność



Technologia powłok uvex supravision

Ochrona UV400
Dostępne również z szybką amber lub przeciwsłoneczną



MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- klasyczne okulary ochronne z idealnym dopasowaniem
- ważą tylko 23 gramy
- technologia powlekania uvex supravision
- innowacyjna koncepcja składanych zauszników z możliwością przypięcia uvex Comfort Slider w celu optymalnego dopasowania
- bez zawartości metalu

uvex x-fit					
Nr art.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwśloneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	niebieski półprzezroczysty W 166 FT CE	różowy półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC amber UV400	PC szara 23% UV400
Waga	2C-1,2 W1 FTK CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	5-2,5 W1 FTKN CE 23 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex Comfort Slider	
Nr art.	9958024
Wersja	do przypięcia na nausznicach uvex x-fit i x-fit pro
Kolor	antracytowy
Opakowanie	woreczek
Zawartość	5 par

Środki ochrony wzroku uvex

Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Tak samo różna jak ludzkie twarze, różna jest geometria naszych okularów. Część naszego asortymentu szczególnie odpowiada osobom o wąskim owalu twarzy.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okulary ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych kształtach. Zapewnia to najskuteczniejszą ochronę oczu przed cząsteczkami, iskrami lub pyłem.

okulary ochronne uvex spełnią
wszystkie wymagania
- także osób o
wąskich twarzach

Okulary ochronne uvex



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

Gogle ochronne uvex



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308




uvex pheos cx2 sonic 9309





Okulary ochronne

uvex sportstyle

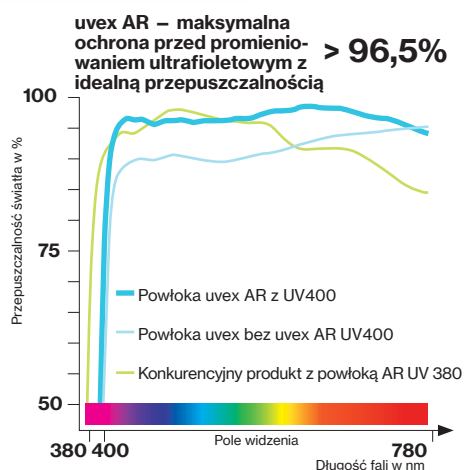

uvex sportstyle

- lekkie jak piórko okulary ochronne w sportowym stylu
- optymalna widoczność dzięki odpowiedniemu profilowaniu szybek uvex
- miękkie, regulowane noski i miękkie, zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology) niwelują uciskanie
- technologia powłok uvex supravision

uvex sportstyle								
Nr art.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superantyodblaskowe szybki	uvex supravision extreme ochrona przeciwśloneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwśloneczna	Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie ochrona przeciwśloneczna srebrny lustrzany	uvex supravision variomatic szybki fotochromowe
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, limonkowy W 166 FT CE	czarny, petrol W 166 FT CE	czarny, niebieski W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, antracytowy W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrna lustrzana UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC jasnozielona UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	sztuka

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- okulary ochronne „X” o nowoczesnym, sportowym charakterze
- wygodna ochrona dzięki x-tended eyeshield
- optymalna ochrona za sprawą x-twist Technology zapewniającej idealne dopasowanie bez ześlizgiwania
- duże pole widzenia dzięki dwusferycznym szybkom
- innowacyjna technologia uvex duo component zapewniająca maksymalny komfort noszenia
- kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej
- technologia powłok uvex supravision

► Dostępne również jako gogle (patrz strona 50)



uvex pheos cx2					
Nr art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	niebieski, szary	czerwony, szary	czarny, jasnoniebieski	czarny, jasnoniebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex pheos cx2				
Nr art.	9198285	9198064	9198237	9198885
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	powłoka ANTI-FOG
	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	po wewnętrznej stronie
				ochrona przeciwsłoneczna
				srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, żółty	biały, czarny	biały, czarny	niebieski, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC amber	PC CBR65	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex pheos



uvex pheos

- nowoczesne, modne okulary ochronne z dwusferycznymi szybkami
- bez zawartości metalu
- dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
- możliwość stworzenia zestawu składającego się z zamontowanej dodatkowej ramki z miękkim wykończeniem i regulowaną taśmą (uvex pheos guard)

- dodatkowa ochrona łuku brwiowego dzięki rozwiązaniu Eye plus Protection, dodatkowa osłona przy górnej krawędzi
- miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology)
- bardzo duże pole widzenia
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- standardowy rozmiar pasuje do systemu IES uvex (patrz strona 106)



product design award



German Design Award

2012 ■ WINNER 2013

uvex pheos					
Nr art.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Wersja	uvex supravision plus rozmiar standardowy Oil & Gas	uvex supravision excellence rozmiar standardowy	uvex supravision excellence rozmiar standardowy	uvex supravision extreme rozmiar standardowy	uvex supravision excellence rozmiar standardowy zwiększenie kontrastu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, żółty W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex pheos				
Nr art.	9192245	9192285	9192281	9192881
Wersja	uvex supravision excellence rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna, srebrne lustrzane
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE
Szybka	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrna lustrzana szara UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
wąska wersja



9192785
wąska wersja



9192282
wąska wersja



9192745
wąska wersja



9192283
wąska wersja




9192891
wąska wersja



9192180
9192680
wąska wersja



9192181



Akcesoria: 9192001 / 9192002
dodatkowa uszczelka/dodatkowa uszczelka do wąskiej wersji



Akcesoria: 9958020
Pasek

Nr art.	uvex pheos s	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision extreme wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision extreme wąska wersja,	Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	ochrona przeciwsłoneczna
Oprawka	biały, zielony	antracytowy, szary	czarny, szary	biały, pomarańczowy	czarny, szary	ochrona przeciwsłoneczna
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC szara 23%	ochrona przeciwsłoneczna
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nr art.	uvex pheos guard	uvex pheos s guard	Akcesoria
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	9192001
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	9192002
Oprawka	czarny, szary	czarny, szary	9958020
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%	uvex pheos i
Waga	46 g	46 g	uvex pheos s
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	szary, czarny

MADE IN GERMANY




Okulary ochronne zgodne z wizerunkiem Twojej firmy

Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniku po oprawkę w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopasować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.


Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka dzięki oprawkom w kolorach firmowych.

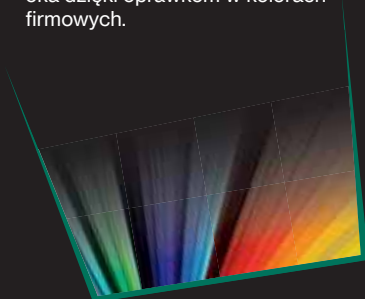

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich elementach zauszników to subtelne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

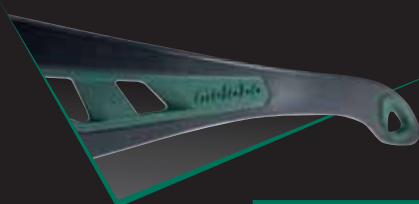

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadruku logo na zauszniku jest tampodruk.



Jak bardzo chcesz się wyróżniać?

Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją okularów ochronnych. Proponujemy także skorzystanie z naszego konfiguratora produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/configurator

(lub zeskanuj kod QR). Za jego pomocą można wybrać i spersonalizować dany model okularów.


Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:

W przypadku tampodruku – co najmniej 500 sztuk

W przypadku szybki i/lub oprawek z tampodrukiem lub bez niego – co najmniej 2500 sztuk

W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów firmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania laserowego – co najmniej 5000 sztuk

Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

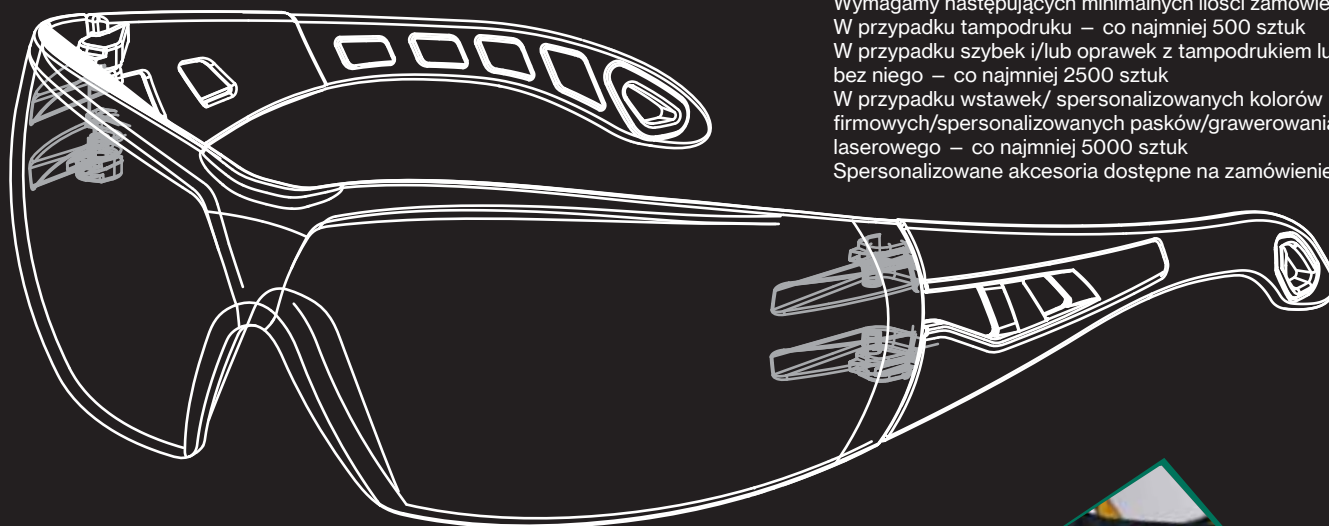

Spersonalizowane akcesoria

Logo firmy nadrukowane na etui



Grawerowanie laserowe na szybcie

Okulary ochronne zachowują 100% swojej funkcjonalności nawet w przypadku wykonania na szybcie grawerunku metodą laserową.



Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary poprzez umieszczenie haftu z logiem firmy na pasku.



Okulary ochronne

uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- modne, 3-komponentowe okulary ochronne z innowacyjnymi funkcjami
- bez zawartości metalu
- dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- miękkie regulowane noski, miękkie, zapobiegające zsuwaniu się końcówki zauszników i pozbawione metalowych elementów zawiasy zauszników (technologia trójkomponentowa) dla zapewnienia wysokiego komfortu noszenia bez uciskania

Zastosowanie:

- uvex supravision AR: Obszary robocze o ostrym lub mieszanym oświetleniu
- uvex supravision variomatic: praca w warunkach morskich lub przybrzeżnych



uvex i-3					
Nr art.	9190270	9190175	9190275 9190258	9190280 9190258	9190839
Wymienna szybka	-	-	-	-	-
Wersja	uvex supravision sapphire standardowy rozmiar	uvex supravision plus standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision AR standardowy rozmiar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	czarny, niebieski
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex i-3					
Nr art.	9190838	9190281	9190885	9190880	Dodatkowa uszczelka 9190001
Wymienna szybka	-	-	-	-	-
Wersja	uvex supravision AR standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie standardowy rozmiar	uvex supravision variomatic standardowy rozmiar	dodatkowa uszczelka do do uvex i-3 standardowy rozmiar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	-
Oprawka	czarny, niebieski	czarny, jasnoszary	czarny, jasnoszary	czarny, antracytowy	czarny
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara	PC jasnozielona	-
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	sztuka	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



Okulary ochronne

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039




9190085




9190086



Akcesoria: 9958009
Sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

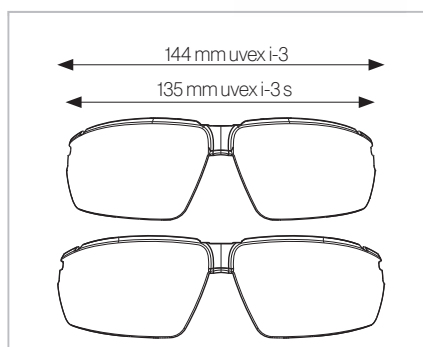

Powłoka
Obustronna powłoka antyrefleksyjna, która zapewnia 100% ochrony UV 400 i przepuszczalność światła ponad 96,5% – skutecznie eliminując uciążliwe refleksy świetlne.

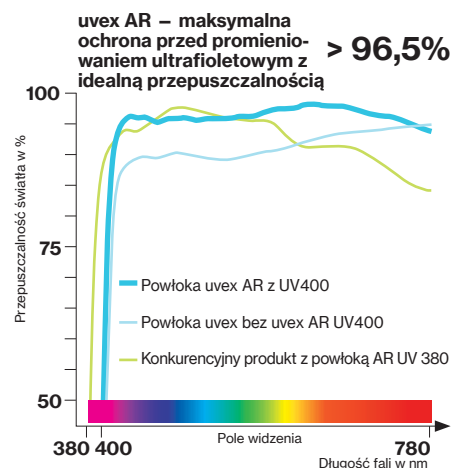

Przepuszczalność światła
Powłoka antyrefleksyjna sprawia, że uvex i-3 AR przewyższają pod względem przepuszczalności okulary ochronne z tradycyjnymi szybkami – idealne widzenie bez odbić.

uvex i-3 s			
Nr art.	9190065	9190080	9190075
Wersja	uvex supravision sapphire wąska wersja	uvex supravision plus wąska wersja Oil & Gas	uvex supravision excellence wąska wersja
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	antracytowy, limonkowy W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex i-3 s				Akcesoria
Nr art.	9190039	9190085	9190086	9958009
Wersja	uvex supravision AR wąska wersja szybki super antyrefleksyjne	uvex supravision excellence wąska wersja zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence wąska wersja ochrona przeciwsłoneczna	sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	czarny, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, żółty W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE	antracytowy, szary
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	29 g	29 g	-
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- okulary ochronne w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i solidna jakość
- bez zawartości metalu
- technologia powłok uvex supravision
- przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu

- spłaszczone końcówki zauszników z otworem na mocowanie sznurka do okularów
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- pasują do systemu IES uvex (patrz strona 106)

uvex i-works					
Nr art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, zielony W 166 FT CE	czarny, żółty W 166 FT CE	antracytowy, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC amber UV400	PC szara 23% UV400	PC srebrna lustrzana szara UV400
Waga	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- nowa wersja najpopularniejszych okularów uvex astrospec
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu

- system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwiększa komfort oczu
- miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology)
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składowej konstrukcji



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Nr art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		Oil & Gas			zwiększenie kontrastu	ochrona	ochrona
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoniebieski	czarny, szary	czarny, limonkowy	antracytowy, petrol	czarny, żółty	przeciwsłoneczna	przeciwsłoneczna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC amber, UV400	PC szara 23%, UV400	PC szara 14%, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- wyjątkowo lekkie okulary ochronne o sportowym fasonie z bezzawiasowymi zausznikami
- miękki nosek
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację
- maksymalny komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 18 gramów
- bez zawartości metalu

uvex super g						
Nr art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Wymienna szybka	-	-	9172255	9172255	-	-
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary metaliczny, czarny W 166 FT CE	bezbardny, szary W 166 FT CE	bezbardny, szary W 166 FT CE	granatowy, biały W 166 FT CE	szary metaliczny, czarny W 166 FT CE	antracytowy, limonkowy W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



Okulary ochronne

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286


uvex super fit

- lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- miękki, regulowany nosek
- wygodne i bezuciskowe dopasowanie
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szyby zapewniają najlepszą wentylację
- bardzo wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze wynoszącej tylko 21 gramów

Zastosowanie:

- uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratoria, kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)
- obustronna powłoka uvex supravision ETC: wysoka wilgotność powietrza i zmienne temperatury (chłodnia, budowa tuneli, gastronomia, przemysł spożywczy)

Szyby z powłoką uvex supravision ETC nie zaparowują. Na powierzchni zamiast kropli tworzy się warstwa wody.

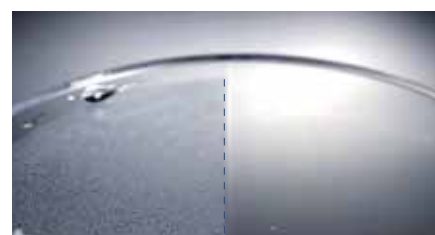

Powłoka Anti-Fog po 8 sekundach

uvex supravision ETC

uvex super fit				
Nr art.	9178065	9178185	9178265	9178315
Wymienna szybka	-	-	9172255	9172255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	granatowy, biały	czarny, biały	granatowy, biały	biały, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex super fit				
Nr art.	9178415	9178500	9178385	9178286
Wymienna szybka	-	-	-	-
Wersja	uvex supravision ETC	uvex supravision CR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, szary	biały, jasnoniebieski	czarny, biały	czarny, biały
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	5-2,5 W1 FTN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- funkcjonalne okulary ochronne z regulacją zauszników
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie elementy w części nosowej i przyczołowej zapewniają komfort i brak nacisku
- kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

uvex i-vo					
Nr art.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Wymienna szybka	9160055	-	9160255	9160255	9160255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, pomarańczowy W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE	niebieski, pomarańczowy W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nr art.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Wymienna szybka	-	-	-	-	9160255
Wersja	uvex supravision sapphire zwiększenie kontrastu	uvex supravision sapphire ochrona przeciwśloneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwśloneczna	uvex supravision sapphire ochrona przeciwśloneczna	uvex supravision excellence z paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, pomarańczowy W 166 FT CE	niebieski, pomarańczowy W 166 FT CE	niebieski, pomarańczowy W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	niebieski, szary -
Szybka	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC brązowa UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC brązowa UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- Indywidualnie regulowane okulary ochronne z zausznikami
- Niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- Boczne osłony chroniące przed odbłaskami

uvex skyper			
Nr art.	9195075	9195265	9195078
Wymienna szybka	-	9195255	-
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	Ochrona przeciwstłoneczna EN 166, EN 172
Oprawka	czarny	niebieski	czarny
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC brązowa
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9197065
9197265



9197266

uvex skyper sx2

- okulary ochronne z zausznikami z szybkami o specjalnym kształcie dostosowanym do wystających kości policzkowych
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- boczne osłony chroniące przed odbłaskami

uvex skyper sx2			
Nr art.	9197065	9197265	9197266
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski	niebieski	niebieski
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportowe okulary ochronne z dwiema szybkami
- zakrywają dużą część twarzy
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- zausznik uvex quattroflex z czterema komfortowymi wkładkami zapewnia wygodne, bezuciskowe dopasowanie

- uvex cyberguard z oznaczeniem 3 (cieczka) i 4 (pył gruboziarnisty)

	uvex cybric	uvex cybric	uvex cyberguard	uvex cyberguard
Nr art.	9188075	9188175	9188076	9188121
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire ochrona przeciwbłyszcząca	uvex supravision plus z gumką i uszczelką
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, pomarańczowy W 166 F CE	czarny, pomarańczowy W 166 F CE	czarny, pomarańczowy W 166 F CE	czarny W 166 F 34 CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 F CE	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 F CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 F CE	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 F CE
Waga	28 g	28 g	28 g	35 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasyczne okulary ochronne z dwiema szybkami
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

uvex meteor	
Nr art.	9134005 9134002
Wersja	uvex supravision sapphire szybka 56 mm rozstaw 15 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 FK
Waga	28 g
Opakowanie	5 szt.

uvex futura

- klasyczne okulary ochronne z dużym polem widzenia
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie końcówki zauszników duo-flex

uvex futura	
Nr art.	9180015 9180125
Wymienna szybka	9180055 9180155
Wersja	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	brązowy W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 FK CE
Waga	49 g
Opakowanie	5 szt.

Okulary ochronne

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- komfortowe okulary ochronne z filtrem polaryzacyjnym
- filtr polaryzacyjny do ochrony przed podrażnieniami optycznymi i odbiciem światła (np. powierzchnia wody, wypolerowane materiały)
- chronią użytkownika przed odbitym światłem, zapewniają komfort noszenia

Zastosowanie:

- praca przy powierzchniach odbijających światło (w strefie przybrzeżnej, na morzu, prowadzenie pojazdów, prace budowlane)

uvex polavision	
Nr art.	9231960
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, biały W 166 F CE
Szybka	PC szara 14 % UV400 5-3,1 W1 F CE
Waga	25 g
Opakowanie	sztuka



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- okulary zapewniające uniwersalną ochronę
- kompleksowa ochrona oczu przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami dzięki formowanej wtryskowo, miękkiej nakładce z TPU (oznaczenie 3 – ciecz i 4 – pył gruboziarnisty)
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: wielostopniowa regulacja długości zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy

uvex skyguard NT				
Nr art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	pomarańczowy, szary W 166 34 F CE	niebieski, szary W 166 34 F CE	niebieski, szary W 166 34 F CE	niebieski, szary W 166 34 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwna UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Waga	42 g	44 g	44 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary ochronne

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159016
9159116



9159118

uvex winner

- bezramkowe, metalowe okulary ochronne z elastycznymi zawiasami sprężynowymi na zausznikach
- optymalnie zakrywają oczy
- anatomiczne, miękkie noski

uvex winner					
Nr art.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie, ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	gun	gun	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC zielona UV400	PC zielona UV400	PC szara 23% UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9155005

MADE IN GERMANY 



9137005

MADE IN GERMANY 

uvex mercury

- okulary ochronne z wąską metalową oprawką
- przezroczysta osłona boczna zapewniająca doskonałe pole widzenia
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

uvex mercury	
Nr art.	9155005
Wersja	uvex supravision sapphire szybka 56 mm rozstaw 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	stalowy niebieski W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Waga	30 g
Opakowanie	5 szt.

uvex ceramic

- okulary ochronne z dwiema szybkami
- przeznaczone dla użytkowników o wąskim owalu twarzy
- połączenie bocznej osłony z tworzywa z metalową oprawką

uvex ceramic	
Nr art.	9137005
Wersja	uvex supravision sapphire szybka 49 mm rozstaw 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, czarny W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	23 g
Opakowanie	5 szt.

Akademia uvex

Przemysłowe środki ochrony wzroku



Więcej informacji na stronie
uvex-academy.com

Praktyczne seminarium poświęcone podstawom stosowania środków ochrony wzroku.

- ustalenie standardowych obszarów zastosowania środków ochrony wzroku, jak np. środki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, promieniowaniem (np. ochrona spawacza) oraz specjalnych obszarów zastosowania
- prezentacja i ocena zagrożeń związanych z obróbką mechaniczną, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (np. podczas spawania lub w związku z obecnością substancji chemicznych) na podstawie przykładów
- ocena ryzyka obrażeń oczu w miejscach pracy
- objaśnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania ryzyku w miejscu pracy
- obszerna prezentacja wymagań dotyczących przemysłowych środków ochrony wzroku, norm, obszarów zastosowania, oceny ryzyka i sposobów użytkowania środków ochrony wzroku
- informacja o klasyfikacji środków ochrony na podstawie ich oznaczenia oraz obszarach zastosowania różnych środków ochrony

Adresaci

Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, np. specjaliści BHP i specjaliści ds. zaopatrzenia.



Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, telefonicznie pod numerem **+49 (0)911 9736 1710** lub na adres e-mail academy@uvex.de

Okulary na okulary

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- zauszniki uvex duoflex eliminują nacisk

uvex 9161			
Nr art.	9161014	9161005	9161305
Wersja	bez powłoki	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	bezbarwna W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 F CE
Waga	51 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- bezzawiasowe, okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- bez zawartości metalu
- elastyczne końcówki zauszników zapewniające komfort noszenia i zapobiegające zsuwaniu się okularów

uvex super OTG			
Nr art.	9169065	9169080	9169260
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	niebieski, jasnoszary W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	37 g	37 g	37 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary na okulary

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu

- końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

uvex super f OTG								
Nr art.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire
			odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna		zatrzymywanie niebieskiego światła o długości fali do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, biały	czarny, biały	biały, jasnoniebieski	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC CBR65	PC szara 23%	PC jasnozielona	PC pomarańczowa
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Waga	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	sztuka	5 szt.

uvex

uvex megasonic

Wizjonerska technologia optyczna


Rewolucyjna konstrukcja szybki i nieograniczone pole widzenia sprawiają, że przez gogle uvex megasonic zawsze widać najlepiej – nawet w trudnych warunkach. Sportowa, ergonomiczna konstrukcja i komfort noszenia sprawiają, że idealnie nadają się do użytku w ciągu całego dnia pracy.



Bezramkowa i nowatorska konstrukcja szybki zapewnia najlepsze, nieograniczone widzenie




x-frame design
Elastyczne dopasowanie do każdej twarzy



Ergonomiczne przyleganie do twarzy
zapewnia idealne dopasowanie i najwyższy komfort



Możliwość połączenia z okularami korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim rodzaju budowie ramki



Technologia powłok uvex supravision



Bardzo szeroki pasek
Optymalne mocowanie i zwiększony komfort noszenia

MADE IN GERMANY 

Gogle ochronne

uvex megasonic



9320265



9320281



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/megasonic
 (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex megasonic

- rewolucyjne gogle ochronne z maksymalnie poszerzonym polem widzenia
- wyjątkowa bezramkowa konstrukcja szybki
- funkcja OTG z wycięciem na zausznik okularów korekcyjnych
- elastyczna ramka zapewnia maksymalny komfort noszenia
- pasek o szerokości 30 mm idealnie trzyma się głowy
- łatwa wymiana paska i szybki
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- sprawdzona technologia powłok uvex supravision

uvex megasonic		
Nr art.	9320265	9320281
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 34 BT CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC szara 23% UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE 96 g	5-2,5 W1 BTKN CE 96 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.

Gogle ochronne

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- najlżejsze (34 gramy) gogle uvex w kompaktowej wersji
- wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
- oznaczenie 3 (ciecze), 4 (gruboziarnisty pył) i T (skrajne temperatury)
- komfortowa ochrona dzięki miękkiej części czołowej i nosowej formowanej bezpośrednio na szybcie
- bardzo miękki i lekki elastyczny pasek tekstylny zapewniający bezpieczne i wygodne osadzenie
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej

uvex pheos cx2 sonic			
Nr art.	9309275	9309064	9309286
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny W 166 34 BT CE	biały, czarny W 166 34 BT CE	biały, czarny W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC CBR65 UV400	PC szara 23% UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE 34 g	5-1,4 W1 BTKN CE 34 g	5-2,5 W1 BTKN CE 34 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY 

Gogle ochronne

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308248



9308240



9308048 szybka nakładana

uvex u-sonic

- kompaktowe, lekkie gogle ochronne gwarantujące pełną widoczność
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- ergonomiczny kształt z elastycznymi miękkimi komponentami – idealnie pasuje do każdego owalu twarzy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- mniejszy, jednorodnie rozprowadzony ucisk dla zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania
- odciążenie dzięki lekkości

uvex u-sonic						
Nr art.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Wersja	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision excellence ochrona przeciwśloneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary W 166 34 B CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 B CE	antracytowy, różowy W 166 34 B CE	czarny, czerwony W 166 34 B CE	antracytowy, żółty W 166 34 B CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Waga	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

uvex u-sonic		Wymienne szybki
Nr art.	9308248	9308048
Wersja	uvex supravision excellence z nakładką na szybką (szara, 14%) i paskiem na magnes	uvex supravision sapphire ochrona przeciwśloneczna
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	szary, pomarańczowy W 166 34 B CE	
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szara 14%, UV400 5-3,1 W1 CE
Wymienne szybki	uvex supravision sapphire PC szara 14 % ochrona przeciwśloneczna, UV400 5-3,1 W1 CE	
Waga	107 g	-
Opakowanie	1 szt.	1 szt.



MADE IN GERMANY

uvex CR

Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania

Innowacyjna technologia powlekania — okulary ochronne odporne na zaparowanie, które można sterylizować w autoklawie

Profesjonalna ochrona podczas pracy w laboratoriach, klinikach, pomieszczeniach czystych lub przy produkcji artykułów spożywczych. Opracowane przez uvex pierwsze okulary ochronne odporne na sterylizację w autoklawie, z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, spełniają szczególne wymagania.

Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle ochronne. uvex CR oferuje optymalne okulary ochronne do każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie (15-20 razy po 20 minut w temperaturze min. 121°C).

uvex CR – profesjonalne okulary ochronne spełniające normy higieniczne.



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- doskonała przejrzystość optyczna dzięki wyjątkowo cienkim szybkom panoramicznym
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację i komfort w okolicy oczu
- wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze

uvex super fit CR	
Nr art.	9178500
Wersja	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	21 g
Opakowanie	5 szt.

uvex super f OTG CR

- okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących okulary korekcyjne
- nieograniczone pole widzenia
- miękkie końcówki zauszników zapewniające większą wygodę

uvex super f OTG CR	
Nr art.	9169500
Wersja	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	39 g
Opakowanie	5 szt.

uvex ultrasonic CR

- gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- możliwa wymiana szybek
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów
- z silikonowym paskiem

uvex ultrasonic CR	
Nr art.	9302500
Wymienna szybka	9302259
Wersja	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty, biały W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	95 g
Opakowanie	1 szt.

MADE IN GERMANY 

Gogle ochronne

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302281



9302275



9302601



9302600



9302500



9302247



9302286



uvex ultrasonic

- gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów

Zastosowanie:

- uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratorium, kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)

uvex ultrasonic					
Nr art.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Wymienna szybka	9302255	9302255	9302255	-	-
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z neoprenową opaską	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, pomarańczowy W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 B CE	czarny, czerwony W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Nr art.	9302600	9302500	9302247	9302286
Wymienna szybka	-	9302259	9302257	9302256
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, szary W 166 34 B CE	przezroczysty, biały W 166 34 B CE	szary, pomarańczowy W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC brązowa, UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC szara, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Waga	95 g	95 g	83 g	83 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Gogle ochronne uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Uwaga:

Szybki z octanu celulozy nie pasują do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.

uvex ultravision

- klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia
- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- dostępne z szybkami z poliwęglanu lub octanu celulozy
- możliwa wymiana szybki

- szybka z poliwęglanu zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach (B: 120 m/s, T)
- wytrzymałość mechaniczna szybki z octanu celulozy (F: 45 m/s)
- najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej

uvex ultravision				
Nr art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Wymienna szybka	9300517	9300956	9300517	9300517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie szeroki nosek, dostosowany do masek przeciwpyłowych	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z piankową nakładką	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z neoprenową opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 3 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna UV 380	CA bezbarwna UV 380	CA bezbarwna UV 380	CA bezbarwna UV 380
Waga	2-1,2 W1 FN CE 116 g	2-1,2 W1 FN CE 130 g	2-1,2 W1 FN CE 118 g	2-1,2 W1 FN CE 119 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.



Gogle ochronne

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



uvex ultravision					
Nr art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Wymienna szybka	-	-	9301255	9301255	9301255
Wymiennie folie	-	-	-	-	9300316
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision plus z piankową nakładką Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z piankową nakładką	uvex supravision excellence z odrywającymi foliami, 2 sztuki wymienne folie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Waga	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Nr art.	9301815	9301613	9301633
Wymienna szybka	9301255	9301255	9301255
Wymiennie folie	-	-	-
Wersja	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja górna	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna)	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna) materiał ramki odporny na działanie wysokiej temperatury
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	żółty W 166 345 BT CE	czerwony W 166 345 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Waga	131 g	133 g	133 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Gogle ochronne

uvex ultravision faceguard · gogle ochronne uvex zakładane na hełm




 9301555
 gogle ochronne:
 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- połączenie gogli ochronnych z osłoną twarzy
- całkowicie ostaną oczy i twarz
- 9301555 lub 9301318: Mechanizm składania umożliwia podnoszenie osłony podczas pracy zależnie od potrzeb, np. rozmawianie, picie itp.

	Gogle ochronne z osłoną twarzy	Osłona twarzy	Osłona twarzy
Nr art.	9301555	9301317	9301318
Wersja	gogle ochronne z uvex supravision excellence (9301105) z osłoną twarzy (9301318)	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez okularów ochronnych brak powłoki	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez okularów ochronnych brak powłoki
Norma	EN 166, EN 170	-	-
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	przezroczysty CE	przezroczysty CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	-	-
	2C-1,2 W1 BTKN CE	-	-
Waga	212 g	64 g	81 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie

- gogle ochronne do noszenia razem z hełmem i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H (ochronniki słuchu niedołączone do zestawu)
- do zamontowania uvex ultravision lub uvex ultrasonic bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptory (9924010)

	uvex ultrasonic	uvex ultrasonic	Adapter
Nr art.	9302510	9301544	9924010
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	adapter do montażu bez ochronników słuchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Oprawka	niebieski, szary W 166 34 B CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	
Szybka	PC bezbarwna UV400	CA bezbarwna UV 380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	
Waga	121 g	132 g	-
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 para

Gogle ochronne

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307276



9307365

uvex carbonvision

- małe gogle o najlepszych właściwościach ochronnych
- niewielka waga - tylko 46 gramów
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- wąska ramka o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Nr art.	9307375	9307365	9307276
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme z neoprenową opaską	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szara UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	46 g	51 g	46 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy i wentylacją na całym obwodzie
- wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex 9305		
Nr art.	9305514	9305714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie gumowy pasek	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie tekstylny pasek
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna UV 380	CA bezbarwna UV 380
Waga	2C-1,2 W1 FN CE 95 g	2C-1,2 W1 FN CE 91 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.

uvex 9405

- klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy i wentylacją na całym obwodzie
- wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex 9405	
Nr art.	9405714
Wymienna szybka	9400517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	84 g
Opakowanie	1 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych

Nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych – z szybką w szarym odcieniu i zróżnicowanymi stopniami ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwienią oraz umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex.

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zarysowania powłoka zewnętrznej strony szybki minimalizuje uszkodzenia wyrządzane przez iskry spawalnicze.

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chętnie noszą je podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym.

Wszystkie artykuły z szybką z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac spawalniczych chronią zarówno przed promieniowaniem UV i IR, jak i oślnieniem.

Uwaga – produkty te nie zapewniają ochrony przed promieniowaniem laserowym!

Nasi specjaliści udzielają informacji dotyczących bezpieczeństwa i fachowych porad w kwestii wyboru okularów przeciwlaserowych.

laservision

Kontakt pod numerem telefonu +48 77 482 62 58.

uvex-laservision.com



Szybki zabarwione na szaro zapewniają większą ochronę przed uderzeniami niż typowe szybki zabarwione na zielono.

Filtr IR/UV dla większego bezpieczeństwa

Filtry przeciwsłoneczne/antyrefleksyjne

Perfekcyjne rozpoznawanie kolorów

Oznaczenie K i N szybki z powłoką uvex infradur plus



Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Spawanie autogeniczne / gazowe

Klasa ochrony	Zastosowanie
1,7	Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone
2	Lekkie cięcie palnikiem gazowym
3	Odrzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali
4	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali
5	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h
6	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funkcjonalne spawalnicze okulary ochronne z regulacją zauszników
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie komponenty w części nosowej i czołowej zapewniają wygodne i bezuciskowe dopasowanie
- kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

uvex i-vo			
Nr art.	9160041	9160043	9160045
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 5
Oprawka	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9178041



9178043

uvex super fit

- lekkie spawalnicze okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- miękki, regulowany nosek
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację i komfort w okolicy oczu
- wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 21 gramów

uvex super fit			
Nr art.	9178041	9178043	
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	
Oprawka	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	
	czarny, zielony	czarny, zielony	
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Szybka	PC szara	PC szara	
	UV400 + IR	UV400 + IR	
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	
Waga	21 g	21 g	
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- nowa wersja najpopularniejszych okularów ochronnych uvex astrospec
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- panoramiczna szybka z poliwęglanu ze zintegrowaną ochroną boczną dla zapewnienia maksymalnej osłony okolicy oczu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwiększa komfort oczu
- miękki, regulowany mostek i miękkie, zapobiegające zsuwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology) zapobiegają uciskaniu
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składanej konstrukcji

uvex astrospec 2.0					
Nr art.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex futura



uvex futura

- klasyczne spawalnicze okulary ochronne zapewniające szerokie pole widzenia
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie końcówki zauszników Duoflex

uvex futura					
Nr art.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Oprawka	EN 166, EN 169 czarny, zielony W 166 F CE	EN 166, EN 169 czarny, zielony W 166 F CE	EN 166, EN 169 czarny, zielony W 166 F CE	EN 166, EN 169 czarny, zielony W 166 F CE	EN 166, EN 169 czarny, zielony W 166 F CE
Szybka	PC szara UV400 + IR 1,7 W1 FTK CE	PC szara UV400 + IR 3 W1 FTK CE	PC szara UV400 + IR 4 W1 FTK CE	PC szara UV400 + IR 5 W1 FTK CE	PC szara UV400 + IR 6 W1 FTK CE
Waga	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z anatomicznie uformowanymi noskami
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwślepienym uvex
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami od spodu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulowane miękkie końcówki zauszników

uvex 9116					
Nr art.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Oprawka	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Szybka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
Waga	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Opakowanie	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z anatomicznie uformowanymi noskami
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwśonecznym uvex
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami od spodu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulowane miękkie końcówki zauszników

uvex 9104					
Nr art.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Wymienna szybka flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Wersja	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony W 166 S CE	czarny, zielony W 166 S CE	czarny, zielony W 166 S CE	czarny, zielony W 166 S CE	czarny, zielony W 166 S CE
Szybka	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400	PC bezbarwna UV400
Dodatkowa szybka	2-1,2 W1 FKN CE PC szara, UV400 + IR	2-1,2 W1 FKN CE PC szara, UV400 + IR	2-1,2 W1 FKN CE PC szara, UV400 + IR	2-1,2 W1 FKN CE PC szara, UV400 + IR	2-1,2 W1 FKN CE PC szara, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- spawalnicze okulary nakładkowe przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- nieograniczone pole widzenia
- bezuciskowe mocowanie dzięki zausznikom uvex Duoflex

uvex 9161					
Nr art.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 3 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 4 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 5 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 6 EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony W 166 F CE	czarny, zielony W 166 F CE	czarny, zielony W 166 F CE	czarny, zielony W 166 F CE	czarny, zielony W 166 F CE
Szybka	PC szara UV400 + IR 1,7 W1 FT CE	PC szara UV400 + IR 3 W1 FT CE	PC szara UV400 + IR 4 W1 FT CE	PC szara UV400 + IR 5 W1 FT CE	PC szara UV400 + IR 6 W1 FT CE
Waga	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



uvex super f OTG

- spawalnicze okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- nieograniczone pole widzenia
- końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

uvex super f OTG			
Nr art.	9169541	9169543	9169545
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	klasa ochrony spawalniczej 1,7 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 3 EN 166, EN 169	klasa ochrony spawalniczej 5 EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE
Szybka	PC szara UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC szara UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC szara UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045



uvex ultrasonic flip-up

- spawalnicze gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- możliwa wymiana szybek
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów

uvex ultrasonic		
Nr art.	9302043	9302045
Wymienna szybka flip-up	9302083	9302085
Wersja	uvex supravision excellence z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision excellence z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony W 166 34 B CE	czarny, zielony W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka	PC szara, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 CE klasa ochrony spawalniczej 3	PC szara, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE klasa ochrony spawalniczej 5
Waga	123 g	123 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.



9301145

uvex ultravision

- klasyczne spawalnicze gogle ochronne z nieograniczoną widocznością na boki
- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- najwyższy komfort dzięki pośredniemu systemowi wentylacji

uvex ultravision	
Nr art.	9301145
Wersja	uvex infradur plus klasa ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny W 166 3 BT CE
Szybka	PC szara UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Waga	131 g
Opakowanie	1 szt.

Akcesoria

Akcesoria czyszczące uvex



9970005



9972101



9963000

Stacja do czyszczenia okularów uvex

- w zestawie
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Stacja do czyszczenia okularów uvex

Nr art. 9970005

Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego

- do płynu do czyszczenia uvex 9972103

Pompka z tworzywa sztucznego

Nr art. 9973101

Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia w butelce 500 ml
- nadaje się do wszystkich szybek

Płyn do czyszczenia uvex

Nr art. 9972103

Spis treści 500 ml

Opakowanie sztuka

Papier do czyszczenia

- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- około 700 arkuszy
- właściwości antystatyczne
- do wszystkich szybek okularów uvex

Papier do czyszczenia

Nr art. 9971000

Opakowanie sztuka

Magnetyczny uchwyt ścienny

- dla łatwego mocowania stacji do czyszczenia okularów uvex (9970005)

Magnetyczny uchwyt ścienny

Nr art. 9963004

Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex

- uwaga:
nie pasuje do stacji do czyszczenia okularów uvex (9970005 i 9970002)

Płyn do czyszczenia uvex

Nr art. 9972101

Spis treści 500 ml

Opakowanie sztuka

- uwaga:
akcesoria do 997002

Płyn do czyszczenia uvex

Nr art. 9972100

Spis treści 500 ml

Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego

Nr art. 9973100

Opakowanie sztuka

Akcesoria kompatybilne ze stacją do czyszczenia uvex 9970002

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex

- 100 sztuk w kartonowym opakowaniu
- bez zawartości silikonu
- nie posiadają właściwości antystatycznych
- pakowane pojedynczo
- do wszystkich szybek okularów uvex

Nawilżane chusteczki uvex

Nr art. 9963000

Opakowanie sztuka

- uchwyt ścienny do nawilżanych chusteczek z akcesoriami montażowymi w zestawie

Uchwyt ścienny

Nr art. 9963001

Opakowanie sztuka



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001

Akcesoria

Stojak ekspozycyjny uvex · Ściereczka uvex z mikrofibry · uvex SECU Box



9957503

Stojak ekspozycyjny uvex

- z wbudowanym lusterkim
- na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle

Stojak ekspozycyjny uvex

Nr art. 9957503
Opakowanie sztuka



9972130

Ściereczka uvex z mikrofibry

- do czyszczenia szyb okularów

Ściereczka uvex z mikrofibry

Nr art. 9972130
Opakowanie 5 szt. w woreczku



9957502

uvex SECU Box

- futerał do montażu naściennego
- do okularów i gogli ochronnych:
2 pary gogli lub
3 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

uvex SECU Box

Nr art. 9957502
Opakowanie sztuka

Akcesoria

Etui na okulary uvex



9954600

Etui na okulary uvex

- twarde etui w nowoczesnym stylu
- wyjątkowo mocna konstrukcja odporna na działanie czynników zewnętrznych
- miękko wyściełane wnętrze
- szlufka na pasek
- praktyczny karabińczyk
- specjalnie zaprojektowane z myślą o okularach mocnym wygięciu (np. uvex i-vo)

Etui na okulary uvex

Nr art. 9954600

Opakowanie 1 szt.



9954500

Etui na okulary uvex

- wyjątkowo wytrzymałe etui
- wzmocniony zamek błyskawiczny
- szlufka na pasek
- dodatkowe miejsce na wymienne szybki
- do wszystkich okularów ochronnych uvex

Etui na okulary uvex

Nr art. 9954500

Opakowanie 1 szt.



9954501

Etui na okulary uvex

- etui na gogle z zamkiem błyskawicznym i szlufką na pasek
- bardzo wytrzymałe i duże
- dodatkowe miejsce na wymienne szybki
- do okularów i gogli

Etui na okulary uvex

Nr art. 9954501

Opakowanie 1 szt.

Akcesoria

Etui na okulary uvex · Torba uvex



6118002



9954650



9954355



9954360



9954326

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- możliwość poszerzenia za pomocą bocznego zamka błyskawicznego
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- ze szlufką na pasek
- do wszystkich okularów ochronnych

Etui na okulary uvex	
Nr art.	6118002
Opakowanie	1 szt.

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- ze szlufką na pasek
- do gogli

Etui na okulary uvex	
Nr art.	9954650
Opakowanie	5 szt.

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- na okulary uvex

Etui uvex z mikrofibry	
Nr art.	9954355
Opakowanie	1 szt.

- eleganckie etui z mikrofibry
- na gogle i okulary na okulary

Etui uvex z mikrofibry	
Nr art.	9954360
Opakowanie	1 szt.

Torba uvex

- elastycznie regulowane (za pomocą rzepa) kieszenie
- nadaje się również do gogli
- liczba miejsc na okulary z zausznikami: 12 szt. (3x4)

- kolor: czarny
- pasek na ramię o regulowanej długości

Torba uvex	
Nr art.	9954326
Opakowanie zbiorcze	1 szt.

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex



9958017



9958003

Sznurek do okularów uvex

- pasuje do wszystkich okularów z zausznikami uvex (z wyjątkiem zauszników duoflex)
- indywidualna regulacja szerokości za pomocą pokrętki

Sznurek do okularów uvex

Nr art.	9958017
Opakowanie	1 szt.

Pasek uvex

- płynna regulacja
- bez zawartości metalu

Pasek uvex

Nr art.	9958003
Opakowanie	1 szt.



9958020



9958009

Pasek uvex pheos

- do montażu na modelach uvex pheos i uvex pheos s
- bez zawartości metalu
- indywidualna regulacja szerokości

Pasek uvex pheos

Nr art.	9958020
Opakowanie	1 szt.

Sznurek do okularów uvex i-3

- sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

Sznurek do okularów uvex i-3


Nr art.	9958009
Opakowanie	1 szt.

Patrz strona 34, 35

Patrz strona 31, 32

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

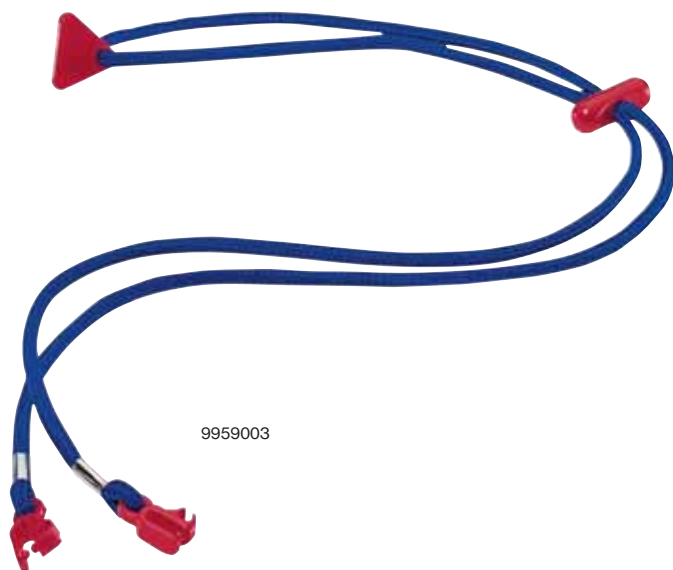

9959003

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959003
Opakowanie	25 szt.



9959004

Sznurek do okularów uvex

- bez zawartości metalu
- indywidualna regulacja szerokości

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959004
Opakowanie	1 szt.



9959002

Sznurek do okularów uvex

- do wszystkich okularów z zausznikami uvex

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959002
Opakowanie	10 szt.



9958023

Pasek uvex x-fit

- do montażu na uvex x-fit i x-fit pro
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu

Pasek uvex x-fit	
Nr art.	9958023
Opakowanie	1 szt.

Patrz strona 25

Tabela kompatybilności sznurków i etui

Model	Nazwa	Sznurki / paski								Etui							
9104	uvex 9104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9116	uvex 9116	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9134	uvex meteor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9137	uvex ceramic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9155	uvex mercury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9159	uvex winner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9160	uvex i-vo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9161	uvex 9161	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9164	uvex astrospec 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9169	uvex super OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9169	uvex super f OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9172	uvex super g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9175	uvex skyguard NT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9178	uvex super fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9180	uvex futura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9183	uvex i-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9188	uvex cybric	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9188	uvex cyberguard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9190	uvex i-3 / i-3 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9192	uvex pheos / pheos s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9192	uvex pheos guard / s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9193	uvex sportstyle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9194	uvex i-works	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9195	uvex skyper	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9197	uvex skyper sx2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9198	uvex pheos cx2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9199	uvex x-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9199	uvex x-fit pro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9231	uvex polavision	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9301	uvex ultravision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9302	uvex ultrasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9305	uvex 9305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9307	uvex carbonvision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9308	uvex u-sonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9309	uvex pheos cx2 sonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9320	uvex megasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9405	uvex 9405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

2 pary gogli lub 3-4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

kompatybilny niekompatybilny

Zastosowanie

Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne

Zagrożenie chemiczne

Zagrożenia optyczne

Obszar roboczy	Model okularów	Materiał szybek	Zabarwienie szybek	Powłoka
Precyzyjne prace mechaniczne	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision AR (antyodblaskowe) uvex supravision excellence
Prace montażowe	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence
Szlifowanie Obsługa szlifierki kątowej	okulary gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Obsługa tokarki i frezarki	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence
Środowisko zapyłone	gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Czyszczenie odlewów	gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Rolnictwo i leśnictwo	okulary	PC	bezbarwna bursztynowa szara 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoria	okulary gogle ochronne	PC CA	bezbarwna	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Praca przy kwasach i nośnikach galwanicznych	gogle ochronne	PC CA	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zgrzewanie punktowe Lutowanie Spawanie gazowe Cięcie palnikiem gazowym Asystowanie spawaczowi Odlewanie metali Prace przy piecu tyglowym	okulary gogle ochronne	PC	ochrona podczas prac spawalniczych	uvex infradur uvex infradur plus
Warunki zewnętrzne – oślepiające światło	okulary	PC	szara brązowa srebrna lustrzana	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Platformy wiertnicze/ transport morski	okulary	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Sine oświetlenie, rozbłyски	okulary	PC	CBR 65 srebrna lustrzana 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmienne warunki oświetleniowe	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision AR (antyodblaskowe)
Warunki sterylne	okulary okulary na okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision CR
Oil & Gas	okulary okulary na okulary gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision plus
Osoby odwiedzające zakłady	okulary okulary na okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire niepowlekane

Środki ochrony wzroku

Zestawienie

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie zbiorcze	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrna lustrzana, od wewnątrz	Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez powłoki	CA bez powłoki, odporna na zaparowanie	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9104	uvex 9104	Okulary spawalnicze	5 szt.		■									■							63
9104	uvex 9104	Wymienna szybka flip-up	5 szt.											■							63
9116	uvex 9116	Okulary spawalnicze	5 szt.											■							62
9134	uvex meteor	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■																■	42
9137	uvex ceramic	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.	■																	44
9155	uvex mercury	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.	■																	44
9159	uvex winner	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.															■	■		44
9160	uvex i-vo	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■															40
9160	uvex i-vo	Wymienne szybki	5 szt.	■		■															40
9160	uvex i-vo	Okulary spawalnicze	5 szt.												■						59
9161	uvex 9161	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■															■	46
9161	uvex 9161	Okulary spawalnicze	5 szt.											■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■	■														37
9164	uvex astrospec 2.0	Okulary spawalnicze	5 szt.												■						60
9169	uvex super OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■															46
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■															47
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.										■								47
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego UV 525	5 szt.	■																	47
9169	uvex super f OTG CR	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.						■												52
9169	uvex super f OTG	Okulary spawalnicze	5 szt.												■						64
9172	uvex super g	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■															38
9172	uvex super g	Wymienne szybki	5 szt.			■															38/39
9175	uvex skyguard NT	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■	■														43
9178	uvex super fit	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■															39
9178	uvex super fit ETC	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.						■												39
9178	uvex super fit CR	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.						■												39/52
9178	uvex super fit	Okulary spawalnicze	5 szt.												■						59
9180	uvex futura	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■																42
9180	uvex futura	Wymienne szybki	5 par	■	■																42
9180	uvex futura	Okulary spawalnicze	5 szt.												■						61
9183	uvex uvex i-5	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■															23
9188	uvex cybric	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■																42
9188	uvex cyberguard	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■																42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■				■	■										34/35
9190	uvex i-3	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	sztuka										■								34
9190	uvex i-3	Wymienne szybki	5 szt.			■															34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■	■	■				■										31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Wariant uvex pheos z paskiem	4 szt.				■														32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Dodatkowa oprawka	5 szt.																		32
9193	uvex sportstyle	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■	■	■			■	■										29
9193	uvex sportstyle	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.										■								29
9194	uvex i-works	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■					■										36
9195	uvex skyper	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■															41
9195	uvex skyper	Wymienne szybki	5 szt.			■															41
9197	uvex skyper sx2	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■															41
9198	uvex pheos cx2	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■	■						■								30
9199	uvex x-fit	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■															27



Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie zbiorcze	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrna lustrzana, od wewnątrz	Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez powłoki	CA bez powłoki, odporna na zaparowanie	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9199	uvex x-fit pro	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■																25
9199	uvex x-fit pro (bez suwaka)	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■																25
9231	uvex polavision	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.															■			43
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne	1 szt.		■	■											■				54/55
9301	uvex ultravision	Wymienne szybki	1 szt.		■												■				55
9300	uvex ultravision	Wymienne folie	1 szt.																		55
9301	uvex ultravision faceguard	Gogle ochronne	1 szt.			■															56
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne z mocowaniem na helm	1 szt.														■				56
9301	uvex ultravision	Ostona twarzy	1 szt.																	■	56
9301	uvex ultravision	Spawalnicze gogle ochronne	1 szt.												■						65
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne	1 szt.			■	■														53
9302	uvex ultrasonic	Wymienne szybki	1 szt.			■															53
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne z mocowaniem na helm	1 szt.				■														56
9302	uvex ultrasonic CR	Gogle ochronne	1 szt.						■												52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Spawalnicze gogle ochronne	1 szt.			■								■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Wymienne szybki	1 szt.											■							65
9305	uvex 9305	Gogle ochronne	1 szt.														■				57
9307	uvex carbonvision	Gogle ochronne	1 szt.				■														57
9308	uvex u-sonic	Gogle ochronne	1 szt.		■	■	■														51
9308	uvex u-sonic	Wymienne szybki	1 szt.	■																	51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gogle ochronne	1 szt.				■														50
9320	uvex megasonic	Gogle ochronne	1 szt.			■															49
9405	uvex 9405	Gogle ochronne	1 szt.														■				57
9405	uvex 9405	Wymienne szybki	1 szt.														■				57
6118		Etui na okulary	1 szt.																		69
9972		Ściereczka z mikrofibry	woreczek																		67
9954		Etui na okulary	1 szt.																		68/69
9954		Torba	1 szt.																		69
9954		Etui z mikrofibry	5 szt.																		69
9957		Stojak ekspozycyjny	sztuka																		67
9957		SECU-Box	sztuka																		67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	woreczek (5 par)																		27
9958		Sznurek do okularów	5 szt.																		70
9958		Pasek	1 szt.																		70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Pasek	1 szt.																		32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Sznurek do okularów	1 szt.																		35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Pasek	1 szt.																		25/71
9959		Sznurek do okularów	5/1 szt.																		71
9963		Nawilżane chusteczki	sztuka																		66
9963		Uchwyt ścienny	sztuka																		66
9963		Magnetyczny uchwyt ścienny	sztuka																		66
9970		Stacja do czyszczenia okularów	sztuka																		66
9971		Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia	sztuka																		66
9972		Płyn do czyszczenia	sztuka																		66
9973		Pompka z tworzywa sztucznego	sztuka																		66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light z adapterem (do montażu po lewej i prawej stronie)	sztuka																		25